

# 2024-02-06

```
const storeArr = [
  {
    'name': '台北店',
    'mobile': '0911-111-111',
    'chinese': '您好 YA',
    'english': 'HELLO YA',
  },
  {
    'name': '台中店',
    'mobile': '0922-222-222'
  },
  {
    'name': '高雄店',
    'mobile': '0933-333-333'
  }
];
```

students		
column	中文說明	type
id	id	int(10)
name	姓名	char(10)
mobile	電話	char(15)

```
$mobileArr = [
  [
    'id' => 1,
    'name' => 'iphone10',
    'price' => 10000,
    'location' => ['台北', '台中']
  ],
  [
    'id' => 2,
    'name' => 'iphone11',
    'price' => 20000,
    'location' => ['台北', '台中']
  ],
  [
    'id' => 3,
    'name' => 'iphone12',
    'price' => 30000,
    'location' => ['台北',]
  ],
  [
    'id' => 4,
    'name' => 'iphone13',
    'price' => 40000,
    'location' => ['台北', '台中', '高雄']
  ],
]
```

## 天氣API

1.註冊資料

2.取得授權碼

CWB-FC7D85C3-2AFD-4A5E-A7CD-


8041E4xxxxx



### 3. 開發指南 --> 資料擷取API線上說明文件

#### 4. 一般天氣預報-今明36小時

點選 try it out

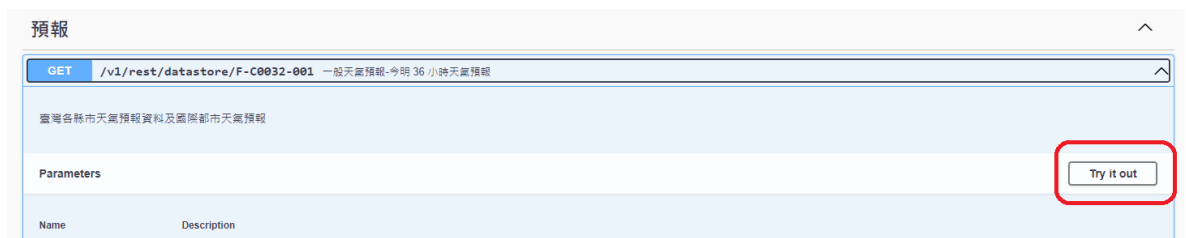

輸入授權碼 輸入自己的

預報

GET

/v1/rest/datastore/F-C0032-001 一般天氣預報-今明 36 小時天氣預報

臺灣各縣市天氣預報資料及國際都市天氣預報

Parameters

Cancel

Name	Description
<b>Authorization</b> <small>required</small> string (query)	氣象開放資料平台會員授權碼
	CWB-FC7D85C3-2AFD-4A5E-A7CD-8041E4
limit number(\$int) (query)	限制最多回傳的資料，預設為回傳全部筆數
	limit
offset number(\$int) (query)	指定從第幾筆後開始回傳，預設為第 0 筆開始回傳

## 執行 execute

PoP  
Cl

sort  
string  
(query)  
同時對「startTime」、「endTime」做升冪排序，預設不排序

--

startTime  
array[string]  
(query)  
時間因子，格式為「yyyy-MM-ddThh:mm:ss」，預設為全部回傳

Add string item

timeFrom  
string(\$date-time)  
(query)  
時間區段，篩選需要之時間區段，時間從「timeFrom」開始篩選，直到內容之最後時間，並可與參數「timeTo」合併使用，格式為「yyyy-MM-ddThh:mm:ss」，若使用參數「startTime」，則參數「timeFrom」的篩選資料則會失去作用，預設為全部回傳

timeFrom

timeTo  
string(\$date-time)  
(query)  
時間區段，根據內容可篩選需要之時間區段，時間從內容之最初時間開始篩選，直到「timeTo」，並可與參數「timeFrom」合併使用，格式為「yyyy-MM-ddThh:mm:ss」，若使用「startTime」，則參數「timeTo」的篩選資料則會失效，預設為全部回傳

timeTo

Execute

Responses

Response content typeapplication/json

Code	Description
200	OK

一般天氣預報-今明36小時天氣預報 (F-C0032-001)  
一般天氣預報-今明36小時天氣預報(英文版) (F-C0032-002)

預報因子欄位	中文說明	備註
Wx	天氣現象	
MaxT	最高溫度	
MinT	最低溫度	
CI	舒適度	
PoP	降雨機率	12小時分段

```
locationName: "新北市"
▼ weatherElement: Array(5)
  ► 0: {elementName: 'Wx', time: Array(3)}
  ► 1: {elementName: 'PoP', time: Array(3)}
  ► 2: {elementName: 'MinT', time: Array(3)}
  ► 3: {elementName: 'CI', time: Array(3)}
  ▼ 4:
    elementName: "MaxT"
    ▼ time: Array(3)
      ▼ 0:
        endTime: "2024-02-06 18:00:00"
        ▼ parameter:
          parameterName: "18"
          parameterUnit: "C"
          ► [[Prototype]]: Object
ionMaxT = res.records.location[1].weatherElement[4]['time'][0]['parameter']['parameterName'];
'nowLocationMaxT', nowLocationMaxT);
  ► 1: {startTime: '2024-02-06 18:00:00', endTime: '2024-02-07 06:00:00', parameter: {..
```

有些網站 沒法使用 ajax 直接做 會出現#CORS的問題

A 前端

B 後端 預設封鎖 => 開放世界

aaa.com

bbb.com

front.bbb.com

back.bbb.com

下次上課 cors

1.php get抓網頁資料

2.ajax 抓 php