


1.

<http://docs.huihoo.com/lfs/blfs-1.0/introduction/position.html>

/usr 裡面通常只有系統發行時的東西，而/usr/local 會包含系統使用者自己安裝的東西，如果在同一台機器裝有好幾個 centos，而且我們需要讓這幾個 centos 共享一些檔案，那麼/usr/local 就可以幫助我們達到目的，或是說，有好幾台機器都使用一樣的 LFS 系統，那他們要各別安裝的軟體就可以安裝在 /usr/local 上。

2.

`chmod -R +rx /var/www`

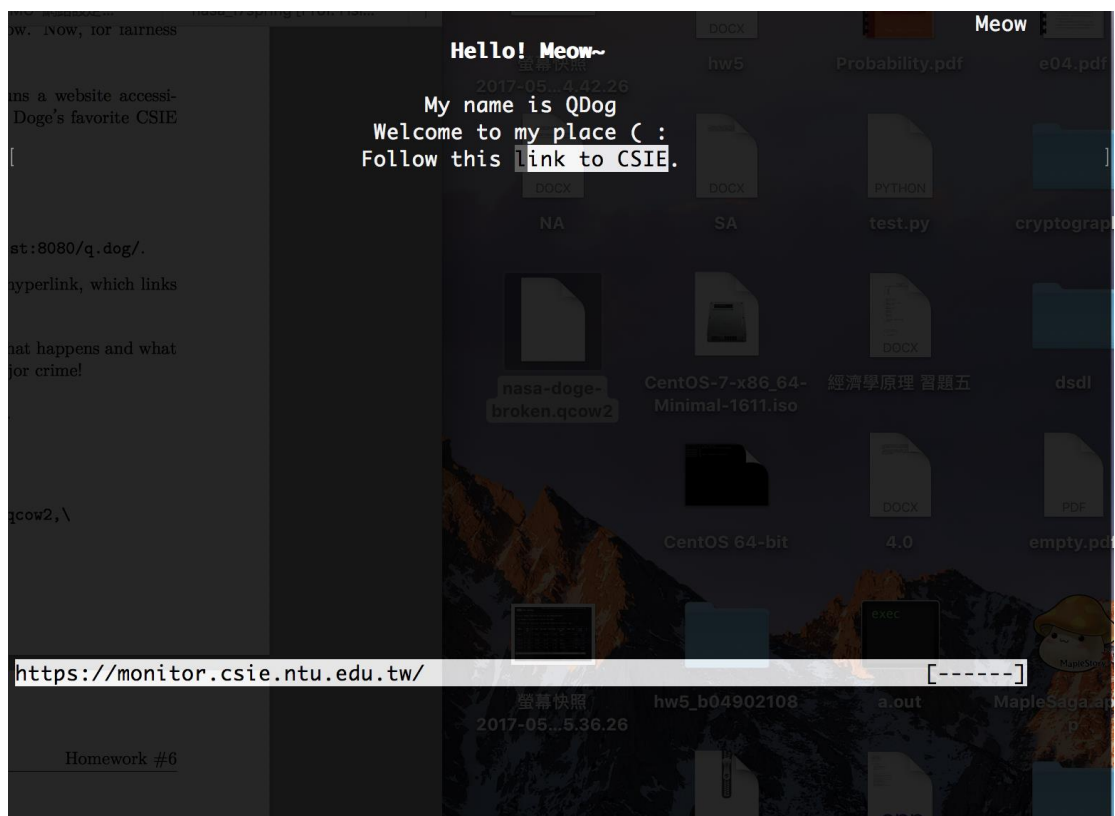

用 nmtui

Edit mask ->24

Gateway->10.0.2.2

重新 activate 網路

CSIE Server and Workstation Statistics/Monitoring

Status Jobs Packages

Refresh: <https://monitor.csie.ntu.edu.tw/status.html>

Last Update: Sun May 28 17:35:34 CST 2017

\*: Reserved for daily use. DO NOT RUN COMPUTING-INTENSIVE JOBS!

Host	CPU (%)	1m Load	5m Load	15m Load	Free Mem (MB)	Swap (%)	tmp2 Free	U
bsd1	2	0.45	0.30	0.26	10481	0.94	24.3	
linux1	21	0.68	0.92	0.90	54161	3.37	1.4 TiB	
linux2	6	0.13	0.20	0.24	68381	4.63	1.8 TiB	
linux3	18	2.42	2.48	2.35	49515	1.00	718.3	

<https://monitor.csie.ntu.edu.tw/status.html> [S-----]

Homework #6