

Fecha: 16 de septiembre de 2026
versión: 1.0



flux One

Acta de Reunión

Revisión del flujo operativo de cobros — RSC






Proyecto	Integración fluXOne — RCC/RSC
Origen	Sesión técnica interna del equipo fluXOne (cobros recurrentes)
Alcance	Documenta los 4 flujos de cobros recurrentes acordados en la sesión, más las reglas de reintentos, tokenización, conciliación y notificaciones asociadas

- **Resumen**

- Se identificaron y acordaron 4 flujos distintos por los que un cobro recurrente puede originarse y ejecutarse dentro de fluXOne, además del flujo transversal de tokenización del medio de pago. Cada flujo comparte el mismo mecanismo de ejecución y notificación hacia FileMaker (RCC), pero difiere en cómo nace el registro del donante/cobro.
- Flujo 1 — Formulario nuevo de fluXOne
- Flujo 2 — Carga histórica (cobros recurrentes que RCC ya tiene en su base de datos)
- Flujo 3 — Alta manual desde el portal de RCC
- Flujo 4 — Tokenización del medio de pago (Lyra), transversal a los tres anteriores




Flujo 1 — Formulario nuevo

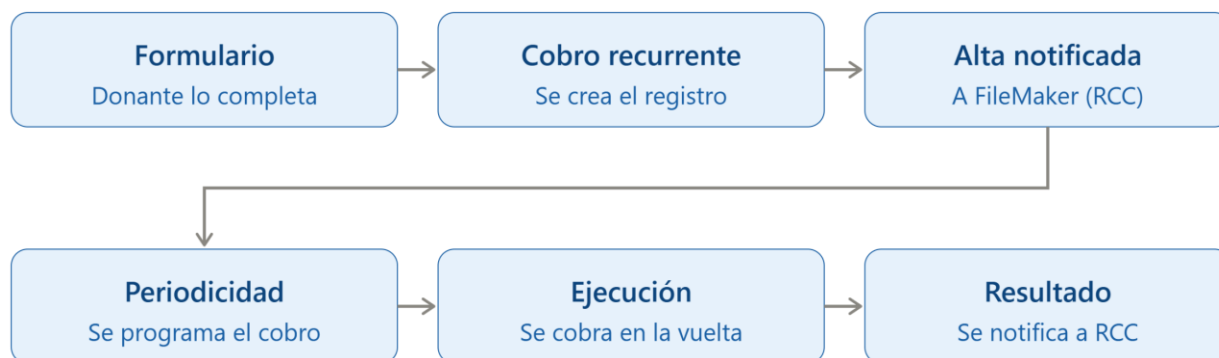

- El formulario queda asociado a una empresa (subtenant, p. ej. Forza o Karachi) dentro del tenant RCC; esa segregación determina bajo qué reglas de negocio y calendario de vueltas se procesa el cobro (Forza, por ejemplo, tiene lógica de cobro diferenciada por estado/ciudad).
- El formulario es dinámico: cada empresa puede tener secciones propias, pero las secciones de datos bancarios y de periodicidad/monto son obligatorias en todos los casos.
- fluXOne expone el endpoint de notificación para que RCC lo consuma (en vez de que fluXOne tenga que consumir a RCC), ya que RCC confirmó que puede consumir APIs sin problema.


Flujo 2 — Carga histórica

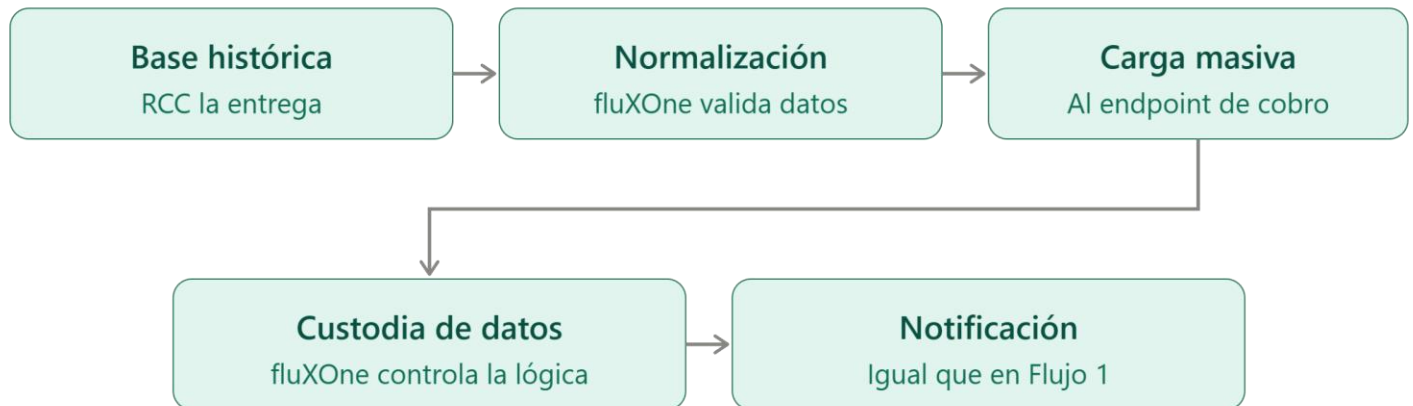

- No existe un endpoint distinto para históricos: se reutiliza el mismo endpoint de cobranza, tratando cada registro histórico como si fuera un formulario más.
- La carga se plantea como un ejercicio único (una sola migración masiva) y no como una sincronización recurrente, para no generar doble trabajo del lado de RCC.
- Pendiente: sesión con Carmen (RCC) para conocer la estructura y calidad de los datos históricos de Forza antes de definir el formato exacto de carga.
- Se identificó como valioso poder obtener también el histórico de comportamiento de pago de cada donante (relevante para un futuro scoring), sujeto a que RCC pueda entregarlo.



Flujo 3 — Alta manual desde el portal de RCC

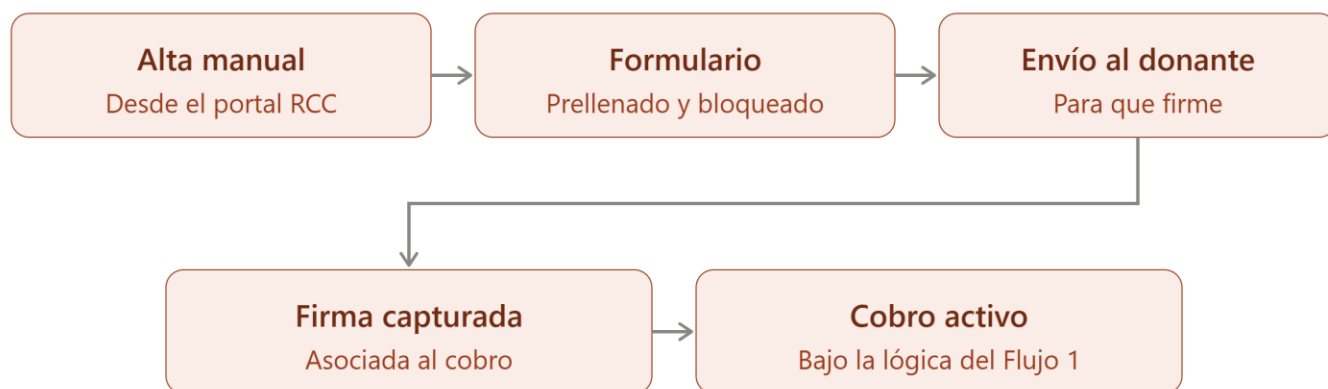

- Es indispensable capturar la firma del donante en este flujo también, ya que es el respaldo que se usa para disputar contracargos.
- El documento que recibe el donante no debe permitir modificar ningún dato precargado, solo firmar.



Flujo 4 — Tokenización del medio de pago (Lyra)



- Los datos sensibles de la tarjeta nunca se procesan ni se guardan del lado de fluXOne: los procesa Lyra.
- Pendiente técnico: hoy el llamado a Lyra se hace directo desde el frontend; se debe migrar para que pase por el backend de fluXOne y así no exponer el token.
- Pendiente: obtener credenciales de producción de Lyra para completar y probar la integración.



Vistas y permisos

- RCC (administrador del tenant) puede ver los cobros recurrentes programados de todos sus clientes/subtenants (Forza, Karachi, etc.), así como las dispersiones y lo efectivamente recaudado en la cuenta centralizadora.
- Cada cliente (p. ej. Forza) solo puede ver el detalle de sus propios cobros recurrentes y de los ingresos a la cuenta, en modo exclusivamente de lectura — no puede crear cobros recurrentes.
- Pendiente técnico: el core hoy no distingue un cobro recurrente de una entrada de dinero genérica ni guarda el canal/origen de la transacción (por ejemplo, que proviene de Karachi); se requiere ajustar el modelo de datos para poder etiquetar y rastrear el origen de cada transacción.

Reintentos y recuperación de cobros fallidos

1. Si un cobro falla, el sistema reintenta automáticamente; está configurado un número determinado de reintentos con un intervalo definido (a validar el detalle exacto: aproximadamente cada 15 días, hasta 3 intentos).
2. Si fallan los 3 intentos, el cobro queda marcado como fallido.
3. En cada intento fallido se debe notificar tanto al donante como a RCC (hoy no se está notificando; se identificó como una buena práctica pendiente de implementar).
4. Tras el fallo final, se dispara una plantilla de WhatsApp al donante informando el intento de cobro fallido.
5. Si el donante no responde en 24 horas, se aborta el proceso de autogestión y se notifica a RCC para que un agente humano contacte al donante.
6. Si el donante sí responde por WhatsApp, el flujo debe ser conversacional y permitirle actualizar su medio de pago (nueva tokenización) sin tener que volver a llenar todo el formulario original — se requiere un formulario específico de actualización de medio de pago.