


mit,所以本次查询结果只有commit成功后才可以加到二级缓存。

主要保存某个sq1Session的某个事务需要向某个二级缓存中添加的

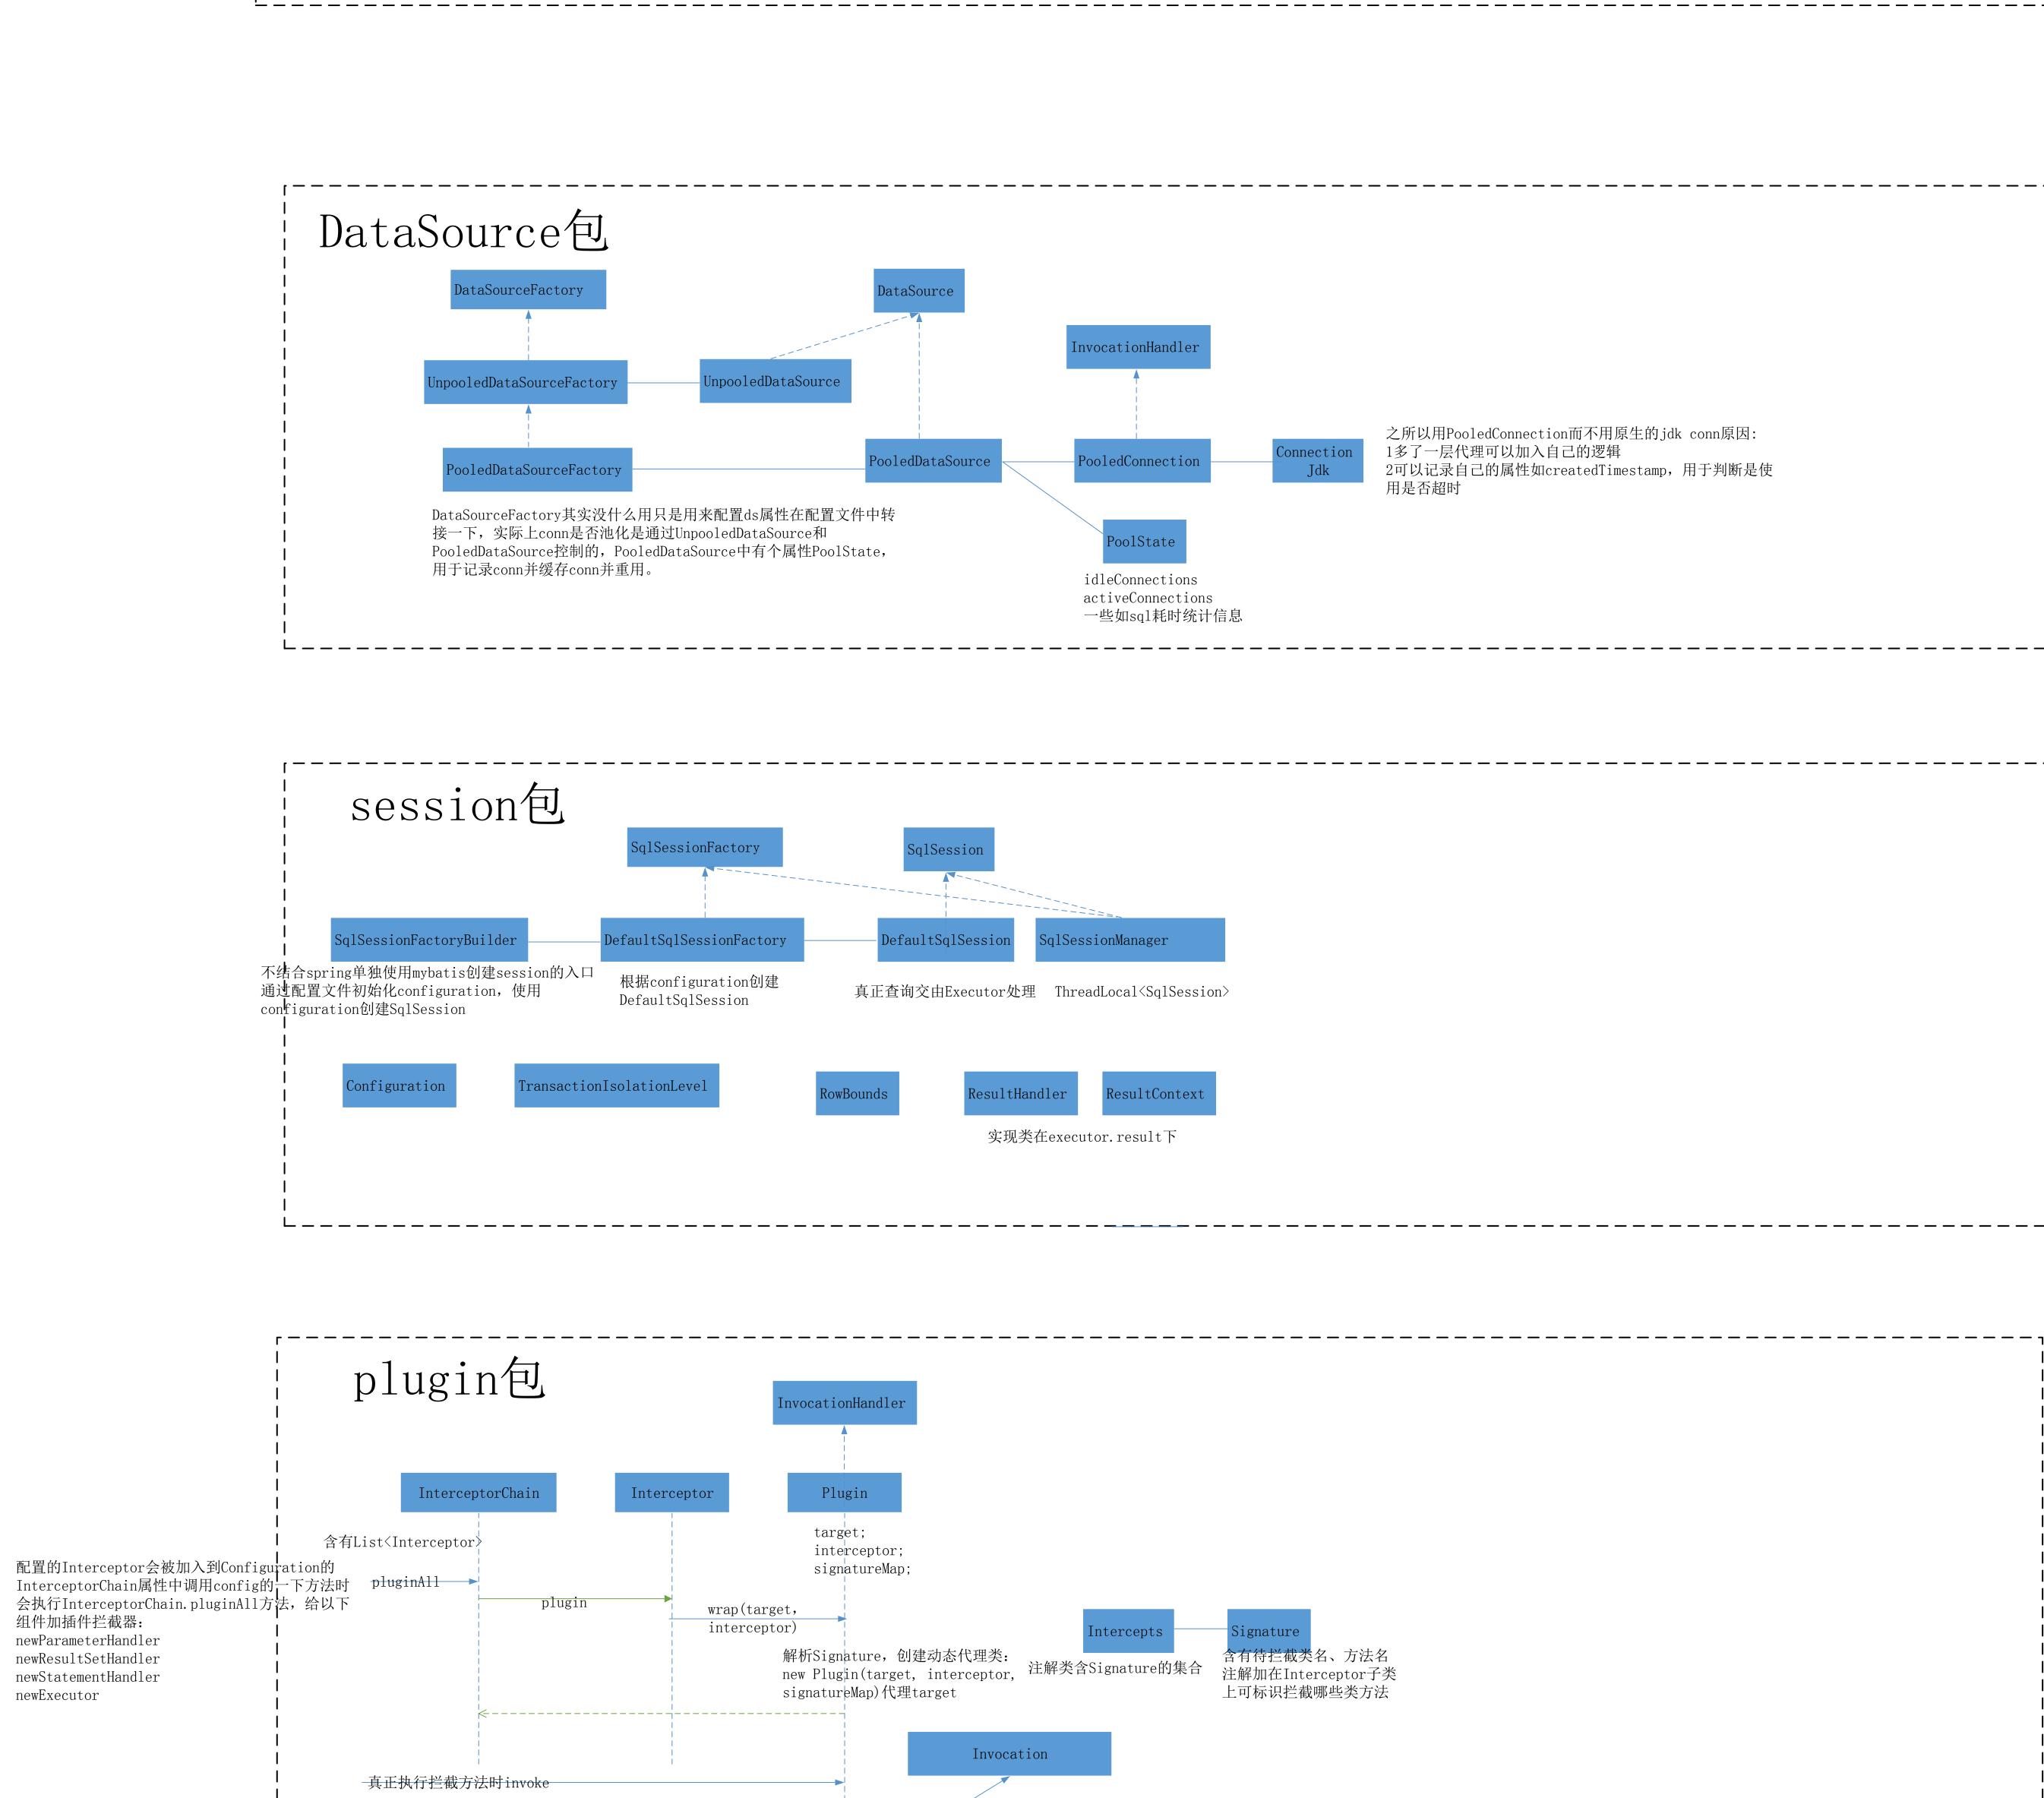

interceptor.intercept(new Invocation(target, method, args))

组件加插件拦截器:

newExecutor

newParameterHandler

newResultSetHandler newStatementHandler