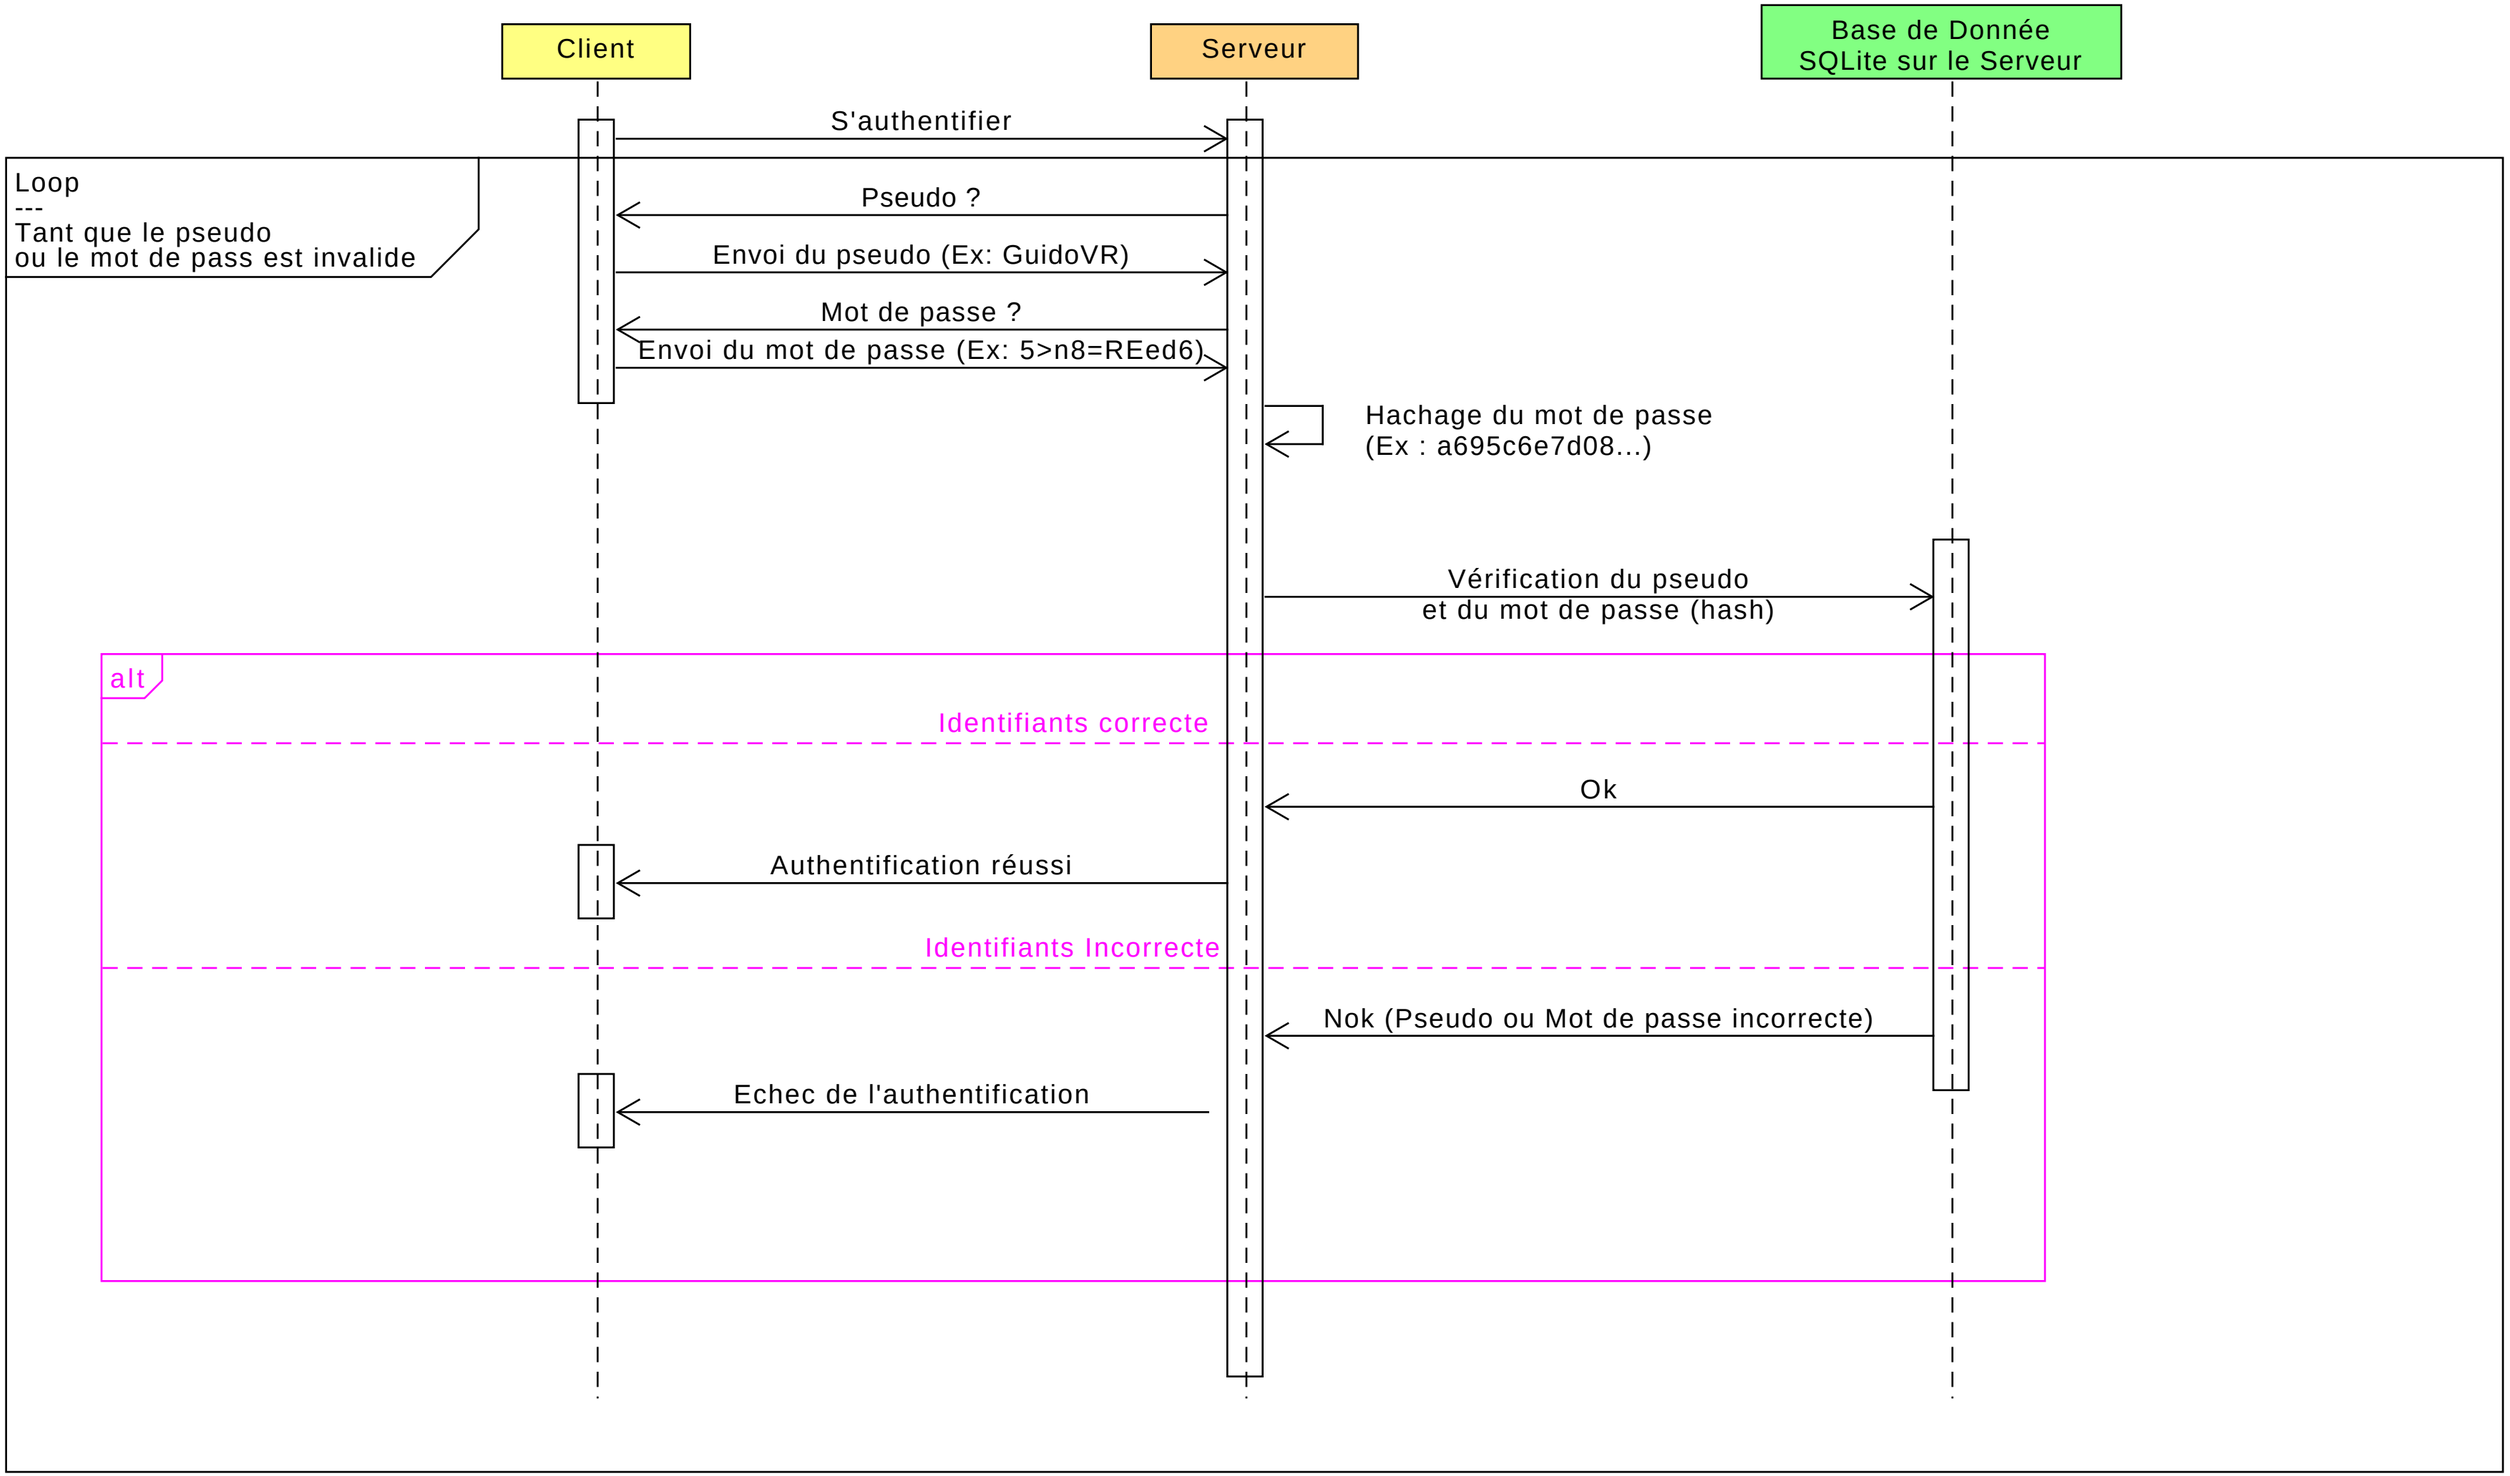
Client
Serveur
Base de Donnée
SQLite sur le Serveur
S'authentifier
Loop

Tant que le pseudo
ou le mot de pass est invalide
Pseudo ?
Envoi du pseudo (Ex: GuidoVR)
Mot de passe ?
Envoi du mot de passe (Ex: 5>n8=REed6)
Hachage du mot de passe
(Ex : a695c6e7d08...)
Vérification du pseudo
et du mot de passe (hash)
alt
Identifiants correcte
Ok
Authentification réussi
Identifiants Incorrecte
Nok (Pseudo ou Mot de passe incorrecte)
Echec de l'authentification