

Evaluación 3

SISTEMAS OPERATIVOS CORPORATIVOS

Nombres de los Estudiantes

JAVIER ARANEDA SANTIBANEZ

Nombre del Docente

TOMAS ARTHUR ZAMBRANO CARRILLO


Nombre Asignatura Sección

SISTEMAS OPERATIVOS CORPORATIVOS_001D

Desarrollo


- Ítem 1: Creación Servidor en la nube Linux con SSH y HTTP.

Primero que todo en AWS se inicia el lab para poder crear las instancias

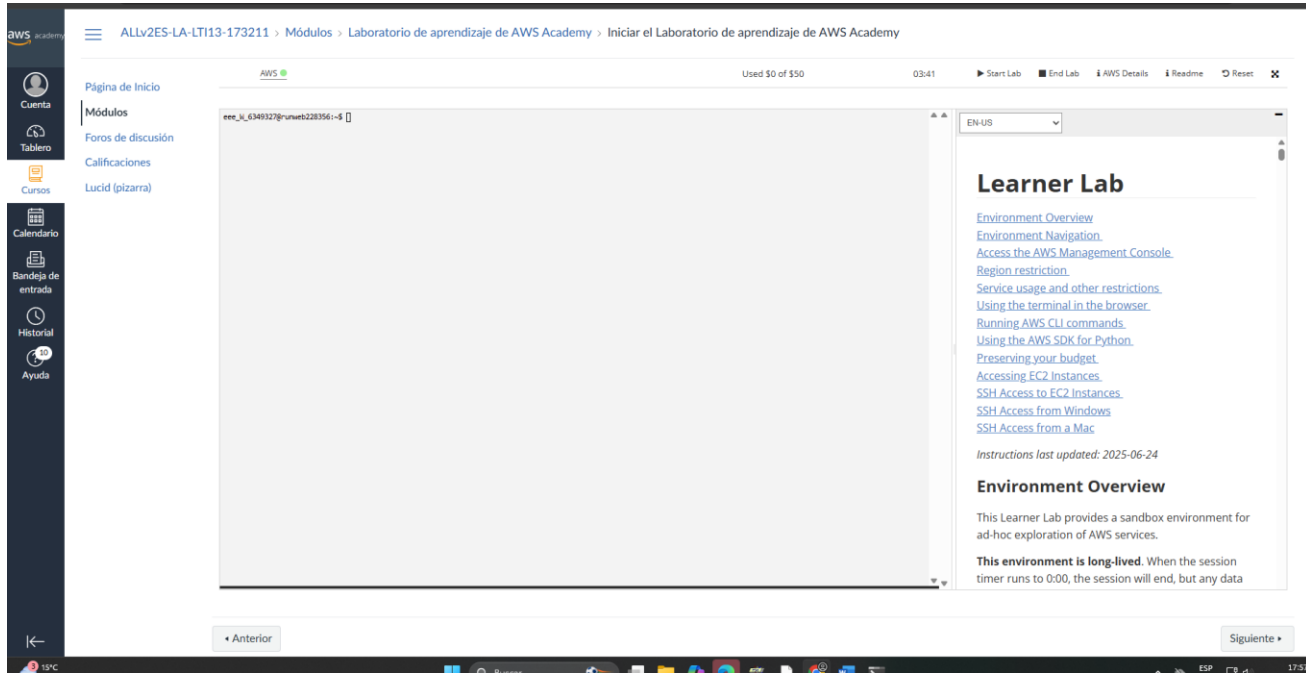

Después se crea el Server de Ubuntu de Linux con ciertas especificaciones:

- Cree un servidor virtual Linux con 2 Vcpu y 4 GB de RAM.

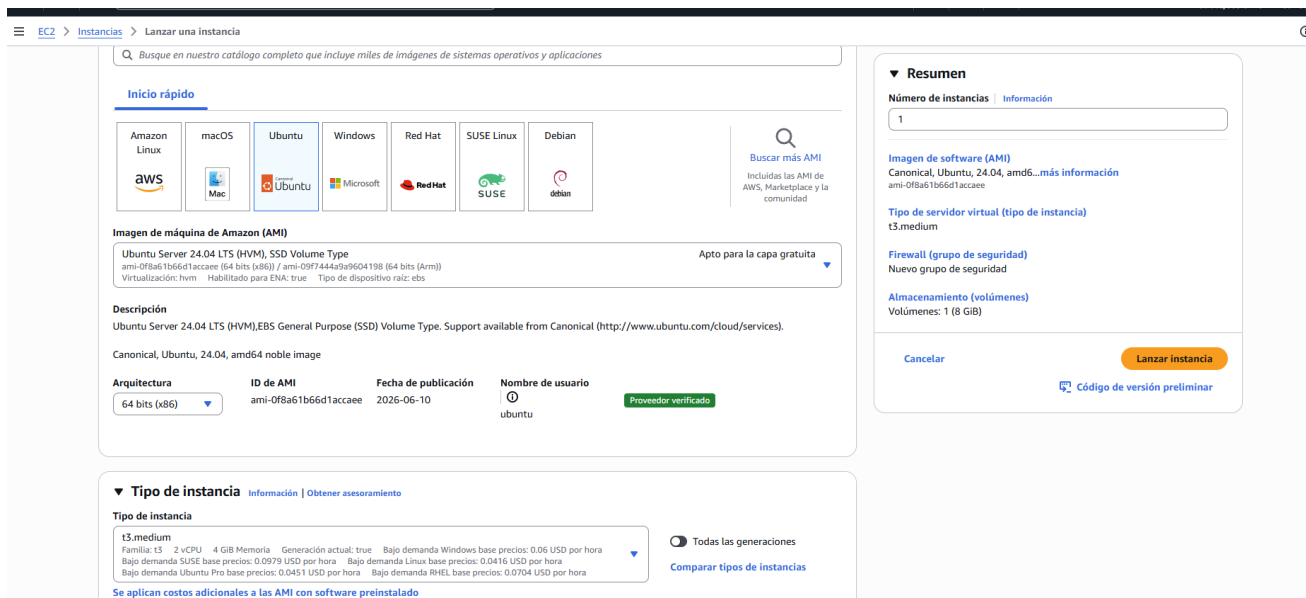

0

o Creación Servidor en la nube Linux con SSH y HTTP.

▼ Configuraciones de red [Información](#)

Editar

Red [Información](#)

vpc-07ebf892947333ea8

Subred [Información](#)

No hay preferencia (subred predeterminada en cualquier zona de disponibilidad)

Asignación automática de IP pública [Información](#)

Habilitar

Firewall (grupos de seguridad) [Información](#)

Un grupo de seguridad es un conjunto de reglas de firewall que controlan el tráfico de la instancia. Agregue reglas para permitir que un tráfico específico llegue a la instancia.

☒ Crear un grupo de seguridad

☐ Seleccionar un grupo de seguridad existente

Crearemos un nuevo grupo de seguridad denominado "launch-wizard-1" con las siguientes reglas:

☒ Permitir el tráfico de SSH desde

ayuda a establecer conexión con la instancia

Cualquier lugar

0.0.0.0/0

☒ Permitir el tráfico de HTTPS desde Internet

Para configurar un punto de enlace, por ejemplo, al crear un servidor web

☒ Permitir el tráfico de HTTP desde Internet

Para configurar un punto de enlace, por ejemplo, al crear un servidor web

⚠ Las reglas con origen 0.0.0.0/0 permiten que todas las direcciones IP tengan acceso a la instancia. Le recomendamos que configure las reglas del grupo de seguridad para permitir el acceso únicamente desde direcciones IP conocidas.

▼ Configurar almacenamiento [Información](#)

Avanzado

1x 8 GiB gp3

Volumen raíz, 3000 IOPS, No cifrado

Agregar nuevo volumen

▼ Resumen

Número de instancias [Información](#)

1

Imagen de software (AMI)

Canonical, Ubuntu, 24.04, amd64...mi
ami-0f8a61b66d1accaee

Tipo de servidor virtual (tipo de in
t3.medium

Firewall (grupo de seguridad)

Nuevo grupo de seguridad

Almacenamiento (volúmenes)

Volúmenes: 1 (8 GiB)

Cancelar

y le damos a lanzar instancia y podemos ver como se creo correctamente

EC2 > Instancias > Lanzar una instancia

Correcto
Se inició correctamente el lanzamiento de la instancia (i-0429fe02a9b0d3ae8)

Registro de lanzamiento

Siguientes pasos

Crea alertas de uso de facturación

Para controlar los costos y evitar cargos inesperados, configure notificaciones por correo electrónico que avisen cuando se alcancen ciertos umbrales de uso.

Crear alertas de facturación

Conectarse a la instancia

Una vez que la instancia esté en ejecución, inicie sesión en ella desde el equipo local.

Conectarse a la instancia

Más información

Conectar una base de datos de RDS

Configure la conexión entre una instancia de EC2 y una base de datos para permitir el flujo de tráfico entre ellas.

Conectar una base de datos de RDS

Crear una nueva base de datos de RDS

Más información

Ver todas las instancias

después de darle clic podemos ver las características de la máquina virtual en la nube que creamos

The screenshot displays the AWS Management Console interface for an EC2 instance. The left sidebar shows navigation options like 'Panel', 'AWS Global View', 'Eventos', 'Instancias', 'Imágenes', 'Elastic Block Store', and 'Red y seguridad'. The main content area is titled 'Resumen de instancia de i-0429fe02a9b0d3ae8 (UBUNTU-SERVER)'. It provides a summary of the instance's configuration, including its ID, public IP address, state (En ejecución), DNS name, type (t3.medium), VPC ID, subnet ID, and ARN. Below the summary, there are tabs for 'Detalles', 'Estado y alarmas', 'Monitoreo', 'Seguridad', 'Redes', 'Almacenamiento', and 'Etiquetas'. The 'Detalles' tab is active, showing more specific information about the instance's configuration, such as the AMI ID, name, and operator.

después se nos pide ir a la sección de seguridad y después configurar el grupo para que la sección de ssh y la sección de http queden habilitadas para poder loguearnos e instalar apache correctamente

The screenshot shows the 'Editar reglas de entrada' (Edit inbound rules) page in the AWS Management Console. It displays a table of existing inbound rules for a security group. The rules are defined by their ID, type (SSH, HTTP, HTTPS), protocol (TCP), port range, source (Persona...), and description. A warning message at the bottom states: 'Las reglas cuyo origen es 0.0.0.0/0 permiten a todas las direcciones IP acceder a la instancia. Recomendamos configurar reglas de grupo de seguridad para permitir el acceso únicamente desde direcciones IP conocidas.' Below the table, there are buttons for 'Agregar regla', 'Cancelar', 'Previsualizar los cambios', and 'Guardar reglas'.

The screenshot displays the AWS Management Console interface for a security group named 'sg-02c0c79e97078c6ab'. At the top, a green notification bar states: 'Las reglas del grupo de seguridad de entrada se han modificado correctamente en el grupo de seguridad (sg-02c0c79e97078c6ab | launch-wizard-1)'. Below this, the 'Detalles' (Details) section shows the group's name, ID, description, and owner. The 'Reglas de entrada' (Inbound rules) tab is active, showing a table of the group's inbound rules. The table has columns for Name, ID, Version, Type, Protocol, Port range, Source, and Description. Three rules are listed: SSH (TCP, 22, 0.0.0.0/0), HTTP (TCP, 80, 0.0.0.0/0), and HTTPS (TCP, 443, 0.0.0.0/0). At the bottom, there are buttons for 'Administrar etiquetas' and 'Editar reglas de entrada'.

Revise la siguiente información de su instancia y complete lo siguiente:

- o IP publica de la instancia

Dirección IPv4 pública

 98.89.0.148 | [dirección abierta](#) 

- o Nombre de DNS de la instancia

En este caso hay 2 DNS el privado y el Publico:

Nombre DNS de IP privada (solo IPv4)

 ip-172-31-22-57.ec2.internal

DNS público

 ec2-98-89-0-148.compute-1.amazonaws.com | [dirección abierta](#) 

- o Cree la llave de conexión con su apellido.



Araneda.pem

16-06-2026 17:44

Archivo PEM

2 KB

- o Conéctese al server a través del cliente ssh (Putty u otro).
- o En este caso use powershell

```
ubuntu@ip-172-31-22-57: ~  
Microsoft Windows [Versión 10.0.26200.8246]  
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.  
  
C:\Users\SSDD\Downloads>ssh -i Arandeda.pem ubuntu@98.89.0.148  
The authenticity of host '98.89.0.148 (98.89.0.148)' can't be established.  
ED25519 key fingerprint is SHA256:7SidqZFhu2PwY4vDRS9AAFvfJgnJmY0EucqV2SLK09g.  
This key is not known by any other names.  
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes  
Warning: Permanently added '98.89.0.148' (ED25519) to the list of known hosts.  
Welcome to Ubuntu 24.04.4 LTS (GNU/Linux 6.17.0-1017-aws x86_64)  
  
* Documentation:  https://help.ubuntu.com  
* Management:    https://landscape.canonical.com  
* Support:       https://ubuntu.com/pro  
  
System information as of Tue Jun 16 21:56:23 UTC 2026  
  
System load:  0.08      Temperature:    -273.1 C  
Usage of /:   26.6% of 6.71GB  Processes:      108  
Memory usage: 6%        Users logged in: 0  
Swap usage:   0%         IPv4 address for ens5: 172.31.22.57  
  
Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.  
  
0 updates can be applied immediately.  
  
Enable ESM Apps to receive additional future security updates.  
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status  
  
* Management:    https://landscape.canonical.com  
* Support:       https://ubuntu.com/pro  
  
System information as of Tue Jun 16 21:56:23 UTC 2026  
  
System load:  0.08      Temperature:    -273.1 C  
Usage of /:   26.6% of 6.71GB  Processes:      108  
Memory usage: 6%        Users logged in: 0  
Swap usage:   0%         IPv4 address for ens5: 172.31.22.57  
  
Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.  
  
0 updates can be applied immediately.  
  
Enable ESM Apps to receive additional future security updates.  
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status  
  
The programs included with the Ubuntu system are free software;  
the exact distribution terms for each program are described in the  
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.  
  
Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by  
applicable law.  
  
To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".  
See "man sudo_root" for details.  
  
ubuntu@ip-172-31-22-57:~$ |
```

o Instale el servicio httpd

Primero que todo antes de tocar los servicios se recomienda siempre hacer un `sudo apt update -y && sudo apt upgrade -y` para mantener actualizada la instancia.

```
ubuntu@ip-172-31-22-57: ~  
ubuntu@ip-172-31-22-57:~$ sudo apt update -y && sudo apt upgrade -y  
Hit:1 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease  
Get:2 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease [126 kB]  
Get:3 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease [126 kB]  
Get:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease [126 kB]  
Get:5 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 Packages [15.0 MB]  
Get:6 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main amd64 Packages [778 kB]  
Get:7 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main Translation-en [177 kB]  
Get:8 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main amd64 Components [44.9 kB]  
Get:9 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main amd64 c-n-f Metadata [11.5 kB]  
Get:10 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/universe amd64 Packages [1170 kB]  
Get:11 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/universe Translation-en [229 kB]  
Get:12 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/universe amd64 Components [76.2 kB]  
Get:13 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/universe amd64 c-n-f Metadata [24.0 kB]  
Get:14 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/restricted amd64 Packages [1048 kB]  
Get:15 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/restricted Translation-en [238 kB]  
Get:16 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/multiverse amd64 Packages [35.3 kB]  
Get:17 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/multiverse Translation-en [8308 B]  
Get:18 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe Translation-en [5982 kB]  
Get:19 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/multiverse amd64 Components [208 B]  
Get:20 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/multiverse amd64 c-n-f Metadata [468 B]  
Get:21 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 Components [3871 kB]  
Get:22 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 c-n-f Metadata [301 kB]  
Get:23 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/multiverse amd64 Packages [269 kB]  
Get:24 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/multiverse Translation-en [118 kB]  
Get:25 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/multiverse amd64 Components [35.0 kB]  
Get:26 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/multiverse amd64 c-n-f Metadata [8328 B]  
Get:27 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 Packages [1030 kB]  
Get:28 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main Translation-en [258 kB]  
Get:29 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 Components [181 kB]  
ubuntu@ip-172-31-22-57:~$ sudo apt install httpd -y  
Reading package lists... Done  
Building dependency tree... Done  
Reading state information... Done  
Package httpd is a virtual package provided by:  
  mercurat 2.31+git20220513+ds-4.1ubuntu0.1  
  nginx 1.24.0-2ubuntu7.12  
  apache2 2.4.58-1ubuntu8.13  
  yaws 2.1.1+dfsg-2  
  webfs 1.21+ds1-12build3  
  tntnet 3.0.3-1build1  
  mini-httpd 1.30-8build2  
  micro-httpd 20140814-2.1  
  lighttpd 1.4.74-1ubuntu3  
You should explicitly select one to install.  
E: Package 'httpd' has no installation candidate  
ubuntu@ip-172-31-22-57:~$ sudo apt install apache2 -y  
Reading package lists... Done  
Building dependency tree... Done  
Reading state information... Done  
The following additional packages will be installed:  
  apache2-bin apache2-data apache2-utils libapr1t64 libaprutil1-dbd-sqlite3 libaprutil1-ldap libaprutil1t64 liblua5.4-0 ssl-cert  
Suggested packages:  
  apache2-doc apache2-suexec-pristine | apache2-suexec-custom www-browser  
The following NEW packages will be installed:  
  apache2-bin apache2-bin apache2-data apache2-utils libapr1t64 libaprutil1-dbd-sqlite3 libaprutil1-ldap libaprutil1t64 liblua5.4-0 ssl-cert  
0 upgraded, 10 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.  
Need to get 2093 kB of archives.  
After this operation, 8117 kB of additional disk space will be used.  
Get:1 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libapr1t64 amd64 1.7.2-3.1ubuntu0.1 [108 kB]  
Get:2 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 libaprutil1t64 amd64 1.6.3-1.1ubuntu7 [91.9 kB]  
Get:3 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 libaprutil1-dbd-sqlite3 amd64 1.6.3-1.1ubuntu7 [11.2 kB]  
Get:4 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 libaprutil1-ldap amd64 1.6.3-1.1ubuntu7 [9116 B]  
Get:5 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 liblua5.4-0 amd64 5.4.6-3build2 [166 kB]  
Get:6 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 apache2-bin amd64 2.4.58-1ubuntu8.13 [1336 kB]  
Get:7 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 apache2-data all 2.4.58-1ubuntu8.13 [163 kB]  
Get:8 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 apache2-utils amd64 2.4.58-1ubuntu8.13 [98.9 kB]  
Get:9 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 apache2 amd64 2.4.58-1ubuntu8.13 [90.2 kB]  
Get:10 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 ssl-cert all 1.1.2ubuntu1 [17.8 kB]  
Fetched 2093 kB in 0s (20.1 MB/s)  
Preconfiguring packages ...  
Selecting previously unselected package libapr1t64:amd64.  
(Reading database ... 72583 files and directories currently installed.)  
Preparing to unpack .../0-libapr1t64_1.7.2-3.1ubuntu0.1_amd64.deb ...  
i-0429fe02a9b0d3ae8 (UBUNTU-SERVER)  
PublicIPs: 98.89.0.148 PrivateIPs: 172.31.22.57
```

- o A través de comandos, verifique el estado en el que se encuentra HTTP en el servidor e inícielo.
use el comando:
`sudo systemctl start apache2` y `sudo systemctl enable apache2` para dejarlo activo cuando iniciemos y por último para verificar el estado el `sudo systemctl status apache2`

```
ubuntu@ip-172-31-22-57:~$ sudo systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Tue 2026-06-16 22:06:13 UTC; 1min 45s ago
     Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
    Main PID: 8874 (apache2)
      Tasks: 55 (limit: 4520)
     Memory: 5.7M (peak: 6.0M)
        CPU: 68ms
    CGroup: /system.slice/apache2.service
            └─8874 /usr/sbin/apache2 -k start
            └─8876 /usr/sbin/apache2 -k start
            └─8877 /usr/sbin/apache2 -k start
```

- A través de comandos, modifique la página de bienvenida del sitio utilizando una página donde aparezca su nombre y el logo de Duoc UC, este archivo debe estar en el servidor, no un enlace a otro sitio con la imagen.
usando el comando:
`sudo nano /var/www/html/index.html` entre a la página que tenía por defecto, así que la modifique.

```
GNU nano 7.2 /var/www/html/index.html
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<!--
  Modified from the Debian original for Ubuntu
  last updated: 2022-03-22
  See: https://launchpad.net/bugs/1966004
-->
<html>
<head>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
  <title>Apache2 Ubuntu Default Page: It works</title>
  <style type="text/css" media="screen">
  * {
    margin: 0px 0px 0px 0px;
    padding: 0px 0px 0px 0px;
  }
  body, html {
    padding: 3px 3px 3px 3px;
    background-color: #D8D8D2;
    font-family: Ubuntu, Verdana, sans-serif;
    font-size: 11pt;
    text-align: center;
  }
  div.main_page {
    position: relative;
    display: table;
    width: 800px;
    margin-bottom: 3px;
    margin-left: auto;
    margin-right: auto;
    padding: 0px 0px 0px 0px;
    border-width: 2px;
    border-color: #212138;
    border-style: solid;
    background-color: #FFFFFF;
  }
  Read 363 lines
  Help  Write Out  Where Is  Cut  Execute  Location  Undo  Set Mark  To Bracket  Previous  Back  Prev Word
  Exit  Read File  Replace  Paste  Justify  Go To Line  Redo  Copy  Where Was  Next  Forward  Next Word
```


Descargamos la imagen del logo de duoc uc con el comando (wget link del logo)

```
ubuntu@ip-172-31-22-57:~$ ls
duocsquare.jpg 'imgres?q=duoc uc' 'imgres?q=duoc uc.1' wget-log wget-log.1 wget-log.2 wget-log.3 wget-log.4
ubuntu@ip-172-31-22-57:~$ cd /var/www/html
ubuntu@ip-172-31-22-57:/var/www/html$ wget https://cl.senegocia.com/wp-content/uploads/2020/11/duocsquare.jpg
--2026-06-17 19:22:15-- https://cl.senegocia.com/wp-content/uploads/2020/11/duocsquare.jpg
Resolving cl.senegocia.com (cl.senegocia.com)... 172.67.69.36, 104.26.7.52, 104.26.6.52, ...
Connecting to cl.senegocia.com (cl.senegocia.com)|172.67.69.36|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 4761 (4.6K) [image/jpeg]
duocsquare.jpg: Permission denied

Cannot write to 'duocsquare.jpg' (Success).
ubuntu@ip-172-31-22-57:/var/www/html$ sudo wget https://cl.senegocia.com/wp-content/uploads/2020/11/duocsquare.jpg
--2026-06-17 19:22:41-- https://cl.senegocia.com/wp-content/uploads/2020/11/duocsquare.jpg
Resolving cl.senegocia.com (cl.senegocia.com)... 104.26.6.52, 104.26.7.52, 172.67.69.36, ...
Connecting to cl.senegocia.com (cl.senegocia.com)|104.26.6.52|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 4761 (4.6K) [image/jpeg]
Saving to: 'duocsquare.jpg'

duocsquare.jpg                               100%[=====] 4.65K --.-KB/s in 0s

2026-06-17 19:22:41 (21.6 MB/s) - 'duocsquare.jpg' saved [4761/4761]

ubuntu@ip-172-31-22-57:/var/www/html$
```


Con este código le ponemos el nombre de la imagen, también se puede con el link pero en este caso le descargamos la imagen en var/www/html y el código quede así

```
aws  [Logo]  [Alt+S]
GNU nano 7.2 /var/
<html>
<head>
  <title>Web Evaluacion_3</title>
</head>
<body>
  <h1>Web Evaluacion_3</h1>
  <p>El servidor se encuentra operativo.</p>
  <p>Nombre del Alumno: Javier_Araneda </p>
  <p>Asignatura: SISTEMAS OPERATIVOS CORPORATIVOS</p>
  
</body>
</html>
```

Compruebe el funcionamiento del sitio WEB creado a través de su navegador.



En el panel de administración de AWS Detenga la instancia Linux Creada.

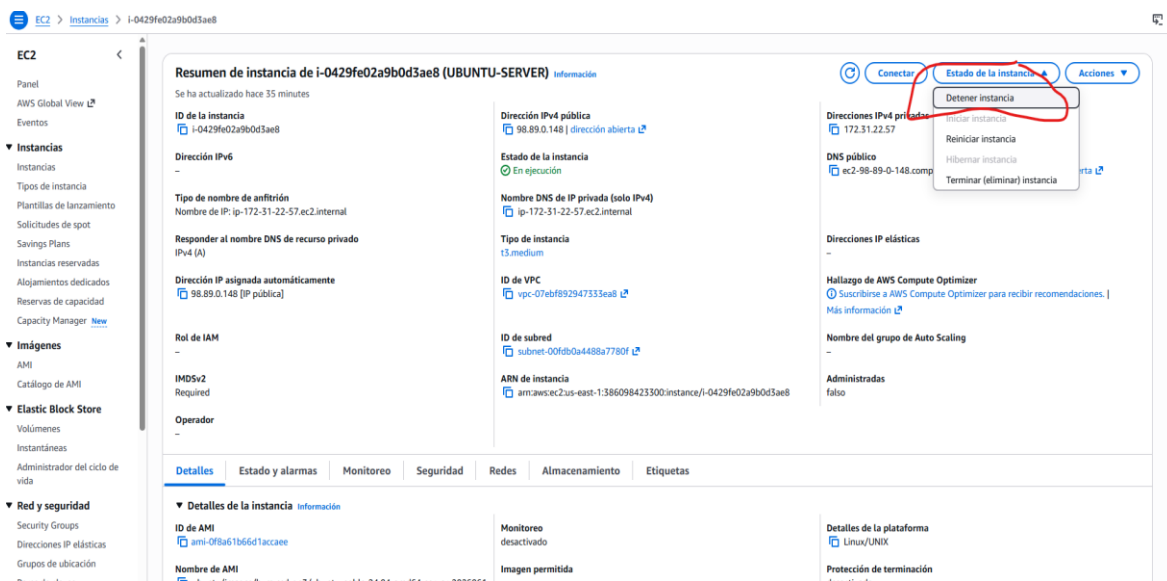

EC2 > Instancias > i-0429fe02a9b0d3ae8

EC2

Panel

AWS Global View

Eventos

▼ Instancias

Instancias

Tipos de instancia

Plantillas de lanzamiento

Solicitudes de spot

Savings Plans

Instancias reservadas

Alojamientos dedicados

Reservas de capacidad

Capacity Manager

▼ Imágenes

AMI

Catálogo de AMI

▼ Elastic Block Store

Volúmenes

Instantáneas

Administrador del ciclo de vida

Se inició correctamente la detención de i-0429fe02a9b0d3ae8

Resumen de instancia de i-0429fe02a9b0d3ae8 (UBUNTU-SERVER)

Información

Se ha actualizado hace less than a minute

ID de la instancia

i-0429fe02a9b0d3ae8

Dirección IPv6

-

Tipo de nombre de anfitrión

Nombre de IP: ip-172-31-22-57.ec2.internal

Responder al nombre DNS de recurso privado

IPv4 (A)

Dirección IP asignada automáticamente

98.89.0.148 [IP pública]

Rol de IAM

-

IMDSv2

Required

Operador

-

Dirección IPv4 pública

98.89.0.148 | dirección abierta

Estado de la instancia

Deteniéndose

Nombre DNS de IP privada (solo IPv4)

ip-172-31-22-57.ec2.internal

Tipo de instancia

t3.medium

ID de VPC

vpc-07ebf892947333ea8

ID de subred

subnet-00fdb0a4488a7780f

ARN de instancia

arn:aws:ec2:us-east-1:386098423300:instance/i-0429fe02a9b0d3ae8

Direcciones IPv4 privadas

172.31.22.57

DNS público

ec2-98-89-0-148.compute-1.amazonaws.com | dirección abierta

Direcciones IP elásticas

-

Hallazgo de AWS Compute Optimizer

Suscribirse a AWS Compute Optimizer para recibir recomendaciones. | Más información

Nombre del grupo de Auto Scaling

-

Administradas

falso

Conectar

Estado de la instancia

Acciones

11

Ítem 2: Creación en la nube de Servidor Windows Server 2019 con acceso remoto (RDP) Rol Web Server (HTTP y FTP).

The screenshot shows the 'Lanzar una instancia' (Launch Instance) page in the AWS Management Console. The 'Nombre y etiquetas' (Name and tags) section has 'Windows Server 2019' entered. The 'Imágenes de aplicaciones y sistemas operativos' (Application and operating system images) section shows the 'Windows' tab selected, with 'Microsoft Windows Server 2019 Base' (ami-048608096265638fd) selected. The 'Resumen' (Summary) section on the right shows 'Número de instancias' (Number of instances) as 1, 'Imagen de software (AMI)' as 'Microsoft Windows Server 2019 ...', 'Tipo de servidor virtual' as 't3.micro', 'Firewall' as 'Nuevo grupo de seguridad', and 'Almacenamiento' as 'Volúmenes: 1 (30 GiB)'. The 'Lanzar instancia' button is highlighted in orange.

Le ponemos la misma llave y tipo de instancia le ponemos médium para que no ande tan pegado el Windows server y por que los requisitos mínimos del Windows lo requieren

The screenshot shows the 'Tipo de instancia' (Instance type) section. The 't3.medium' instance type is selected. Below it, the pricing information is displayed: 'Familia: t3', '2 vCPU', '4 GiB Memoria', 'Generación actual: true', 'Bajo demanda Windows base precios: 0.06 USD por hora', 'Bajo demanda SUSE base precios: 0.0979 USD por hora', 'Bajo demanda Linux base precios: 0.0416 USD por hora', and 'Bajo demanda Ubuntu Pro base precios: 0.0451 USD por hora'. The 'Par de claves (inicio de sesión)' (Key pair (login)) section shows 'Aranea' selected. The 'Crear un nuevo par de claves' (Create a new key pair) button is highlighted in blue.

Le habilitamos el servicio HTTP Y HTTPS

▼ Configuraciones de red [Información](#)

[Editar](#)

Red | [Información](#)

vpc-07ebf892947333ea8

Subred | [Información](#)

No hay preferencia (subred predeterminada en cualquier zona de disponibilidad)

Asignación automática de IP pública | [Información](#)

Habilitar

Firewall (grupos de seguridad) | [Información](#)

Un grupo de seguridad es un conjunto de reglas de firewall que controlan el tráfico de la instancia. Agregue reglas para permitir que un tráfico específico llegue a la instancia.

☒ Crear un grupo de seguridad

☐ Seleccionar un grupo de seguridad existente

Crearemos un nuevo grupo de seguridad denominado "launch-wizard-6" con las siguientes reglas:

☒ Permitir el tráfico de RDP desde

Ayuda a establecer conexión con la instancia

Cualquier lugar

0.0.0.0/0

☒ Permitir el tráfico de HTTPS desde Internet

Para configurar un punto de enlace, por ejemplo, al crear un servidor web

☒ Permitir el tráfico de HTTP desde Internet

Para configurar un punto de enlace, por ejemplo, al crear un servidor web

⚠ Las reglas con origen 0.0.0.0/0 permiten que todas las direcciones IP tengan acceso a la instancia. Le recomendamos que configure las reglas del grupo de seguridad para permitir el acceso únicamente desde direcciones IP conocidas.

[X](#)

▼ Configurar almacenamiento [Información](#)

[Avanzado](#)

1x

30

GiB

gp2

Volumen raíz, No cifrado

[Agregar nuevo volumen](#)

- Configure los security group respectivos, de forma que le permita acceso a todos a los servicios RDP y HTTP, en los comentarios de conexión ponga su nombre y apellido.

Después nos vamos a grupos de seguridad y para que funcione el servicio de FTP le tenemos que habilitar los puertos para el servicio, con Javier_Araneda, como descripción

Editar reglas de entrada [Información](#)

Las reglas de entrada controlan el tráfico entrante que puede llegar a la instancia.

ID de la regla del grupo de seguridad	Tipo Información	Protocolo Información	Intervalo de puertos Información	Origen Información	Descripción: opcional Información		
sgr-0b4b1d7b08bc6eb69	HTTP	TCP	80	Persona...	0.0.0.0/x	Javier_Araneda	Eliminar
sgr-09b67d854431d5ee5	RDP	TCP	3389	Persona...	0.0.0.0/x	Javier_Araneda	Eliminar
sgr-0a39d0349a02a7ba1	HTTPS	TCP	443	Persona...	0.0.0.0/x	Javier_Araneda	Eliminar
-	TCP personalizado	TCP	21	Anywh...	0.0.0.0/x	Javier_Araneda	Eliminar
-	TCP personalizado	TCP	20	Anywh...	0.0.0.0/x	Javier_Araneda	Eliminar

[Agregar regla](#)

⚠ Las reglas cuyo origen es 0.0.0.0/0 o ::/0 permiten a todas las direcciones IP acceder a la instancia. Recomendamos configurar reglas de grupo de seguridad para permitir el acceso únicamente desde direcciones IP conocidas.

[Cancelar](#) [Previsualizar los cambios](#) [Guardar reglas](#)

Revise la siguiente información de su instancia y complete lo siguiente:

- IP publica de la instancia

Dirección IPv4 pública

 34.207.209.230 | [dirección abierta](#)

- Nombre de DNS de la instancia

En este caso los DNS son 2 una publica y otro privado

Direcciones IPv4 privadas

 172.31.27.136

DNS público

 ec2-34-207-209-230.compute-1.amazonaws.com | [dirección abierta](#)

- Cree la llave privada guardándola con su apellido




 Araneda.pem

17-06-2026 15:49

Archivo PEM


2 KB

- Conéctese al servidor a través del cliente RDP.

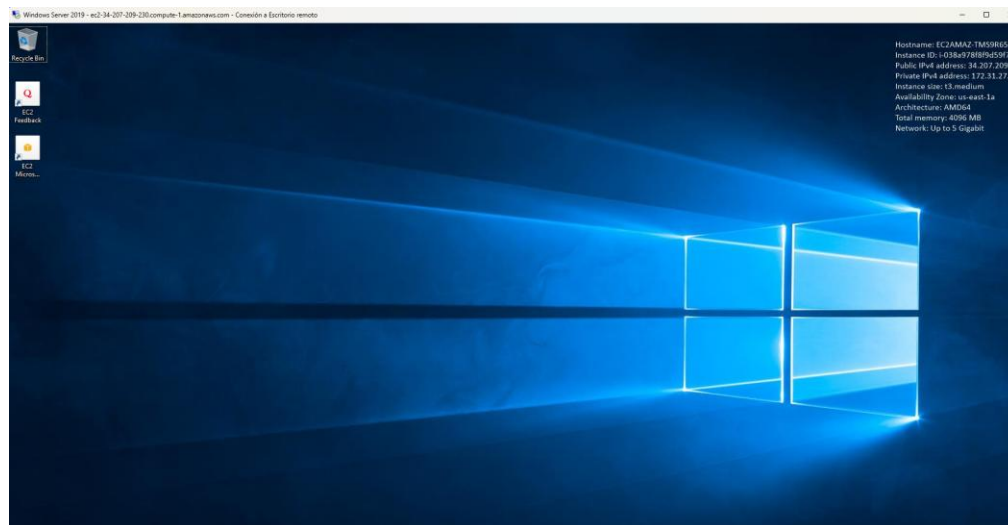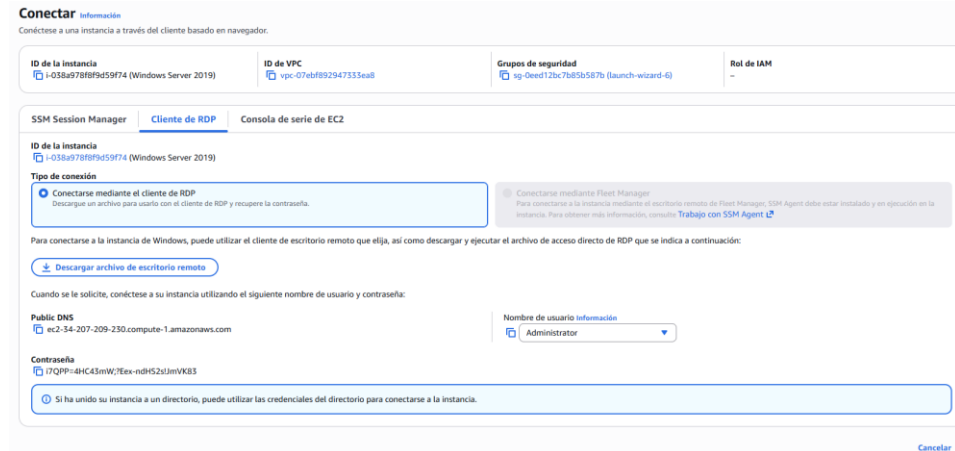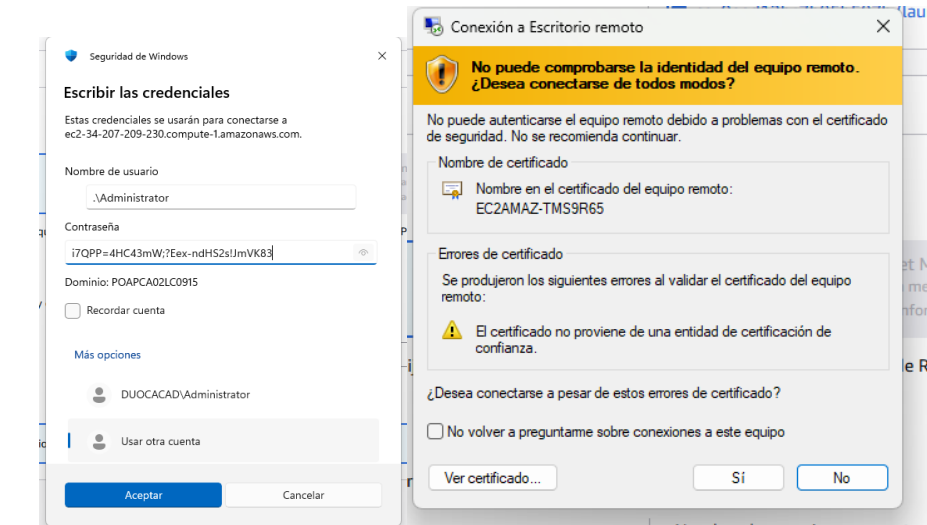


- Instale el rol Web Server - IIS / HTTP+FTP


Nos vamos al server manager y le damos a add roles and features

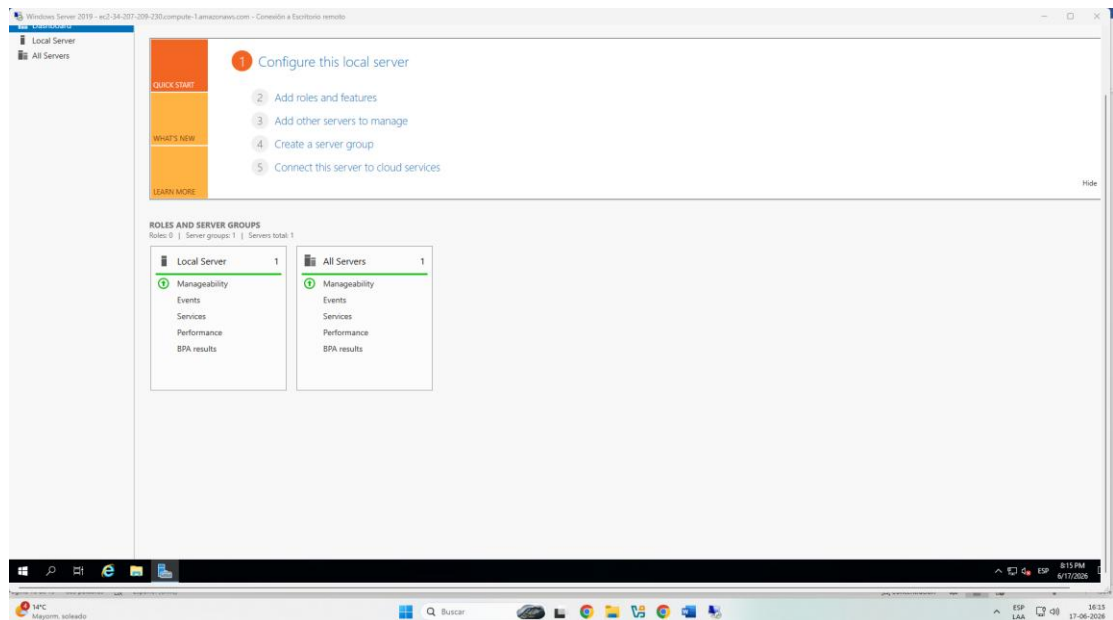


Después se le da Next hasta server roles

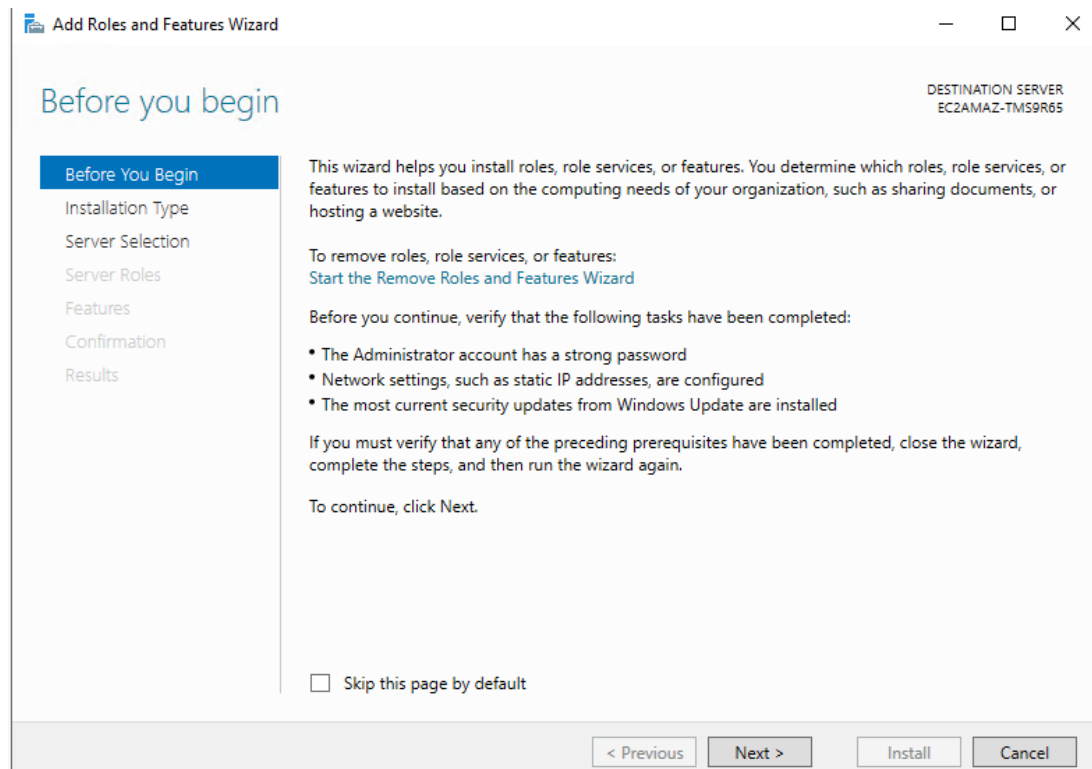



Después le damos a server web (IIS) y lo añadimos

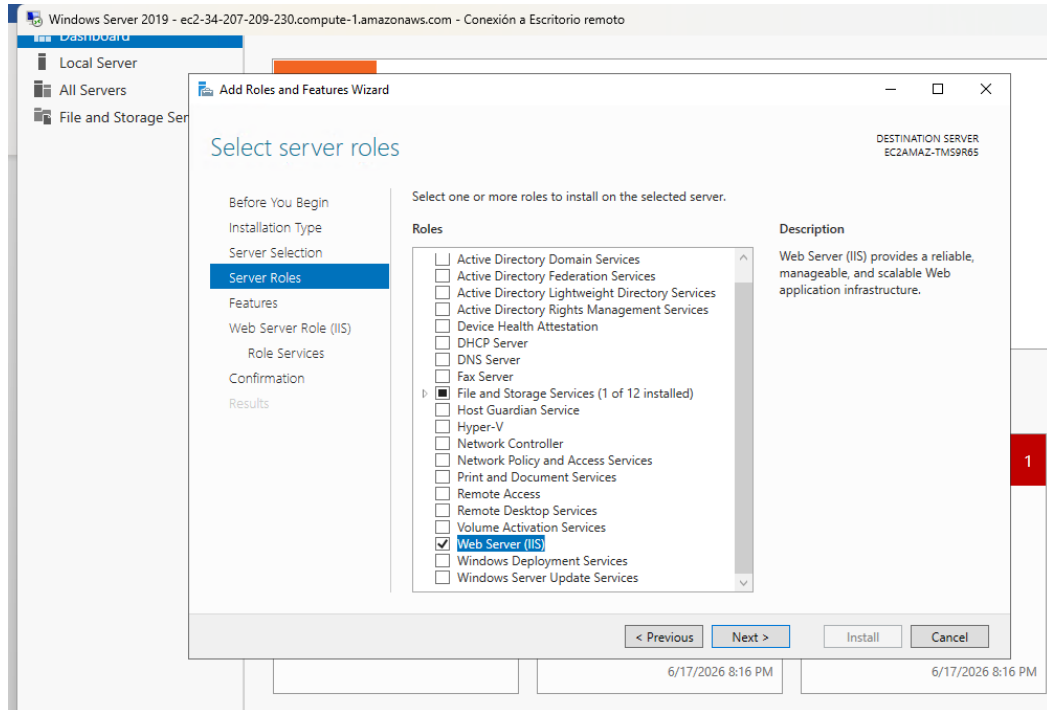

Después nos vamos hasta roles service y le añadimos el FTP

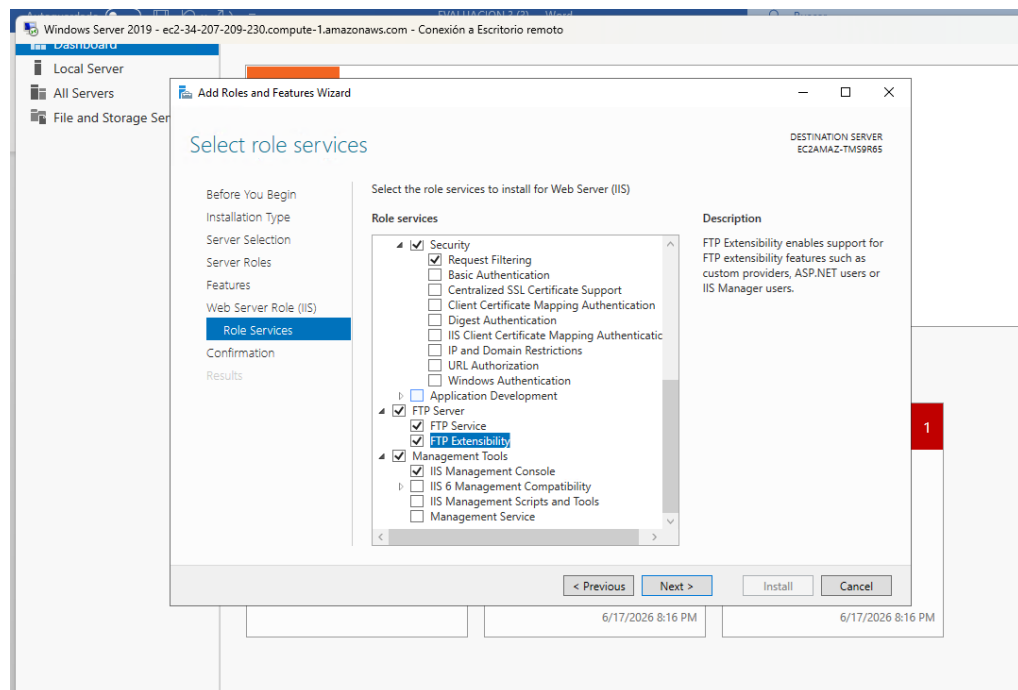

Y por último a instalar y esperamos.

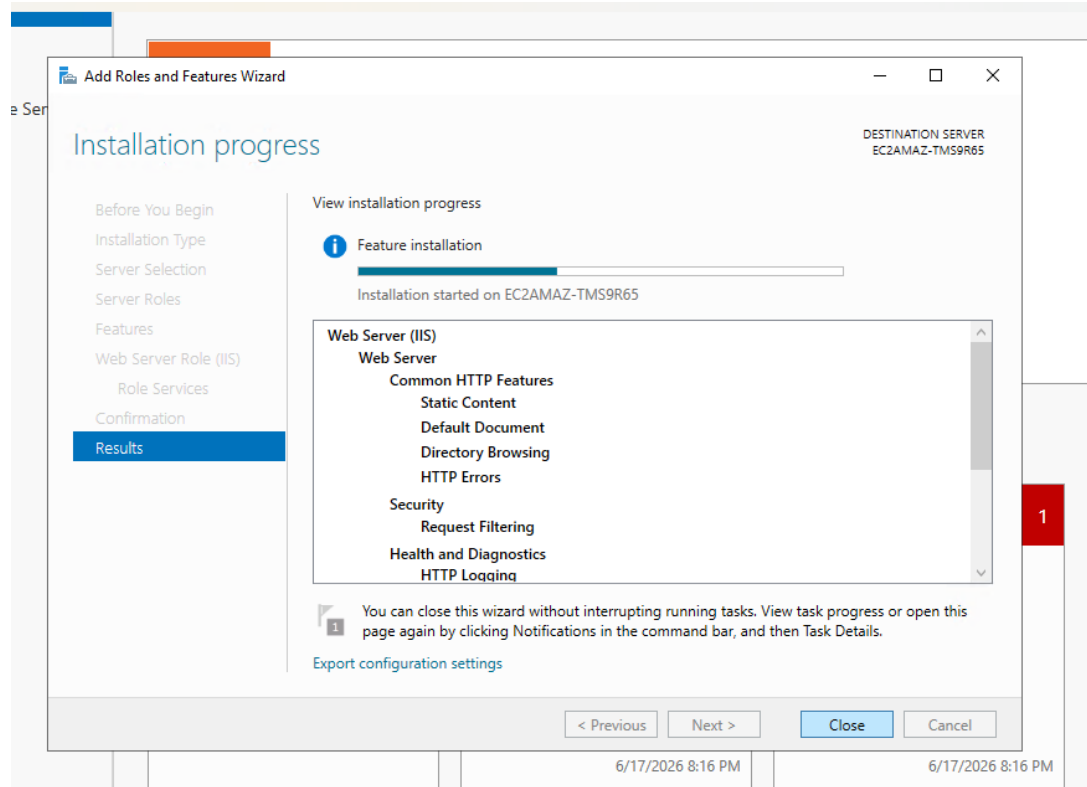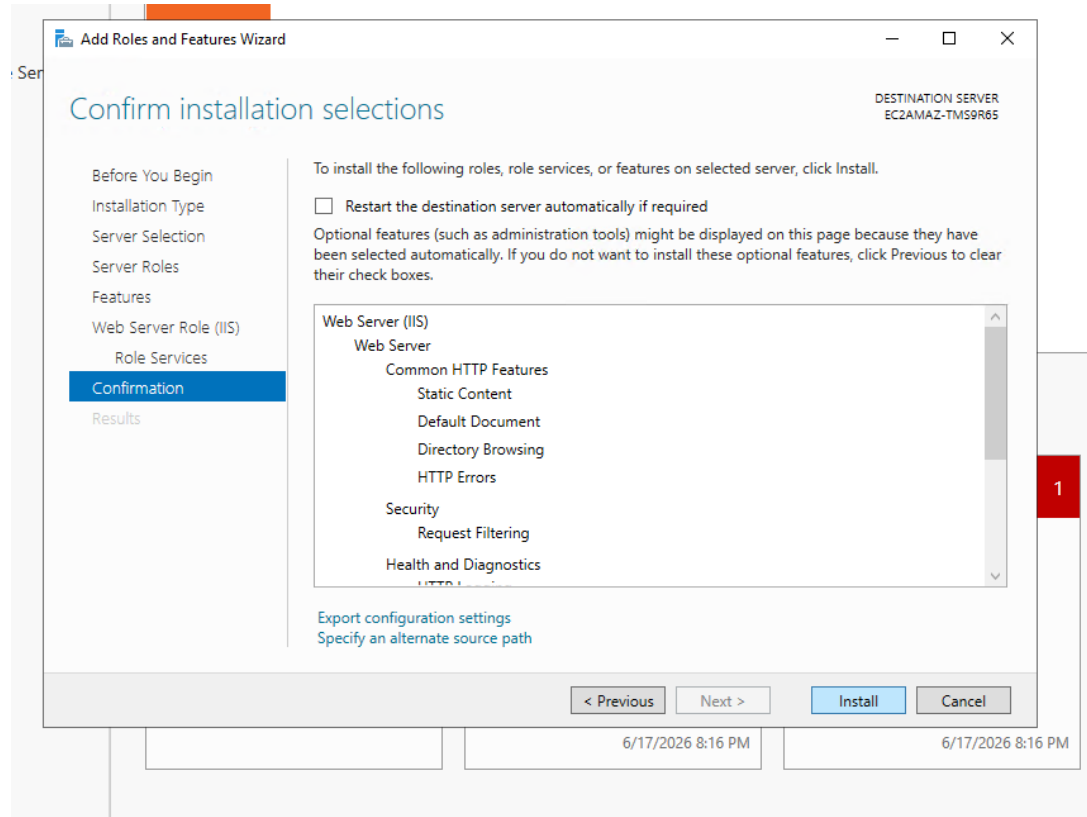

Y ahí podemos ver como se instala el servicio de IIS

QUICK START

WHAT'S NEW

LEARN MORE

1

Configure this local server

2

Add roles and features

3

Add other servers to manage

4

Create a server group

5

Connect this server to cloud services

ROLES AND SERVER GROUPS

Roles: 2 | Server groups: 1 | Servers total: 1

File and Storage Services

1

Manageability

Events

Performance

BPA results

IIS

1

Manageability

Events

Services

Performance

BPA results

Local Server

1

Manageability

Events

Services

Performance

BPA results

6/17/2026 8:21 PM

All Servers

1

Manageability

Events

Services

Performance

BPA results

6/17/2026 8:21 PM

Entonces nos vamos a IIS para poder configurar los servicios

Filters


Best match

Internet Information Services (IIS) Manager


Desktop app

inetmgr

- Verifique el estado en el que se encuentra HTTP+FTP en el servidor e inícielo.

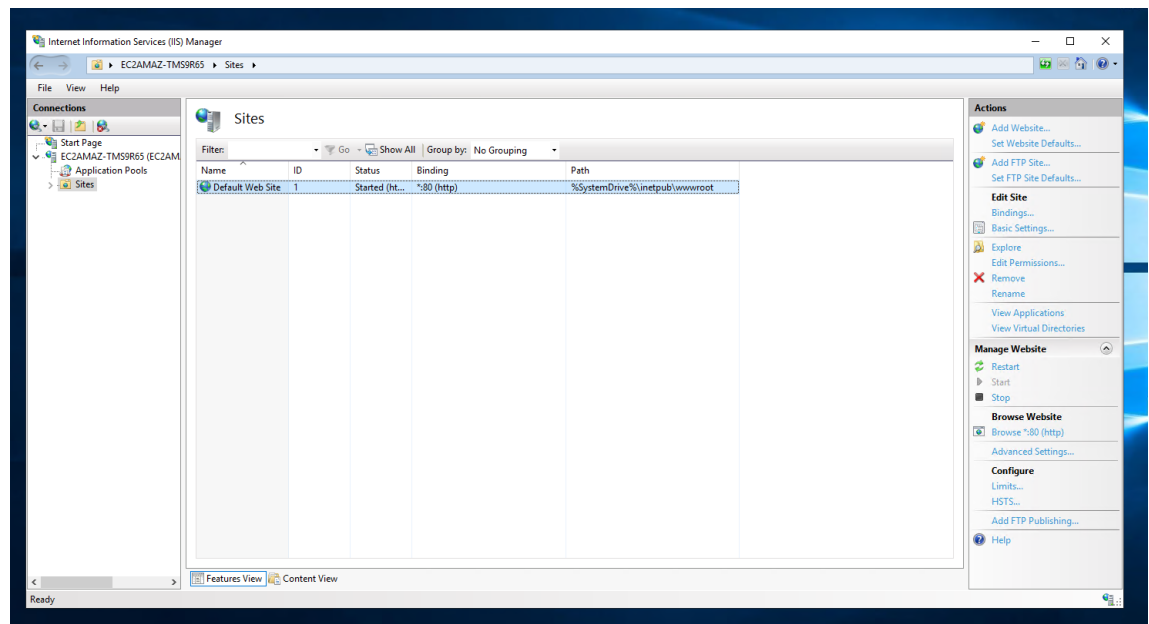

Le ponemos un nombre al sitio FTP y le asignamos el lugar donde el localhost o la ip va a dirigir

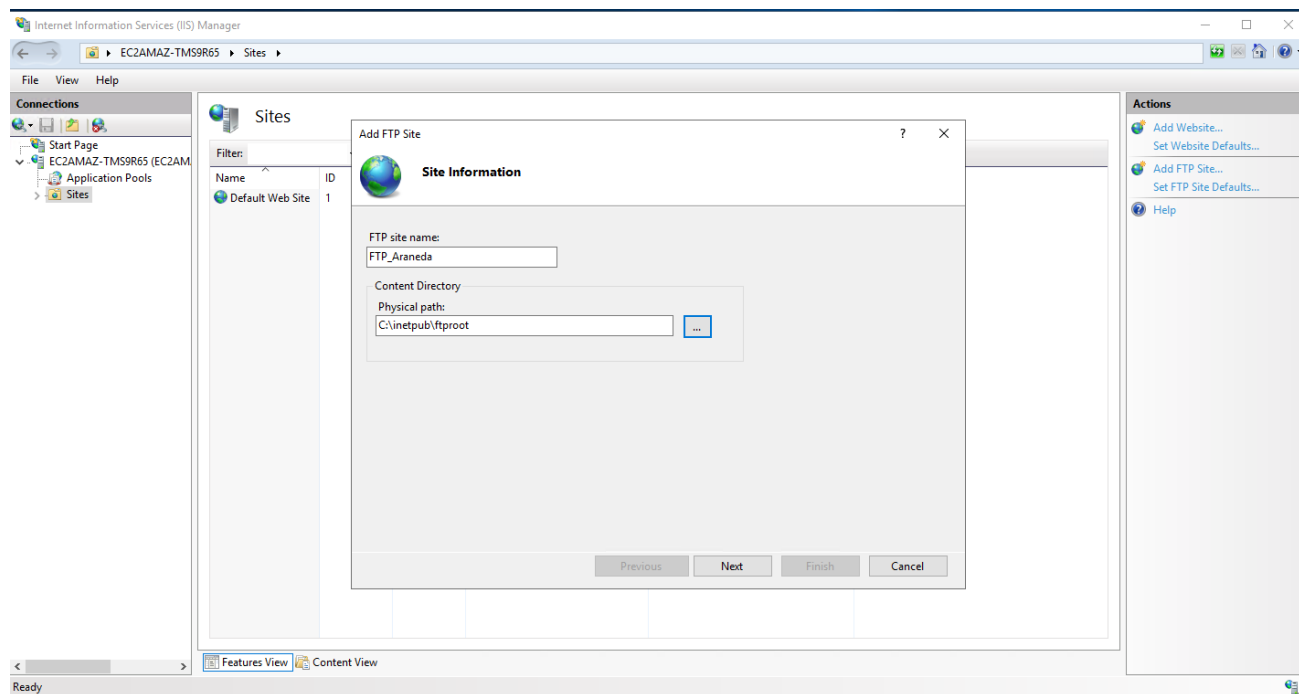

Le ponemos que cualquier ip pueda entrar o simplemente le asignamos la ip publica que nos da AWS y no SSL

The screenshot shows the 'Add FTP Site' wizard at the 'Binding and SSL Settings' step. The 'Binding' section has 'IP Address' set to 'All Unassigned' and 'Port' set to '21'. The 'Enable Virtual Host Names' checkbox is unchecked. The 'Start FTP site automatically' checkbox is checked. The 'SSL' section has 'No SSL' selected. The 'SSL Certificate' dropdown is set to 'Not Selected'. At the bottom, the 'Next' button is highlighted.

Add FTP Site ? X

Binding and SSL Settings

Binding

IP Address: All Unassigned Port: 21

☐ Enable Virtual Host Names:
Virtual Host (example: ftp.contoso.com):

☒ Start FTP site automatically

SSL

☒ No SSL
☐ Allow SSL
☐ Require SSL

SSL Certificate: Not Selected Select... View...

Previous Next Finish Cancel

Le ponemos Anonymous o administrator o la llave que nos dio AWS

The screenshot shows the 'Add FTP Site' wizard at the 'Authentication and Authorization Information' step. Under 'Authentication', both 'Anonymous' and 'Basic' are checked. Under 'Authorization', 'Allow access to:' is set to 'All users'. Under 'Permissions', both 'Read' and 'Write' are checked. At the bottom, the 'Finish' button is highlighted.

Add FTP Site ? X

Authentication and Authorization Information

Authentication

☒ Anonymous
☒ Basic

Authorization


Allow access to:
All users

Permissions

☒ Read
☒ Write

Previous Next Finish Cancel

Ya viendo que nuestro servicio este activo procedemos a entrar al FTP con nuestro explorador de archivos

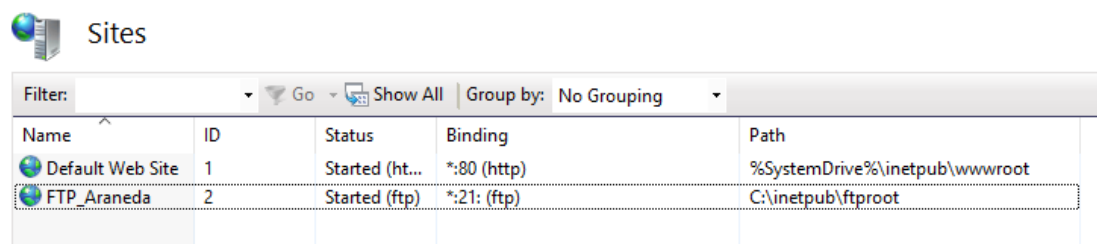


Name	ID	Status	Binding	Path
Default Web Site	1	Started (ht...	*:80 (http)	%SystemDrive%\inetpub\wwwroot
FTP_Araneda	2	Started (ftp)	*:21: (ftp)	C:\inetpub\ftproot

Aquí nos vamos a la ruta para la pagina web donde esta el archivo index



- Modifique la página de bienvenida del sitio utilizando una página donde aparezca su nombre y el logo de Duoc UC.

Le escribimos el código Html con nuestro nombre y apellido y el logo del duoc que este descargado en la misma carpeta como pedía la evaluación

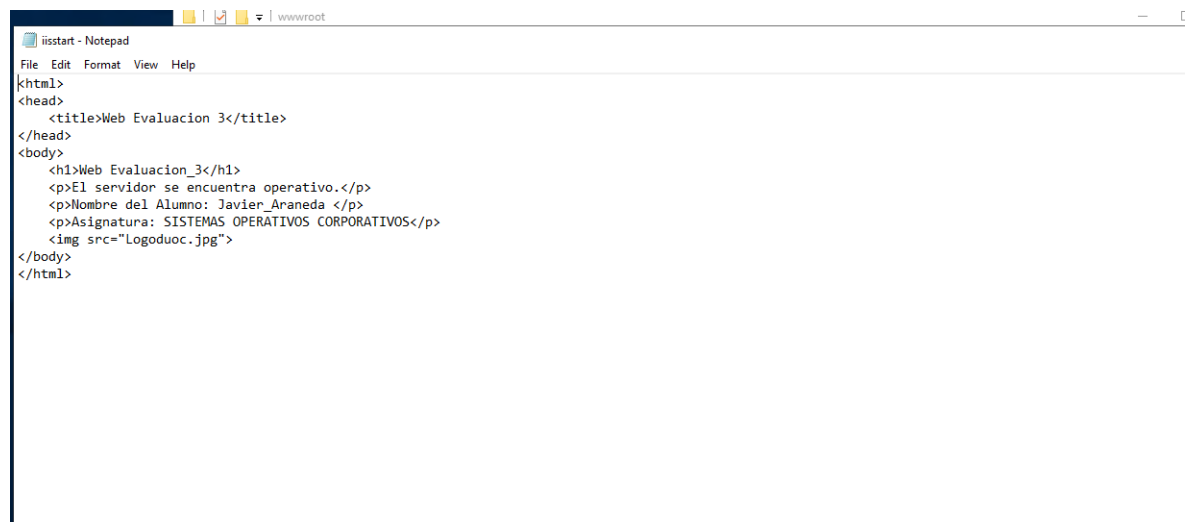


```
iisstart - Notepad
File Edit Format View Help
<html>
<head>
  <title>Web Evaluacion 3</title>
</head>
<body>
  <h1>Web Evaluacion_3</h1>
  <p>El servidor se encuentra operativo.</p>
  <p>Nombre del Alumno: Javier_Araneda </p>
  <p>Asignatura: SISTEMAS OPERATIVOS CORPORATIVOS</p>
  
</body>
</html>
```

Aquí primero le creamos un archivo de texto index y dentro pegamos el código y lo guardamos como html y por último ya solo falta descargar la imagen la cual tiene que tener el mismo nombre que aparece en el html


Name	Date modified	Type	Size
 iisstart	6/17/2026 8:28 PM	HTML Document	1 KB
 iisstart	6/17/2026 8:20 PM	PNG File	98 KB
 index	6/17/2026 8:28 PM	HTML Document	1 KB
 index	6/17/2026 8:28 PM	Text Document	0 KB
 Logoduoc	6/17/2026 8:27 PM	JPG File	11 KB

- Compruebe el funcionamiento del sitio WEB a través de su navegador.


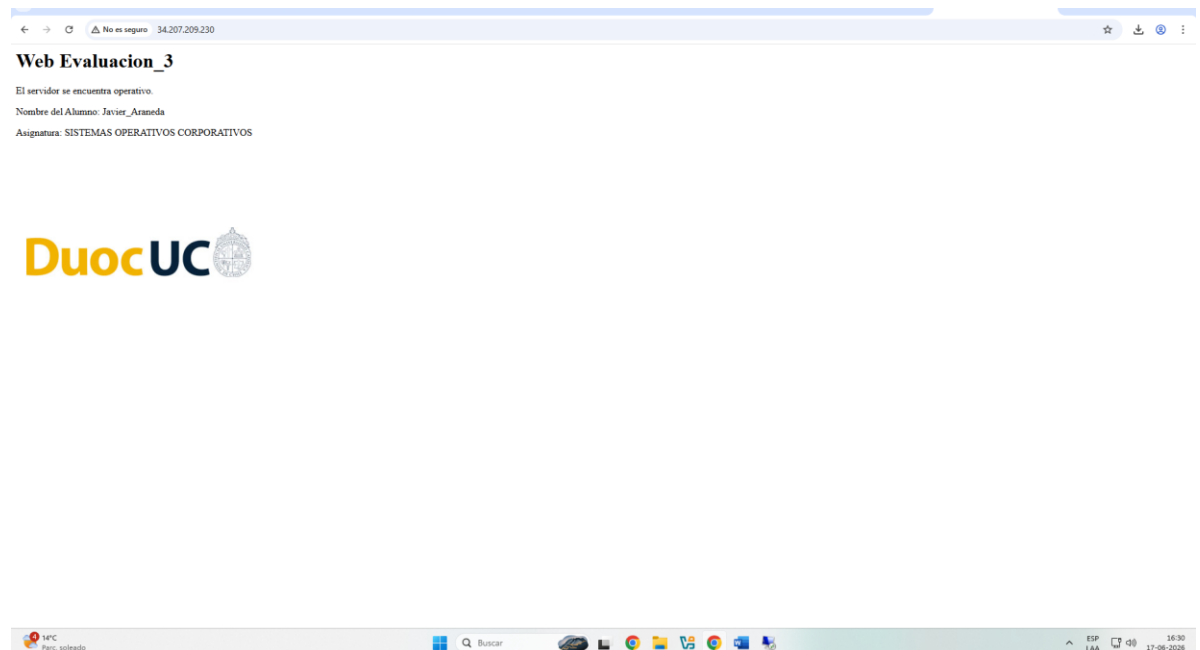


- Compruebe el funcionamiento del servicio FTP a través de su navegador

Vamos a la ruta que le creamos al principio C:/inetpub/ftproot y creamos un archivo cualquiera yo le puse EVALUACION 3 FTP esto es para que cuando verifiquemos que el ftp funciona veamos el archivo

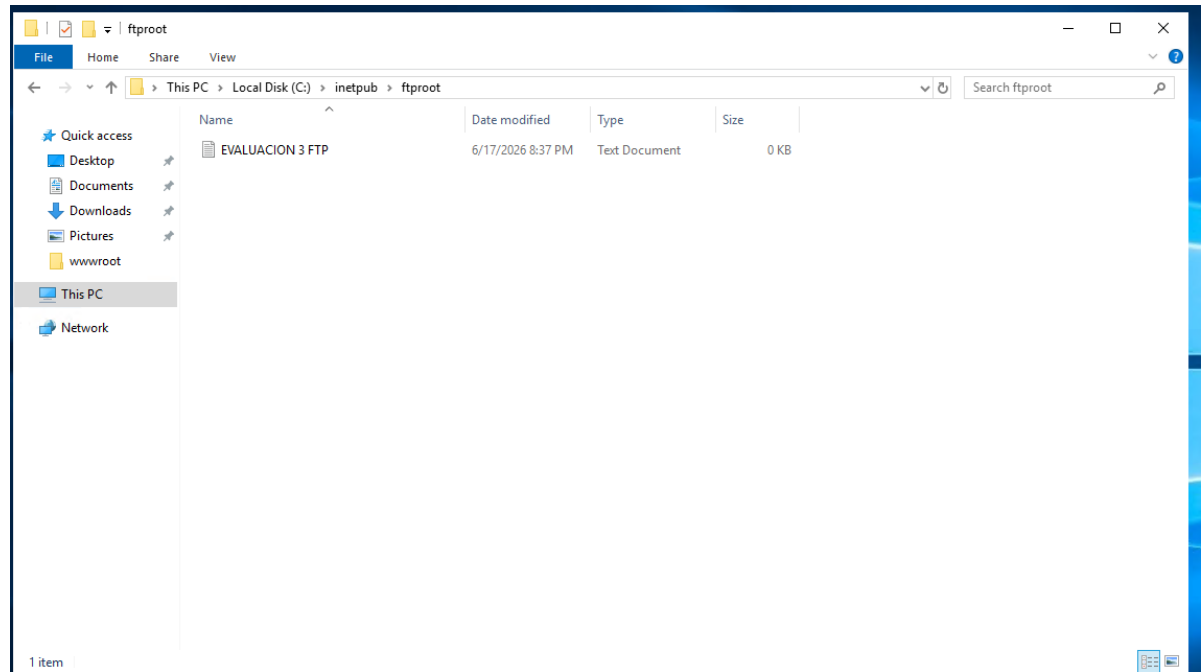


Y por último ponemos <ftp://localhost> o <ftp://34.207.209.230> que es la ip publica y ahí aparece el archivo donde busca en internet y después en el repositorio y carpeta que creamos en la cual ahí esta el archivo de texto que creamos anteriormente lo hice asi por que al ponerlo en Google me salió lo siguiente y me llevaba al dominio de duoc y no mostraba el ftp pero haciéndolo en el Windows y poniendo las credenciales podemos ver que funciona

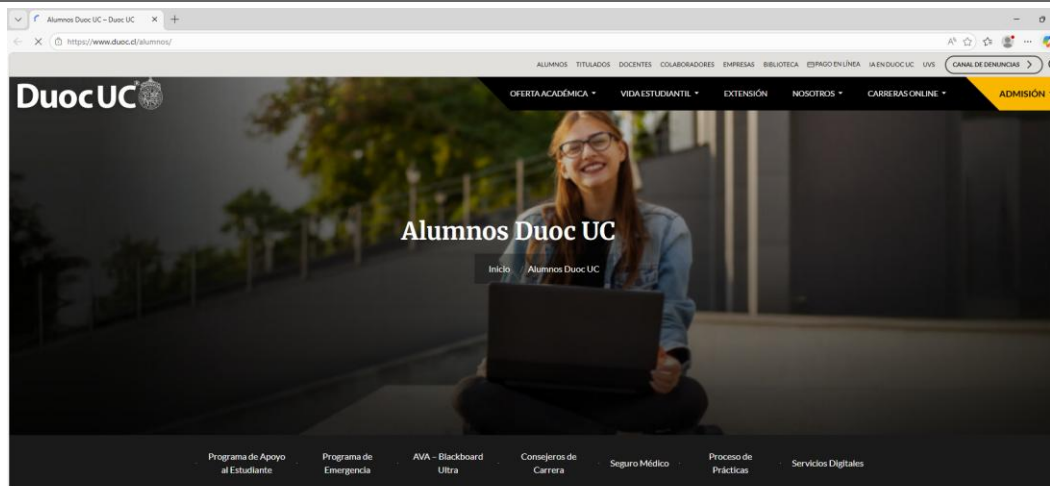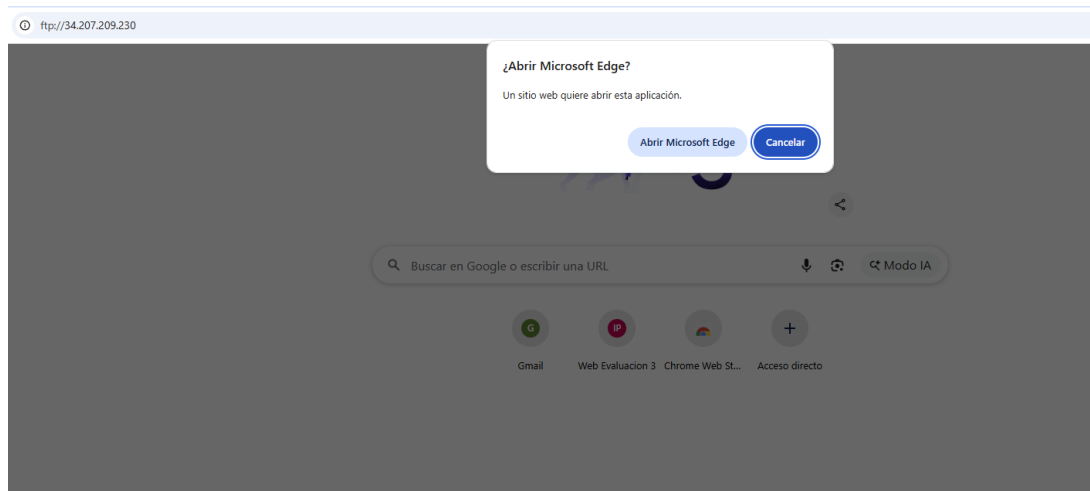


Servicios para alumnos Duoc UC

En Duoc UC, contamos con diversos servicios y equipos comprometidos con apoyarte durante tu proceso de formación. A continuación, te presentamos algunos de los servicios más utilizados por nuestras y nuestros estudiantes.

Aquí comprobamos dentro del server que funciona cuando ponemos ya sea localhost o la 34.207.209.230 nos llevan al server en donde esta el archivo que creamos anteriormente

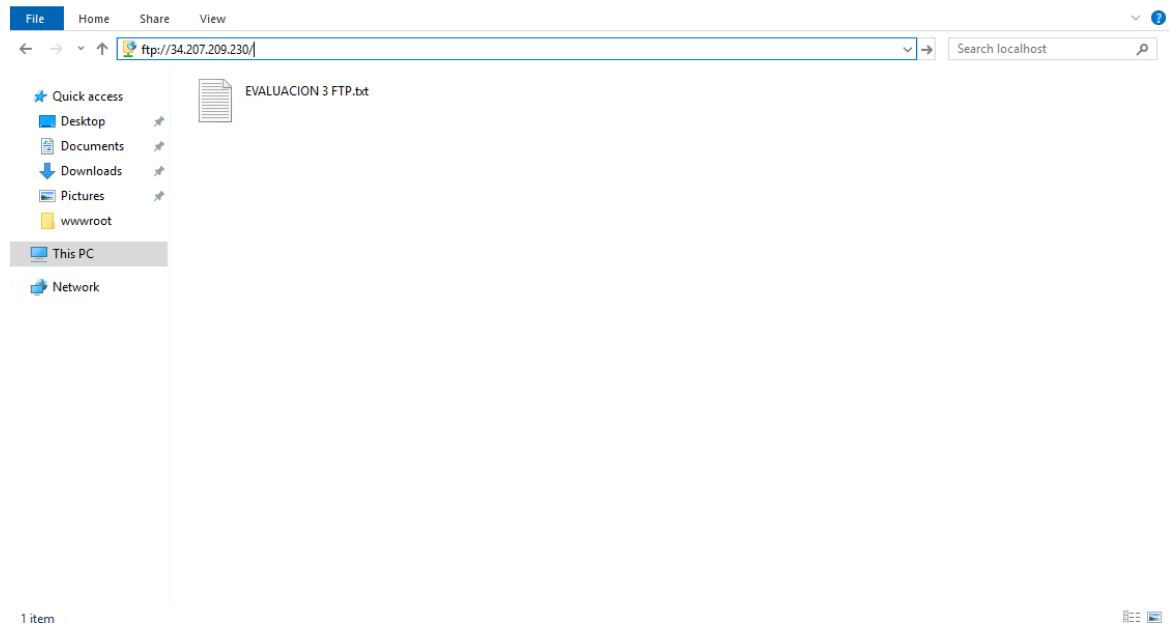

- En el panel de administración de AWS Detenga la instancia Linux Creada.

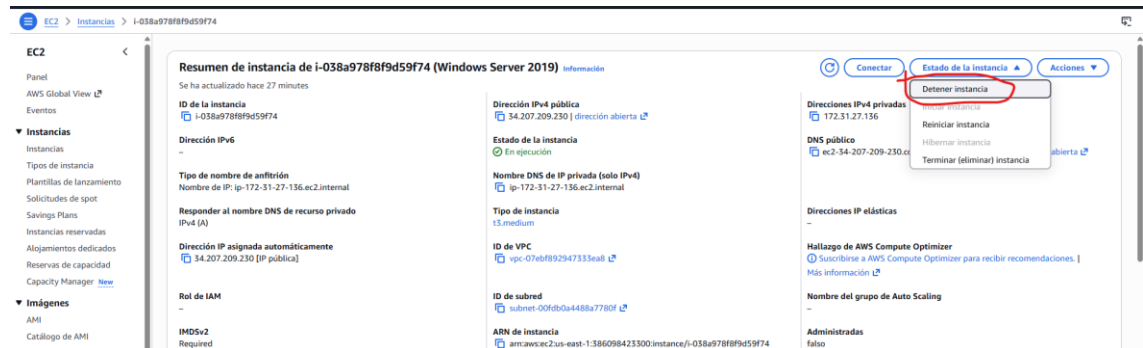

Conclusión

En conclusión, en esta evaluación pudimos desempeñar los conocimientos que hemos adquirido sobre como usar AWS tanto como crear instancias, modificar los grupos de seguridad, y entender sobre las ip que proporciona AWS, y conectarnos remotamente a las maquinas a través de servicios RDP y SSH para poder levantar los servicios WEB http con nuestra información y el logo de la institución del DUOC.