OpenCode: подключение API и выбор моделей

Три исходных скриншота с обведёнными элементами: проект, поле ключа OpenRouter, выбор роли и отправка.

Готовые чекпоинты работают без API-ключа. Подключение ниже нужно только для нового запуска моделей.

1. Создать отдельный проект

В папке комплекта выполнить npm run api:project -- qwen-spec. Другие шаблоны: qwen-direct, sonnet-spec, sonnet-direct. Открыть напечатанную папку через «Добавить проект» в OpenCode.

2. Подключить собственного провайдера

Настройки → Провайдеры → OpenRouter → Подключить. Вставить свой API-ключ в обведённое поле, подтвердить кнопкой «Продолжить». В PDF поле пустое; реальный ключ в документы и Git не записывают.

3. Выбрать модель и роль

В Настройки → Модели включить доступную модель провайдера; выбрать её под полем сообщения. Рядом выбрать Analyst, Designer, Developer или Tester. Эти роли загружаются из opencode.json подготовленного проекта.


4. Проверить режим перед отправкой

Модель с пометкой «запись» воспроизводит сохранённый результат. Настоящая модель провайдера вызывает платный API. Температура в шаблонах не переопределена; Default в интерфейсе не является значением температуры.

Следующие страницы сохранены из гайда от 7 октября. Имена моделей и папки на скриншотах — примеры прежнего стенда; используйте свою папку и модель, доступную вашему аккаунту.

08. Добавь папку проекта в OpenCode

1. На главной нажми «Добавить проект» под заголовком «Проекты».
2. В поиске введи ИМЯ новой папки Claude из шага подготовки. Выбери строку корня, заканчивающуюся этим именем.
3. Нажми «Новая сессия». Текущие инструкции и файлы берутся из выбранного проекта.

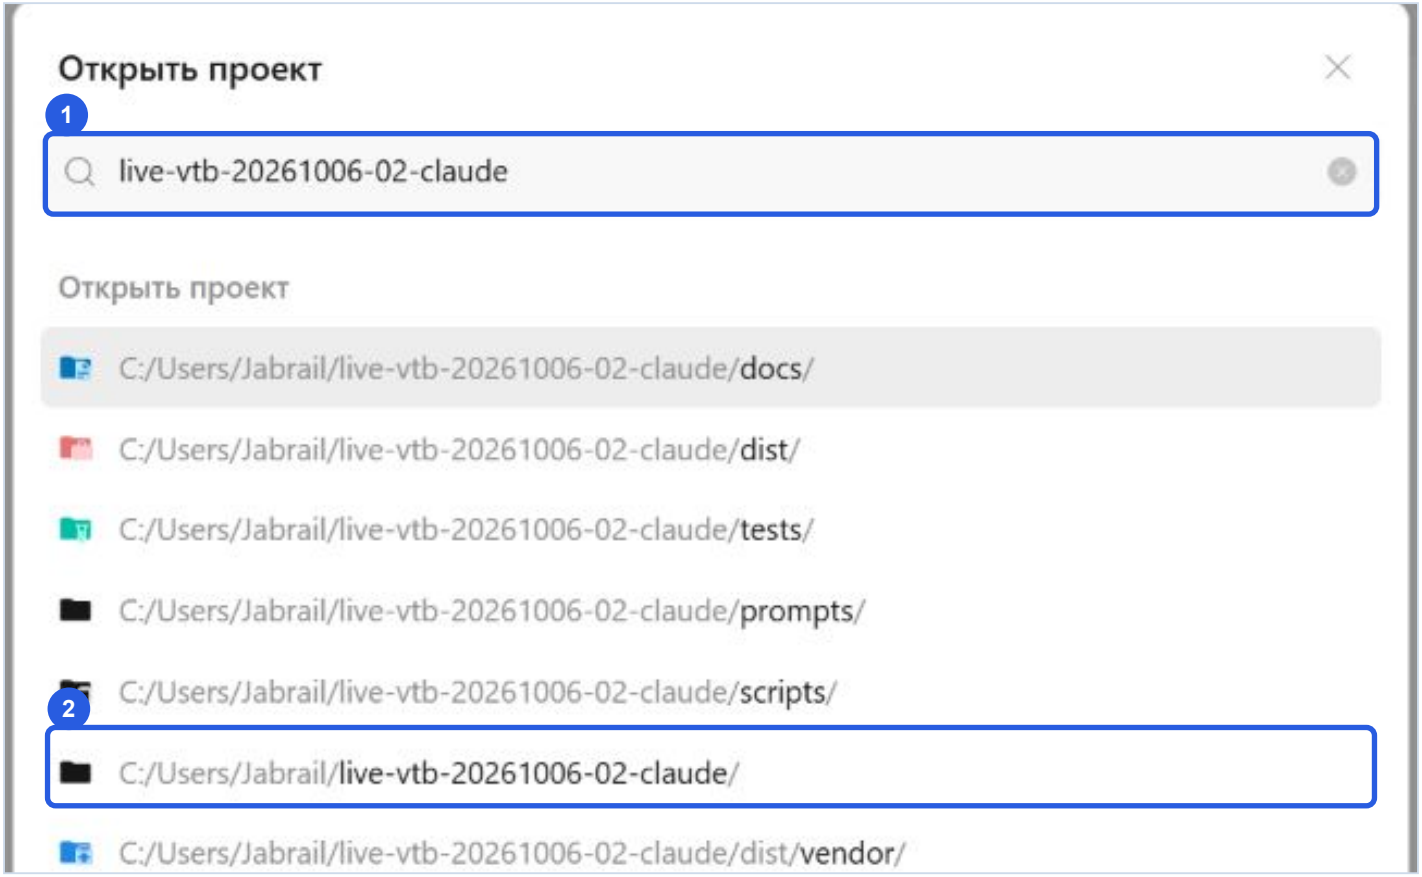


Имя на снимке - пример. Вводи имя своей новой папки из терминала.

Дальше, когда: Открыта корневая папка Claude, готового кода приложения в ней нет.

09. Подключи OpenRouter и включи модели


1. Под полем сообщения нажми название модели, затем «Управление моделями». Проверь включённые модели OpenRouter.
2. Если нужно новое подключение: «Подключить провайдера» > OpenRouter > поле ключа > «Продолжить». Ключ вводишь вне трансляции.
3. Для уже сохранённого подключения достаточно проверить модель.

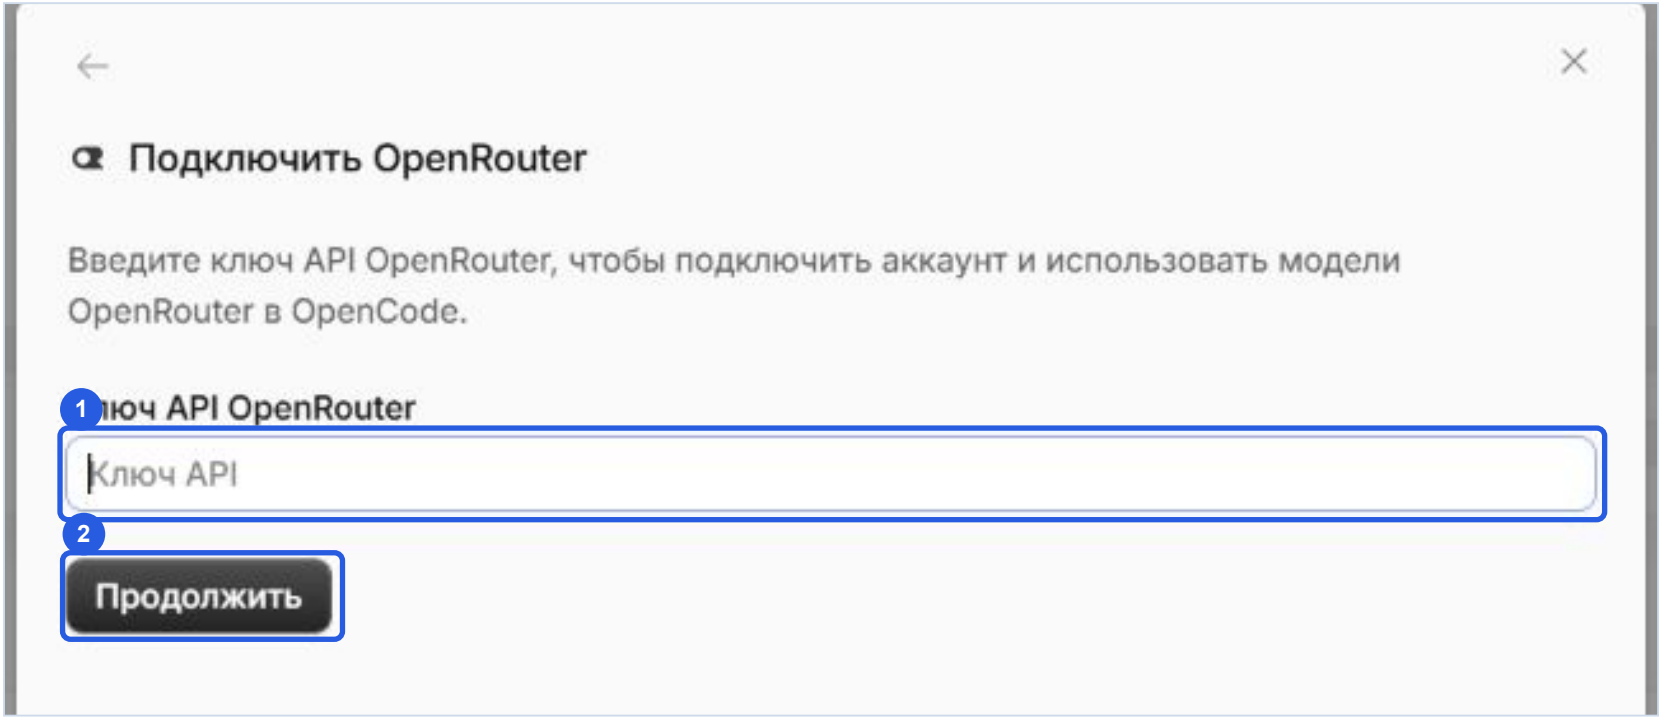

Дальше, когда: Провайдер подключён. У Claude-проекта выбирается Claude Sonnet 5.5, у Qwen-проекта - Qwen3 Coder.

10. Где выбрать роль и отправить сообщение

1. Под полем сообщения нажми название роли. Выбери Analyst, Designer, Developer или Tester.
2. Рядом выбери модель. Для нового этапа создавай новую сессию в той же текущей папке.
3. Сообщение отправляется стрелкой справа. Платные API-вызовы начинаются после отправки.

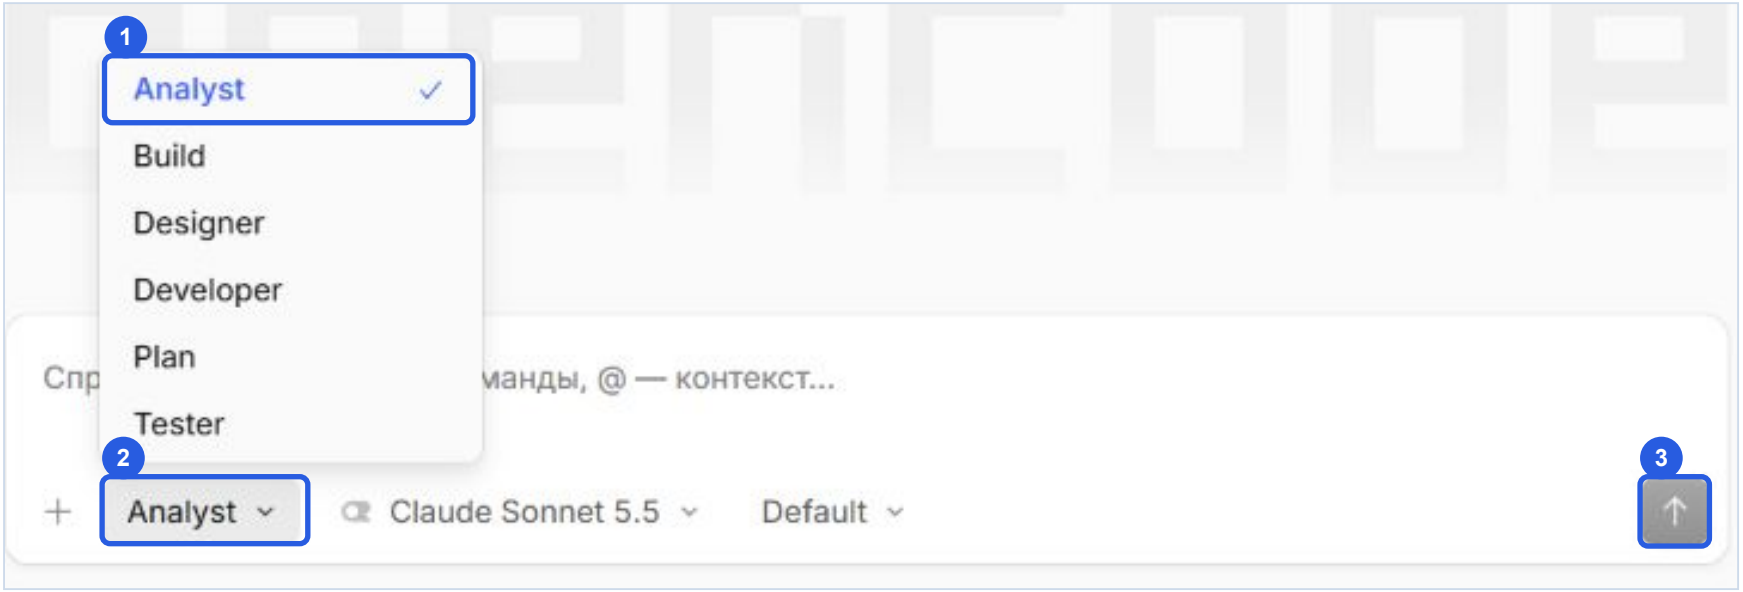

Дальше, когда: Перед каждым запросом проверены три вещи: проект, роль и модель.