HTML




HyperText Markup Language

Lenguaje de etiquetas

```
<etiqueta atributos>
    <etiquetaAnidada></etiquetaAnidada>
</etiqueta>
```

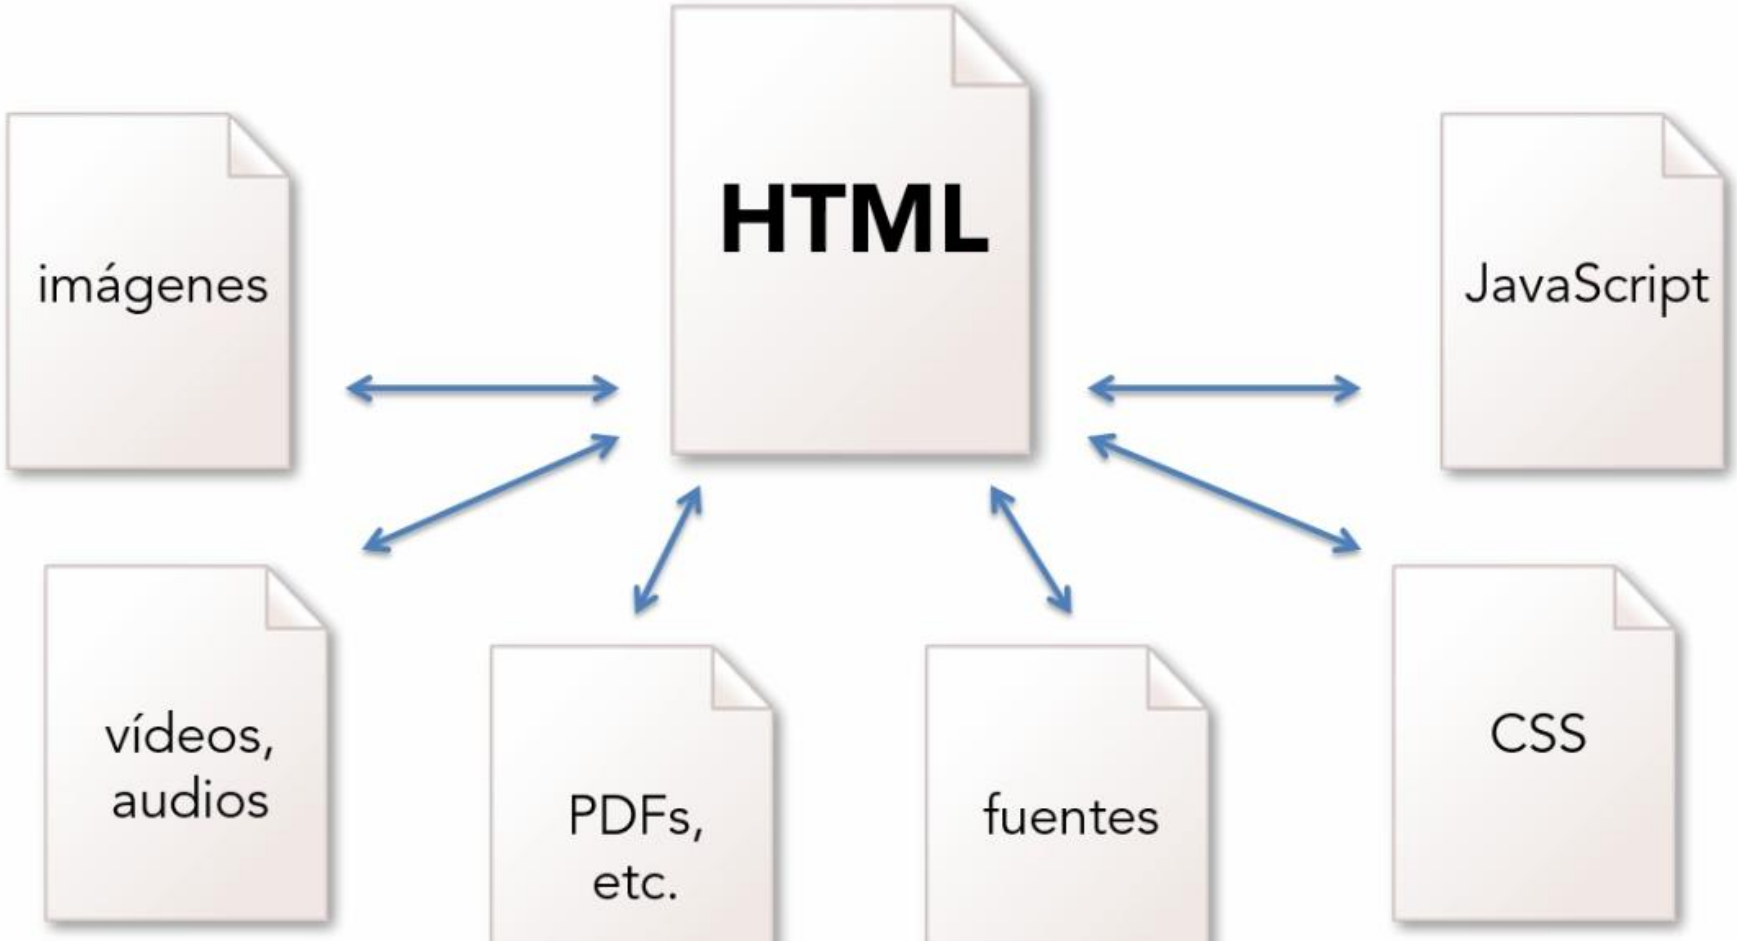


HTML
imágenes
JavaScript
vídeos,
audios
PDFs,
etc.
fuentes
CSS

Etiquetas HTML

```
<
input                    nombre de la etiqueta
 type="number"           atributos con posibles valores
 id="edad"               identificador único
class=""                 clases reutilizables
readonly                 propiedades
 />
```

HTML

VS

HTML







Nuevas etiquetas



Animación, media queries, etc.



APIs HTML5

Estructura html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
...
</html>
```

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
...
</head>
...
</html>
```

```
<!doctype html>
<html>
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Untitled Document</title>
</head>
<body>



</body>
</html>
```


Ejemplo a

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">

<head>
<title>El primer documento HTML</title>
</head>

<body>
<p>El lenguaje HTML es <strong>tan sencillo</strong> que
prácticamente se entiende sin estudiar el significado
de sus etiquetas principales.</p>
</body>

</html>
```

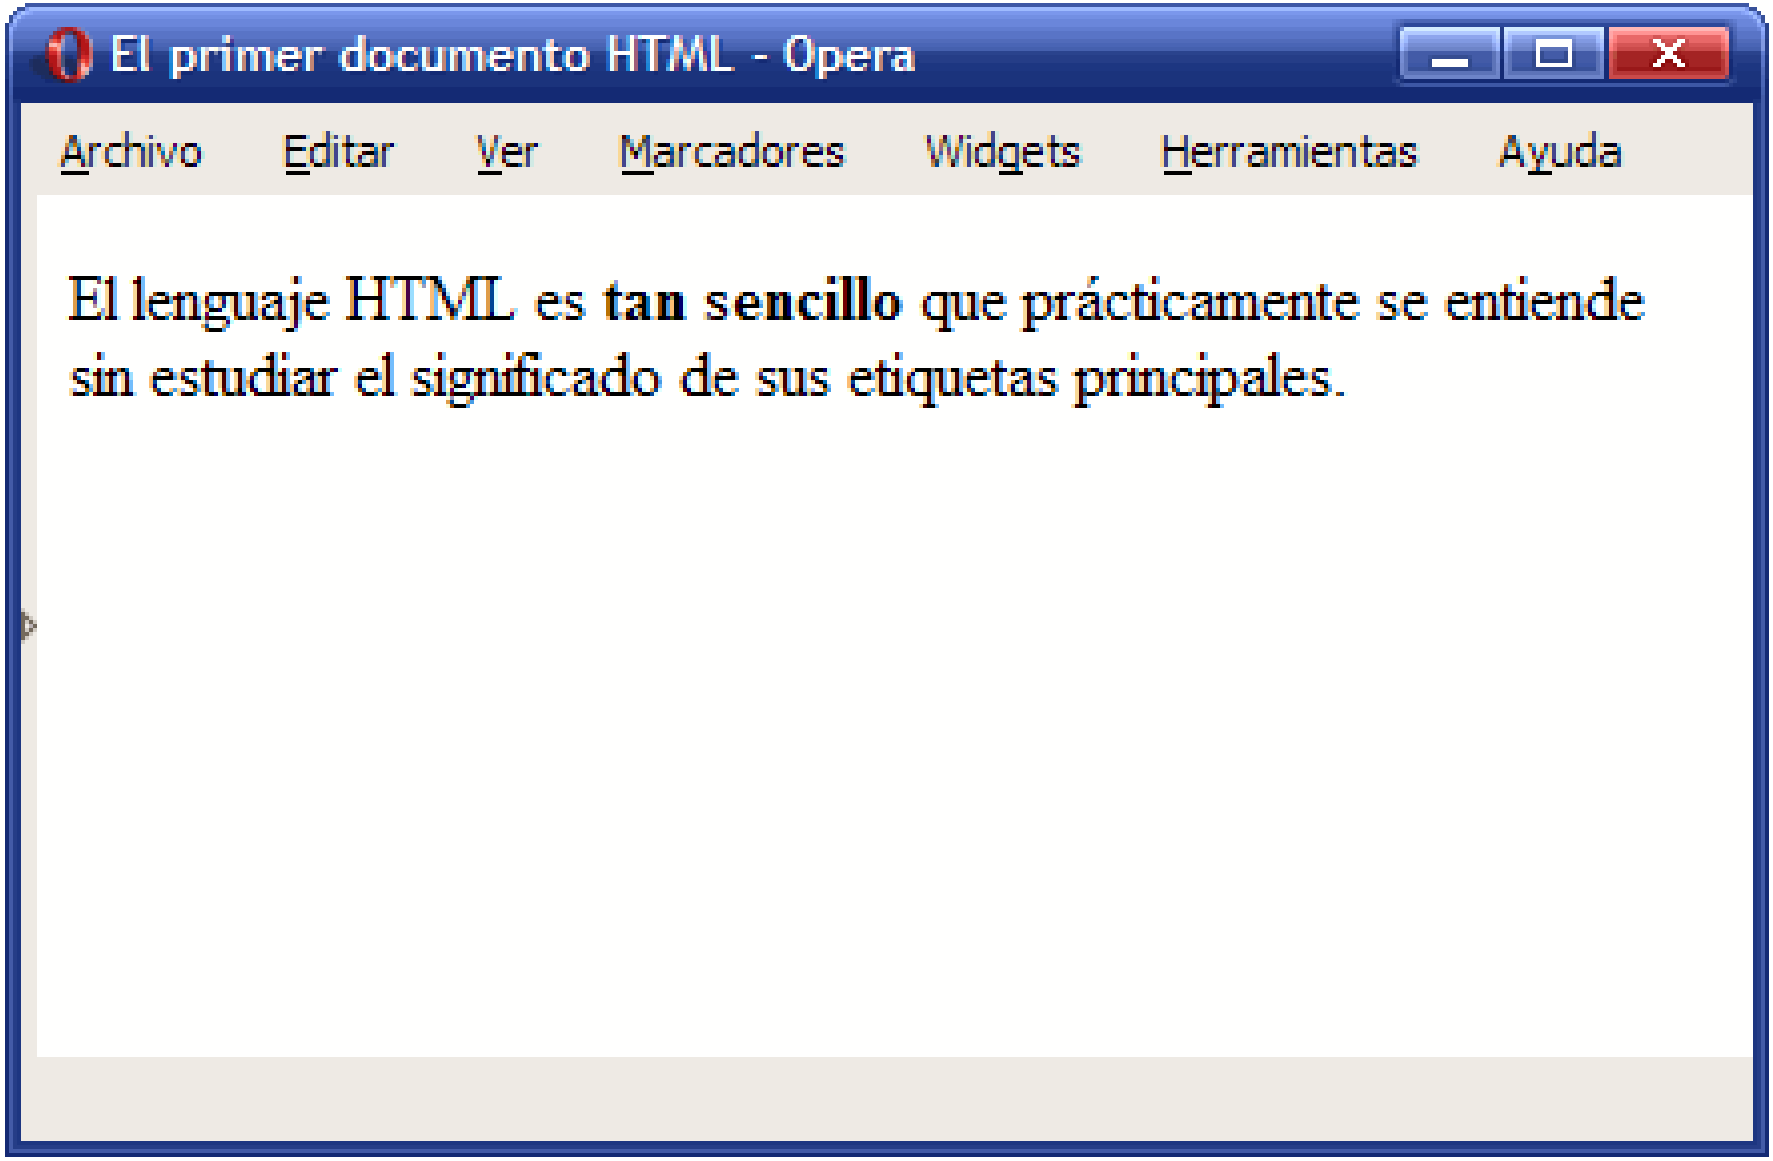
El primer documento HTML - Opera
Archivo Editar Ver Marcadores Widgets Herramientas Ayuda
El lenguaje HTML es tan sencillo que prácticamente se entiende sin estudiar el significado de sus etiquetas principales.

- <html>: indica el comienzo y el final de un documento HTML.
- Ninguna etiqueta o contenido puede colocarse antes o después de la etiqueta <html> .
- En el interior de la etiqueta <html> se definen la cabecera y el cuerpo del documento HTML y todo lo que se coloque fuera de la etiqueta <html> se ignora.

- <head>: delimita la parte de la cabecera del documento. La cabecera contiene información sobre el propio documento HTML, como por ejemplo su título y el idioma de la página.
- Los contenidos indicados en la cabecera no son visibles para el usuario, con la excepción de la etiqueta <title>, que se utiliza para indicar el título del documento y que los navegadores lo visualizan en la parte superior izquierda de la ventana del navegador

- <body>: delimita el cuerpo del documento HTML. El cuerpo encierra todos los contenidos que se muestran al usuario (párrafos de texto, imágenes, tablas).
- En general, el <body> de un documento contiene cientos de etiquetas HTML, mientras que el <head> no contiene más que unas pocas.

EJERCICIO 0

Determinar el código HTML correspondiente a la siguiente página:

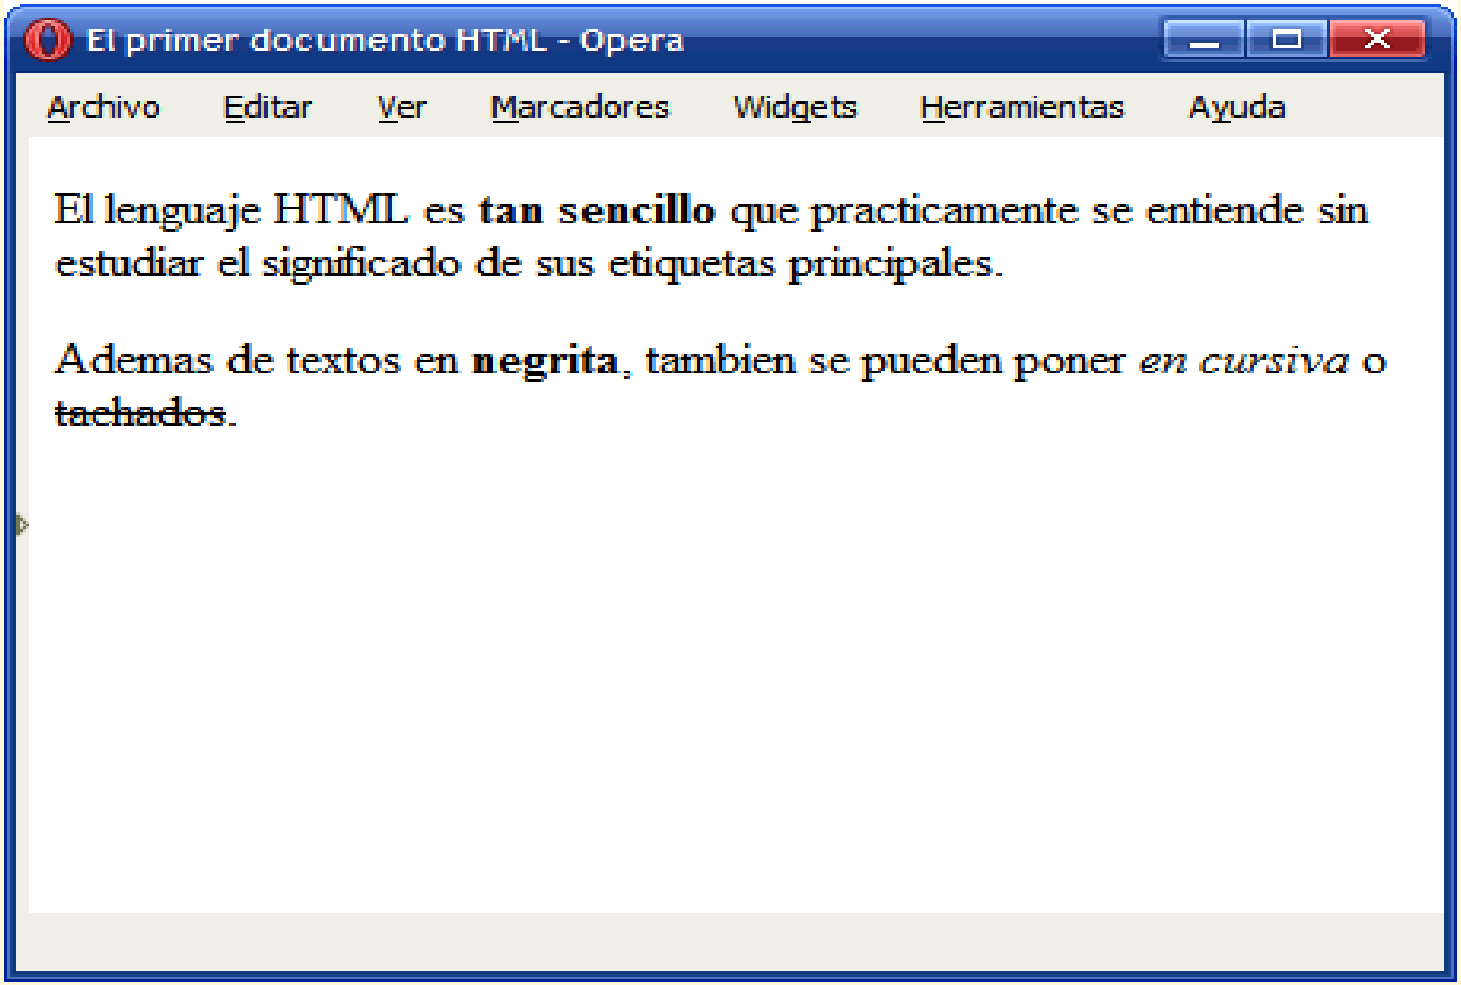


Figura 2.5 Página HTML sencilla que resalta algunas partes del texto

Pistas: `<em>` y `<del>`

La codificación (charset) del documento

La noción del juego de caracteres usado (charset) es una noción esencial en el desarrollo de páginas Web. Este concepto está no obstante plagado de trampas, principalmente en términos de interoperabilidad. ¿Ha recibido alguna vez un correo electrónico en el que algunos caracteres habían sido reemplazados por otros símbolos cabalísticos como o vÃ©rificaciÃ³n?

El juego de caracteres determina la forma en que los caracteres de un alfabeto se convierten en bytes en un archivo informático (y viceversa). Ciertos métodos de codificación son específicos de un entorno informático en un idioma o alfabeto dados, otros son multiplataforma y multiidioma. Ejemplos de codificación: ASCII, ISO-8859-1, ISO-8859-15, UTF-8, etc.


- Desde finales de 2011, el W3C, siguiendo en esto a la IETF (Internet Engineering Task Force) que edita los estándares de Internet, recomienda el charset UTF-8 para la edición de páginas Web en gran medida por su universalidad.
- Los navegadores incluyen una función de detección automática del juego de caracteres. Aun así, dejar la codificación al criterio del navegador supone en ocasiones una puerta abierta a errores de interpretación. Por ello es importante definir el charset que se utiliza en el encabezado del documento

```html
<!doctype html>
<html>
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Untitled Document</title>
</head>
<body>
    Hola mundo


</body>
</html>
```




- Meta charset es para la codificación, la más usual es utf-8
- Title, es lo que aparece en la pestaña

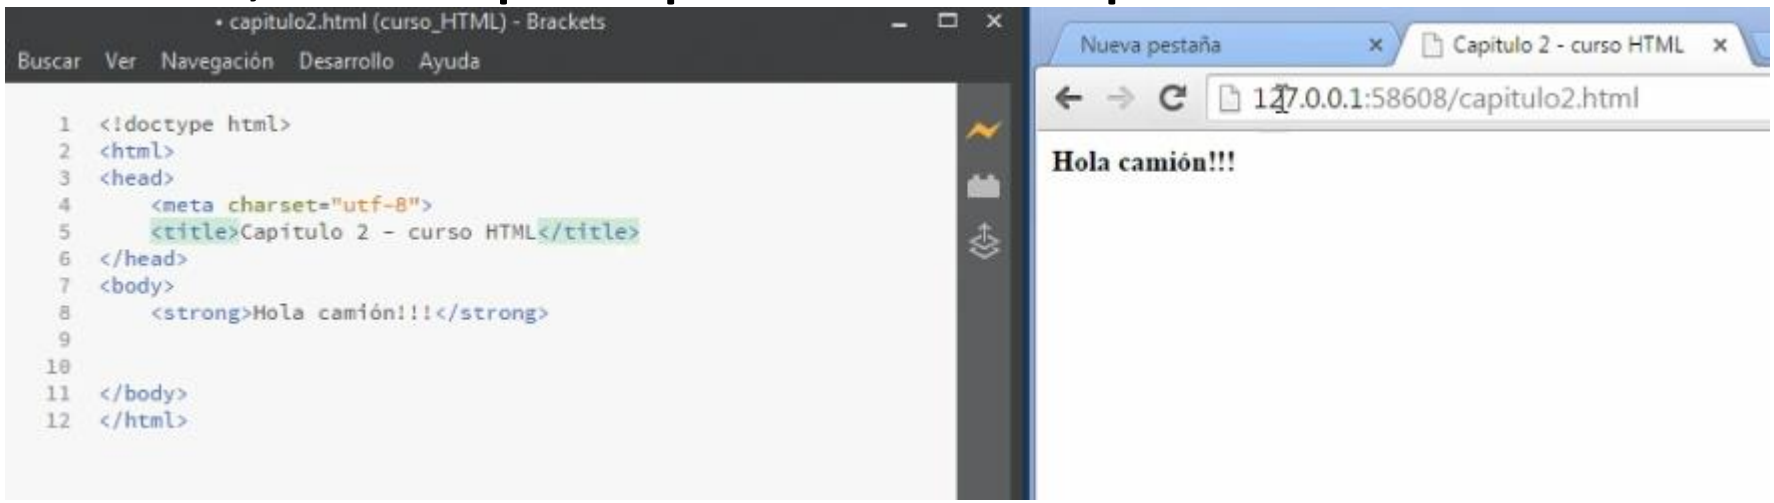

```
<!doctype html>
<html>
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Untitled Document</title>
</head>
<body>
    <strong>Hola mundo!!!</strong>


</body>
</html>
```

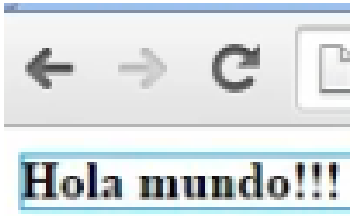

Modo de proceder

- Los lenguajes usados en la Web tienen la ventaja de que no necesitan una herramienta de desarrollo dedicada. Para escribir el código fuente, ¡no hace falta un programa caro! Con un sencillo editor de texto, incluido en todos los sistemas operativos, tendremos suficiente.
- Lo fundamental es tener el texto en bruto sin ningún tipo de formato.
- En Windows, puede usar el Bloc de notas o Notepad

- Si su editor de texto le propone diferentes opciones para el formato UTF-8, utilice ”UTF sin BOM” o ”UTF-8” without BOM”.
- Es importante respetar un procedimiento correcto a la hora de guardar los archivos. Tras haber hecho **Archivo - Guardar como…**, tenga precaución de activar en la zona **Tipo** la opción **Todos los archivos**.
- los archivos tendrán como extensión *.html.
- Antes de salir del editor de texto, hay que tratar la codificación. De hecho, no sirve de nada especificar un charset en UTF-8, si el documento no está codificado en UTF-8. En la zona **Codificación**, ponga la opción **UTF-8**.

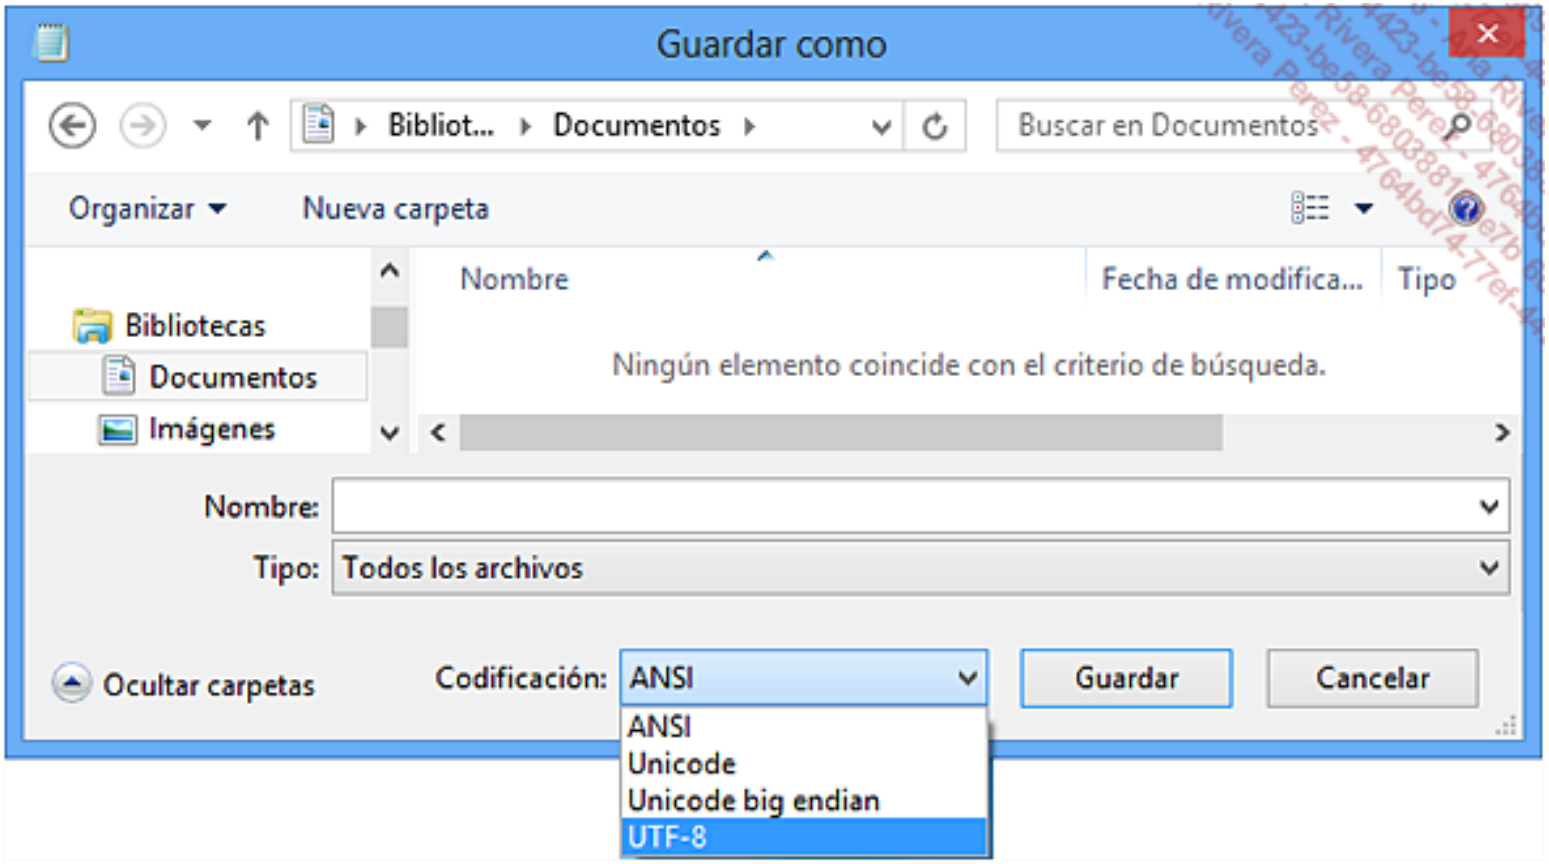
Guardar como
Bibliot...
Documentos
Buscar en Documentos
Organizar
Nueva carpeta
Nombre
Fecha de modifica...
Tipo
Bibliotecas
Documentos
Imágenes
Ningún elemento coincide con el criterio de búsqueda.
Nombre:
Tipo:
Todos los archivos
Ocultar carpetas
Codificación:
ANSI
Guardar
Cancelar
ANSI
Unicode
Unicode big endian
UTF-8

Propiedades de estilo

- Las hojas de estilo abarcan todo aquello relacionado con la presentación del documento Html como el color, la alineación, el tamaño, los bordes, los fondos o el interlineado.
- La declaración de un estilo se hace mediante el binomio propiedad: valor;.

Ejemplo

text-align: center;

Lo que puede interpretarse como: "alinear el texto de forma centrada".

Detallemos esta notación:

- propiedad indica el elemento de presentación que se ve implicado; por ejemplo color para el color, text-align para la alineación, border para los bordes, font-size para el tamaño de la fuente.
- la propiedad está separada por su valor mediante dos puntos.
- valor especifica una palabra clave, un porcentaje o un tamaño en función de la propiedad a la que está asignado.
- el punto y coma final indica que se ha terminado la declaración de estilo, y es obligatorio.
- se permite el uso de espacios. Así, ciertos autores tienen la costumbre de incluir un espacio entre los dos puntos y el valor para mejorar la legibilidad del código.

CSS


```
selector
{
    propiedad: valor;
}
```

- Tenemos tres formas de indicárselo estas propiedades.

¿Dónde poner los atributos?
1º-Dentro de la propia etiqueta



2ºCrear los estilos en la cabecera

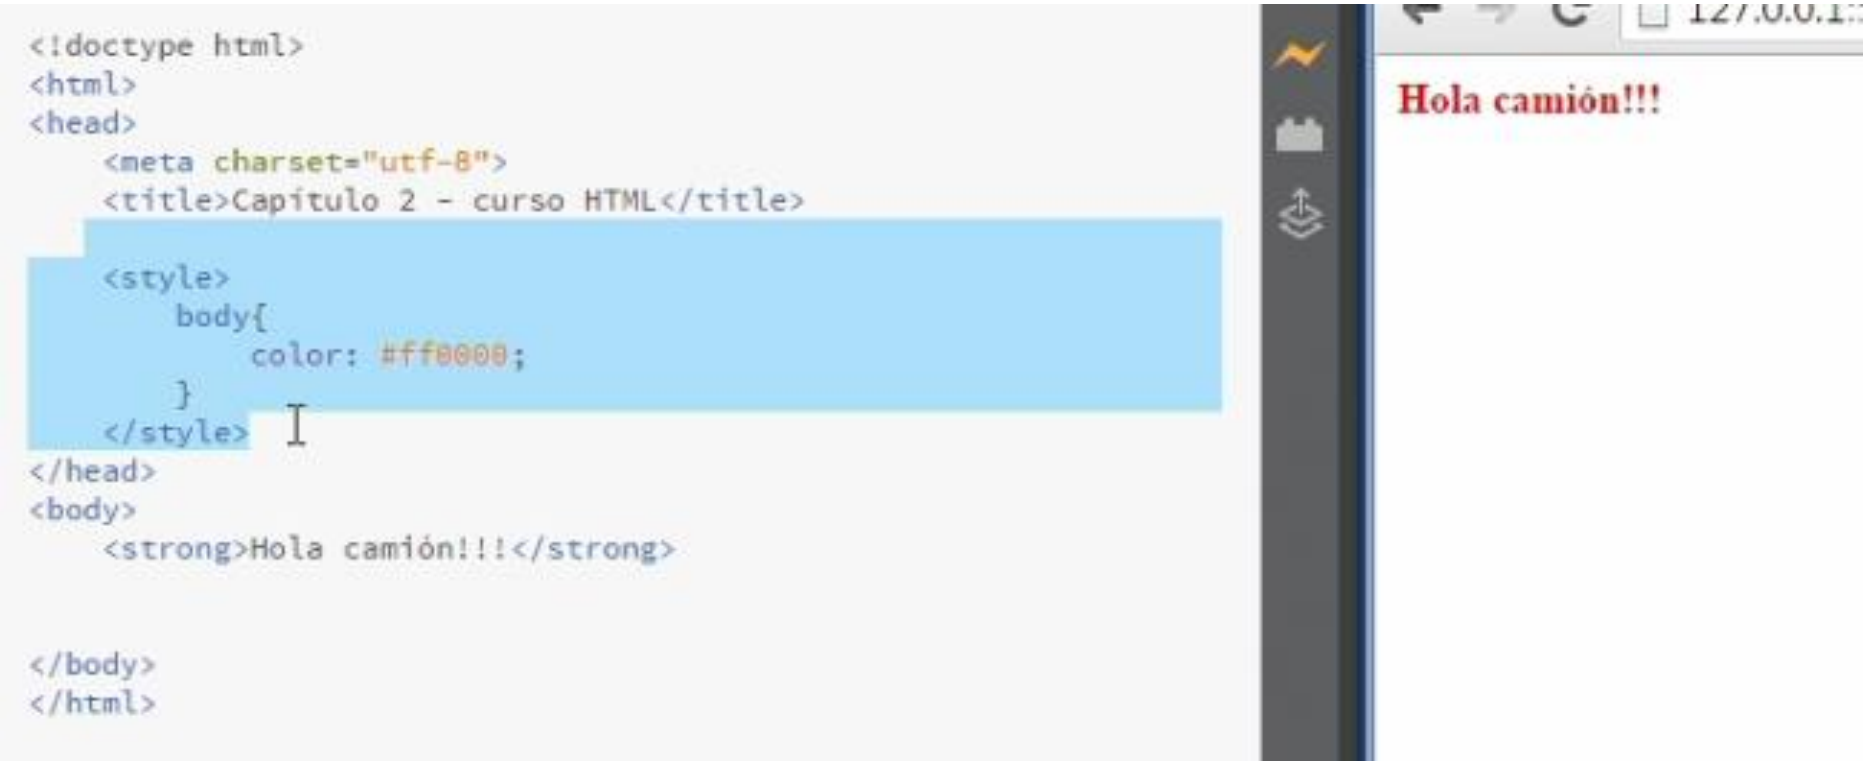

3.- creando un nuevo archivo

estilos.css (curso_HTML) - Brackets

Ver Navegación Desarrollo Ayuda

```
body{
    color: #ff0000;
}
```

```
1  <!doctype html>
2  <html>
3  <head>
4      <meta charset="utf-8">
5      <title>Capitulo 2 - curso HTML</title>
6
7      <link href="estilos.css" rel="stylesheet" />
8  </head>
9  <body>
10     <strong>Hola camión!!!</strong>
11
12
13 </body>
14 </html>
```

Comentarios

```html
<!-- este es mi primer ejemplo con HTML -->
<!-- <strong>Hola mundo!!!</strong>  -->
```

html

```css
body{
    /* color: #ff0000; */
    font-size: 24px;
}
```

Css y javascript

1. Selectores de etiqueta

La sintaxis de un selector de etiqueta consiste en el nombre de la etiqueta seguido de la declaración de estilo entre llaves.

selector { declaración de estilo }

Ejemplo

table { background-color: red;}

Observe que se indica únicamente el nombre de la etiqueta, sin los signos menor que (<) y mayor que (>). Es decir, solamente el texto de la etiqueta.

También es posible aplicar el mismo efecto de estilo a distintos selectores de etiqueta. En este caso, cada una de las etiquetas implicadas se escribe separada con una coma.

Por ejemplo:

h1,h2,h3 { declaración de estilo }

2. Selectores de clase

La definición de una clase se realiza de la forma siguiente:

.nombre_de_la_clase { declaración(es) de estilo}

Es decir un punto, seguido del nombre que queremos atribuir a la clase, seguido de la declaración de estilo escrita entre llaves.

Ejemplo

.rojo { background-color: red;}

Esta definición de clase puede utilizarse para cualquier etiqueta del documento o de la aplicación. No obstante, la clase así definida no tiene ningún efecto si no se invoca en el documento.

La llamada a la clase se realiza del siguiente modo:

<etiqueta class="nombre_de_la_clase">

Ejemplo

 ...

3. Selectores de identificador

El selector id, también llamado identificador id, permite aplicar una hoja de estilo (como el selector class) aunque sólo se podrá invocar una única vez en el documento Html.

El selector id permite, por tanto, identificar un elemento único en la página.

La definición de un selector id es:

#nombre_del_identificador {declaración(es) de estilo}

Es decir una almohadilla (#), seguida del nombre que vamos a proporcionar al identificador id, seguido de la declaración de estilo entre llaves.

Ejemplo

```
#rojo { background-color: red;}
```

Esta selección sólo se podrá utilizar una única vez en el documento.

El selector así definido no tiene ningún efecto si no se invoca en el documento.

La llamada se hace mediante:


<etiqueta id="nombre_del_identificador">

Ejemplo

 ...

e0

- Realiza la siguiente página poniendo el estilo en un fichero independiente

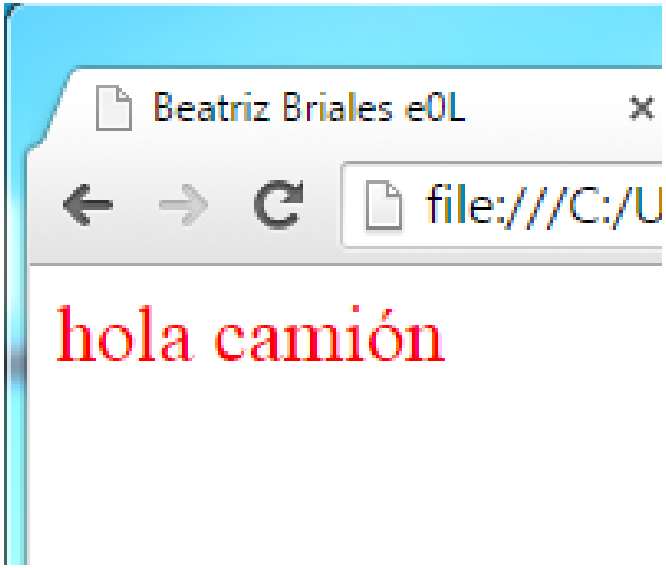

```
<!doctype html>
<html>
<head>
   <meta charset="utf-8">
   <title>Beatriz Briales e0</title>
   <link href="ee0.css" rel="stylesheet" />
</head>
<body >
   <!-- este es mi primer ejemplo con HTML  -->
         hola camión
</body>
</html>
```