

AG9채팅서비스 개발자 매뉴얼


2026.01.07
엠투넷-ver-4

1. 개요

- 본 문서는 AG9상담관리의 채팅서비스 구현을 위한 개발자 매뉴얼 내용이다
- 본 내용은 AG9상담관리 내용에 한정되며 기존 음성중심 상담관리 기능에서 음성대신 채팅으로만 대체되며 다른 지원(서비스)기능들은 기존과 동일하다.
- CP사에서 사용해야할 통신기술
RESTful : CP사에서 api호출하여 사용한다. 용도는 채팅방 개설 및 과거 채팅내용 취득.
ws : java scrip로 구현되는 web socket : cp사는해당 기술을 사용하여 채팅기능을 구현한다.
채팅 서비스에서 서버파트는 엠투넷 서버를 사용하며 client(크롬 및 APP)파트는 CP사에서 구현해야 한다. 전체 흐름과 메시지등은 레엑트 데모 패키지 참조)
- 용어정의
AG9 : 본 서비스를 제공하는 시스템을 통칭한다.
Cid : Connection ID, ws(websocket)으로 연결시 서버에서 부여
Tid : Transaction ID, 채팅방개설시 서버에서 memb와 csr당 1개씩 부여
IdTp : ID 유형 : memb 또는 csr중 한 개
Csrlid : 상담사ID, Membld :회원ID, RoomId:채팅방 고유번호
ws : web socket : java script내에서 서버와 통신하는 web socket방식(listen,ping등)임.
wss의 경우 web socket secure임.
token : 채팅방 개설시 1회성으로 부여한 회원과 상담사의 연결용 1회성 ID
(java script source참조는 CN.HTML파일참조하고 리엑트의 경우 리엑트 데모 패키지 참조. CN.HTML의 파일전송/사진전송부분은 무시)

2. 상담사 상태DB사용 채팅구현 절차도(DB로 상담사 상담요청 수신)

*. 아래 파란색 부분 API기능은 다음페이지 참조

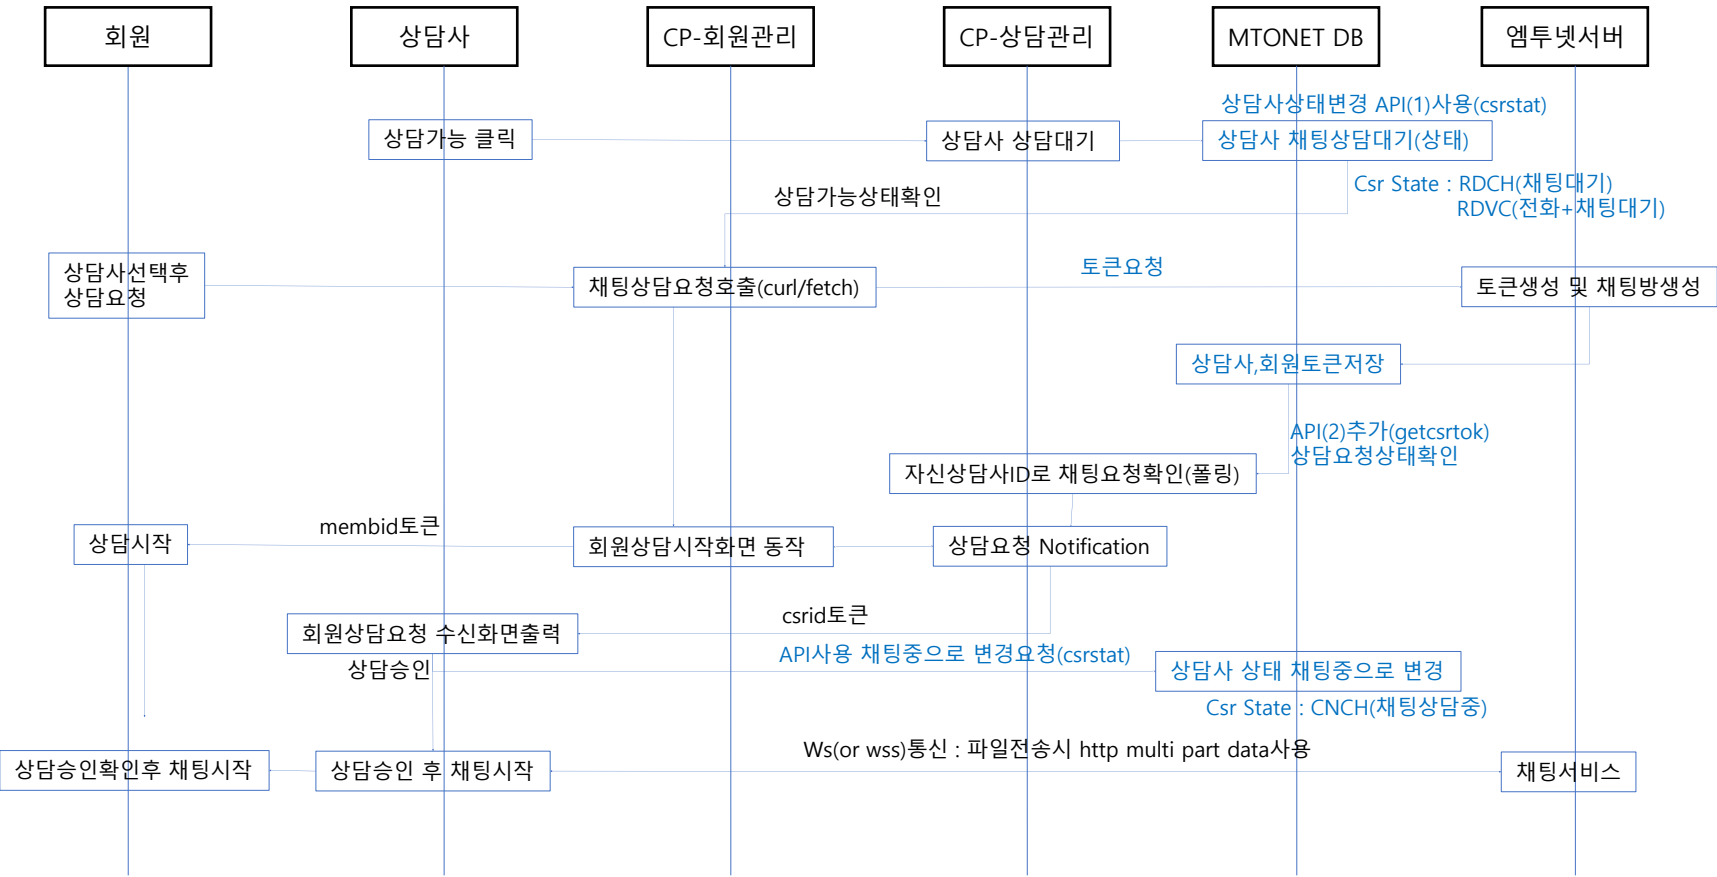

3. RESTful API설명

1. 토큰요청(채팅방개설)

요청 : curl -X POST -d '{"cmd":"csrchat","membid":"213844","csrid":"14465"}' -H 'Content-Type: application/json' -H 'Authorization: 6233e926998241790d3500d4' <http://passcall.co.kr:20102/chat-mgr/0001>

결과: {"req_result":"00","resultmessage":"ok","roomid":"vpbdo1","membtoken":"vpbdo11","csrtoken":"vpbdo12","csrid":"14465","membid":"213844"}

설명 : 이미 생성된 상태에서 또 생성 요청을 하는 경우에는 있는 것을 검색하여 리턴하며 해당 사실을 resultmessage에 기록하여 리턴한다.

만약 동상답사 ID로서 다른 회원과 채팅방(토큰)이 생성되어 있는 상태라면 27 req_result로 리턴하며 해당 사실을 resultmessage에 리턴한다.

만약 상담사 상태가 RDCH(채팅대기)가 아니거나 채팅중(CNCH)이거나 전화상담중(CONN)이거나, 상담준비(CRDY)인 경우 에러 리턴(27)한다.

사용 : csrtoken과 membtoken을 사용하여 채팅창 열고 WebSocket Open한 뒤에 register전문 송신하면 서버에서 cli_connect_ok전문을 보내서 Tid,Cid등 초기 값들을 전송해 주며 저장해 두었다가 이후 채팅시 그것들을 사용하여 통신하면 된다. 파일 전송은 Cid와 Tid를 함께 사용한다.

참고소스 : 리엑트 데모 패키지의 “토큰생성요청” 버튼에 해당.

2. 상담사 상태변경(csrstat)

요청 : curl -X POST -d '{"cmd":"csrstat","csrid":"14465","state":"RDCH"}' -H 'Content-Type: application/json' -H 'Authorization: 6233e926998241790d3500d4' <http://passcall.co.kr:20102/chat-mgr/0001>

결과: {"req_result":"00","resultmessage":"ok","csrid":"14465","state":"RDCH"}

설명 : 상태코드를 RDCH(채팅대기)로 변경하는 것이며 결과는 resultmessage에 ok로 나온다. 변경 전후 상태가 상담중(CONN or CHCN)이며 거절된다.

참고소스 : 리엑트 데모 패키지의 상담사채팅대기변경(RDCH) 버튼

3. 상담사쪽에서 회원상담요청 내역 있는지 Token검색

요청:

curl -X POST -d '{"cmd":"getcsrtok","csrid":"14465"}' -H 'Content-Type: application/json' -H 'Authorization: 6233e926998241790d3500d4' <http://passcall.co.kr:20102/chat-mgr/0001>

결과:

{"req_result":"00","resultmessage":"ok","tokinfo":{"roomid":"1UoNXR","membtoken":"1UoNXR1","csrtoken":"1UoNXR2","csrid":"14465","membid":"213844"},"csrid":"14465"}

설명: tokinfo에 값이 없고 공백인 경우 요청된 내역이 없는 것임.

참고소스 : 리엑트 데모 패키지의 상담사-상담신청확인(GETCSRTOK) 버튼

4. WS 채팅javascript설명

- 본 사항은 CP사에서 자체 채팅 웹페이지를 구현하여 사용하는 경우에 대한 추가 설명이다.
- 본 내용은 리엑트 데모 패키지 파일의 source를 기준한다. 채팅 처리 부분은 ChatScreen.jsx이다.
- 나머지 방입장, 방퇴장, 채팅메시지수신 등은 리엑트 데모 패키지의 ChatScreen.jsx와 CN.HTML파일의 java script내용 참조.

■ 채팅방에 회원 또는 상담사가 입장할 때 관련

1. 서버에서는 ws(websocket)연결완료 시 ws로 json을 전문을 송신하는데 CmdTp에 "cli_connect_ok" 로 결과를 전송한다.
Ws접속 대상은 아래 그림1)과 같이 한다.
2. 서버에서 ws로 결과 전송시 Tid,MembId,CsrlId, IdTp, RoomId, Cid를 전송해 주는데 각항목들의 설명은 다음과 같다. 그림2)참조
Cid : ws연결로서 서버와 연결되었을때 부여된 연결 번호: 서버는 해당 값으로 연결 구분하여 제어한다.
Tid: 채팅방 개설시 부여된 회원 또는 상담사 연결번호 : 1회성.
MembId : 회원ID, AG9에서 관리되는 회원ID, 고정값
CsrlId : 상담사ID, AG9에서 관리되는 상담사ID, 고정값
IdTp: ws연결시 해당 연결의 구분
회원인지 상담사인지 구분: memb/csr strin값
RoomId :채팅방 개설시 부여된 채팅방 번호 : 1회성.

그림1)

```
// const socketUrl = "wss://passcall.co.kr:28729/wscp/" + token;
const socketUrl = "ws://passcall.co.kr:20100/wscp/" + token;
ws.current = new WebSocket(socketUrl);
```

그림2)

```
case "cli_connect_ok":
  console.log("연결성공[" + msg, "]");
  membId = msg JoMsg.MembId
  csrlId = msg JoMsg.CsrlId
  idtp = msg JoMsg.IdTp
  roomId = msg JoMsg.RoomId
  // --
  cid = msg JoMsg.Cid
  tid = msg JoMsg.Tid
  setTid(msg JoMsg.Tid)
  setCid(msg JoMsg.Cid)
  setCsrId(msg JoMsg.CsrlId)
  setMembId(msg JoMsg.MembId)
  setIdTp(msg JoMsg.IdTp)
  setRoomId(msg JoMsg.RoomId)
  break;
```

5. 지난 채팅 기록 내용 취득(RESTful)

- 본 AG9은 채팅 기록을 DB에 남기며 과거 내용을 API로 제공한다.
- API로 제공시 조건을 주고 추출할 수 있으며 roomid, membid, csrid, idtp를 조건으로 할 수 있다.

■ 요청

curl -X POST -d '{"cmd":"getlist","membid":"000011","csrid":"13123"}' -H 'Content-Type: application/json' -H 'Authorization: 63qp5jIWgQbAZUMm9hPIWKry' <http://passcall.co.kr:20102/chat-log>

■ 결과

```
{ "list": [ { "csrid": "13123", "fromtid": "bnupJDjCJwZ7z1rB9az6", "idtp": "csr", "instm": "2025-03-27 12:38:01", "membid": "000011", "msg": "상담사메시지", "roomid": "aUWCBK", "totid": "4mY22sfCcdeGpe1t3YIF" }, { "csrid": "13123", "fromtid": "4mY22sfCcdeGpe1t3YIF", "idtp": "memb", "instm": "2025-03-27 12:37:56", "membid": "000011", "msg": "회원메시지", "roomid": "aUWCBK", "totid": "bnupJDjCJwZ7z1rB9az6" } ], "req_result": "00", "resultmessage": "ok" }
```

■ 항목설명

- Req_result: 00이면 성공 아니면 실패이며 세부 내용은 resultmessage에 설명
- Csrid, membid : AG9자체 상담사ID 및 회원ID
- Roomid, FromTid, ToTid : 채팅방 개설시 1회성으로 부여된 ID들
- Instm : 해당 메시지 발생 일시
- Msg : 채팅 메시지 내용
- HtmlFlag : Y인 경우 파일 전송한 것임. (본 문서 작성시 점검 중임)

6. 기타설명

■ 상담사상태

상담사 상태가 채팅상담대기가 아니면 채팅도 거절되며 채팅상담중에는 음성상담 불가하다.

■ 채팅 진행중 상담사 또는 회원이 방에서 나가는 경우 상담료 차감

상담중 1명이 방에서 나가면 차감은 일시적으로 중단되며 다시 2명 모두 입장하면 상담료 차감이 시작된다.

상담중 2명(상담사,회원)이 모두 방에서 나간 경우 20초까지는 채팅방을 닫지 않으며 20초 뒤에는 채팅방이 자동으로 닫힌다. 1명만 나간 경우에는 닫지 않으며 아무 action(채팅)없는 경우 3분 뒤에는 채팅방이 닫힌다.

■ 상담사연결 및 종료 push기능

기존 음성상담의 경우 상담사연결/종료 및 차감등(잔액소진)이 발생하는 경우 CP사로 push통지를 하고 있는데 채팅에서도 동일한 형식과 코드(reason)로 통지한다. 아래 예시가 그것이며 채팅관련 항목이 추가되었다.

```
{"amt":0,"chatflag":"Y","cpid":"0001","csrid":"14465","end":"","eventtm":"2025-07-26 20:04:11","from":"213844","membid":"213844","preflag":"Y","reason":"START_CHAT","roomid":"PKCESE","start":"2025-07-26 20:04:11","to":"14465","usetm":0}
```

```
{"amt":0,"chatflag":"Y","cpid":"0001","csrid":"14465","end":"2025-07-26 20:04:34","eventtm":"2025-07-26 20:04:34","from":"213844","membid":"213844","preflag":"Y","reason":"END_CHAT","roomid":"PKCESE","start":"2025-07-26 20:04:11","to":"14465","usetm":23}
```

7. 과금관련

- 채팅이 시작되면 시간단위로 과금이 진행되며 단가는 기존 전화상담과 같다.
- 과금결과는 채팅상담이 끝나면 상담결과에 기존 전화상담과 같은 형식으로 나온다.(아래 참조)
기존 전화상담과 구분하기 위하여 접속번호에 chat 이라고 표기된다.
- 잔액차감 방식 및 결과 조회 방법등은 기존 전화상담과 모두 동일하며 자동결제도 동일하게 동작한다.

상담상세목록

검색1

회원ID

검색2

회원ID

일자별조회조건

2025-07-27

~

2025-07-27

검색

[1/1페이지, 1건] 합계:선불[393] 후불[0] 총합(선불+후불)[393] 통화요금[45]

페이지별 출력건수

70건

전화번호(회원)	접속번호	CPID	CP명	상담사연결번호	상담사실연결번호	상담사ID	상담사명	시작시간	종료시간	회원ID	선불여부	차감단위초	차감금액	상담시간	상담료	통화요금	녹음
01062517143	chat	0001	CP-01업체		0708014888	14465	김길동	2025-07-27 10:18:34	2025-07-27 10:19:37	213844	Y	11	131	63	393	45	

8. 테스트

- 채팅 테스트를 위한 테스트 서버의 IP주소는 아래와 같으며 테스트서버로 연동점검 완료한 리엑트 시연 소스패키지를 제공한다.

테스트 서버 IP : 61.103.82.38

테스트 서버 상담사 페이지 : <http://61.103.82.38:32835>

테스트 서버 관리자 페이지 : <http://61.103.82.38:32831/index>

리엑트 시연 테스트 연동소스 : chat-ag9-demo-test서버연동.tar.gz

위 파일 풀면 src.real-svc directory가 나오며 기존 src를 src.1으로 rename하고 src.real-svc를 src로 rename한 뒤에 동작시키면

실제 서비스 시스템으로 연동됨. 단순히 passcall.co.kr을 61.103.82.38로 변경하여 테스트 서버로 접속하게 하는 것임.

9. 토큰삭제 및 채팅종료 API기능

- 채팅상담시작전 토큰을 삭제하는 기능과 채팅상담 시작 후 방을 완전 종료(과금종료)하는 기능을 제공한다.
- 토큰삭제는 deletetoken으로 호출하며 채팅종료는 closeroom으로 호출하며 파라미터는 2가지 동일하게 token(roomid) 으로 한다.

■ 토큰생성

```
curl -X POST -d '{"cmd":"csrchat","membid":"000011","csrid":"13123"}' -H 'Content-Type: application/json' -H 'Authorization: 63qp5jIWgQbAZUM' http://passcall.co.kr:20102/chat-mgr/0004
```

```
{"req_result":"00","resultmessage":"ok","roomid":"uopfHk","membtoken":"uopfHk1","csrtoken":"uopfHk2","csrid":"13123","membid":"000011"}
```

■ 토큰삭제요청

```
curl -X POST -d '{"cmd":"deletetoken","token":"uopfHk"}' -H 'Content-Type: application/json' -H 'Authorization: 63qp5jIWgQbAZUMm9hPIWKry' http://passcall.co.kr:20102/chat-mgr/0004
```

■ 결과

```
{"req_result":"00","resultmessage":"삭제완료","tokinfo":{"roomid":"uopfHk","membtoken":"uopfHk1","csrtoken":"uopfHk2","csrid":"13123","membid":"000011"}}
```

■ 결과항목설명

- Req_result:00이면 성공 아니면 실패이며 세부 내용은 resultmessage에 설명
토큰 없는 경우 req_result에는 27 resultmessage에는 임not found token이라 온다. 정상처리된 경우 req_result에는 00으로 리턴 한다.
- 상담이 이미 시작된 경우 token은 삭제 불가하며 이 경우에는 closeroom으로 처리해야 한다. 아래 참조.

■ 토큰생성

```
curl -X POST -d '{"cmd":"csrchat","membid":"000011","csrid":"13123"}' -H 'Content-Type: application/json' -H 'Authorization: 63qp5jIWgQbAZUM' http://passcall.co.kr:20102/chat-mgr/0004
```

```
{"req_result":"00","resultmessage":"ok","roomid":"rZdmsi","membtoken":"rZdmsi1","csrtoken":"rZdmsi2","csrid":"13123","membid":"000011"}
```

■ 방종료요청

```
curl -X POST -d '{"cmd":"closeroom","token":"rZdmsi"}' -H 'Content-Type: application/json' -H 'Authorization: 63qp5jIWgQbAZUM' http://passcall.co.kr:20102/chat-mgr/0004
```

■ 결과

```
{"req_result":"00","resultmessage":"방종료완료","tokinfo":{"roomid":"rZdmsi","membtoken":"rZdmsi1","csrtoken":"rZdmsi2","csrid":"13123","membid":"000011"}}
```

■ 결과항목설명

- Req_result:00이면 성공 아니면 실패이며 세부 내용은 resultmessage에 설명
토큰 없는 경우 req_result에는 27 resultmessage에는 not found token이라 나온다. 정상처리된 경우 req_result에는 00으로 리턴 한다.

문서수정이력

- 2025.07.23 : 7페이지 8페이지 추가 , 상담진행 절차 설명 추가 및 상담사 상태값(RDCH)및 상태변경API(csrstat) 및 token값 추출(상담사 입장:getcsrtok) API기능 추가
- 2025.07.26 : 문서 전체 CN.HTML중심 설명에서 리엑트 데모 시연 패키지 중심설명으로 변경하고 카카오톡 통지중심 서비스설명 삭제(서비스체계변경)
- 2025.07.27 : 테스트 및 개발 서버 제공 관련 설명 및 테스트 방법 제시. 리엑트 데모 테스트 패키지 제공.
- 2026.01.07 : closeroom 및 deletetoken api function 추가