Exercício


Proposta

Fazer um fork e contribuir com outros projetos

Um fork do GitHub é uma cópia de um repositório (repo) que fica em sua conta. Depois de fazer um fork (bifurcar) um repositório, você poderá editar o conteúdo de seu repositório bifurcado sem afetar o repositório principal. Quando desejar, poderá enviar suas alterações para o repositório principal.


Criando o fork

Supondo que você esteja usando o GitHub, essa etapa é fácil. Apenas encontre o repositório para o qual você está contribuindo e pressione o botão Fork no canto superior esquerdo. Isso criará uma cópia exata do repositório (e todos os seus ramos) com seu próprio nome de usuário.

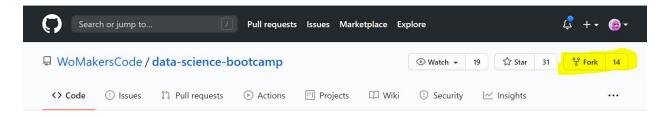

Clonando o repositório bifurcado

O GitHub o redirecionará automaticamente para o repositório bifurcado com o seu nome de usuário. Este é o repositório que você precisa para clonar em seu ambiente de desenvolvimento local, não o original. Pegue a URL fornecida pelo GitHub no botão verde "Clonar ou Baixar" e conecte-a ao comando abaixo.

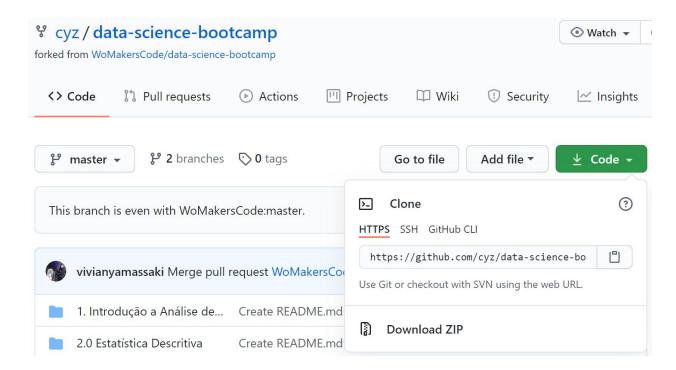

git clone https://github.com/cyz/data-science-bootcamp.git

Mantendo seu repositório bifurcado com o repositório principal

Depois de fazer o fork de um repositório, as alterações no repositório original (ou "upstream") não são enviadas para o seu fork. Precisamos dizer ao novo repositório para seguir as mudanças feitas no upstream para mantê-lo atualizado por meio de controles remotos.

Alterne os diretórios para o repositório bifurcado que você acabou de clonar e execute os seguintes comandos. Substitua a última parte da primeira linha pelo URL do clone do repositório **original** – semelhante ao modo como você pegou o URL na etapa 2, mas **não é** aquele com seu nome de usuário.

Isso vincula a bifurcação de volta ao repositório original como um remoto, que nomearemos upstream depois o buscaremos. git remote add --track master upstream https://github.com/WoMakersCode/data-science-bootcamp.git git fetch upstream

Criando uma nova branch para realizar mudanças

É possível fazer alterações diretamente na branch master, mas isso pode FUBAR as coisas no futuro por motivos complicados. É melhor criar um checkout novo ramo para **cada** mudança / melhoria que você deseja fazer. Substitua fix-readme-typo por um

nome mais descritivo para suas alterações, como add-study-references OU update-dependencies. git checkout -b fix-readme-typo upstream/master

Faça suas alterações!

Adicione, confirme e envie as alterações

Você provavelmente está acostumado com esses comandos. Adicione os arquivos que você alterou e envie-os com uma mensagem descritiva.

git add .
git commit -m "Ajustando alguns erros gramáticais no arquivo readme"
A única diferença é o ramo para o qual você está empurrando. Você provavelmente costuma enviar push para master, mas, neste caso, estamos enviando para o branch com o nome que você criou na etapa 4.
git push -u origin fix-readme-typo

Criando o seu Pull Request (PR)


Agora você está pronto para enviar a melhoria feita aos mantenedores do projeto para aprovação. Ao acessar o seu repositório bifurcado em sua conta, você irá encontrar um aviso de que há uma branch disponível para Pull Request.



Vá para a guia Pull Requests do repositório original e você verá uma sugestão automática do GitHub para criar uma solicitação pull de seu novo branch.

Open a pull request

The change you just made was written to a new branch named cyz-patch-1. Create a pull request below to propose these changes.

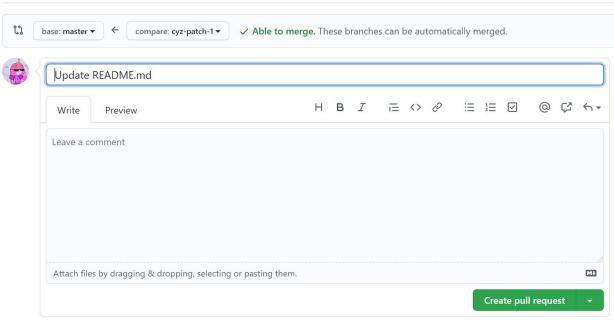

(i) Remember, contributions to this repository should follow our GitHub Community Guidelines.