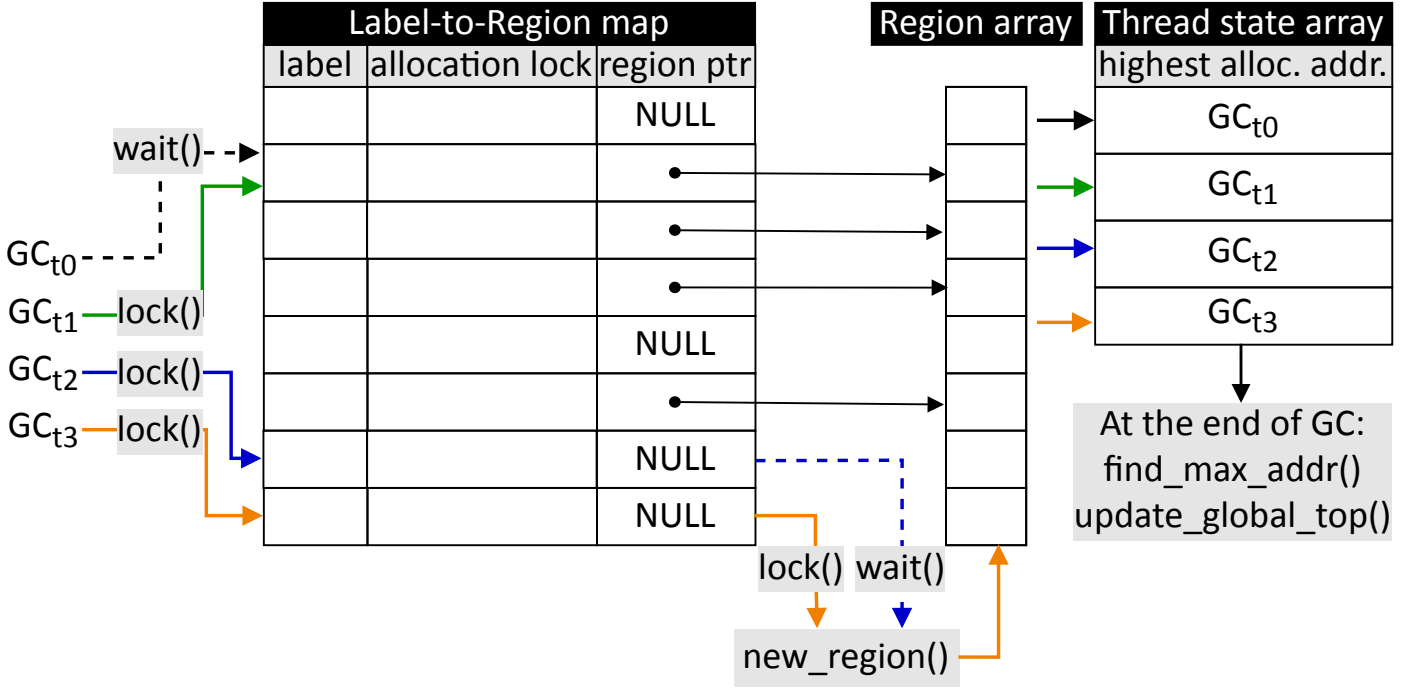
Label-to-Region map
label
allocation lock
region ptr
NULL
NULL
NULL
NULL
Region array
Thread state array
highest alloc. addr.
GCt0
GCt1
GCt2
GCt3
wait()
GCt0
GCt1
lock()
GCt2
lock()
GCt3
lock()
lock()
wait()
new_region()
At the end of GC:
find_max_addr()
update_global_top()