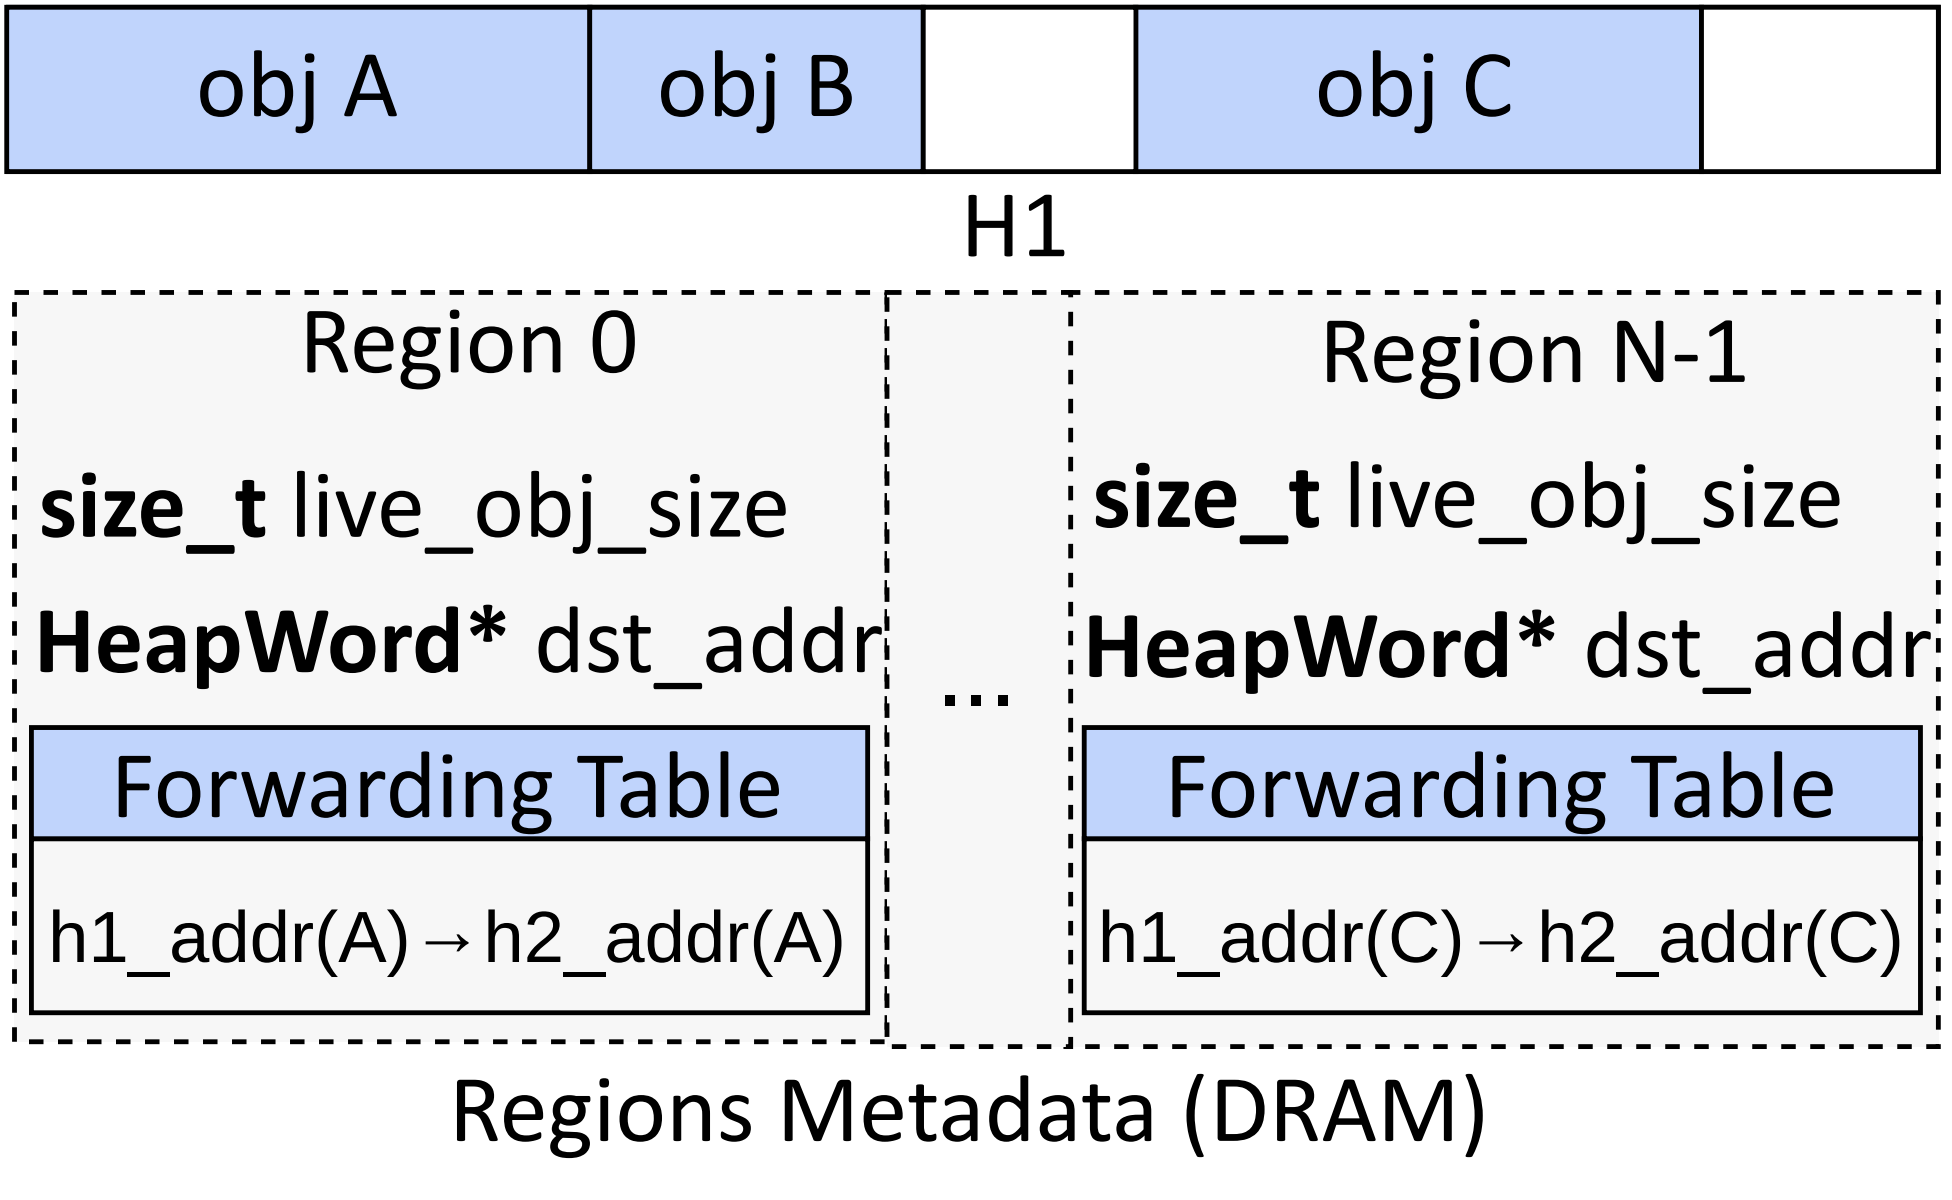
obj A
obj B
obj C
H1
Region 0
size_t live_obj_size
HeapWord* dst_addr
Forwarding Table
h1_addr(A) → h2_addr(A)
...
Region N-1
size_t live_obj_size
HeapWord* dst_addr
Forwarding Table
h1_addr(C) → h2_addr(C)
Regions Metadata (DRAM)