

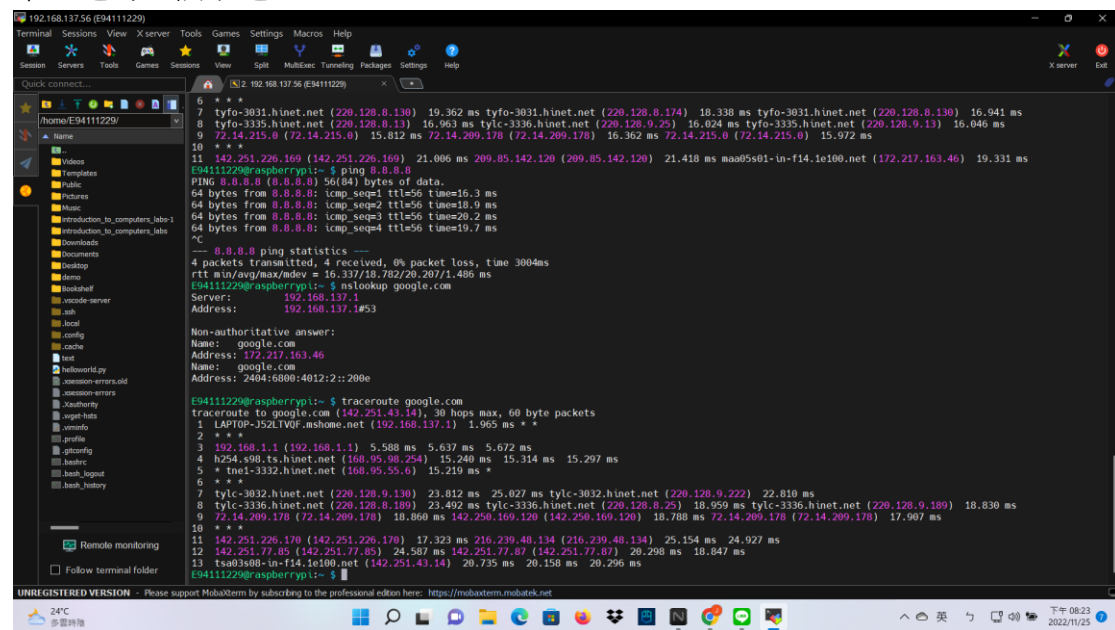


第一題的三個小題

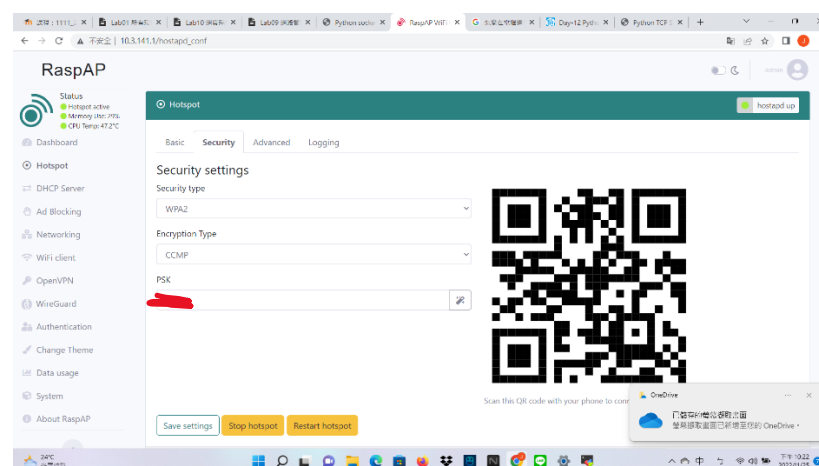


```
6 ***
7 tyfo-3831.hinet.net (220.128.8.130) 19.362 ms tyfo-3831.hinet.net (220.128.8.174) 18.338 ms tyfo-3831.hinet.net (220.128.8.130) 16.941 ms
8 tyfo-3335.hinet.net (220.128.8.13) 16.963 ms tylic-3336.hinet.net (220.128.9.25) 16.024 ms tyfo-3335.hinet.net (220.128.9.13) 16.046 ms
9 72.14.215.0 (72.14.215.0) 15.812 ms 72.14.209.178 (72.14.209.178) 16.362 ms 72.14.215.0 (72.14.215.0) 15.972 ms
10 ***
11 142.251.226.169 (142.251.226.169) 21.006 ms 209.85.142.120 (209.85.142.120) 21.418 ms maa95s01-in-f14.1e100.net (172.217.163.46) 19.331 ms
E941122@raspberrypi:~$ ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=56 time=16.3 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=56 time=18.9 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=56 time=20.2 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=56 time=19.7 ms
^C
-- 0.8.8.8 ping statistics --
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3804ms
rtt min/avg/max/mdev = 16.337/18.782/20.207/1.486 ms
E941122@raspberrypi:~$ nslookup google.com
Server: 192.168.137.1
Address: 192.168.137.1#53
Non-authoritative answer:
Name: google.com
Address: 172.217.163.46
Name: google.com
Address: 2404:6808:4012::200e
E941122@raspberrypi:~$ traceroute google.com
traceroute to google.com (142.251.43.14): 30 hops max, 60 byte packets
1 LAPTOP-J52LVQF-mshome.net (192.168.137.1) 1.965 ms * * *
2 * * *
3 192.168.1.1 (192.168.1.1) 5.588 ms 5.637 ms 5.672 ms
4 h254.s80.ts.hinet.net (108.95.90.254) 15.240 ms 15.314 ms 15.297 ms
5 * tne1-3332.hinet.net (168.95.55.6) 15.219 ms * * *
6 * * *
7 tylic-3832.hinet.net (220.128.9.130) 23.012 ms 25.027 ms tylic-3832.hinet.net (220.128.9.222) 22.810 ms
8 tylic-3336.hinet.net (220.128.8.189) 23.402 ms tylic-3336.hinet.net (220.128.8.25) 18.959 ms tylic-3336.hinet.net (220.128.9.189) 18.830 ms
9 72.14.209.178 (72.14.209.178) 18.860 ms 142.250.169.120 (142.250.169.120) 18.788 ms 72.14.209.178 (72.14.209.178) 17.907 ms
10 * * *
11 142.251.226.170 (142.251.226.170) 17.323 ms 216.239.48.134 (216.239.48.134) 25.154 ms 24.927 ms
12 142.251.77.85 (142.251.77.85) 24.587 ms 142.251.77.87 (142.251.77.87) 20.298 ms 18.847 ms
13 tsao3s08-in-f14.1e100.net (142.251.43.14) 20.735 ms 20.158 ms 20.296 ms
E941122@raspberrypi:~$
```

第二題改名稱 and 密碼

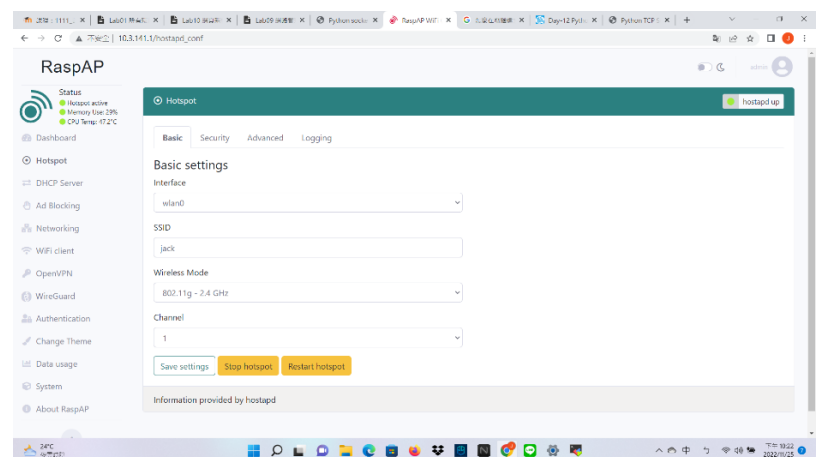


測試上網

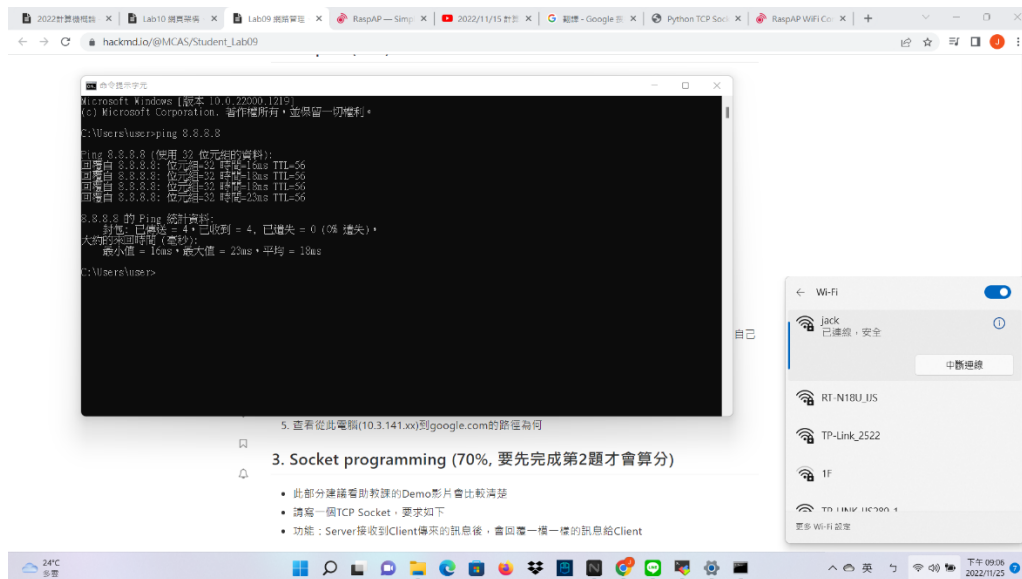

手機連上 ap



設定固定 ip

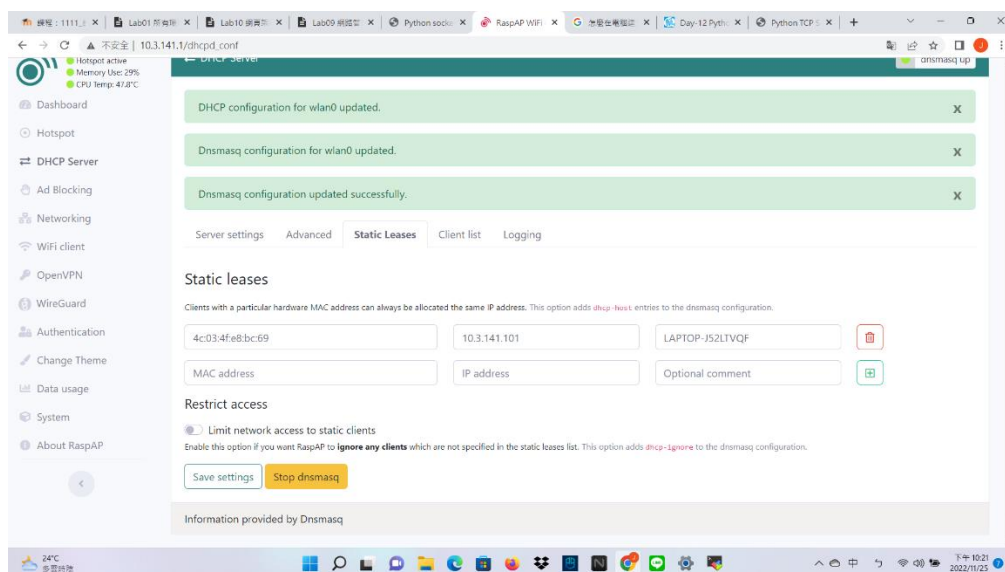

查看到 google.com 的路徑

2022計算機概論 X Lab10 網路架構 X Lab09 網路管理 X RaspAP—Simp X 2022/11/15 計 X 翻譯 - Google X Python TCP Soc X RaspAP WiFi Co X

hackmd.io/@MCAS/Student_Lab09

traceroute

Lab09 網路管理・防火牆
上課錄影連結

- 可以知道封包從此電腦到網路另一端的主機所經過的路徑
- Windows: `tracert`
- 一條路徑上的每個設備traceroute會測3次

二. Linux基礎網路相關指令

ping
ifconfig
traceroute
dig & nslookup

三. RaspAP安裝

四. Lab09

全部展開
回到頂部
移至底部

```
8.8.8.8: 位元組=32 時間=16ms TTL=56
8.8.8.8: 位元組=32 時間=18ms TTL=56
8.8.8.8: 位元組=32 時間=18ms TTL=56
8.8.8.8: 位元組=32 時間=23ms TTL=56

8.8.8.8 的 Ping 統計資料:
封包: 已傳送 = 4, 已收到 = 0 (0% 遺失),
大約的來回時間 (毫秒):
    最小值 = 16ms, 最大值 = 23ms, 平均 = 18ms

C:\Users\User>tracert google.com

在 上開 30 個跳點上
追蹤 google.com [142.251.43.14] 的路由:

 1  1 ms    1 ms    1 ms   10.3.141.1
 2  6 ms    2 ms    2 ms   192.168.1.1
 3 16 ms   10 ms   11 ms   168.95.98.254
 4 13 ms   11 ms   13 ms   168.95.55.6
 5  *      *      *      美國華盛頓
 6 20 ms   17 ms   17 ms   220.128.8.130
 7 19 ms   15 ms   17 ms   220.128.8.189
 8 19 ms   15 ms   16 ms   142.250.169.120
 9 65 ms   17 ms   17 ms   72.14.233.233
10 19 ms   22 ms   16 ms   142.251.77.85
11 23 ms   16 ms   17 ms   142.251.43.14

追蹤完成。

C:\Users\User>

H96114239@raspberrypi:~$ dig google.com
; <<>> DiG 9.16.33-Raspbian <<>> google.com
;; global options: +tcmd
```

jack 未連接 飛機模式
音響模式 專注時刻 協助工具
100%

24°C 多雲
下午 09:11 2022/11/25