

Aula 4 — PWA, Service Workers & Offline-First

"PWA é só web glorificada?"

Prof. Jackson Smith Moisés Matias

PUC Minas IEC · 24/06/2026

Recap da Aula 3

- Comparativo aprofundado RN, Flutter, KMP
- Native module bridging com TurboModule
- Estudos de caso Airbnb, Discord, Coinbase

Atividade 3 — entregue?

Agenda da aula (3h30)

1. **Bloco 1 (75min)** — Service Workers, lifecycle, cache strategies
2. **Intervalo (30min)**
3. **Bloco 2 (75min)** — Hands-on: converter SPA em PWA com offline-first
4. **Esquenta (15min)** — Atividade 4

Objetivos de aprendizagem

- **Compreender** ciclo de vida de Service Workers (install, activate, fetch)
- **Aplicar** cache strategies (Cache-first, Network-first, Stale-While-Revalidate)
- **Implementar** offline-first com IndexedDB + Background Sync
- **Avaliar** PWA vs RN-Web vs Capacitor para casos específicos
- **Configurar** Lighthouse CI bloqueando PRs com regressão

"PWA é só web?" — fato vs ficção

Twitter Lite: ~30% do tráfego mobile do Twitter já em PWA, com offline real.

Starbucks: PWA com pedido offline robusto.

Pinterest Lite: instalável, push, offline.

Spotify Web: virou PWA instalável em 2023.

PWA não é cosmético. Em 2026, com Background Sync + Web Push + offline + install desktop, cobre casos antes exclusivos de nativo.

Anatomia de uma PWA

Uma PWA precisa de **3 componentes**:

1. **Web App Manifest** (`manifest.json`) — metadados (nome, ícones, cores, display)
2. **Service Worker** — interceptador de network, cache, offline
3. **HTTPS** — origem segura obrigatória


Bonus para "instalável":

- Ícones em múltiplos tamanhos
- `start_url`, `display: standalone`
- Service Worker com `fetch handler`

Web App Manifest

```
{
  "name": "Minha PWA",
  "short_name": "MinhaApp",
  "description": "Descrição curta da app",
  "start_url": "/",
  "scope": "/",
  "display": "standalone",
  "background_color": "#ffffff",
  "theme_color": "#003366",
  "icons": [
    {
      "src": "/icons/icon-192.png",
      "sizes": "192x192",
      "type": "image/png"
    },
    {
      "src": "/icons/icon-512.png",
      "sizes": "512x512",
      "type": "image/png",
      "purpose": "any maskable"
    }
  ]
}
```

Service Worker — lifecycle

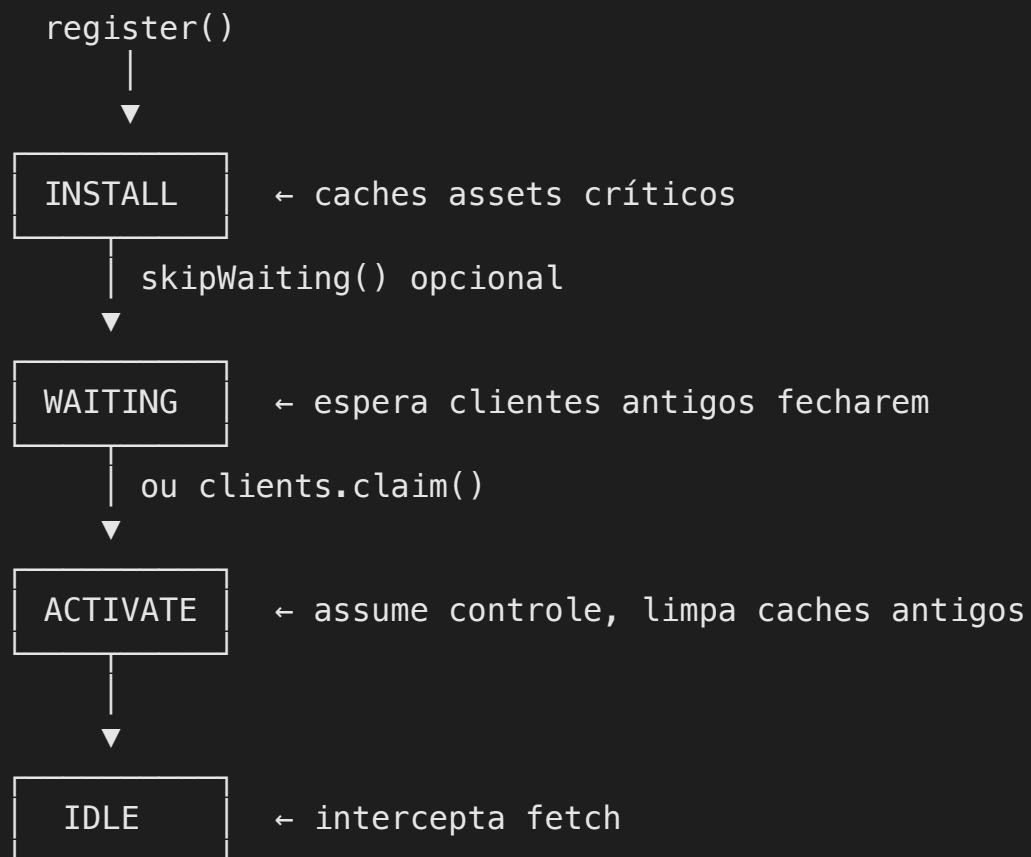

Service Worker — install + activate

```
// sw.js
const CACHE_NAME = 'app-v3';
const PRECACHE_URLS = ['/', '/index.html', '/styles.css', '/app.js'];

self.addEventListener('install', (event) => {
  event.waitUntil(
    caches.open(CACHE_NAME).then((cache) => cache.addAll(PRECACHE_URLS))
  );
  self.skipWaiting(); // assume controle imediato (cuidado!)
});

self.addEventListener('activate', (event) => {
  event.waitUntil(
    caches.keys().then((names) =>
      Promise.all(
        names.filter((n) => n !== CACHE_NAME).map((n) => caches.delete(n))
      )
    )
  );
  self.clients.claim();
});
```

Cache strategies

Cache-first (estáticos)

Tenta cache; se falhar, vai pra rede; cacheia o resultado.

Network-first (dados dinâmicos)

Tenta rede com timeout; se falhar, vai pro cache.

Stale-While-Revalidate

Serve cache imediatamente (rápido) + busca rede em paralelo (atualiza próxima request).

Cache-only / Network-only

Casos específicos (assets imutáveis vs telemetria).

Cache-first — implementação

```
self.addEventListener('fetch', (event) => {  
  if (event.request.url.includes('/static/')) {  
    event.respondWith(  
      caches.match(event.request).then((cached) => {  
        return cached || fetch(event.request).then((response) => {  
          const clone = response.clone();  
          caches.open(CACHE_NAME).then((cache) => cache.put(event.request, clone));  
          return response;  
        });  
      });  
    );  
  }  
});
```

Use para JS, CSS, imagens, fonts versionadas.

Stale-While-Revalidate — implementação

```
self.addEventListener('fetch', (event) => {  
  if (event.request.url.includes('/api/feed')) {  
    event.respondWith(  
      caches.open(CACHE_NAME).then(async (cache) => {  
        const cached = await cache.match(event.request);  
        const fetchPromise = fetch(event.request).then((response) => {  
          cache.put(event.request, response.clone());  
          return response;  
        });  
        return cached || fetchPromise;  
      })  
    );  
  }  
});
```

Usuário vê algo imediatamente, próxima carga já está atualizada.

Workbox — abstração madura

```
import { precacheAndRoute } from 'workbox-precaching';
import { registerRoute } from 'workbox-routing';
import {
  CacheFirst,
  NetworkFirst,
  StaleWhileRevalidate,
} from 'workbox-strategies';

precacheAndRoute(self.__WB_MANIFEST);

registerRoute(/\.(?:png|jpg|svg)$/ , new CacheFirst({ cacheName: 'images' }));
registerRoute(
  /\api\/static\/ ,
  new StaleWhileRevalidate({ cacheName: 'api-static' })
);
registerRoute(/\api\/dynamic\/ , new NetworkFirst({ cacheName: 'api-dynamic' }));
```

Workbox elimina boilerplate. Use em produção.

IndexedDB — persistência local estruturada

`localStorage` é síncrono e limitado (~5MB). **IndexedDB** é a opção real.

```
import Dexie from 'dexie';

const db = new Dexie('MyAppDB');
db.version(1).stores({
  drafts: '++id, content, createdAt',
  user: '&id, name, email',
});

// Add
await db.drafts.add({ content: 'Hello', createdAt: Date.now() });

// Query
const recent = await db.drafts
  .orderBy('createdAt')
  .reverse()
  .limit(10)
  .toArray();
```

Dexie torna IndexedDB usável.

Background Sync API

Usuário fecha app sem conexão. Operação fica pendente. Quando conectividade volta, **Service Worker dispara sync event mesmo com app fechado.**

```
// Page side
async function submitOfflineSafe(message) {
  await db.outbox.add({ message, attempts: 0 });

  if ('serviceWorker' in navigator && 'SyncManager' in window) {
    const registration = await navigator.serviceWorker.ready;
    await registration.sync.register('flush-outbox');
  }
}

// sw.js
self.addEventListener('sync', (event) => {
  if (event.tag === 'flush-outbox') {
    event.waitUntil(flushOutbox());
  }
});
```

Web Workers vs Service Workers

Aspecto	Web Worker	Service Worker
Propósito	Compute pesado off-thread	Network proxy + cache
Lifecycle	Scope da página	Persistente, instalado
Escopo	Página atual	Origin/scope inteiro
API	postMessage com page	fetch , cache , push , sync
Múltiplas instâncias	1 por chamada	1 por scope

Use Web Worker para parsing JSON gigante, image processing, ML em browser.

Lighthouse CI

```
# .github/workflows/lighthouse.yml
name: Lighthouse CI
on: [pull_request]

jobs:
  lighthouse:
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - uses: actions/checkout@v4
      - uses: actions/setup-node@v4
        with: { node-version: 22 }
      - run: npm ci
      - run: npm run build
      - run: npm install -g @lhci/cli@0.13.x
      - run: lhci autorun
```

```
// lighthouseci.json
{
  "ci": {
    "assert": {
      "assertions": {
        "categories:performance": ["error", { "minScore": 0.9 }],
        "categories:pwa": ["error", { "minScore": 0.9 }]
      }
    }
  }
}
```

PWA vs RN-Web vs Capacitor

Aspecto	PWA	RN-Web	Capacitor
Distribuição	URL ou install	URL ou install	App Store + Play
Capacidade nativa	Limitada	Limitada	Total via plugins
Tamanho bundle	Pequeno	Médio	Maior
Performance	Web	Web (com RN-style)	Nativo wrapped
Update	Instantâneo	Instantâneo	Via store

Cada um cobre nichos. Não competem diretamente.

Intervalo — 30min

Volta às :____

Aproveita pra:

- Esticar perna
- Abrir Chrome DevTools (Application tab) — vamos usar muito
- Tomar café / água

Próximo bloco é converter SPA em PWA. DevTools + projeto base prontos = ganha 5min.

Hands-on — vamos fazer juntos (75min)

Roteiro

1. Clone starter `aula-04` — SPA React + Vite (5min)
2. Adicionar `manifest.json` (10min)
3. Configurar Workbox (15min)
4. Implementar SW com cache híbrido (20min)
5. Persistência offline com Dexie (15min)
6. Background Sync de uma operação write (15min)
7. Lighthouse CI bloqueando (10min)

Pitfalls comuns

- ✗ `skipWaiting()` sem cuidado — clientes abertos podem ficar inconsistentes
- ✗ **Cache infinito** — esquecer de limpar caches antigos no `activate`
- ✗ `localStorage` ao invés de `IndexedDB` — limite de 5MB e síncrono
- ✗ **Service Worker em scope errado** — não intercepta o que deveria
- ✗ **Não testar em "modo airplane"** — só descobre bug em produção

Atividade 4: PWA Offline-First (15 pts)

Entrega: até 23/06.

Entregar PWA com:

1. **Lighthouse PWA score ≥ 90** (screenshot do CI obrigatório)
2. **SW com cache strategy híbrida** justificada por endpoint
3. **IndexedDB** com persistência e migration
4. **Background Sync** de pelo menos 1 operação write
5. **Relatório 2pgs** explicando trade-offs da estratégia

Critérios detalhados de avaliação: Canvas (módulo Atividade 4).

Leituras obrigatórias (pré-Aula 5)

- **Ater, T.** — *Building Progressive Web Apps* (O'Reilly)
- **Archibald, J.** — *The Offline Cookbook* (web.dev)
- **W3C** — *Service Worker Specification* (parte 1 e 2)
- **Newman, S.** — *Building Microservices* 2ed, capítulo 4 (BFF)
- **Porcello & Banks** — *Learning GraphQL* (O'Reilly)

Próxima aula (24/06)

Aula 5 — BFF, GraphQL, Segurança

Pré-requisito:

- Atividade 4 entregue (23/06)
- Apollo Server local rodando (ou Hasura)
- Conta Auth0 ou Cognito (free tier)

Obrigado!

 jackson.96@gmail.com

 linkedin.com/in/3jacksonsmith

 github.com/jacksonsmith

Próxima quarta, 24/06, 19:00

KotlinProject — como foi criado

Projeto gerado pelo **KMP wizard oficial** da JetBrains:

kmp.jetbrains.com

Config usada: Android ✓ · iOS ✓ · iOS UI = **Compose** · Include Tests ✓

Essa URL reproduz exatamente o starter. Qualquer aluno pode gerar o mesmo projeto do zero no wizard — é o ponto de partida oficial pra projetos KMP novos.

O que vamos rodar hoje — KotlinProject

Três apps, um módulo compartilhado (`shared` — Compose Multiplatform):

App	Módulo	Plataforma
<code>androidApp</code>	<code>:androidApp</code>	Android
<code>iosApp</code>	<code>iosApp/</code>	iOS (Xcode project)
<code>webApp</code>	<code>:webApp</code>	Web (JS / Wasm)

Targets declarados em `shared/build.gradle.kts`:

`androidTarget`, `iosArm64`, `iosSimulatorArm64`, `js`, `wasmJs`

Toolchain verificado — versões exatas

Ferramenta	Versão
Android Studio	Quail 2026.1.1 Patch 2
Gradle wrapper	9.1.0
Kotlin	2.4.0
AGP	9.0.1
Compose Multiplatform	1.11.1
JDK (terminal)	OpenJDK 17.0.15
JDK (Studio)	bundled OpenJDK 21.0.10
Xcode	26.1.1

Projeto **não carrega** no Studio < Quail 2026.1.1. Atualizar se necessário.

Setup — pré-requisitos

```
# 1. Verificar Xcode CLI
xcode-select -p
# → /Applications/Xcode.app/Contents/Developer ✓
```

- **macOS** + Homebrew (`/opt/homebrew/bin/brew`)
- **Android Studio Quail 2026.1.1+** — versão exata importa
- **Xcode 26.x** com command-line tools selecionados
- `local.properties` criado automaticamente pelo Studio:

```
sdk.dir=/Users/<seu-user>/Library/Android/sdk
```

| Não commitar — é caminho de máquina.

Setup — plugin KMP no Android Studio

A parte mais traiçoeira. A configuração `iosApp` só aparece depois que o plugin carrega.

Passo a passo:

1. **Settings** → **Plugins** → **Marketplace** → buscar **Kotlin Multiplatform** (JetBrains s.r.o.) → Install
2. Se aparecer erro **Requires plugin 'com.intellij.marketplace' to be installed** + badge vermelho:
 - Marketplace → buscar **JetBrains Marketplace Licensing** → Install
3. Reiniciar o Studio
4. Dropdown de run config agora mostra `iosApp` ao lado de `androidApp` ✓

`kdoctor` pode reportar "KMM plugin not installed" — é falso positivo (procura o id legado 14936). Ignorar.

Setup — iOS Simulator (se não existir)

```
# Checar devices disponíveis
xcrun simctl list devices available

# Se a lista estiver vazia sob um runtime, criar:
xcrun simctl create "iPhone 16" \
    com.apple.CoreSimulator.SimDeviceType.iPhone-16 \
    com.apple.CoreSimulator.SimRuntime.iOS-26-1
```

Sintoma sem device: kdoctor avisa *"Couldn't find available Apple Simulators"*.

Verificar ambiente — kdoctor

```
brew install kdoctor  
kdoctor          # ou /opt/homebrew/bin/kdoctor
```

Esperado: OS ✓ · Java ✓ · Xcode ✓

2 warnings seguros para ignorar:

- *"Android Studio: KMM plugin not installed"* — kdoctor 1.1.0 checa id legado; nosso plugin está ok
- *"CocoaPods not configured"* — este projeto não tem `Podfile` ; só necessário com libs CocoaPods

Rodando os 3 targets

Android

- Dropdown → `androidApp` + emulador/device → 

iOS

- Dropdown → `iosApp` + `iPhone 16` → 
- Fallback (sem plugin):

```
open iosApp/iosApp.xcodeproj    # Run pelo Xcode
```

Web

```
./gradlew :webApp:jsBrowserDevelopmentRun    # JS  
./gradlew :webApp:wasmJsBrowserDevelopmentRun    # Wasm
```

Gotchas do KotlinProject

- **Apple Silicon:** target é `iosSimulatorArm64`. `iosX64` **não** é declarado → simuladores Intel não buildam.
- **Config cache com comportamento estranho:**

```
./gradlew --no-configuration-cache <task>
```

- **Nunca commitar** `local.properties` — caminho do SDK é específico de máquina.

Kotlin Multiplatform (KMP) — Stack & Forças

Stack:

- **Kotlin** linguagem em Android, iOS via Kotlin/Native, JS, JVM, Linux, Windows
- **expect / actual** — contratos compartilhados, implementações por plataforma
- **Compose Multiplatform** — UI compartilhada (em maturação)
- **Ktor** — HTTP client
- **kotlinx.serialization** — JSON

Forças:

- Compartilha **regra de negócio**, não UI (na maioria dos casos)
- Excelente integração com Android nativo
- iOS via Swift interop

Kotlin Multiplatform (KMP) — Fraquezas

- Talent pool ainda restrito
- iOS interop com debugging chato
- Compose Multiplatform ainda jovem em iOS

Kotlin — sintaxe em 1 slide

```
val nome = "Ana"           // imutável (≈ const)
var contador = 0           // mutável
fun saudar(n: String) = println("Oi, $n")    // função

data class Filme(val titulo: String, val nota: Double) // equals/copy/toString grátis

val apelido: String? = null // ? = pode ser null
val tam = apelido?.length ?: 0 // safe-call (?.) + elvis (?:)
listOf(1, 2, 3).filter { it > 1 } // lambda: it = o item
```

`val / var` · `data class` = seu modelo · `? / ?:` = null-safety · `{ it }` = lambda. É a linguagem do "shared" do KMP.

KMP — arquitetura (shared + targets)

commonMain — regra de negócio compartilhada

models, repositórios, casos de uso · `expect` declara o que muda por plataforma

▼ compila pra cada target ▼

androidMain

`actual` → OkHttp, APIs Android

iosMain

`actual` → URLSession, APIs iOS

Compartilha **lógica**, não UI. O que é específico de plataforma fica nos `actual`.

KMP — `expect` / `actual`

```
// commonMain
expect class HttpClient {
    suspend fun get(url: String): String
}

// androidMain
actual class HttpClient {
    actual suspend fun get(url: String): String {
        // OkHttp implementation
    }
}

// iosMain
actual class HttpClient {
    actual suspend fun get(url: String): String {
        // NSURLSession implementation
    }
}
```

`expect` declara o contrato. `actual` implementa por plataforma.

Hands-on guiado — Kotlin (Playground)

play.kotlinlang.org (zero instalação). Escreva a "shared logic" dos favoritos — a mesma do `favoritesStore` do app:

```
data class Movie(val id: Int, val title: String, val rating: Double) // 1. modelo

fun favorites(movies: List<Movie>, favIds: Set<Int>) =                // 2. função pura
    movies.filter { it.id in favIds }

fun main() {
    val all = listOf(
        Movie(1, "Matrix", 8.7),
        Movie(2, "Inception", 8.8),
        Movie(3, "Tenet", 7.4),
    )
    val favs = favorites(all, setOf(1, 3))                            // 3. rode!
    println(favs.map { it.title }) // → [Matrix, Tenet]
}
```

(1) `data class` = modelo · (2) função pura de filtro · (3) rode. Essa lógica o KMP compartilha entre Android e iOS — só o que toca plataforma (rede, sensores) vira `expect / actual`.


Estudos de caso — KMP

KMP:

- Square (Cash App)
- JetBrains (próprio Toolbox, Fleet)
- McDonald's mobile
- Philips

[MOVIDO da Aula 3] Native bridging

Native bridging RN ↔ Kotlin (Android)



Os 3 lugares de todo native module — é só preencher cada um.

Passo 1: definir spec TS

```
// specs/NativeBiometrics.ts
import { TurboModule, TurboModuleRegistry } from 'react-native';

export interface Spec extends TurboModule {
  isAvailable(): Promise<boolean>;
  authenticate(reason: string): Promise<boolean>;
}

export default TurboModuleRegistry.getEnforcing<Spec>('NativeBiometrics');
```

Passo 2: rodar Codegen

Native bridging — Kotlin

```
// android/src/main/java/com/myapp/NativeBiometricsModule.kt
package com.myapp

import com.facebook.react.bridge.*
import androidx.biometric.BiometricPrompt

class NativeBiometricsModule(reactContext: ReactApplicationContext)
    : NativeBiometricsSpec(reactContext) {

    override fun isAvailable(promise: Promise) {
        val biometricManager = BiometricManager.from(reactApplicationContext)
        val canAuth = biometricManager.canAuthenticate(
            BiometricManager.Authenticators.BIOMETRIC_STRONG
        ) == BiometricManager.BIOMETRIC_SUCCESS
        promise.resolve(canAuth)
    }

    override fun authenticate(reason: String, promise: Promise) {
        // BiometricPrompt setup...
        promise.resolve(true)
    }

    override fun getName() = "NativeBiometrics"
}
```

Native bridging — Swift

```
// ios/NativeBiometrics.swift
import Foundation
import LocalAuthentication

@objc(NativeBiometrics)
class NativeBiometrics: NSObject {

    @objc
    func isAvailable(_ resolve: @escaping RCTPromiseResolveBlock,
                    rejecter reject: @escaping RCTPromiseRejectBlock) {
        let context = LAContext()
        var error: NSError?
        let canEval = context.canEvaluatePolicy(
            .deviceOwnerAuthenticationWithBiometrics,
            error: &error
        )
        resolve(canEval)
    }

    @objc
    func authenticate(_ reason: String,
                     resolver resolve: @escaping RCTPromiseResolveBlock,
                     rejecter reject: @escaping RCTPromiseRejectBlock) {
        let context = LAContext()
        context.evaluatePolicy(
            .deviceOwnerAuthenticationWithBiometrics,
            localizedReason: reason
        ) { success, error in
            if let error = error {
                reject("auth_failed", error.localizedDescription, error)
                return
            }
            resolve(success)
        }
    }
}
```

Native bridging — uso em RN

```
import NativeBiometrics from './specs/NativeBiometrics';

async function login() {
  const available = await NativeBiometrics.isAvailable();

  if (!available) {
    Alert.alert('Biometria não disponível neste device');
    return;
  }

  const ok = await NativeBiometrics.authenticate(
    'Confirme sua identidade para continuar'
  );

  if (ok) {
    navigation.navigate('Dashboard');
  }
}
```

Mesma API JS, implementações nativas distintas. **Type-safe** ponta a ponta.

 reactnative.dev/docs/turbo-native-modules-introduction · docs.expo.dev/modules

Native bridging — instalar + exercício GPS (75min)

⚠ **Mudamos de stack:** Flutter foi a **comparação** (Bloco 1). Agora voltamos pro **React Native** — o app da Atividade 2 — pra ver como o **RN fala com o nativo**. O app é RN → usa **npm**; a ponte é **JS/TS ↔ Kotlin**.

Agora a gente **começa a instalação** (Android Studio baixa em paralelo) e quem subir o ambiente faz **1 exercício GPS guiado**. Quem travar acompanha a demo e termina em casa (`#aula-03-setup`).

Roteiro

1. **Kickoff da instalação** (paralelo): Android Studio + JDK 17 + emulador + `npm install` no `pratica/` — deixa baixando (20min)
2. **Conceito + demo** enquanto baixa: os **3 lugares** (tipo TS → Kotlin → uso); starter rodando (`getBatteryLevel`) (15min)
3. **Exercício GPS guiado:** implementar `getCurrentLocation()` e testar com **mock location no emulador** (30min)
4. Recap + comparativo: RN (TurboModule) × Flutter (Platform Channel) × Nativo (10min)

O `getCurrentLocation` de hoje é a **Parte 1 da Atividade 3 começando**. Em casa: + `isLocationEnabled`, usar na tela + relatório (prazo 23/06).

Pitfalls comuns no bridging

- ✗ Esquecer de habilitar **New Architecture** — TurboModule não funciona
- ✗ Não rodar **Codegen** após mudar spec — bindings desatualizados
- ✗ **Bridge** legado em vez de **TurboModule** — perde performance e tipo
- ✗ **Promise** sem **reject** em erro nativo — JS pendura forever
- ✗ Acesso a UI thread iOS sem `DispatchQueue.main` — crash silencioso