获取通话记录接口

维　护　人：李永驹

版　本　号：**1.1**

日　　期：**2016 年 4 月 12 日**

以下接口支持 http G T 和 POST 请求，必须提前报备 IP 才能正常调用。返回值为 json 格式字符串。（_____
名称和要报备哪个接口的调用 IP）

GET 请求示例：

http://115.29.14.183:3000/openService?action=getCCCdr&account=N00000000***&beginTime=2015-09-15 00:00:00&endTime=2015-09-16 00:00:00

POST 请求示例：

url：http://115.29.14.183:3000/openService
请求 body 体携带数据：
action=getCCCdr&account=N00000000***&beginTime=2015-09-15 00:00:00&endTime=2015-09-16 00:00:00

返回值示例：

```
{  "success": true,  "data": [ {},{},{}……],  "message": "200 ok!" }
```

字段解释：
success: true/false 处理标示
message: 附加信息。处理成功为“200 ok!”
data：为数组结构，携带返回的数据列表。只有 success 为 true 时，才有 data 字段。

请求参数：

action	getCCCdr 固定不变（必填）
account	需要获取通话记录的账户 ID。（必填）
beginTime	获取时间段的开始时间，时间格式为 yyyy-MM-dd HH:mm:ss 。（必填）
endTime	获取时间段的结束时间，时间格式为 yyyy-MM-dd HH:mm:ss。（必填）
callNo	主叫号码 （查询条件，可不传）
calledNo	被叫号码（查询条件，可不传）
connectType	呼叫类型（查询条件，可不传，值可以是 normal（普通来电）、dialout（外呼去电）、transfer（来电转接）、dialTransfer（外呼转接））
status	处理状态（查询条件，可不传，值可以是 dealing（已接听）、notDeal（振铃未接听）、queueLeak（排队放弃）、voicemail（已留言）、leak（IVR 放弃） 、blackList（黑名单））
cdrVar	如果外呼接口传了 CdrVar，那么这里可以传变量的名字，来获取值。（查询条件可不传）

注意：2 次请求间隔需要大于 60 秒。每次请求获取的时间段最长为 7 天的通话记录。

返回值：

返回的 json 对象的 data 数组中每一个对象为一条通话记录。
字段解释：

_id	本条通话记录的唯一 ID
CALL_SHEET_ID	本条通话记录的唯一 ID（与_id 值一致）
CALL_NO	主叫号码
CALLED_NO	被叫号码,
END_TIME	结束时间
CONNECT_TYPE	呼叫类型，值为 normal（普通来电）、dialout（外呼去电）、transfer（来电转接）、dialTransfer（外呼转接）
STATUS	处理状态，值为 dealing（已接听）、notDeal（振铃未接听）、queueLeak（排队放弃）、voicemail（已留言）、leak（IVR 放弃） 、blackList（黑名单）
DISPOSAL_AGENT	处理座席 ID
BEGIN_TIME	通话开始时间（只有已接听状态的才有值）
OFFERING_TIME	呼叫发起时间
RECORD_FILE_NAME	录音文件名
CUSTOMER_NAME	定位客户名称
REF_CALL_SHEET_ID	转接类型通话，此字段记录之前一通通话记录的 ID
PBX	通话产生所在 PBX 的 ID
QUEUE_NAME	技能组名称
FILE_SERVER	录音服务器地址
PROVINCE	省
DISTRICT	市
DISTRICT_CODE	城市区号
KEY_TAG	是否标记
CALL_TIME_LENGTH	通话时长
PREMEDIA_KEY	前媒体识别到的关键字，关键字列表见 附录 1
PREMEDIA_MEMO	前媒体识别的内容

特别提示：录音下载地址为 FILE_SERVER + RECORD_FILE_NAME


场景举例：要获取 9 月 10 日到 9 月 12 日之间的所有通话记录
http://115.29.14.183:3000/openService?action=getCCCdr&account=N00000000***&beginTime=2015-09-10 00:00:00&endTime=2015-09-12 23:59:59

时间条件为 [2015-09-10 00:00:00 , 2015-09-12 23:59:59] 全闭

返回值错误代码解析：

success	false
message	403 Forbidden!　IP 未报备，禁止调用 account not found!　账户编号有误 account must need!　account 字段必传 beginTime and endTime must need!　开始和结束时间必传 Request is too frequent, 60s once request!　同一账户 2 次请求间隔必须大于 60 秒 beginTime or endTime format error!　开始时间或结束时间格式错误 beginTime and endTime must within a week!　获取通话记录最长时间跨度为 7 天

返回值图片示例：

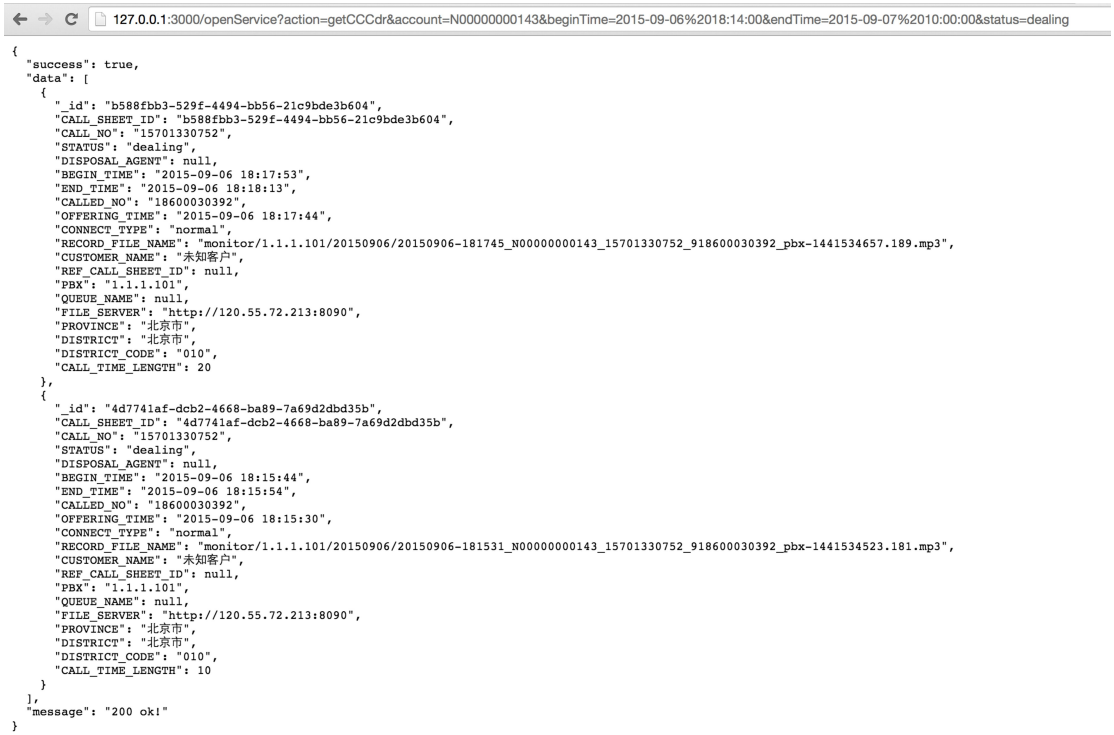

附录 1:

前媒体识别关键词
停机
关机
空号
电话忙
秘书台
通话中
用户忙
加拨零
网络忙
号码正忙
呼叫等待
正在通话
无法接通
无人接听
无法接听
稍后再拨
来电提醒
无权接受
不要挂机
呼入限制
暂停服务
没有应答
没有应答
外地号码
系统繁忙
系统繁忙
没有应答
不方便接听
不在服务区
前转不成功
无子业务号码
无此业务号码