


⚡ Run FAZ Collection — 問題分析報告

執行流程概覽

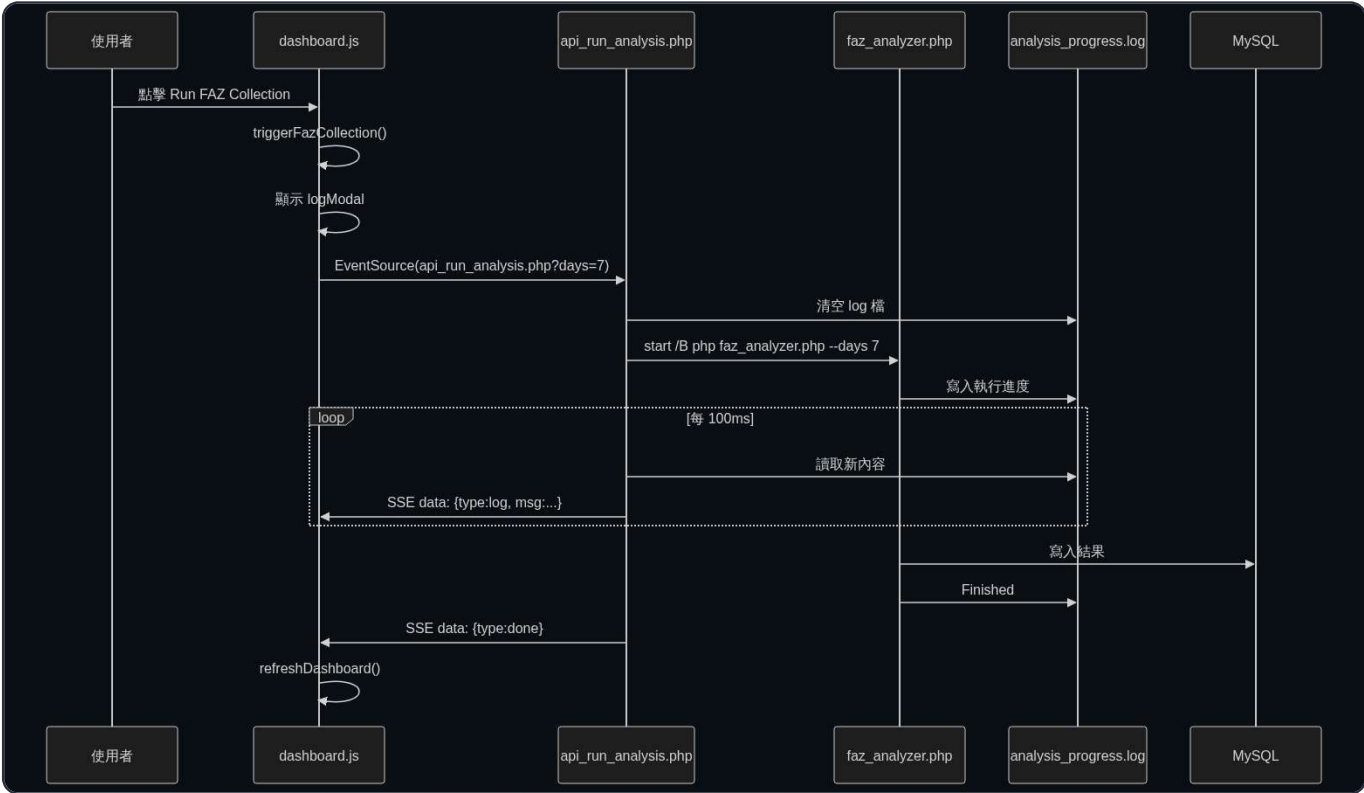

● 已識別問題 (按嚴重程度排列)

問題 1：重複的 logModal HTML 元素（嚴重）

現象：按下按鈕後「沒有任何反應」— Modal 不顯示。

原因：ip_blacklist.php 中存在 兩個 id="logModal" 的 <div>：

位置	行號	說明
<body> 開頭	L17-28	第一個 logModal (inline style)
頁面底部	L1121-1132	第二個 logModal (CSS class)

 CAUTION

HTML 規範要求 `id` 必須唯一。存在兩個相同 `id` 時，`document.getElementById('logModal')` 只會返回第一個。

第一個 `logModal` (L18) 存在 CSS 衝突：`display` 被設定了兩次，`triggerFazCollection()` 修改的是第一個 `modal`。

解決方案：移除其中一個 `logModal`（建議保留 L17-28 的版本）。

問題 2：EventSource URL 使用相對路徑（嚴重）

現象：EventSource 連接失敗，Console 可能出現 404 錯誤。

原因：`dashboard.js` L344：

```
eventSource = new EventSource(`api_run_analysis.php?days=${days}`);
```

使用相對路徑，如果 URL rewrite 或目錄結構不同，路徑可能不正確。

對比原始 Python 版本：原始版本前端和 SSE 都在 `web/` 子目錄中，相對路徑正確。新版本結構不同。

解決方案：根據實際部署的 URL 結構調整路徑，或使用絕對路徑。

問題 3：SSE 輸出緩衝問題（中等）

現象：Modal 顯示但內容不更新，或直到完成才突然顯示所有內容。

原因：`api_run_analysis.php` 缺少關鍵的 output buffer 清除操作。

```
// 缺少以下程式碼：  
while (ob_get_level()) ob_end_flush();  
ob_implicit_flush(true);
```

解決方案：在 `api_run_analysis.php` 添加 `ob_end_flush()` 和 `ob_implicit_flush(true)`。

問題 4：Windows 命令執行路徑問題（中等）

現象：`faz_analyzer.php` 未實際啟動，log 檔始終為空。

原因：`api_run_analysis.php` L34 的命令可能因路徑含空格而失敗，且 `> NUL 2>&1` 吞掉錯誤。

解決方案：給 `$phpExec` 加引號，將 `stderr` 重定向到 log 檔而不是 `NUL`。

問題 5：faz_analyzer.php 資料庫連接可能失敗（中等）

現象：Log 只顯示初始化訊息，然後停止。

原因：作為 CLI 腳本由 `start /B` 啟動時，`__DIR__` 的值可能與 Web 環境不同，DB 配置可能失敗。

解決方案：在 CLI 先手動測試 `php faz_analyzer.php`，將 stderr 輸出到 log 檔。

問題 6：Log 檔案路徑衝突（低）

現象：SSE 讀到空白資料。

原因：`api_run_analysis.php` 和 `faz_analyzer.php` 都會清空 log 檔，存在競爭條件。

解決方案：移除 `faz_analyzer.php` 中的重複 log 清空操作。

原始 Python 版 vs PHP 版 差異比較

項目	Python 版 (analyze_faz_ips.py)	PHP 版 (faz_analyzer.php)
觸發方式	<code>web/run_analysis.php</code> 呼叫 <code>python -u</code>	<code>api_run_analysis.php</code> 呼叫 <code>php -f</code>
輸出機制	<code>OutputLogger</code> 同時寫 stdout + log	<code>logOutput()</code> 同時 echo + file_put_contents
Flag	Python <code>-u</code> 確保 unbuffered	PHP 無對應參數
DB 連接	<code>pymysql</code> 直連 MySQL	<code>IPCacheDB.php</code> + PDO
EventSource URL	<code>run_analysis.php</code> (web/ 內相對正確)	<code>api_run_analysis.php</code> (需在根目錄)

建議修復優先順序

優先	問題	嚴重程度
1	移除重複的 <code>logModal</code>	● 嚴重
2	修正 EventSource URL 路徑	● 嚴重
3	添加 output buffer flush	□ 中等
4	修正 Windows 命令引號	□ 中等
5	調試 DB 連線（CLI 手動測試）	□ 中等
6	移除重複 log 清空	○ 低

 TIP — 快速調試建議

先在伺服器上打開瀏覽器的開發者工具 (F12)，查看：

1. **Console** — 是否有 JS 錯誤
2. **Network** — 點擊按鈕後是否有 `api_run_analysis.php` 的請求及回應狀態碼
3. 手動在命令列執行 `php faz_analyzer.php --days 7` 確認腳本能獨立運作

Generated: 2026-03-03 | FAZ Collection Analysis Report