


实验六.txt  
实验六：Bean的单例和原形

BeanSingletonPrototypeDemo

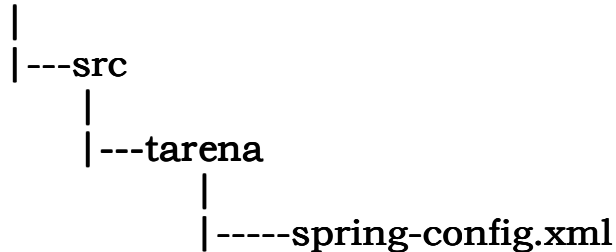

加入Spring2的相关的JAR包

步骤一，创建HelloBean类

```
public class HelloBean {

    private String words;

    public String getWords() {
        return words;
    }

    public void setWords(String words) {
        this.words = words;
    }

}
```

步骤二，创建spring配置文件

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<beans
    xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans
```

## 实验六.txt

<http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans-2.0.xsd>>

```
<!-- scope="singleton单例" -->
<!-- scope="prototype"原形 -->

<bean
    id="HelloBean"
    class="tarena.HelloBean"
    scope="prototype">

    <property name="words">
        <value>大家好</value>
    </property>
</bean>
</beans>
```

---

### 步骤三，创建测试类

```
public class Test {

    public static void main(String[] args) {

        ApplicationContext context = new
        FileSystemXmlApplicationContext(
        "src/tarena/spring-config.xml");

        for (int i = 1; i <= 10; i++) {
            HelloBean helloBean = (HelloBean)
            context.getBean("HelloBean");

            System.out.println(helloBean.hashCode());
        }
    }
}
```

---

## 实验六.txt

步骤四，结果

4171180

9818046

24763620

26542488

26980954

14314484

31820984

24744797

12182618

4126736