Jira cloud sprint

백도운

Exported on 10/04/2019

Table of Contents

1	Sprint 시작	.3
	Sprint 설정	
	개발시작	
	Branch 생성	
3	Sprint 종료	.8

1 Sprint 시작

1.1 Sprint 설정

Sprint를 시작하기 위해 backlog 화면으로 이동합니다.

현재는 앞서 생성된 2개의 이슈가 확인되며 해당하는 2개의 이슈를 첫번째 sprint에 drag&drop으로 추가합니다.




아래와 같이 추가된 이슈들을 확인한후 "Start sprint"버튼을 클릭하여 sprint를 시작합니다.



기존 2주로 잡혀있는 sprint 기간을 그대로 사용하여 생성합니다.

Start sprint 2 issues will be included in this sprint. Sprint name * AG 1 스프린트 Duration* 2 weeks Start date* 2019/10/04 1:54pm ⅲ End date * 2019/10/18 1:54pm ⅲ Sprint goal Start Cancel


아래와 같이 sprint board를 확인할수 있습니다.

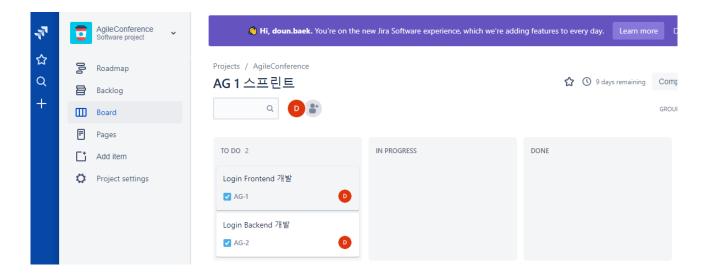


2 개발시작

2.1 Branch 생성

Drag&Drop으로 개발을 진행할 이슈의 상태를 변경합니다.

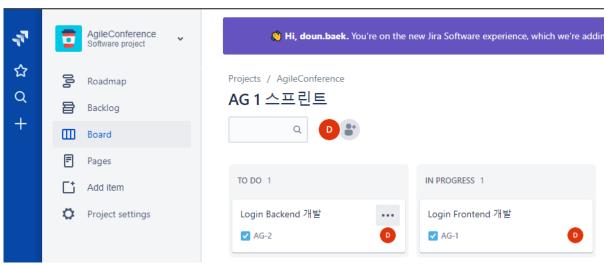


해당 이슈에 매칭되는 Branch를 생성합니다.

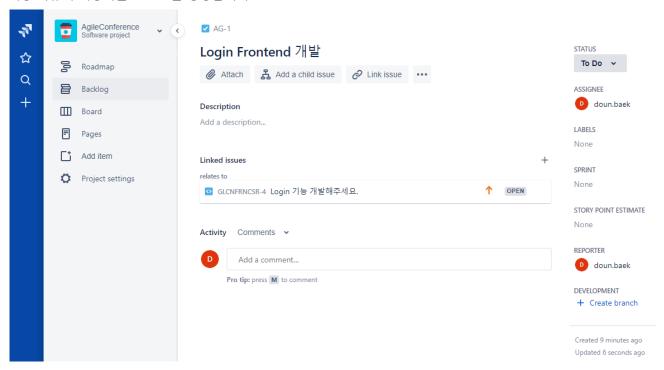


아래와 같이 Master Branch로부터 이슈 이름이 들어간 Branch를 생성합니다.

Create branch

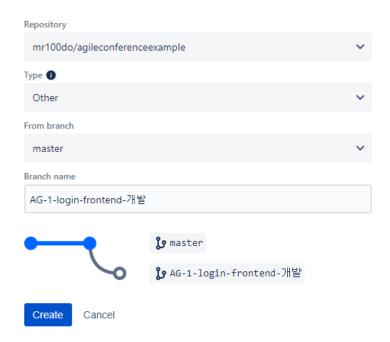


생성된 Branch는 Bitbucket을 통해 확인이 가능합니다.

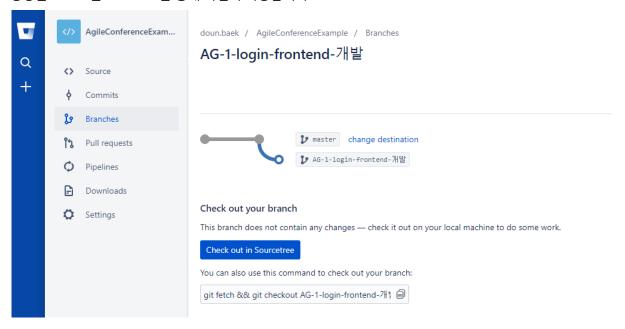


3 Sprint 종료

개발 종료에 따른 이슈 상태를 변경합니다. 변경과 함께 "Complete sprint" 버튼을 눌러 해당 sprint를 종료합니다.

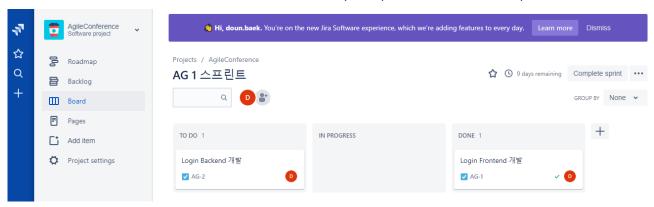

이후 아래와 같은 sprint 종료에 대한 상태를 확인하고 남겨진 1개의 이슈를 다음 sprint로 넘깁니다.



다음과 같이 남겨졌던 하나의 이슈가 스프린트2에 이관된것을 확인할 수 있습니다.

