## 08. Jira cloud sprint 종료

백도운

Exported on 10/15/2019

## **Table of Contents**

1 Pull Request (풀리퀘스트)	. 4
2 Sprint 종료	. 7

ⓒ Pull Request 를 통한 merge 및

## 1 Pull Request (풀리퀘스트)


기존 소스중 간단한 메세지를 수정합니다. (각자의 IDE 혹은 terminal을 통한 수정을 진행합니다.)

"JIRA-1-login-frontend-개발" 브랜치에 수정된 내용에 대해 commit & push를 수행한 후 bitbucket에 접속하게되면 아래와 같은 화면을 확인할 수 있습니다.




여기서 "Create" 버튼을 클릭합니다.


관련된 메세지가 자동으로 기입되고 "Close branch"를 체크한후 "Create pull request"버튼을 클릭하여 Pull request 를 생성합니다.

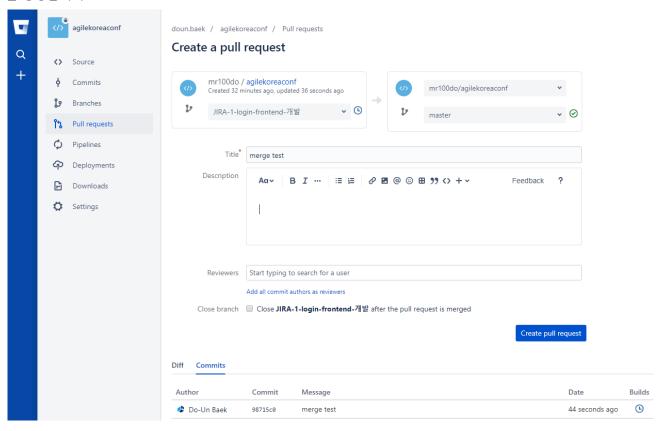


생성된 Pull Request에 대해 확인후 Merge 버튼을 클릭하여 Merge를 수행합니다.

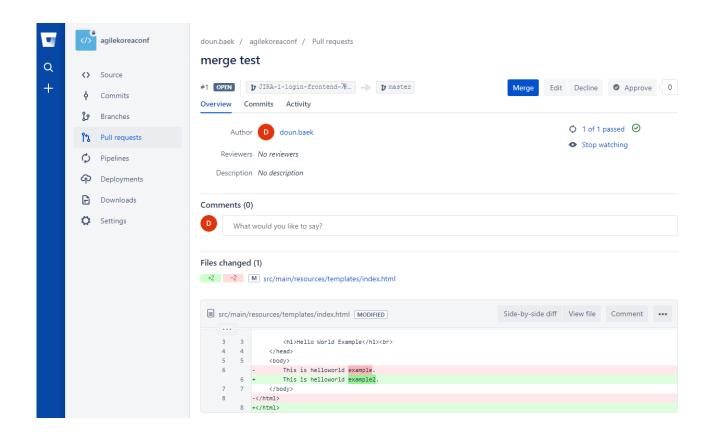

"Merge"버튼 클릭시 다음과 같은 commit 메세지를 확인할수 있습니다.

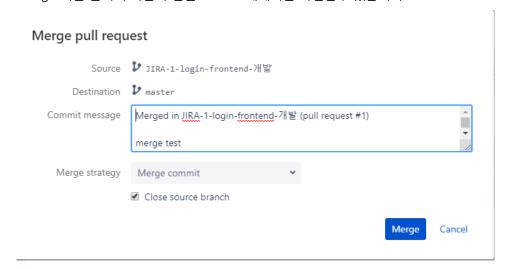

Merge된 내용을 확인할수 있습니다.

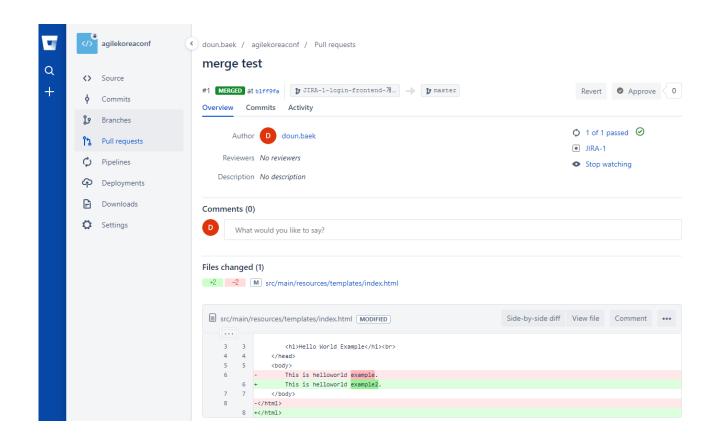


Merge가 완료된 후 해당 branch를 삭제하도록 하였기 때문에 master Branch만 보이는것을 확인할 수 있습니다.




## 2 Sprint 종료

개발 종료에 따른 이슈 상태를 변경합니다.

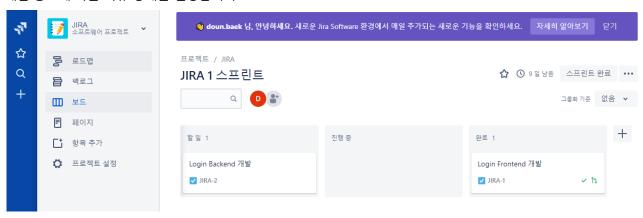

변경과 함께 "Complete sprint" 버튼을 눌러 해당 sprint를 종료합니다.

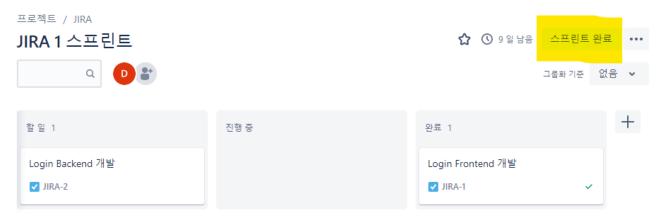

이후 아래와 같은 sprint 종료에 대한 상태를 확인하고 남겨진 1개의 이슈를 다음 sprint로 넘깁니다.



다음과 같이 남겨졌던 하나의 이슈가 새로운 스프린트2에 이관된것을 확인할 수 있습니다.

