

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE BUENOS AIRES

Guía de PyQt5

Kammann, Lucas Agustín

Trozzo, Rafael Nicolás

3 de noviembre de 2019

Índice

Comentarios: ¿Qué es esto?	3
Requisitos: ¿Qué necesito para empezar?	3
Instalación: ¿Qué tengo que instalar?	3
Comandos para consola de windows	3
¿No te funcionan?	3
Compilar los diseños de QtDesigner	6
Compilar los recursos de QtDesigner	6
QtDesigner: ¿Cómo se usa?	7
Creación de un Form	7
¿Qué es cada cosa en la IDE?	7
Object Inspector	8
Property Editor	9
Resource Browser	10
Signal/Slot Editor	11
Action Editor	12
Paso a paso, ¿Cómo creo una aplicación?	12
BonusTrack: ¿Qué cosas copadas tiene PyQt?	12
Ventanas de diálogo para reutilizar	12
PyQt	14
¿Cómo estructurar los proyectos?	14
¿Qué son Signals, Slots y Property?	14

Comentarios: ¿Qué es esto?

En la guía hay detalles sobre instalación y manejo de comandos, así como descripciones paso a paso y aclaraciones para comprender las cosas un poco más y no cometer errores al momento de usar PyQt5. Si sufre ansiedad de código, probablemente no debería empezar por aquí, sino por los ejemplos.

Se agradece toda colaboración o contribución para con el [Repositorio de GitHub](#), siguiendo el normal flujo de trabajo de Git con Fork y Pull-Request.

Requisitos: ¿Qué necesito para empezar?

- **Python 3:** Hay que instalar Python... fíjate [aquí](#).
- **PyCharm:** Hay otras opciones como VSCode, Atom, SublimeText, Eclipse, Notepad++, Bloc de notas, del color que quieras... Se recomienda PyCharm, fíjate [aquí](#).

Nota importante: según el proceso de instalación suele hacerse de forma automática o no, pero puede ser que necesites usar comandos en la consola de Windows ejecutando scripts de Python que son muy usados, como pip principalmente, o el propio intérprete de Python. Si no te funciona, es porque no lo tienes configurado en las variables de entorno del sistema, fíjate cómo [¿No te funcionan?](#).



```
bash: pip: command not found
```

Figura 1: Error en la ejecución desde consola con PIP

Instalación: ¿Qué tengo que instalar?

- **PyQt5:** Es necesario instalar este paquete. Básicamente es una adaptación del framework QtCreator original empleado en C++ para Python, puede ser que la documentación en este último lenguaje este un poco incompleta. Instalamos PyQt5 ejecutando en consola de comandos de Windows, o en la consola de Linux, el comando:

pip install PyQt5

- **PyQt5-tools/QtDesigner:** Las herramientas de diseño QtDesigner, entre otras, para usar con este framework hay que instalarlas con otro comando:

pip install pyqt5-tools

Comandos para consola de windows

¿No te funcionan?

Para que Windows pueda ejecutar un script, bash o algún ejecutable pasando argumentos al programa desde la consola simplemente utilizando una palabra clave, es necesario que esté registrado en las variables de entorno.

Nota importante: si bien abajo explico cómo agregar variables de entorno, es un tema interesante, sirve para otras cosas y tiene vínculo con el mecanismo de Python para importar un paquete o módulo en forma absoluta, podrías [mirarme](#), o [a mi](#), o también [a mi](#).

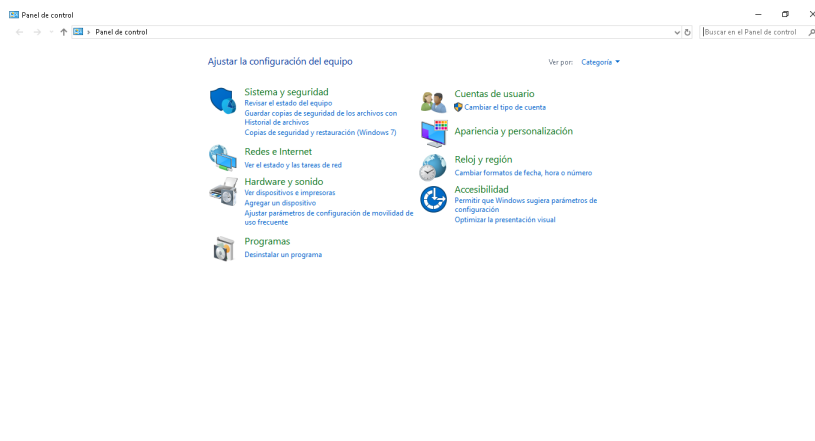


Figura 2: Abrimos Panel de Control de Windows y entramos a Sistema y Seguridad

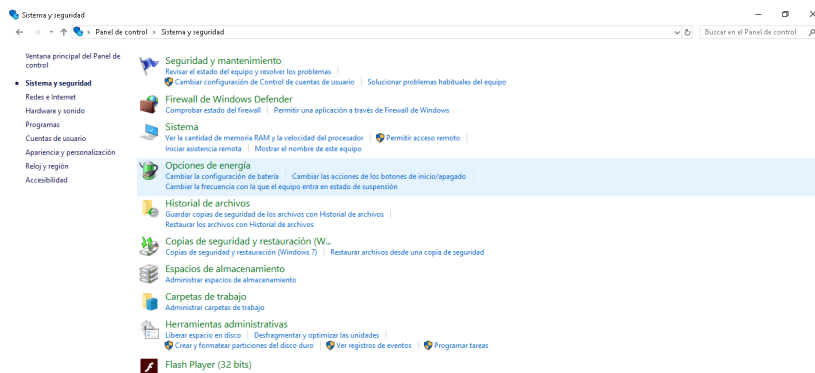


Figura 3: Entramos en Sistema

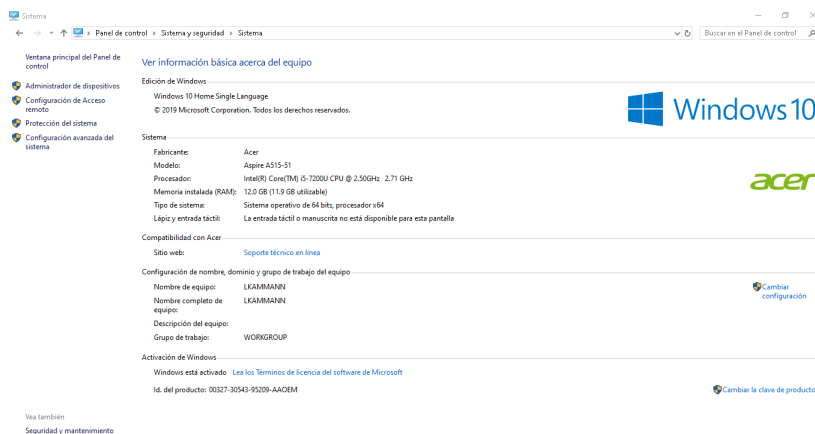


Figura 4: A la izquierda accedemos en Configuración avanzada del sistema

Compilar los diseños de QtDesigner

Con la consola de Windows/Linux abierta, posicionado en la carpeta donde tenemos el archivo "*.ui" que creamos y editamos con el QtDesigner, luego corremos la siguiente línea para compilarlo. Sobre las ventajas o desventajas de este método para utilizar los diseños que realizamos en QtDesigner, es necesario leer otra sección del documento.

```
pyuic5 -x filename.ui -o output.py
```

Compilar los recursos de QtDesigner

Con la consola de Windows/Linux abierta, posicionado en la carpeta donde tenemos el archivo "*.qrc" que creamos y editamos con el QtDesigner, luego corremos la siguiente línea para compilarlo.

```
pyrcc5 filename.qrc -o output.py
```

QtDesigner: ¿Cómo se usa?

La idea principal de esta sección es orientar en el uso de cada parte de la interfaz de QtDesigner, siguiendo el desarrollo de algunos ejemplos simples que pueden encontrarse también en la carpeta de ejemplos del [Repositorio de GitHub](#).

Creación de un Form

Abrimos QtDesigner, o en New File..., vamos a encontrar esta ventana. Nos deja crear una nueva form de entre esas opciones. Tenemos que tener en mente que **Widget** será cualquier elemento dentro de una interfaz, **Main Window** será una ventana principal que manejará el flujo principal del programa, y **Dialog** es una ventana emergente (¡de hecho esta ventana de QtDesigner es un Dialog!).

- No deberíamos tener más de un Main Window en nuestro proyecto.
- Siempre que creemos entre estas tres opciones, nuestra clase heredará alguna de ellas. QWidget, QMainWindow o QDialog.
- Existen dialogs (QDialog) ya provistos por el framework, fijate después [Ventanas de diálogo para reutilizar](#).

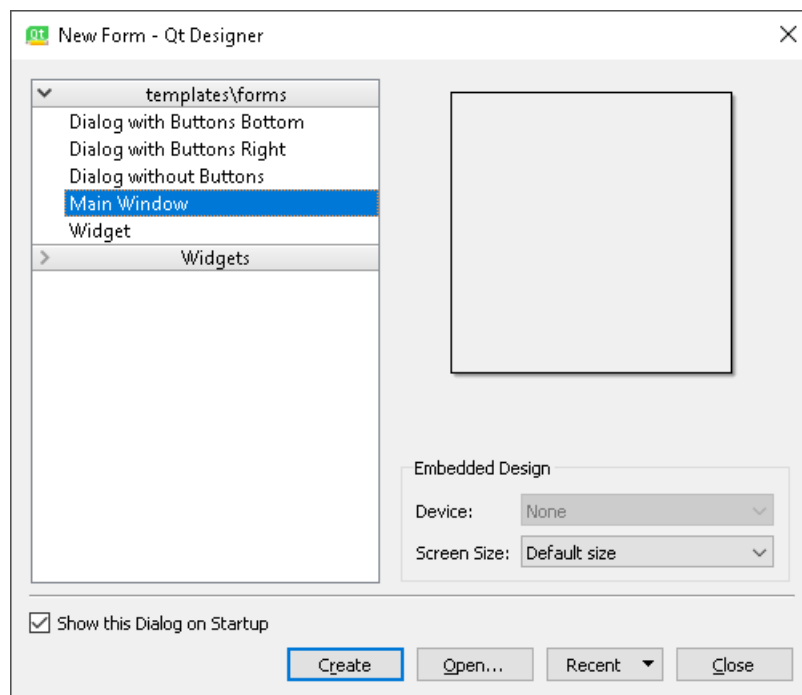


Figura 9: Ventana de creación de formas

¿Qué es cada cosa en la IDE?

Es importante conocer la organización general de la IDE que estamos usando, saber de qué es capaz puede ser un conocimiento útil para solucionar problemas fácilmente. En primer lugar veamos en la Fig. 10 algunas cosas elementales, la WidgetBox, nuestro espacio de trabajo y diseño, y las opciones de Layout del Widget.

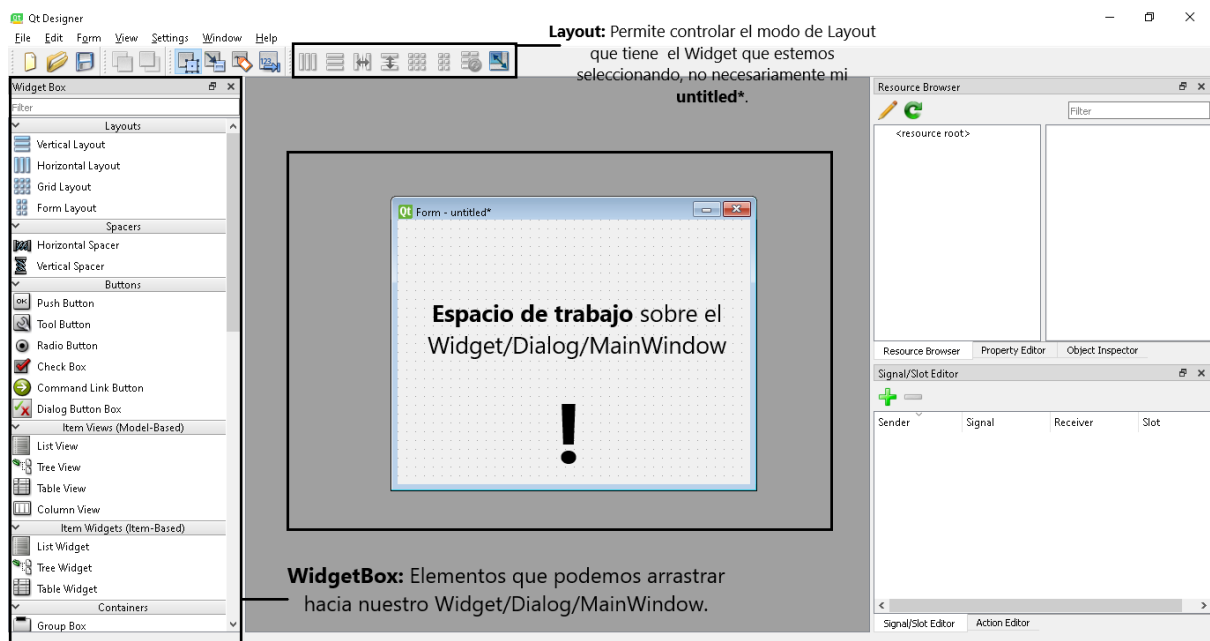


Figura 10: Esquema inicial de la IDE

Ahora, para continuar con la descripción del ejemplo vamos a hacer algunas cosas sencillas. Recordemos, no importa no entender algunas cosas de cómo es PyQt, sino reconocer las partes de la IDE, por ahora... Entonces agregamos un HorizontalSlider, un LCDNumber y luego aplicando un VerticalLayout, se obtiene esta Fig. 11.

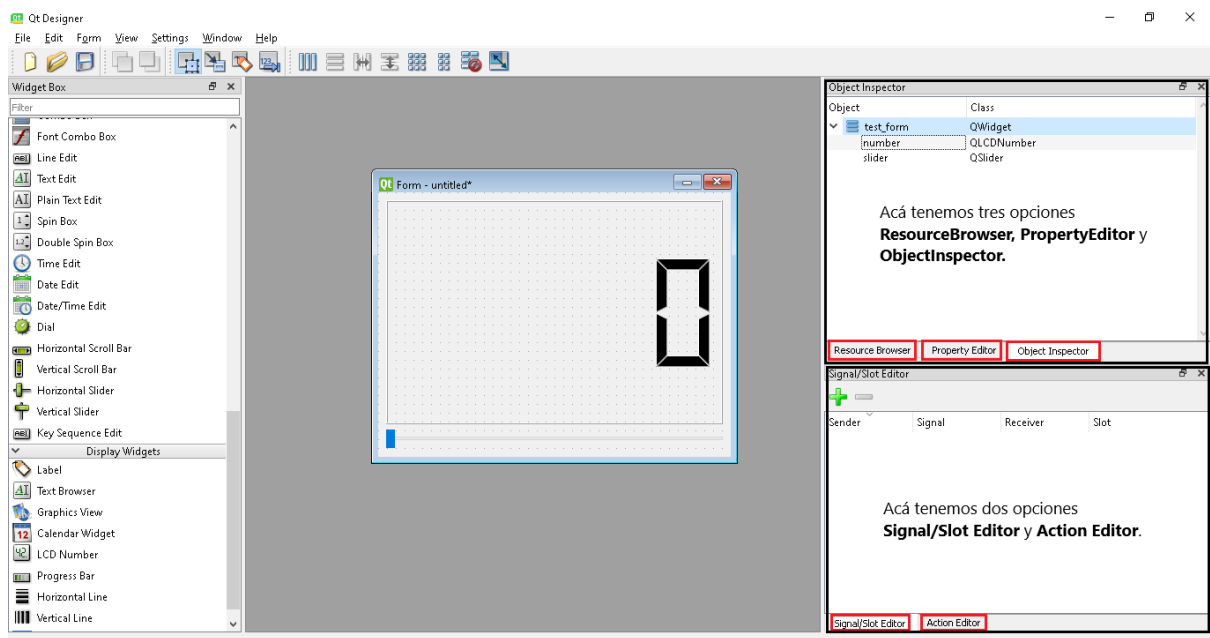


Figura 11: Editores más avanzados

Object Inspector

En PyQt existen tres elementos vamos a estar creando, que son el QWidget, QMainWindow y el QDialog. No obstante toda entidad que utilicemos hereda eventualmente de un QWidget, y armar una ventana es poner QWidgets uno dentro de otros de forma organizada para armar nuestra aplicación, lo cual nos

debería dejar la idea de que internamente esto se comporta como un árbol, y el mismo se puede visualizar en el Object Inspector. En el ejemplo vemos un QWidget, que internamente posee dos objetos y el campo **Object** es el nombre de la instancia durante ejecución, con lo cual esto debe tener un nombre adecuado a la convención de Python de forma representativa.

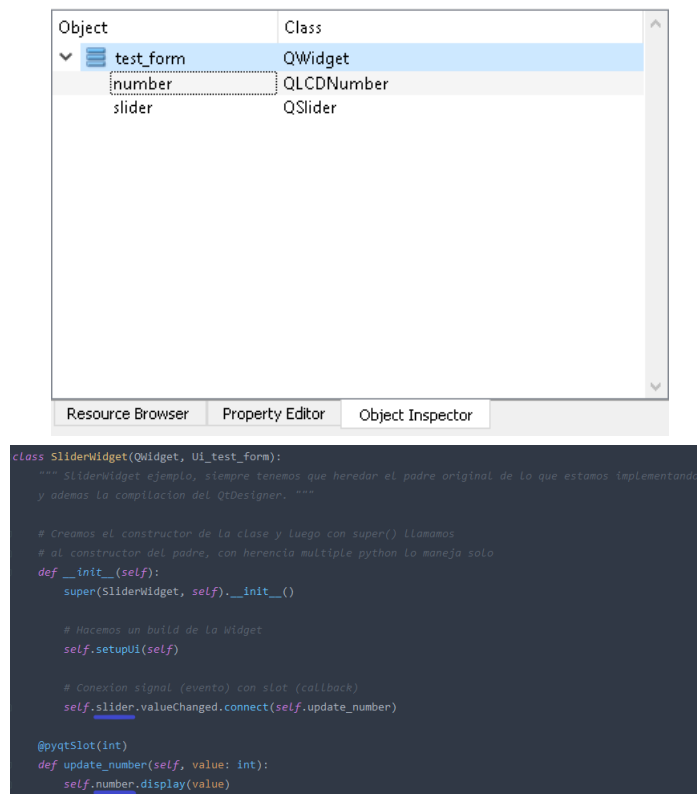


Figura 12: Object Inspector de QtDesigner

Property Editor

Cada uno de los objetos que pertenecen al árbol que muestra el Object Inspector, esta construido con un conjunto de clases a través del uso de un patrón de diseño de composición. Lo importante es que podemos editar propiedades o atributos de cada una de esas partes que componen a nuestro objeto.

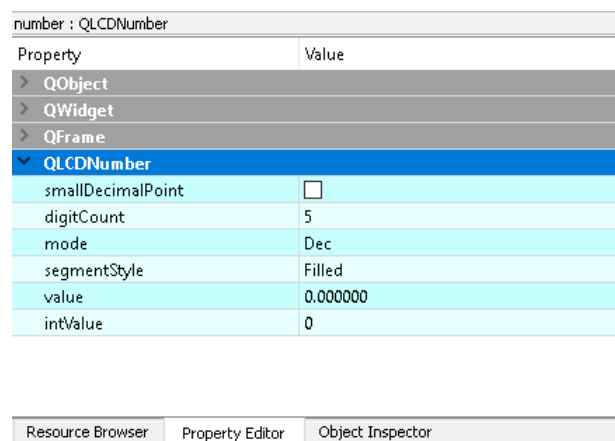


Figura 13: Property Editor de QtDesigner

Resource Browser

El Resource Browser es muy importante, básicamente para poder crear una ventana en la cual queremos incorporar contenido personalizado, sean imágenes, audio o videos, e incluso archivos... es necesario crear lo que se define como un **Resource**. Cuando lo creamos, internamente podemos crear subcarpetas para clasificar el contenido, por ejemplo, si queremos usar algunas imágenes para un botón y otras para otro botón, de esta forma cuando queramos utilizarlas estarán disponibles.

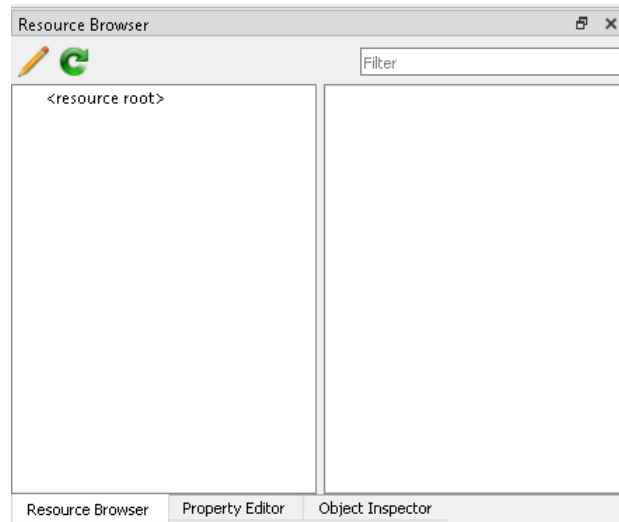


Figura 14: Resource Browser: Ventana de recursos, apretando el lapiz las administramos

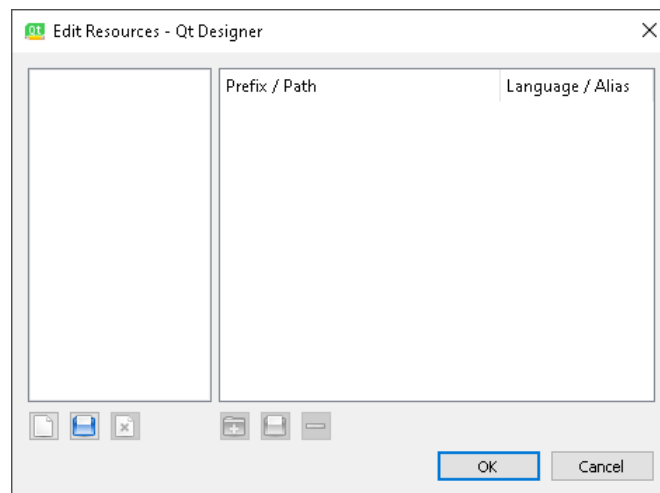


Figura 15: Resource Browser: Con la hoja abajo a la izquierda creamos nuevos recursos.

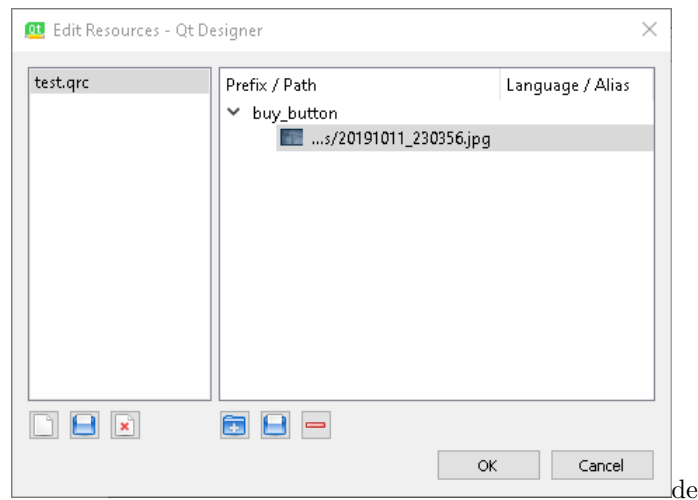


Figura 16: Resource Browser: Agregamos Paths y sus contenidos

En primer lugar, tené en cuenta que esto genera un archivo que según el ejemplo se llama **"test.qrc"**, este mismo va a tener que ser compilado al igual que el diseño de la interfaz. Esto último será explicado más adelante.

Signal/Slot Editor

La IDE de QtDesigner tiene 4 modos de funcionamiento para el diseño de la aplicación y siempre nos encontramos en el modo de edición de Widgets. Otro modo posible es el de edición de Signal/Slots, de lo cual puedes aprender qué es en [¿Qué son Signals, Slots y Property?](#), mientras tanto consideremos que son eventos y callbacks para poder conectar funcionalidades de la aplicación. Este proceso de conexión se puede hacer por código siempre, pero a veces se puede hacer en el modo de edición mencionado, usando el botón de la barra de herramientas o con F4.

En la Fig. 17 se puede ver que nos aparece en rojo los Widgets, seleccionamos uno y arrastramos hacia otro, al conectarse nos permite elegir una Signal del primero con un Slot del segundo a ser ejecutado. En este caso puedo utilizar `sliderMoved(int)` con `display(int)`.

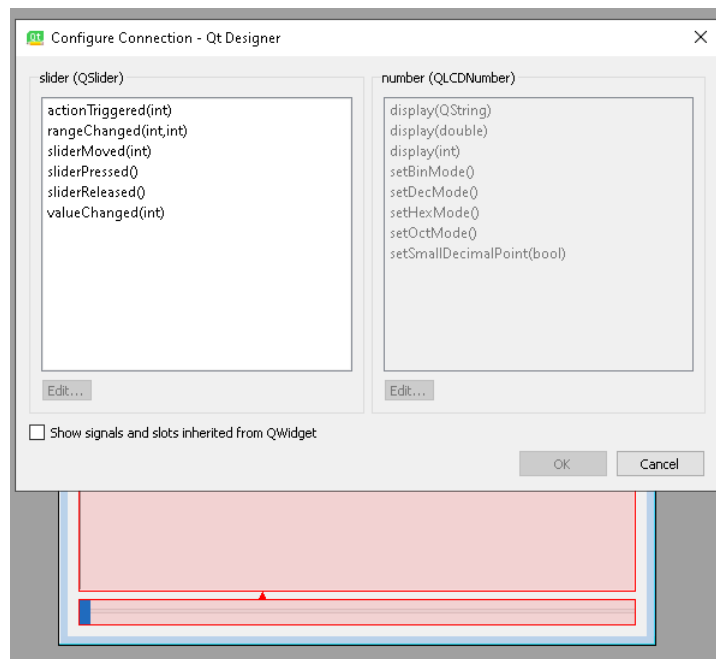


Figura 17: Modo de edición por Signal y Slot

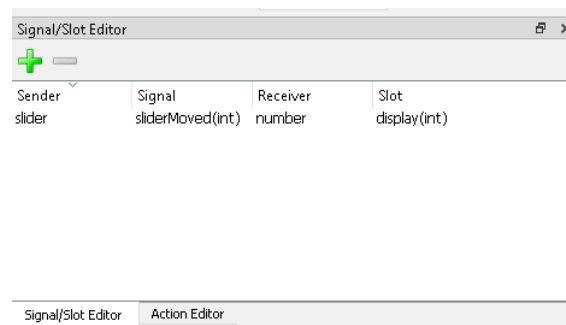


Figura 18: Ventana de conexiones de Signal y Slot

Action Editor

En el diseño de aplicaciones de escritorio se usa mucho el concepto de Comandos, proveniente del patrón de diseño, donde lo que se busca es que una acción que es comúnmente ejecutada por diversos eventos esté disponible de una forma distinta que un callback o slot. Eso es una QAction en PyQt. Para que quede claro, la opción "Guardar", en una aplicación es un comando, y en PyQt se haría como un QAction. De esta forma se puede vincular para que sea disparada (.triggered()) por diferentes Widgets. Sí, es casi lo mismo que un Slot.

Estas acciones pueden ser configuradas directamente en QtDesigner para que vincular que sean ejecutadas por algún evento dentro de la aplicación desde la IDE.

Paso a paso, ¿Cómo creo una aplicación?

BonusTrack: ¿Qué cosas copadas tiene PyQt?

Ventanas de diálogo para reutilizar

Existen algunos diálogos ya creados por el framework de Qt para que reutilicemos, como el **QFileDialog**, **QMessageBox**, **QColorDialog**, **QInputDialog**, **QProgressDialog**, entre otros... y su utilización es muy sencilla. Observar en la Fig. 19.

Se los puede utilizar configurándolos con el constructor, instanciándolos y luego llamando a alguno de sus métodos para hacerlos visibles y luego recuperar los datos que obtuvieron. Por otro lado, se pueden ejecutar desde alguno de sus métodos estáticos.


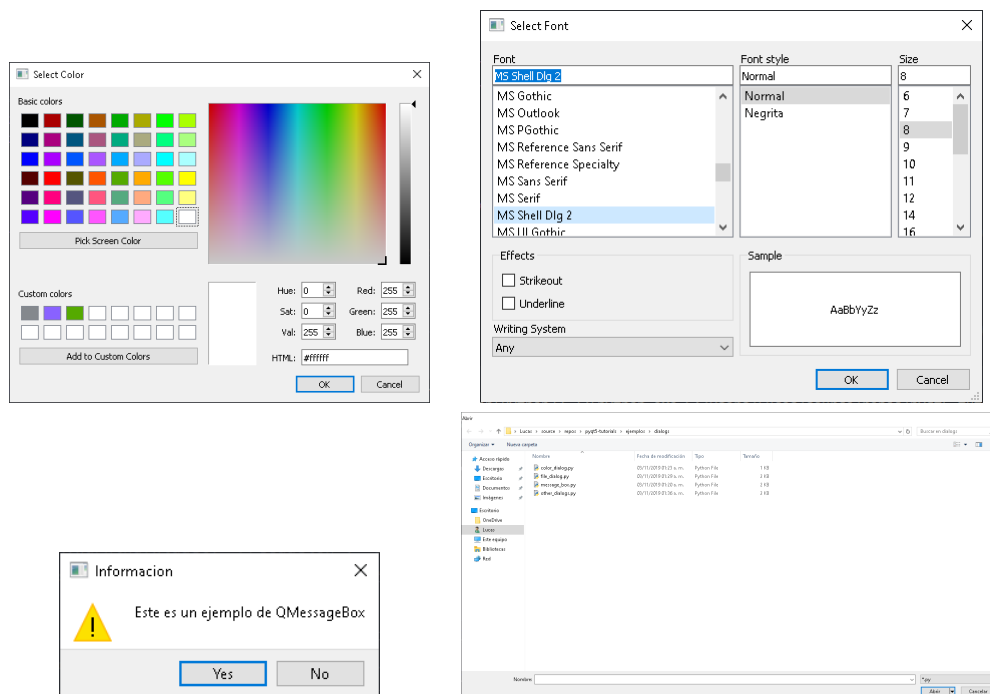


Figura 19: Ejemplos de QColorDialog, QFontDialog, QMessageBox y QFileDialog

PyQt

¿Cómo estructurar los proyectos?

Los proyectos que involucran el diseño de una GUI utilizando PyQt5 estarán compuestos por el Backend y el Frontend, conceptos que vienen del desarrollo web, y puedes ver [acá](#). Entonces, tu proyecto va a tener código en Python de la GUI, de la lógica de lo que hagas, y otros archivos como recursos, stylesheets, imagenes, etc... se propone la siguiente estructura de archivos muy utilizada en PyQt5, y Python en algunos casos:

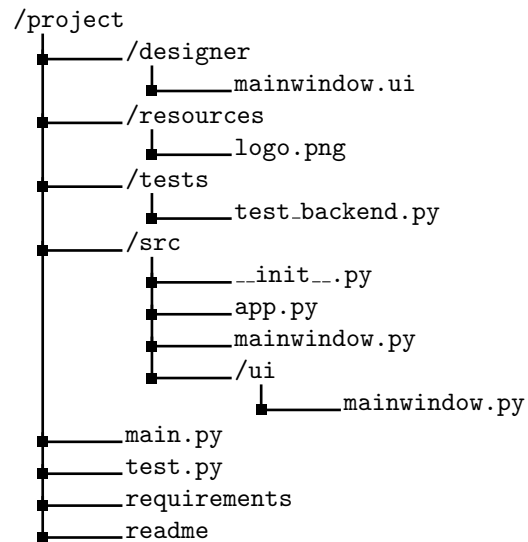

¿Qué son Signals, Slots y Property?