Ejercicios de CSS: clases, div y selectores

Practica el atributo class, la etiqueta div, el selector de clase y el selector descendiente

Enunciados

Siete ejercicios ordenados de menos a más. Los de nivel 1 se resuelven leyendo con atención; a partir del nivel 2 escribes HTML y CSS y lo compruebas en el navegador.

	Ejercicio	Qué practicas	Nivel
1	**¿A quién se aplica cada regla?**	Leer selectores de clase y descendientes	Nivel 1
2	**Pon las clases**	Usar el atributo `class`, también con dos clases	Nivel 1
3	**Agrupa con div**	Crear contenedores `div` y darles estilo	Nivel 2
4	**Mismo elemento, distinto estilo**	Selector descendiente con enlaces	Nivel 2
5	**Escribe tú el selector**	Elegir el selector justo para cada caso	Nivel 3
6	**Da estilo a la tienda**	Combinar todo en una página	Nivel 3
7	**¿Por qué no funciona?**	Encontrar y corregir errores típicos	Nivel 3

CÓMO TRABAJAR

- Descarga la carpeta **HTML de partida**: tiene una subcarpeta por ejercicio (del 2 al 6) con `index.html` y `estilos.css` ya enlazados.
- Abre `index.html` en el navegador y el CSS en el editor. Guarda y recarga (**F5**) cada vez que cambies algo.
- Cuando el resultado no sea el esperado, usa el inspector del navegador (**F12**): al hacer clic en un elemento ves qué reglas se le aplican.

Recuerda

El atributo `class`

Da un nombre a uno o varios elementos para poder darles estilo. Un elemento puede tener varias clases separadas por **espacios**: `class="producto oferta"`.

Selector de clase `.nombre`

Con un **punto** delante selecciona todos los elementos que tienen esa clase, sea cual sea su etiqueta: `.oferta { … }`.

La etiqueta `div`

Una caja sin significado propio que sirve para **agrupar** elementos. Casi siempre lleva una clase para darle estilo: `<div class="tarjeta">`.

Selector descendiente `A B`

Con un **espacio** en medio: selecciona los B que están **dentro** de A, a cualquier profundidad. `.tarjeta p` son los párrafos de dentro de la tarjeta.

HTML HTML

```html
<div class="tarjeta">
  <h2>Ana Gómez</h2>
  <p class="cargo">Tutora de 1.º DAW</p>
</div>
<p class="cargo">Sin tarjeta</p>
```


CSS CSS

```css
body {
  font-family: Arial, sans-serif;
}

.tarjeta {
  border: 1px solid #2f5bd3;
  padding: 0 12px;
}

.tarjeta .cargo {
  color: #2f5bd3;
}
```

Resultado en el navegador

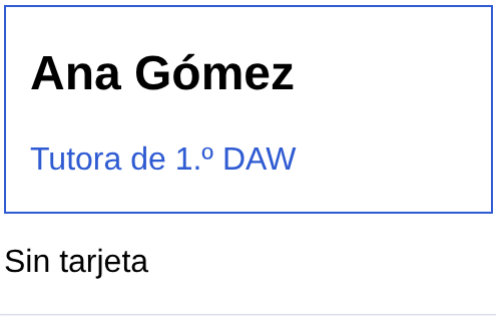

Los dos párrafos tienen la clase `cargo`, pero solo el de dentro de la tarjeta sale en azul: `.tarjeta .cargo` exige que esté dentro.

Ejercicio 1 · ¿A quién se aplica cada regla?

Nivel 1

Fíjate en este HTML. Para cada selector de la tabla, escribe **qué elementos selecciona** indicando el número de línea y la etiqueta (por ejemplo: *3 p*). Si en una línea hay dos elementos, indica cuál es: *3 span*.

HTML `noticias.html` HTML

```html
<div class="noticia">
  <h2>Excursión a Granada</h2>
  <p>Salida el <span>viernes</span> a las 8:00.</p>
  <p class="aviso">Trae la <span>autorización</span> firmada.</p>
</div>
<div class="noticia destacada">
  <h2>Jornada de puertas abiertas</h2>
  <p>Ven a conocer el <span>ciclo DAW</span>.</p>
</div>
<p class="aviso">Biblioteca cerrada por <span>inventario</span>.</p>
```

	Selector	Elementos que selecciona
a)	`p`	
b)	`.aviso`	
c)	`.noticia`	
d)	`.destacada`	
e)	`.noticia p`	
f)	`.noticia .aviso`	
g)	`.destacada h2`	
h)	`div span`	
i)	`.aviso span`	

PISTA

Antes de contestar, marca en el código qué hay **dentro** de cada `div`. Un elemento con `class="noticia destacada"` tiene **dos** clases.

Ejercicio 2 · Pon las clases

Nivel 1

La cafetería del instituto publica su menú. El CSS ya está escrito: **no lo cambies**. Tu trabajo es añadir el atributo `class` a las etiquetas del HTML para que la página quede como en la imagen.

HTML de partida `ejercicio2/index.html` HTML

```html
<h1>Cafetería del IES</h1>
<p>Menú del día · lunes 3 de noviembre</p>
<p>Primero: lentejas con verduras</p>
<p>Segundo: pollo al horno con patatas</p>
<p>Postre: fruta o yogur</p>
<p>Precio: 5,50 €</p>
<p>Hoy no hay desayunos a partir de las 11:00.</p>
<p>Los precios incluyen IVA.</p>
```

CSS (no se modifica) `ejercicio2/estilos.css` CSS

```css
body {
  font-family: Arial, sans-serif;
}

.titulo {
  color: #2f5bd3;
}

.pequeno {
  font-size: 13px;
  color: gray;
}

.plato {
  padding-left: 10px;
  border-left: 4px solid #2f5bd3;
}

.importante {
  font-weight: bold;
}


.aviso {
  background-color: #fff3dc;
  padding: 8px;
}
```

Qué clase lleva cada elemento

- El título principal usa la clase `titulo`.
- La fecha y la nota del IVA usan la clase `pequeno`.
- Los tres platos usan la clase `plato`: una misma clase puede repetirse en varios elementos.
- El precio va en negrita con la clase `importante`.
- El aviso de los desayunos lleva **a la vez** el fondo de `aviso` y la negrita de `importante`.

Resultado que debes conseguir

Resultado en el navegador

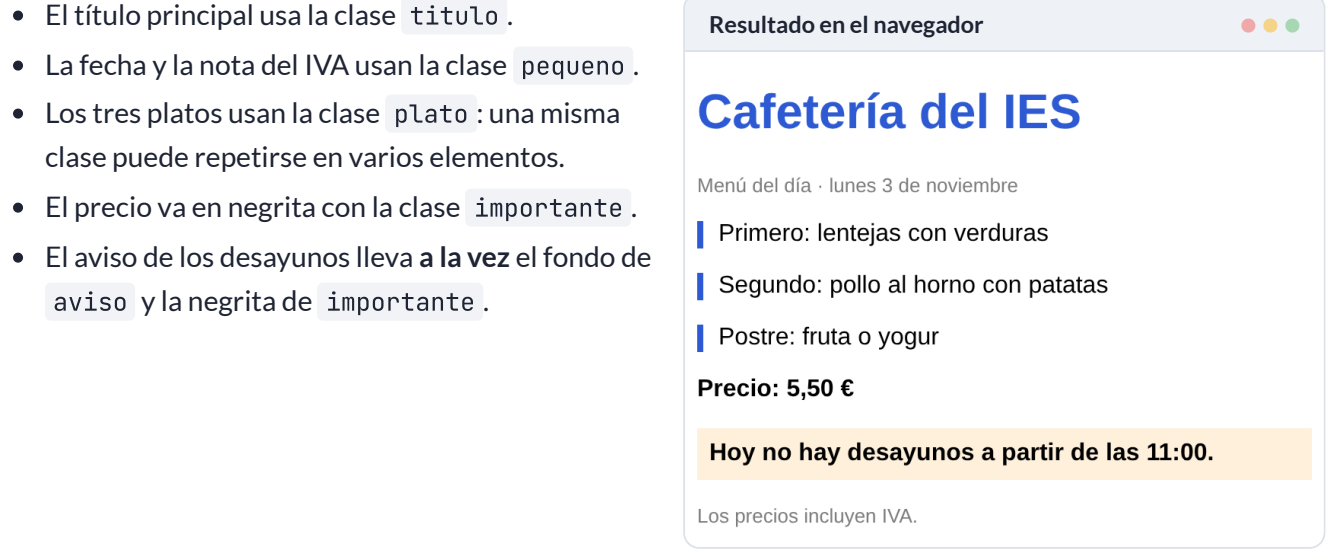

Ejercicio 3 · Agrupa con div

Nivel 2

La biblioteca muestra sus novedades, pero todo sale seguido y no se distingue dónde empieza cada libro. Vas a agrupar cada libro en una caja.

HTML de partida `ejercicio3/index.html` HTML

```html
<h1>Novedades de la biblioteca</h1>

<h2>El faro</h2>
<p>Ana Gómez</p>
<p>Novela juvenil sobre un verano en la costa.</p>

<h2>Aprende HTML y CSS</h2>
<p>Luis Pardo</p>
<p>Manual práctico para crear tus primeras páginas web.</p>

<h2>Robots al rescate</h2>
<p>Marta Ruiz</p>
<p>Cómic de ciencia ficción para todas las edades.</p>

<p>Préstamos de lunes a viernes, de 10:00 a 14:00.</p>
```

En el HTML

- Envuelve cada libro (su `h2` y sus dos párrafos) en un `<div class="libro">`.
- Añade la clase `autor` al párrafo con el nombre del autor o autora.
- El último párrafo (el horario de préstamos) no pertenece a ningún libro: déjalo fuera.

En el CSS

- `.libro`: fondo `#f5f7fa`, borde de 1px sólido `#dde2ea`, esquinas redondeadas de 8px, relleno de `10px 14px` y 12px de margen inferior.
- Los `h2` **de dentro de los libros**: color `#2f5bd3`, tamaño 18px y sin margen.
- Los párrafos **de dentro de los libros**: margen de `4px 0`.
- Los autores **de dentro de los libros**: color `#5b6475` y cursiva.

Resultado que debes conseguir

Resultado en el navegador



PIENSA

¿Por qué el título `h1` y el párrafo del horario no cambian aunque también sean un título y un párrafo?

Ejercicio 4 · Mismo elemento, distinto estilo

Nivel 2

La página del ciclo tiene enlaces en tres zonas: el menú, el contenido y el pie. Todos son `<a>`, pero cada zona los quiere de una forma. El HTML ya está terminado: **solo escribes CSS**.

HTML de partida `ejercicio4/index.html` HTML

```html
<div class="menu">
  <a href="index.html">Inicio</a>
  <a href="horarios.html">Horarios</a>
  <a href="contacto.html">Contacto</a>
</div>

<div class="contenido">
  <h1>Desarrollo de Aplicaciones Web</h1>
  <p>Consulta el <a href="horarios.html">horario de 1.º DAW</a> y los <a
href="materiales.html">materiales de clase</a>.</p>
</div>

<div class="pie">
  <p>IES Velázquez · <a href="aviso-legal.html">Aviso legal</a></p>
</div>
```

- El menú: fondo `#1e2433` y relleno de 12px.
- Los enlaces **del menú**: blancos, en negrita, sin subrayado y con 16px de margen a la derecha.
- Los enlaces **del contenido**: color `#2f5bd3` (conservan el subrayado).
- El pie: borde superior de 1px sólido `#dde2ea`, color `#5b6475` y tamaño de letra 13px. Sus enlaces, del mismo color gris.

Resultado que debes conseguir

Resultado en el navegador



PIENSA

¿Qué pasaría con los enlaces del contenido si para el menú escribieras `a { color: white; }` en lugar de usar un selector descendiente?

Ejercicio 5 · Escribe tú el selector

Nivel 3

Escribe el selector CSS que selecciona **exactamente** los elementos que se piden: ni uno más, ni uno menos. Usa solo selectores de etiqueta, de clase y descendientes.

HTML `ejercicio5/index.html` HTML

```html
<div class="cabecera">
  <h1>TecnoShop</h1>
  <p class="lema">Informática para el instituto</p>
</div>

<div class="producto">
  <h2>Teclado mecánico</h2>
  <p class="precio">59,90 €</p>
  <p>Teclas de color <span class="color">negro</span>.</p>
</div>

<div class="producto oferta">
  <h2>Ratón inalámbrico</h2>
  <p class="precio">19,90 € <span class="antes">24,50 €</span></p>
  <p>Disponible en <span class="color">blanco</span>.</p>
</div>

<p class="precio">Envío gratis a partir de 50 €</p>
```

	Qué hay que seleccionar	Selector
a)	Los dos productos (los dos `div`).	
b)	Solo el producto que está de oferta.	
c)	Todos los elementos con la clase `precio`.	
d)	Los precios de los productos, pero **no** el texto del envío.	
e)	El título del producto en oferta (y ningún otro).	
f)	Todos los párrafos de la cabecera.	
g)	Todos los `span` que hay dentro de un producto.	
h)	Los colores (*negro* y *blanco*), y nada más.	
i)	El precio antiguo que hay dentro del precio del producto en oferta.	

COMPRUÉBALO

En la carpeta del ejercicio, escribe el selector en `estilos.css` con `outline: 2px solid red;` y mira en el navegador qué elementos quedan marcados.

Ejercicio 6 · Da estilo a la tienda


Nivel 3

Con el HTML del ejercicio 5 (está repetido en la carpeta `ejercicio6`), escribe el CSS para que la tienda quede como en la imagen. No cambies el HTML.

- **Cabecera**: fondo `#2f5bd3`, texto blanco y relleno de `4px 14px`. Su lema, en cursiva.
- **Productos**: borde de 1px sólido `#dde2ea`, esquinas de 8px, relleno de `0 14px` y margen de `12px 0`.
- El producto **en oferta**: borde de 2px sólido `#d03b3b`.
- Los precios **de los productos**: 20px y negrita. El del producto en oferta, además, en `#d03b3b`. El texto del envío no cambia.
- El **precio antiguo**: gris, 14px, sin negrita y tachado (`text-decoration: line-through`).
- Los **colores** de los productos, en negrita.

Resultado que debes conseguir

Resultado en el navegador

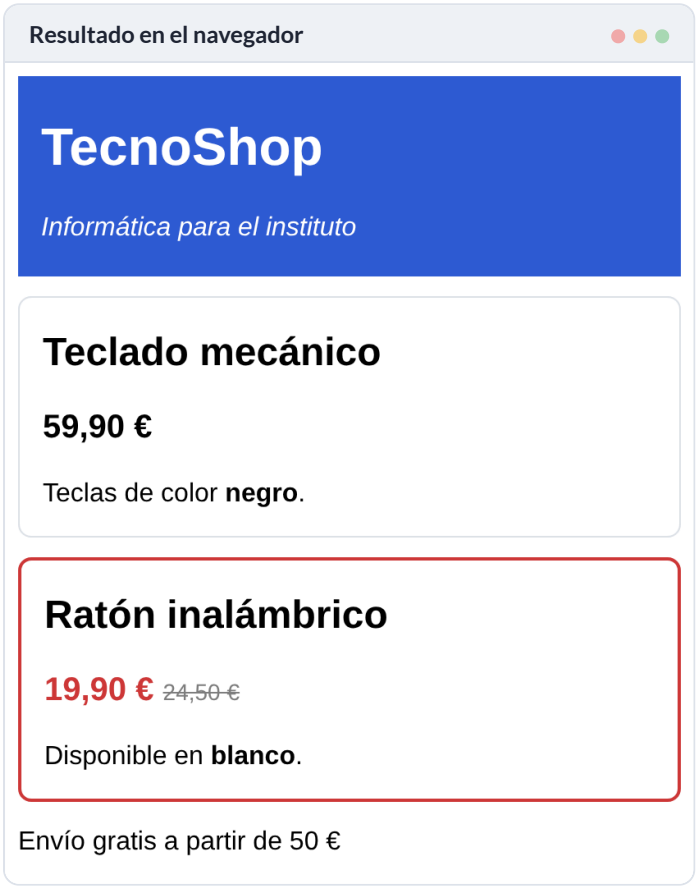

FÍJATE

El segundo producto tiene dos clases. Recibe las reglas de `.producto` y las de `.oferta`; como `.oferta` va después en el CSS, su borde sustituye al de `.producto`.

Ejercicio 7 · ¿Por qué no funciona?

Nivel 3

Un compañero ha escrito estos fragmentos y ninguno hace lo que él quería. Para cada uno, **explica el error** y escribe la **corrección**. Cada caso tiene un solo error, que puede estar en el HTML o en el CSS.

a) El aviso no sale en rojo

Se esperaba: El párrafo debería verse en rojo.

HTML

```html
<p class="aviso">Examen el lunes a primera hora.</p>
```

CSS

```css
aviso {
  color: red;
}
```

b) La nota no sale en negrita

Se esperaba: El párrafo debería verse en negrita.

HTML

```html
<p class=".nota">Entrega antes del viernes.</p>
```

CSS

```css
.nota {
  font-weight: bold;
}
```

c) La tarjeta no tiene borde

Se esperaba: El `div` debería tener borde azul (y fondo amarillo por ser oferta).

HTML

```html
<div class="tarjeta, oferta">
  <h2>Ratón inalámbrico</h2>
</div>
```

CSS

```css
.tarjeta {
  border: 2px solid #2f5bd3;
}

.oferta {
  background-color: #fff3dc;
}
```

d) El título no sale en azul

Se esperaba: El `h2` debería verse en azul.

HTML

```html
<h2 class="titulo">Horario de tutorías</h2>
```

CSS

```css
.Titulo {
  color: #2f5bd3;
}
```

e) Los enlaces del menú siguen subrayados

Se esperaba: Los enlaces del menú deberían salir en negrita y sin subrayar.

HTML HTML

```html
<div class="menu"></div>
<a href="index.html">Inicio</a>
<a href="contacto.html">Contacto</a>
```

CSS CSS

```css
.menu a {
  font-weight: bold;
  text-decoration: none;
}
```

f) Se ha puesto gris lo que no debía

Se esperaba: Solo los párrafos de las noticias deberían salir en gris; el del pie, no.

HTML HTML

```html
<div class="noticia">
  <p>Mañana no hay clase.</p>
</div>
<div class="pie">
  <p>IES Velázquez</p>
</div>
```

CSS CSS

```css
p {
  color: gray;
}
```