


I. Etablir un routage compact sur un graphe connexe (Cf. avant 4.2 p. 23)

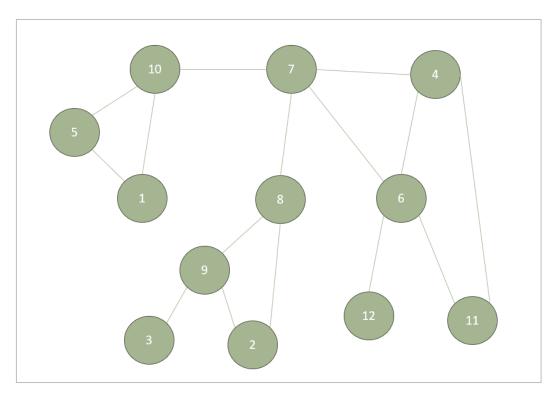


Je réalise une élection \rightarrow j'obtiens un élu. Je réalise un parcours DFS qui attribue des nouveaux identifiants :

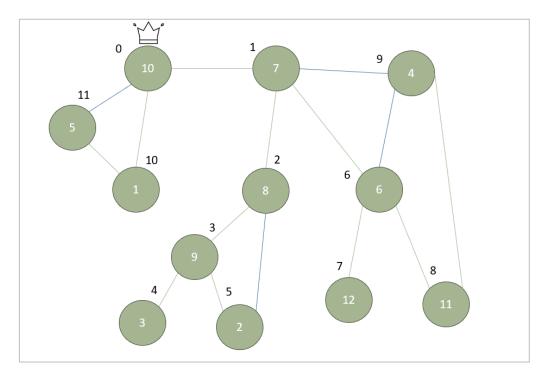

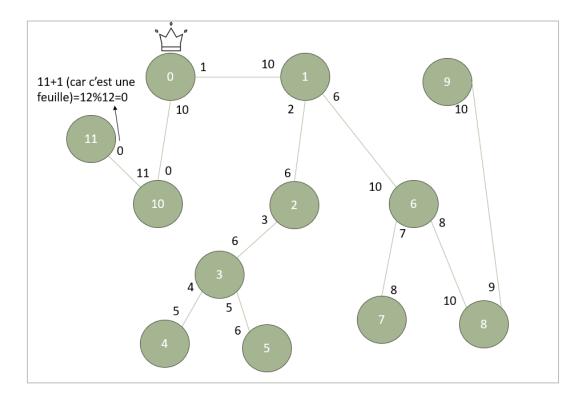

Maintenant il reste les arrêtes exclues de l'arbre. On donne l'ID du nœud voisin :

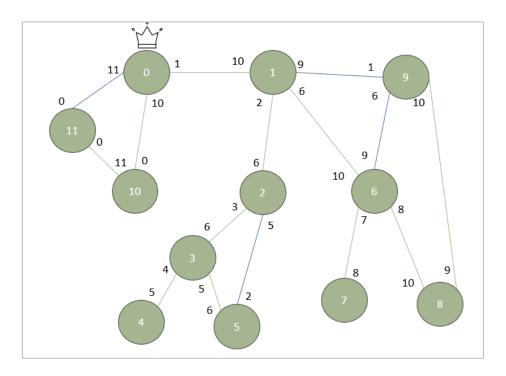

Cela permet de donner des routes alternatives.