
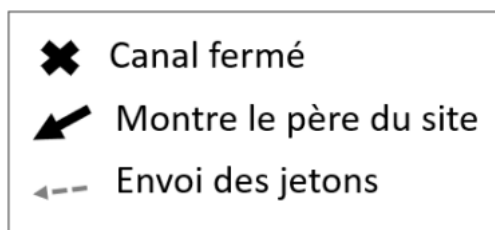


Déroulement de l'algorithme en profondeur d'abord (DFS), du chapitre parcours en profondeur d'abord

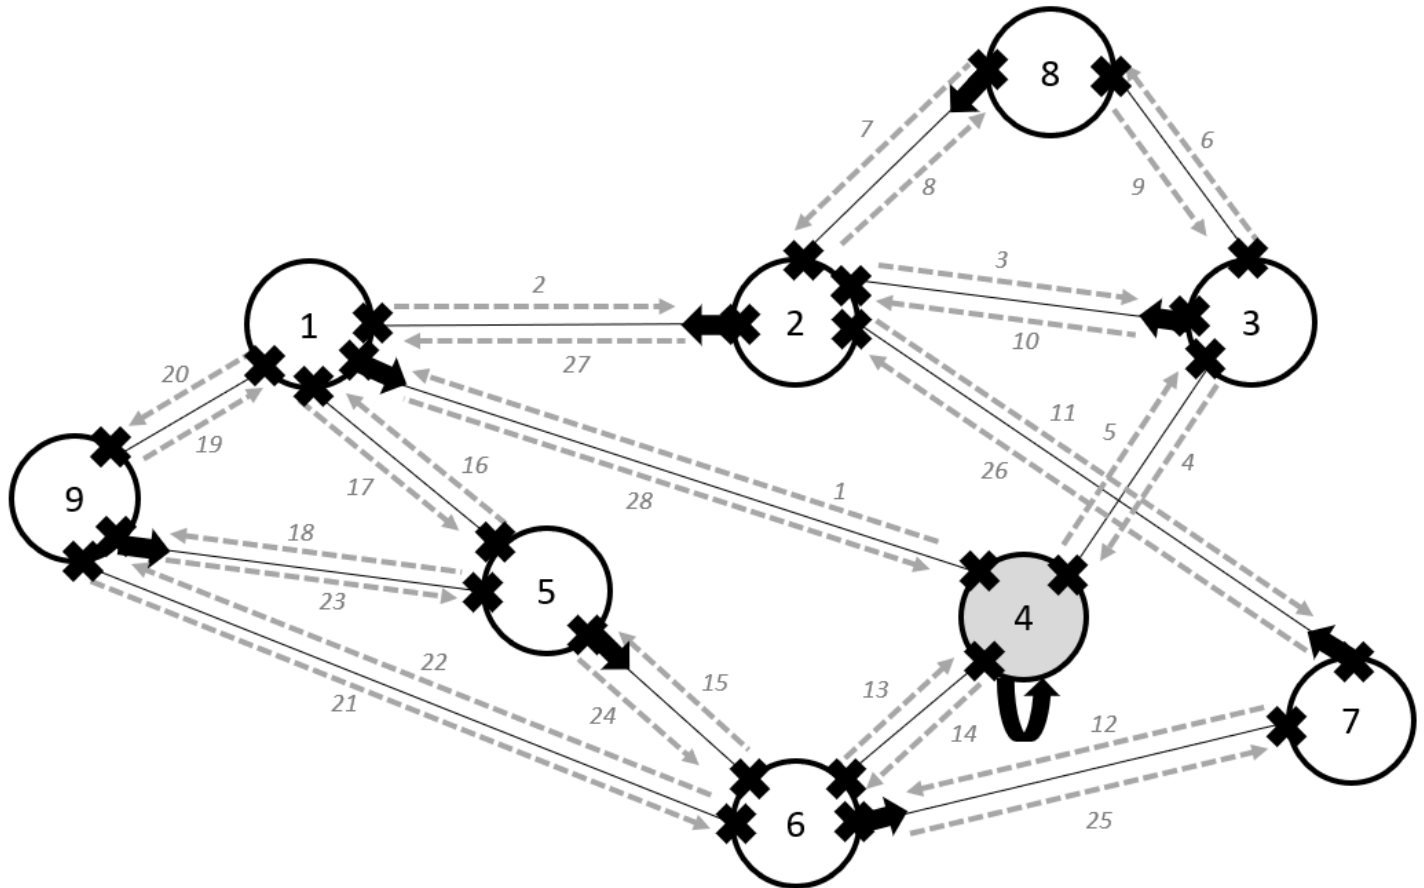

La différence avec l'algorithme « parcours d'un graphe ordinaire » est qu'un site doit envoyer à son père le jeton seulement s'il l'a donné à tous les autres sites d'abord. De plus, si le site a déjà un père et qu'il reçoit un jeton d'un autre site, il doit lui répondre aussi tôt.