MANUAL TÉCNICO COMPLETO • VERSÃO 1.0

# Apostila Técnica Plataforma MIB Church

Mapeamento estrutural completo de cada componente React, fluxo de autenticação, ordem visual de exibição na tela e integração com o Supabase.

### Capítulos 1 & 2: Tela de Login, Shell Global & Home Page

CAPÍTULO 1

**Tela de Login & Autenticação** (`TelaLogin.jsx`)

CAPÍTULO 2

**Shell Global & Home Page** (`App.jsx`, `OverviewDashboard.jsx`, `HomePage.jsx`)

RESOLUÇÕES CAPTURADAS

**Desktop (1440×900) & Mobile (390×844)**

BASE DE CAPTURA

**Dados Demonstrativos Fictícios**

# Índice Geral do Manual Técnico (Separado por Módulos)


**Capítulo 1:** Tela de Login & Autenticação ( `TelaLogin.jsx` ) — DOCUMENTADO

**Capítulo 2:** Shell Global & Home Page — Desktop e Mobile ( `App.jsx` , `OverviewDashboard.jsx` , `HomePage.jsx` , `PainelAprovacoes.jsx` ) — DOCUMENTADO

**Capítulo 3:** Portais Públicos & Painéis Restritos ( `DashboardLider.jsx` , `DashboardMembro.jsx` , formulários públicos) — PLANEJADO

**Capítulo 4:** Módulo Pessoas ( `PessoasModulo.jsx` , `DetalhesMembro.jsx` , `FormularioCadastro.jsx` , `PainelAtuacoes.jsx` ) — PLANEJADO

**Capítulo 5:** Módulo Células ( `CelulasModulo.jsx` , `PainelCelulas.jsx` , `FormularioCelula.jsx` , `ModalLancarReuniao.jsx` ) — PLANEJADO

**Capítulo 6:** Módulo Financeiro ( `ModuloFinanceiro.jsx` , `TransacoesFinanceiras.jsx` , `RelatoriosFinanceiros.jsx` , `ModalImportarNFCe.jsx` ) — PLANEJADO

**Capítulo 7:** Módulo Escolas ( `EscolasModulo.jsx` ) — PLANEJADO

**Capítulo 8:** Gestão Ministerial ( `GestaoMinisterial.jsx` , `EscalasMinisteriaisV2.jsx` , `RepertorioLouvor.jsx` ) — PLANEJADO

**Capítulo 9:** Agenda & Eventos ( `AgendaModulo.jsx` , `LeitorQRCodeEvento.jsx` , `ModalReciboQuitacao.jsx` ) — PLANEJADO

**Capítulo 10:** Utilitários, Configurações & Biblioteca UI ( `ModuloUtilitarios.jsx` , `TelaConfiguracoes.jsx` , `ui.jsx` ) — PLANEJADO


> **Critério de Classificação:** Todos os componentes listados em cada capítulo seguem rigorosamente a **ordem visual de exibição** na interface (de cima para baixo e da esquerda para a direita), detalhando classes, arquivos de origem e fluxo com o Supabase.

CAPÍTULO 1 • PORTA DE ENTRADA DO SISTEMA

# Tela de Login & Autenticação (`TelaLogin.jsx`)

Renderizada em `src/App.jsx` sempre que não há usuário autenticado (exceto em rotas públicas como `/cadastro-publico`, `/inscricao-evento/:id` e `/confirmar-escala`). O componente `TelaLogin` organiza um cartão dividido (`.tl-card`, `max-width: 960px`) em duas colunas no desktop (`1fr 420px`).

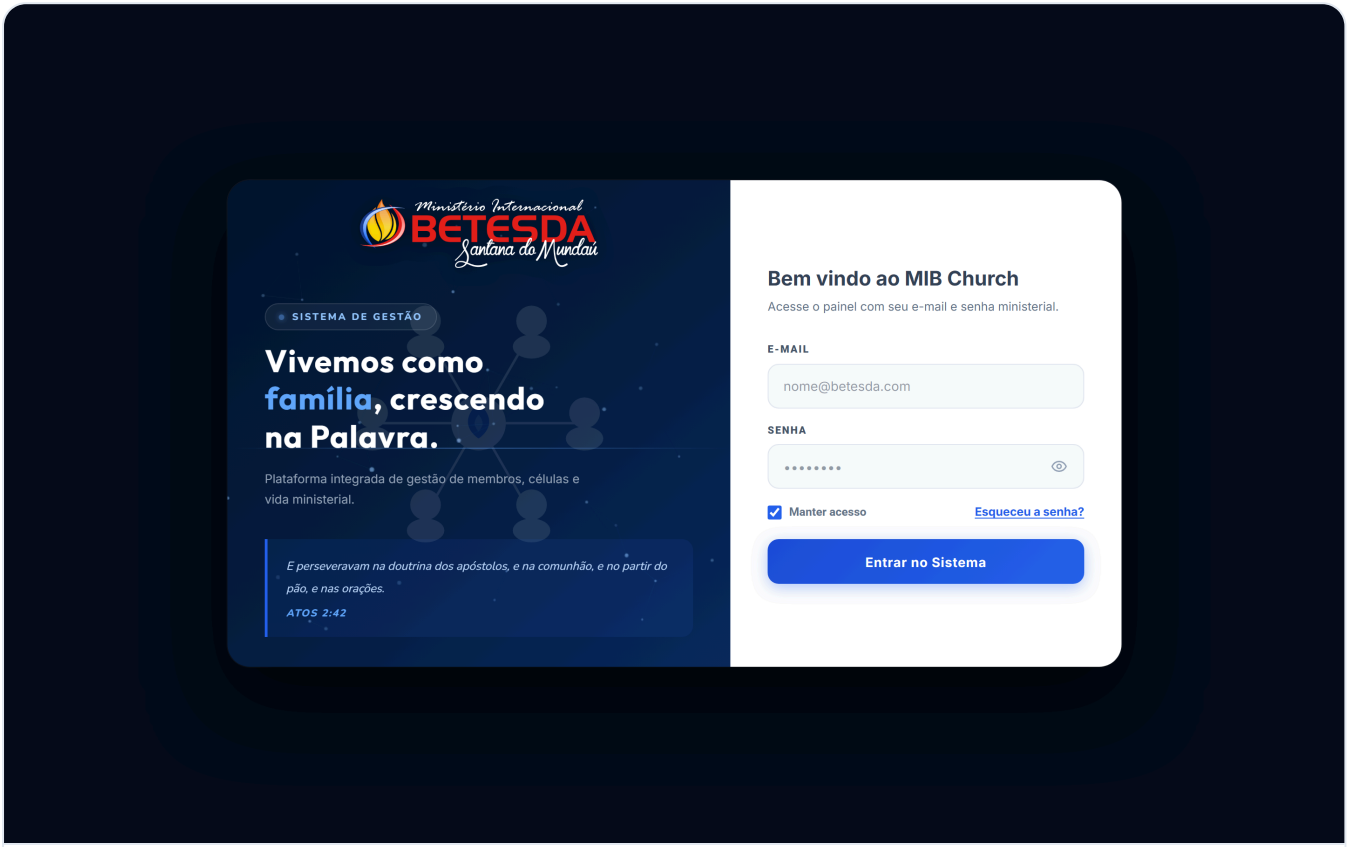



Figura 1.1 — Tela de Login Desktop: Painel Institucional (esquerda) e Formulário de Acesso (direita).

## 1.1 Painel Esquerdo (`.tl-left`) — Ordem de Camadas e Elementos

| ORDEM | ELEMENTO | CLASSE / IMPLEMENTAÇÃO | COMPORTAMENTO VISUAL |
|---|---|---|---|
| 01 | **Canvas de Partículas** | `.tl-canvas` ( `canvasRef` ) | Anima 38 partículas conectadas por linhas quando `dist < 110px` via `requestAnimationFrame` . |
| 02 | **Ilustração Vetorial** | `.tl-illustration` (SVG) | Círculo de 6 pessoas ligadas a uma chama central ( `opacity: 0.10` ). Oculta no mobile. |
| 03 | **Linha de Luz** | `.tl-glow-line` | Feixe horizontal azul translúcido decorativo ( `top: 55%` ). Oculto no mobile. |
| 04 | **Logotipo** | `.tl-logo-wrap` → `.tl-logo-img` | Exibe `/logo-betesda-mundau.png` no topo; centraliza no mobile. |
| 05 | **Badge do Sistema** | `.tl-badge` + `.tl-badge-dot` | Pílula com ponto pulsante "*Sistema de Gestão*". Oculta no mobile. |
| 06 | **Lema & Subtítulo** | `.tl-headline` ( `Cinzel` ) | "*Vivemos como família, crescendo na Palavra.*" + descrição institucional. |
| 07 | **Card de Versículo** | `.tl-verse` | Citação bíblica de *Atos 2:42* com borda esquerda azul. Oculto no mobile. |

## 1.2 Painel Direito ( `.tl-right` ) — Ordem do Formulário Principal ( `MODO.LOGIN` )

| ORDEM | ELEMENTO | ID / CLASSE | AÇÃO E INTEGRAÇÃO |
|---|---|---|---|
| 01 | **Título & Subtítulo** | `.tl-right-title` , `.tl-right-sub` | Exibe "*Bem vindo ao MIB Church*" e instrução de acesso ministerial. |
| 02 | **Campo E-mail** | `#email` ( `.tl-input` ) | Ao perder foco ( `onBlur` ), consulta `pessoas.permissao` via `buscarPerfilNoBanco()` . |
| 03 | **Chip "Perfil identificado"** | `.tl-perfil-chip` * (condicional)* | Mostra sigla ( `AD` , `PR` , `LC` , etc.) e nome do perfil quando localizado no banco. |
| 04 | **Campo Senha + Olho** | `#senha` + `.tl-toggle-pwd` | Input protegido com alternador visual ( `Eye` / `EyeOff` do `lucide-react` ). |
| 05 | **Ações Auxiliares** | `.tl-actions-row` | Checkbox *Manter acesso* à esquerda e link *Esqueceu a senha?* à direita. |
| 06 | **Alerta de Erro** | `.tl-alert-err` * (condicional)* | Exibe mensagens traduzidas (credenciais inválidas, campos vazios, rate limit). |
| 07 | **Botão "Entrar no Sistema"** | `.tl-btn-primary` | Chama `supabase.auth.signInWithPassword` , lê permissões em `pessoas` e checa senhas padrão temporárias. |

## 1.3 Modos de Recuperação e Primeiro Acesso ( `MODO` )

Além da tela padrão ( `MODO.LOGIN` ), o painel direito alterna entre 4 fluxos adicionais: `ESQUECEU` (envio de e-mail via `resetPasswordForEmail` ), `VERIFICAR_CODIGO` (validação de token OTP de 6–8 dígitos via `verifyOtp` ), `NOVA_SENHA` (ativado após OTP ou parâmetro de URL/evento `PASSWORD_RECOVERY` ) e `ALTERAR_SENHA_PADRAO` (obrigatório quando o login usa senha temporária como `mib123` ou `123456` ).

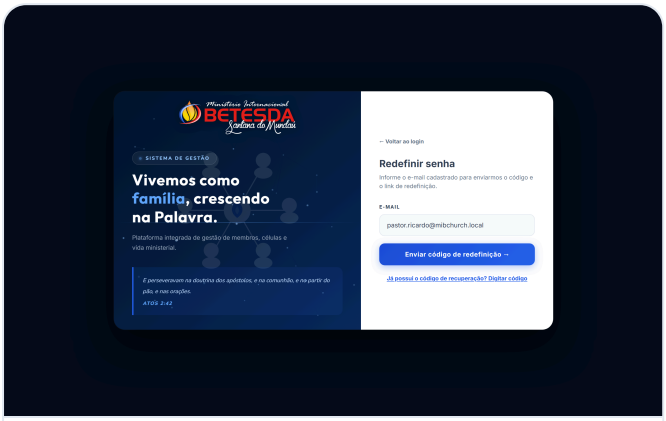



Figura 1.2 — Modo `ESQUECEU` : solicitação de código/link por e-mail.

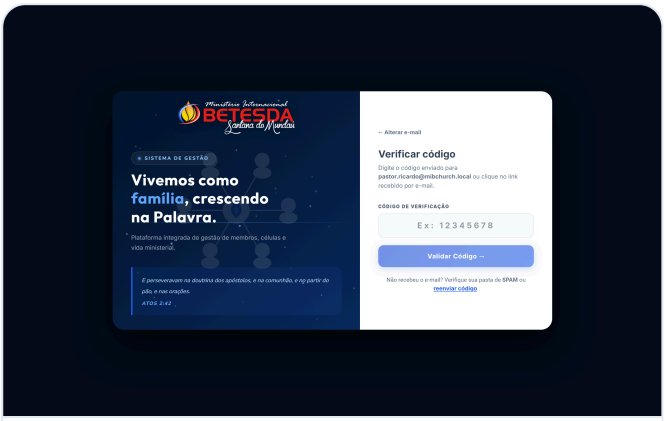



Figura 1.3 — Modo `VERIFICAR_CODIGO` : validação do OTP numérico.

## 1.4 Adaptação Responsiva Mobile ( `<= 700px` )

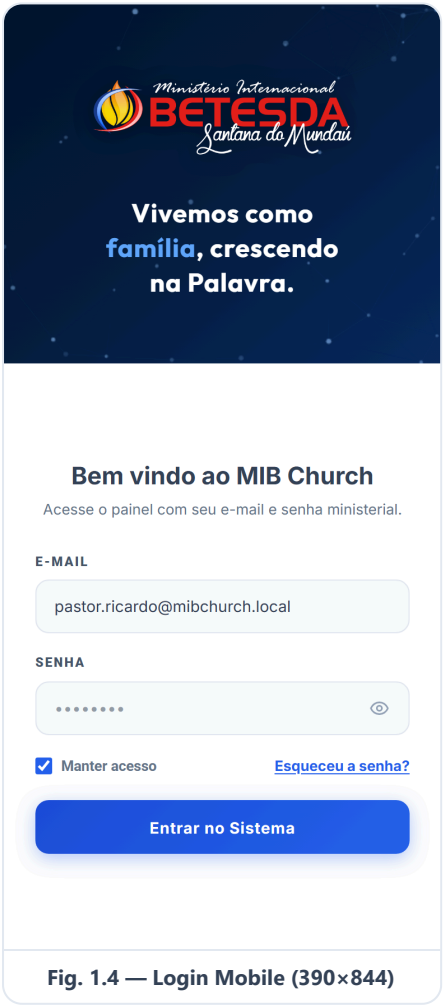



**Fig. 1.4 — Login Mobile (390×844)**

Em telas até `700px` , o layout empilha verticalmente ( `100dvh` ):

• O painel superior azul reduz para `38vh` , ocultando partículas decorativas secundárias, badge, subtítulo e versículo, centralizando o **logotipo** e o **lema principal**.
• O painel inferior branco ocupa todo o restante da tela com campos e botões dimensionados para toque.

CAPÍTULO 2 • DASHBOARD & NAVEGAÇÃO CENTRAL

# Shell Global & Home Page (`App.jsx`, `OverviewDashboard.jsx`, `HomePage.jsx`)

## 2.1 Roteamento Inicial e Shell Global (`App.jsx`)

Ao concluir o login, `App.jsx` executa `obterDados()` carregando em paralelo (`Promise.all`) seis tabelas: `pessoas`, `cargos`, `atuacoes`, `celulas`, `zonas_moradia` e `relatorios_celula`. Conforme perfil e viewport (`isDesktop >= 768px`), o módulo `'dashboard'` exibe `DashboardLider`, `DashboardMembro`, `OverviewDashboard` (Desktop) ou `HomePage` (Mobile).

| ORDEM | COMPONENTE DO SHELL | POSIÇÃO | RESPONSABILIDADE |
|---|---|---|---|
| 01 | **Logotipo MIB Church** | Header Topo • Esq. | Exibe `/logo-mib-mundau.png`; retorna para a Home Page. |
| 02 | `BuscaGlobal` | Header Topo • Centro | Pesquisa instantânea em `pessoasVisiveis` e `celulasVisiveis`. |
| 03 | **Tema & Notificações & Ajustes** | Header Topo • Dir. | Botões Claro/Escuro, sino com contador de alertas e atalho *Configurações*. |
| 04 | `UserAvatarDropdown` | Header Topo • Extremo Dir. | Avatar do usuário logado com opções *Meu Perfil* e *Sair*. |
| 05 | **Sidebar Retraída (`<aside>`)** | Esquerda Fixa (`w-16`) | Navegação modular (*Visão Geral, Pessoas, Células, Financeiro, Gestão Ministerial, Escolas, Agenda, Utilitários*) com submenus *flyout*. |

## 2.2 Home Page Desktop (`OverviewDashboard.jsx`)

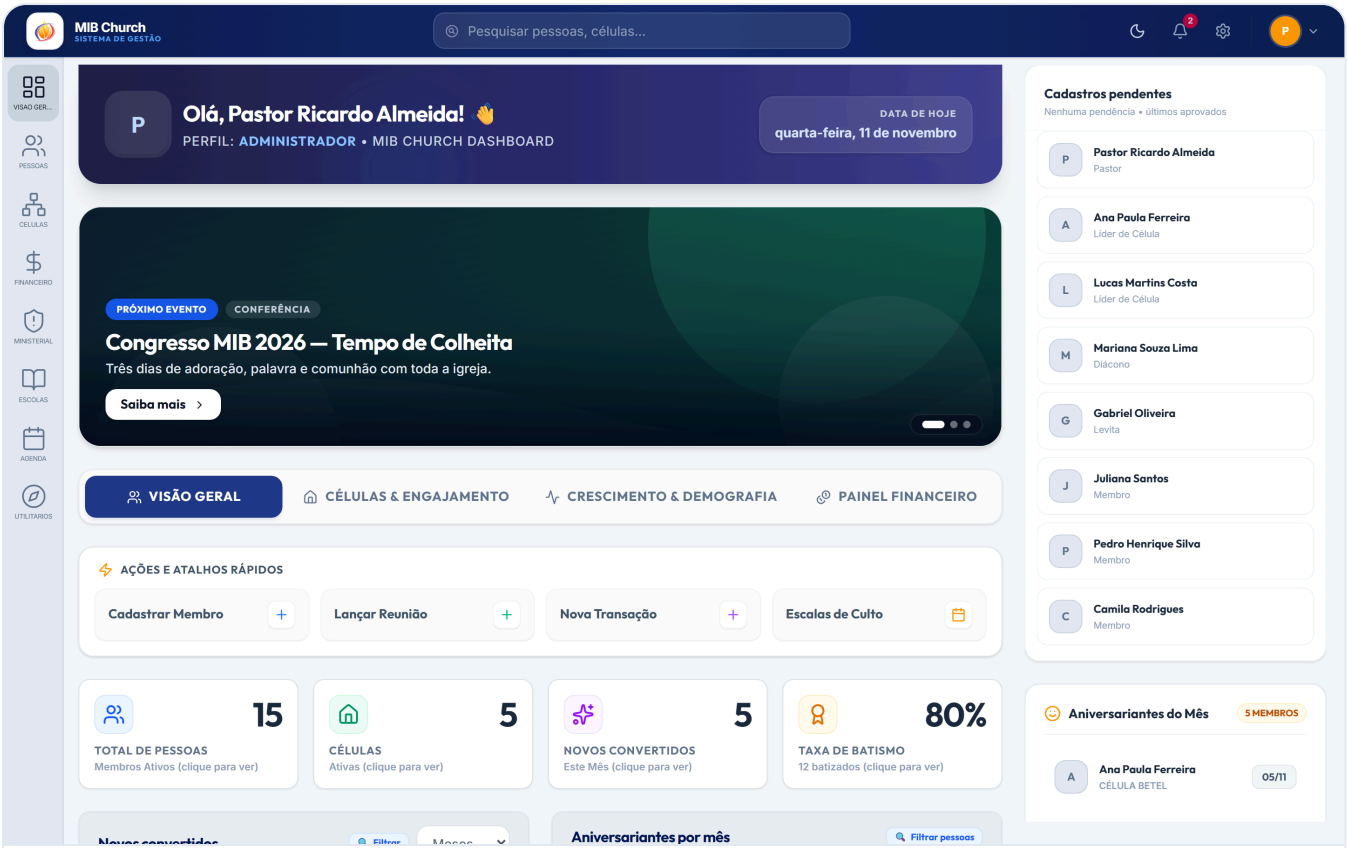



Figura 2.1 — Home Desktop: Boas-vindas, Carrossel de Banners, Abas, Ações Rápidas, KPIs e Coluna Direita Fixa.

| ORDEM | BLOCO / COMPONENTE | LOCALIZAÇÃO | DESCRIÇÃO E DADOS |
|---|---|---|---|
| 01 | **Cabeçalho de Boas-Vindas** | Topo Fixo | Saudação personalizada, avatar do usuário, badge de perfil e data atual. |
| 02 | **Carrossel de Banners** | Topo Fixo | `agenda_eventos` + `mural_avisos` em paralelo; troca automática a cada 5s, setas e botão *Saiba mais*. |
| 03 | **Menu de Abas (Tabs)** | Topo Fixo | Alterna entre *Visão Geral*, *Células & Engajamento*, *Crescimento & Demografia* e *Painel Financeiro*. |
| 04 | **Ações e Atalhos Rápidos** | Topo Fixo | 4 botões de fluxo imediato: *Cadastrar Membro*, *Lançar Reunião*, *Nova Transação* e *Escalas de Culto*. |
| 05 | **Grid 4 `StatCard`s KPI** | Aba 1 • Principal | *Total de Pessoas*, *Células*, *Novos Convertidos (mês)* e *Taxa de Batismo* (todos clicáveis com filtro). |
| 06 | `CombinationCard` | Aba 1 • Esq. | Gráfico de *Novos convertidos* com alternância Meses/Anos e clique nas barras. |
| 07 | `ColumnChart` | Aba 1 • Dir. | Gráfico de *Aniversariantes por mês* (Jan–Dez) com filtro ao clicar na barra. |
| 08 | `PainelAprovacoes` | Coluna Direita Fixa | Lista cadastros `pendente` ou os **8 últimos ativos** via `pessoas` em memória (sem query extra). |
| 09 | **Card "Aniversariantes do Mês"** | Coluna Direita Fixa | Membros do mês ordenados por dia, com `Avatar` (`lazy` / `async`), célula e data `dd/mm`. |

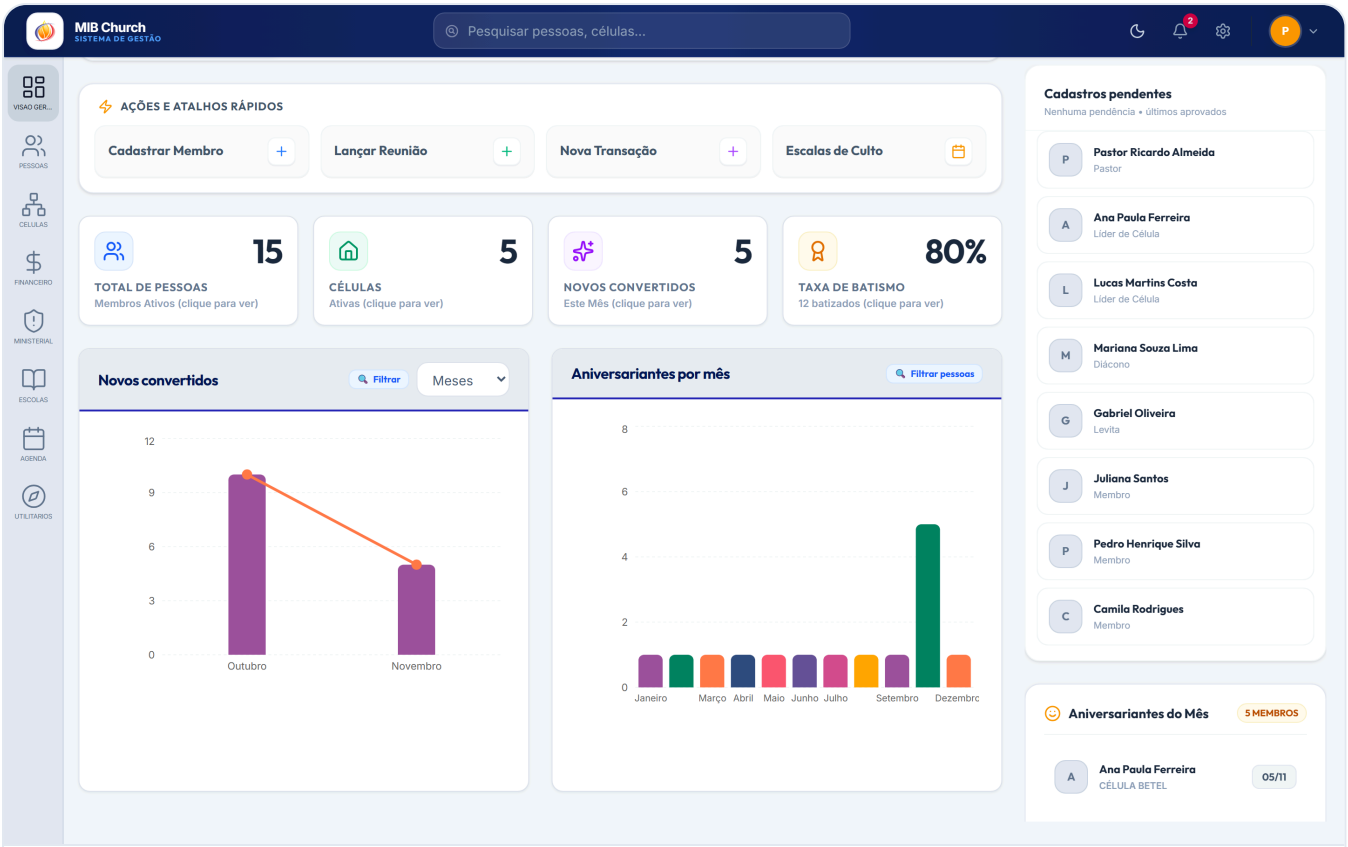



Figura 2.2 — Detalhe dos 4 StatCards KPI, gráficos Recharts e coluna lateral direita fixa.

## 2.3 Demais Abas da Home Desktop (Abas 2, 3 e 4)

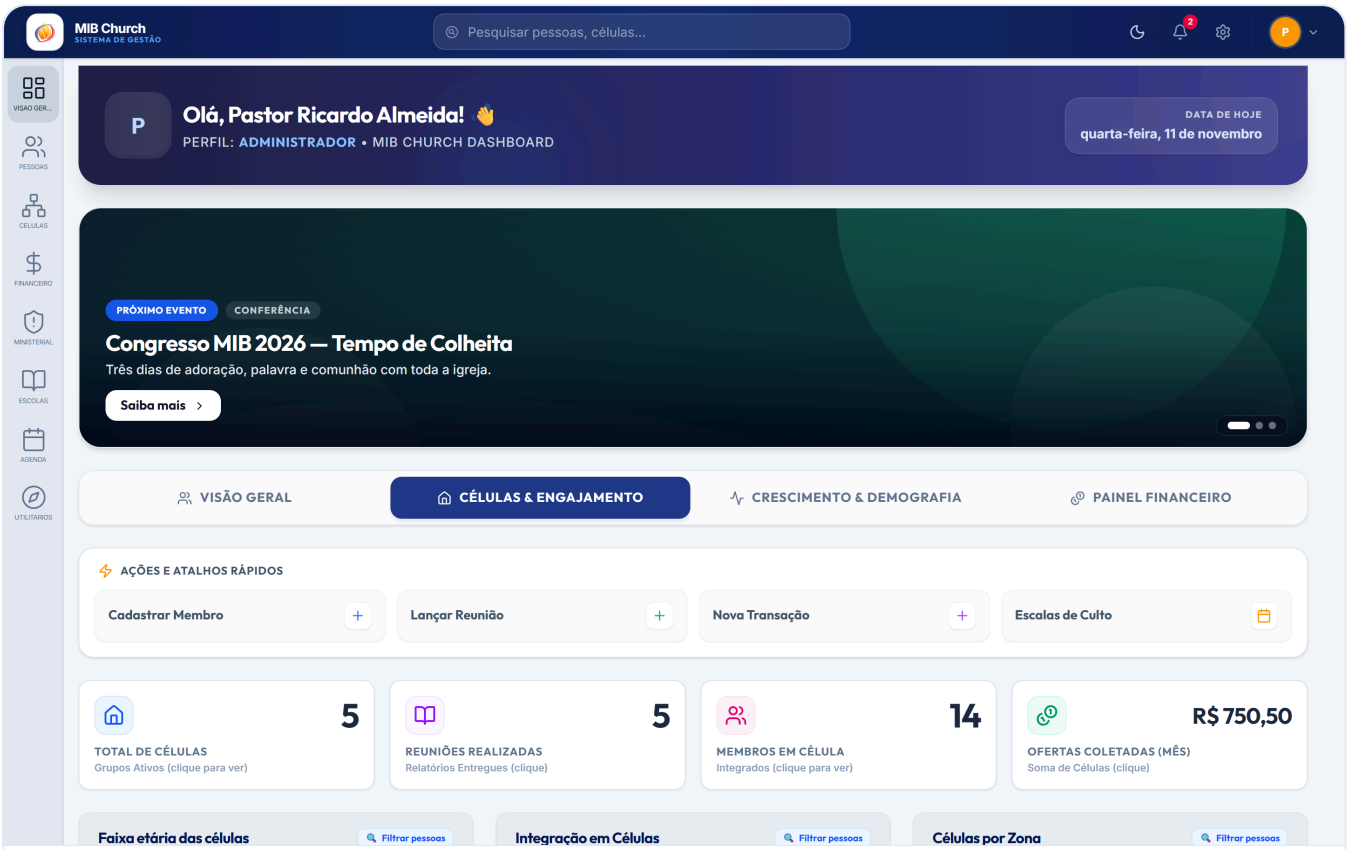



Figura 2.3 — Aba 2 (Células & Engajamento): 4 KPIs de células e 3 gráficos Doughnut interativos.

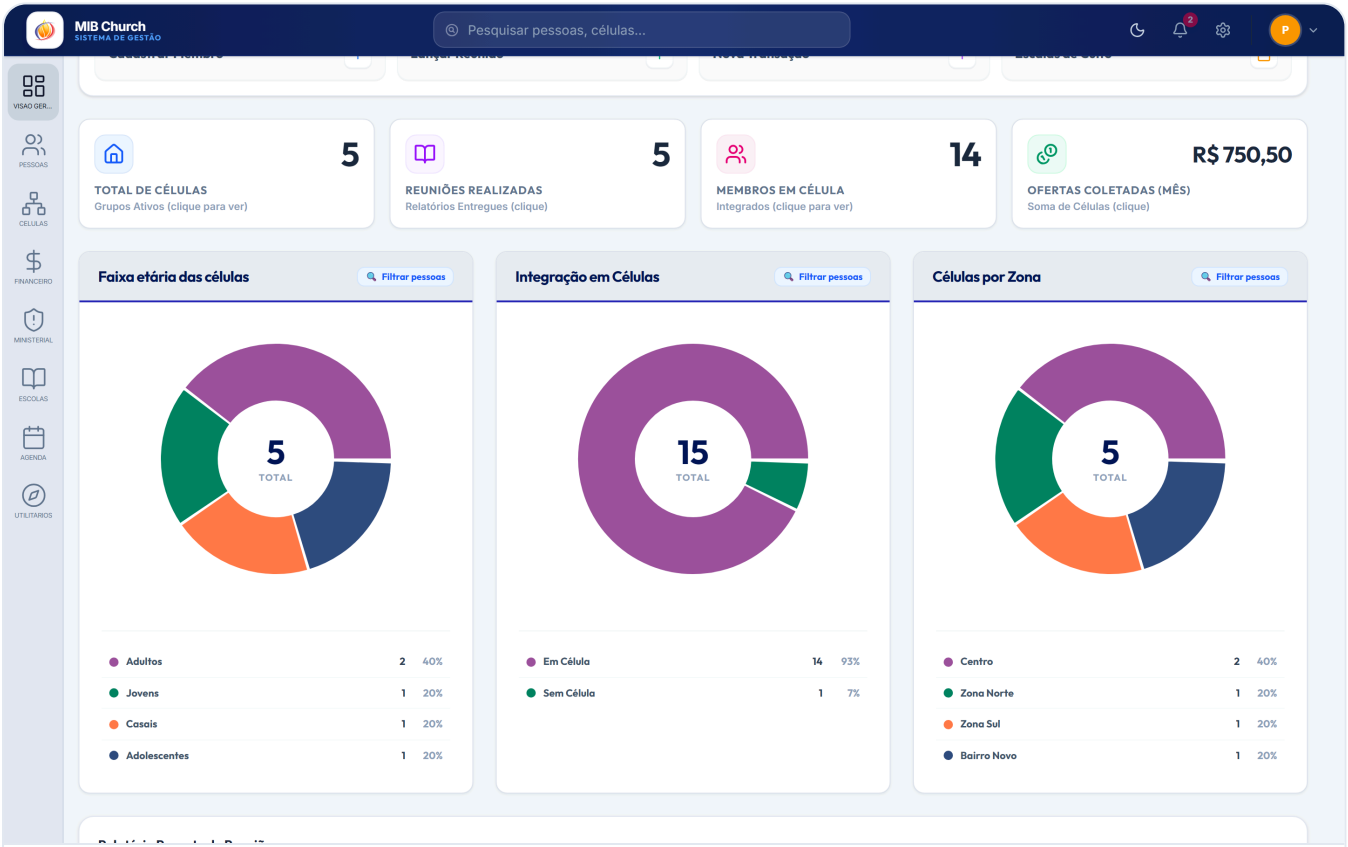



Figura 2.4 — Aba 2 (Células & Engajamento): Tabela de Relatório Recente de Reuniões.

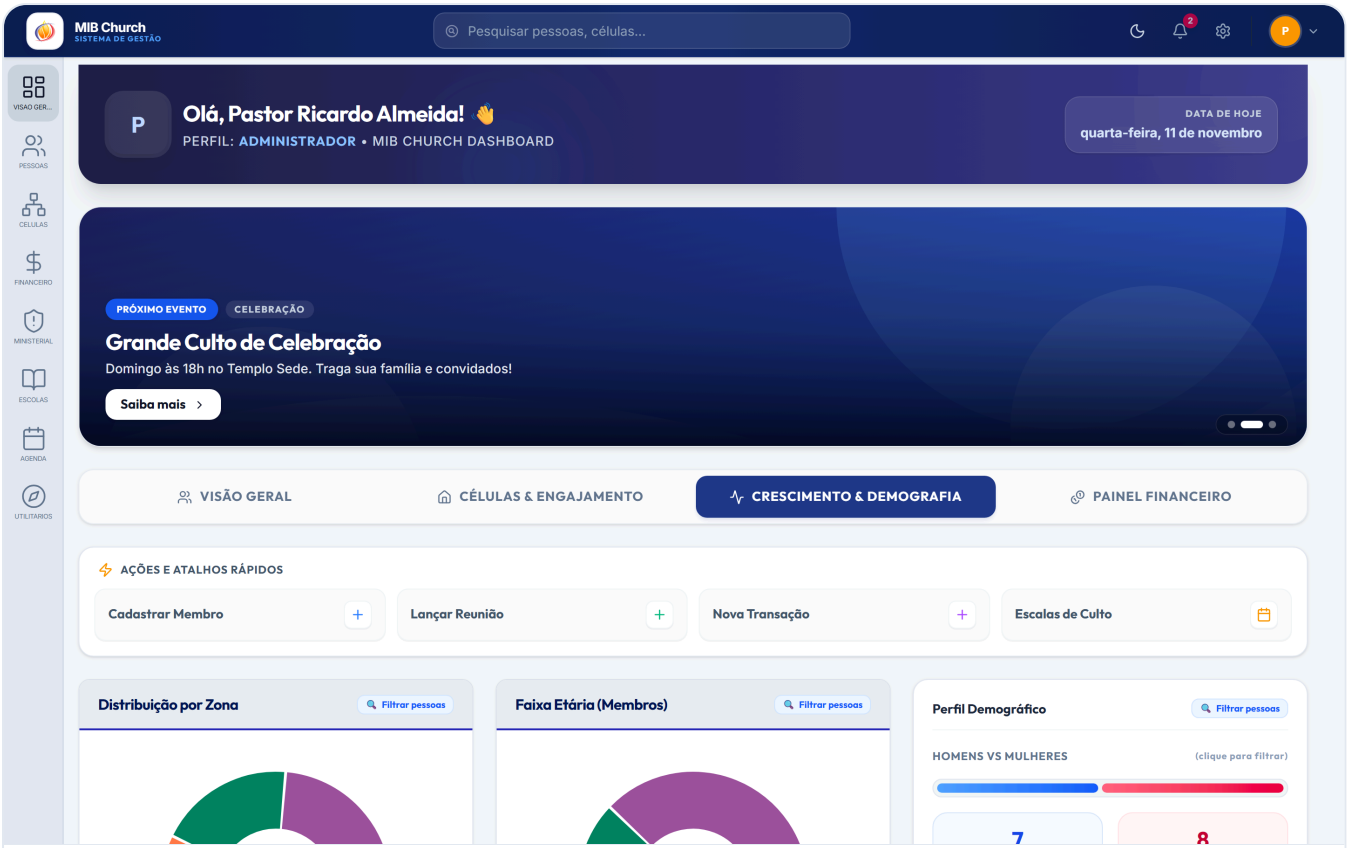



Figura 2.5 — Aba 3 (Crescimento & Demografia): Zonas, Faixa Etária, Perfil Demográfico, Estado Civil, Cargos e Atuações.

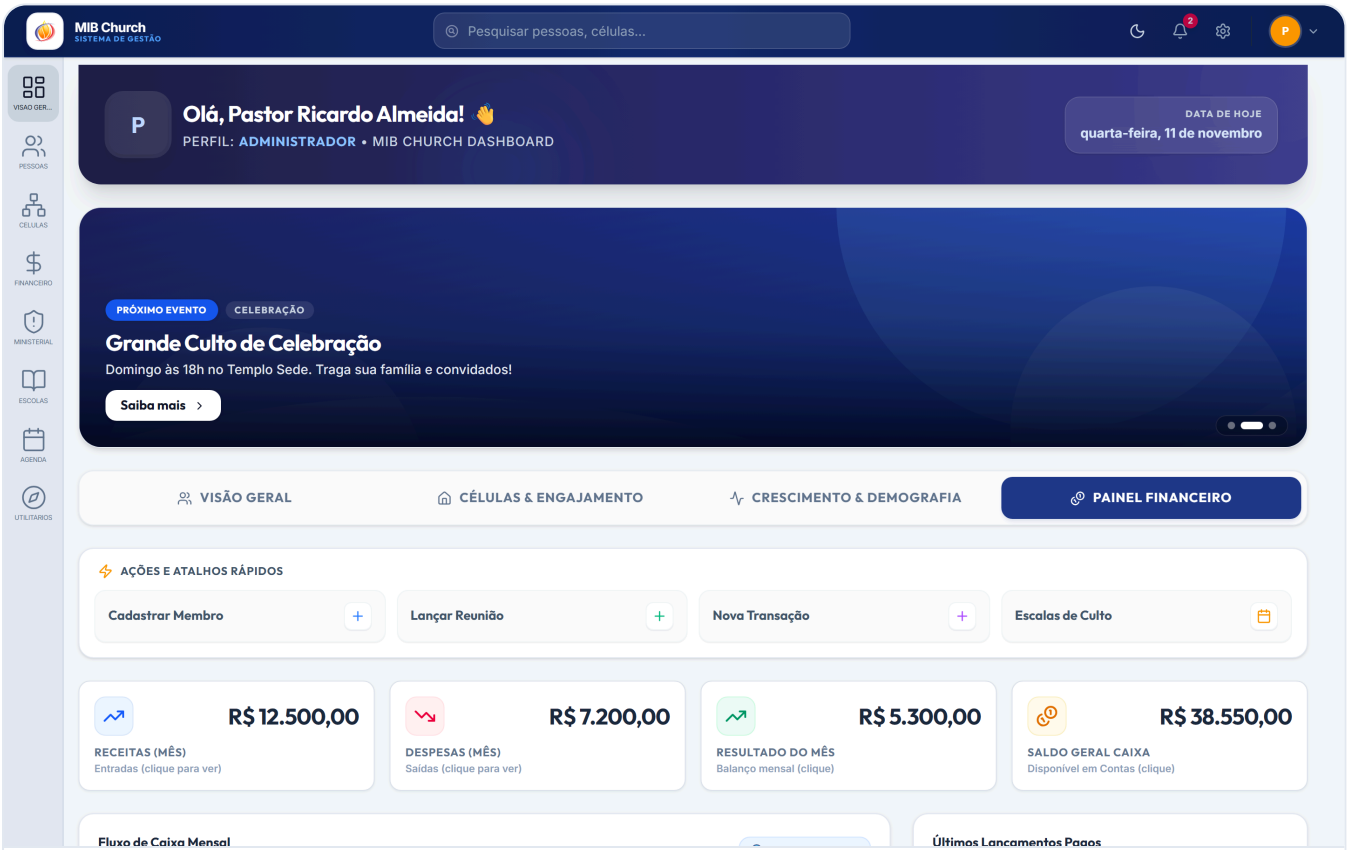



Figura 2.6 — Aba 4 (Painel Financeiro): Saldo e fluxo mensal carregados sob demanda em `transacoes_financeiras`.

## 2.4 Home Page Mobile (`HomePage.jsx`) — Ordem Visual

Em telas `< 768px`, exibe em coluna única: **(1)** Cabeçalho Mobile compacto, **(2)** Abas segmentadas (*Geral, Células, Crescimento, Finanças*), **(3)** Grid 2×2 de `CardMobileIndicador`, **(4)** Carrossel *Mural de Avisos* com modal detalhado, **(5)** Grid *Módulos de Acesso* (Pessoas, Células, Financeiro, Escolas, Agenda, Utilitários, Gestor Ministerial), **(6)** *Aniversariantes do Mês* e **(7)** `PainelAprovacoes`.

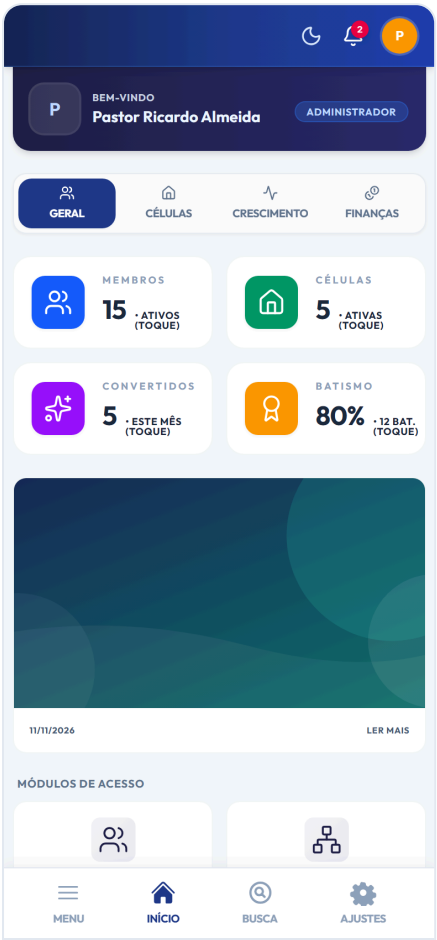



Fig. 2.7 — Topo, Abas & Mural

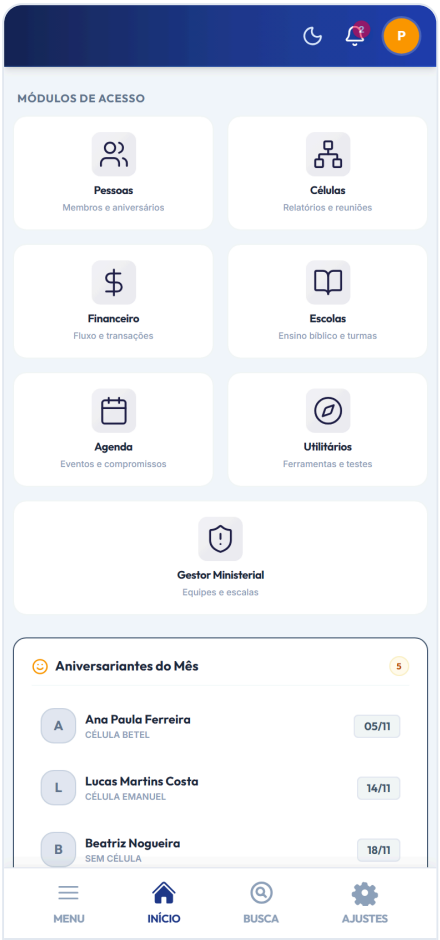



Fig. 2.8 — Módulos & Anivers.

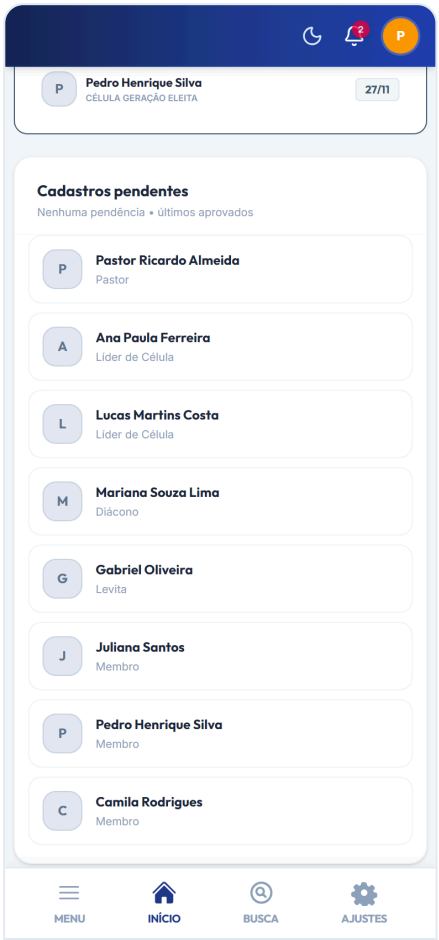



Fig. 2.9 — Cadastros Recentes




Fig. 2.10 — Aba Células

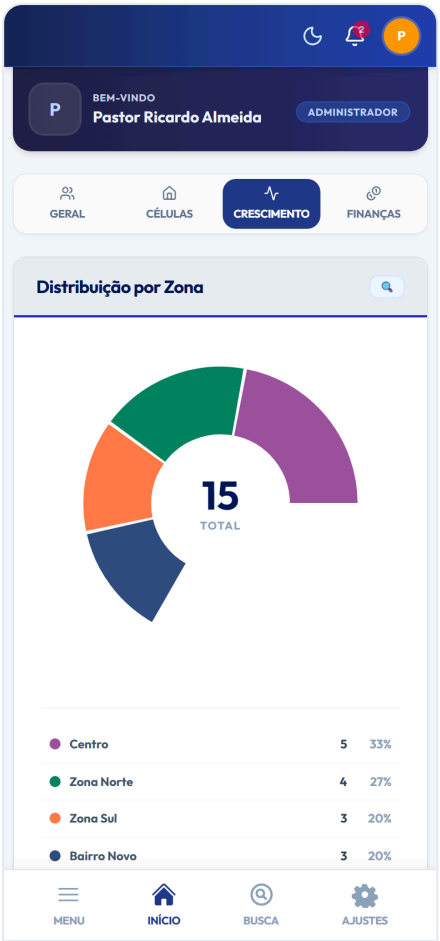



Fig. 2.11 — Aba Crescimento




Fig. 2.12 — Aba Finanças