처음부터 따라 하는 MLOps 사용자 가이드

로그인부터 데이터 생성·라벨링·학습·배포·관리까지

사용자용

화면을 보고, 순서대로 클릭하며 시작하세요.

실제 서비스 화면과 버튼 이름을 기준으로 작성했습니다.
Detector와 VLM의 작업 절차를 각각 안내합니다.


차례	페이지
1. 로그인 / 권한 설정	2–3
2. 데이터셋 생성	4–5
3. 데이터셋 라벨링	6–9
4. 학습 및 배포	10–14
5. 데이터 관리	15–17

접속 주소 http://172.16.4.86:8080/
사내 서비스에 접속할 수 있는 환경에서 사용하세요. 서버 주소가 변경되면 관리자가 안내한 주소를 사용합니다.

화면 확인 기준: 2026.09.17 · 웹 버전
화면의 파일명·수량·작업 이력은 캡처 시점의 예시입니다. 비밀번호는 포함하지 않았습니다.
실제 생성·저장·검수·학습·변환 실행은 수행하지 않았으며, 화면과 기능의 조작 흐름을 확인했습니다.

계정으로 로그인하기

준비물: 관리자가 발급한 아이디와 초기 비밀번호

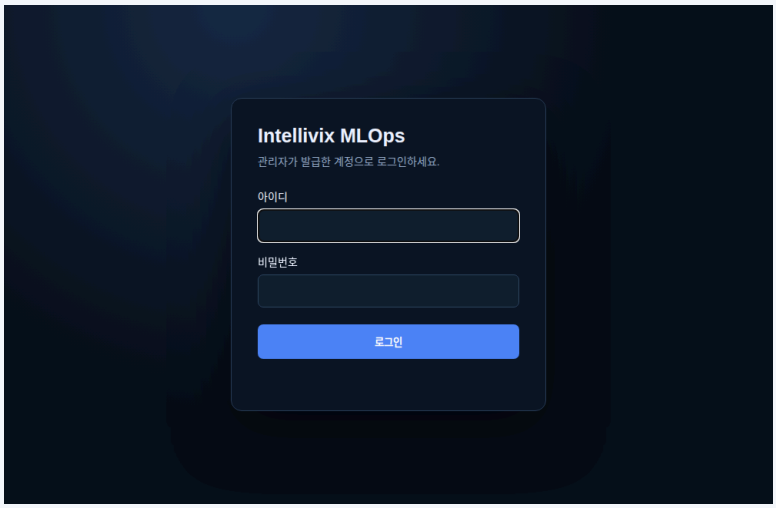

로그인 화면 — 아이디와 비밀번호를 입력합니다.


1. 접속 주소를 열고 **아이디**와 **비밀번호**를 입력한 다음 **로그인**을 누릅니다.
2. 첫 로그인에 **비밀번호 변경** 화면이 나오면 현재 비밀번호, 새 비밀번호, 새 비밀번호 확인을 입력합니다. 화면 기준 새 비밀번호는 **5자 이상**입니다.
3. **변경 후 시작**을 누릅니다. 대시보드가 나타나면 로그인이 완료된 것입니다.
4. 작업에 맞는 메뉴로 이동합니다. 메뉴 위치가 익숙하지 않다면 아래 주소로 바로 열 수 있습니다.

하려는 작업	바로 열기
영상 생성 / 작업 폴더로 보내기	Video Studio
라벨링 / 검수 / 진행률 확인	Data Studio
모델 학습 / 배포 파일 준비	모델 학습 및 배포
계정 / 그룹 / 권한 관리	Settings → Admin (관리자)

> **메뉴가 없거나 버튼이 비활성화되어 있나요?**
> 관리자에게 필요한 기능의 권한을 요청하세요. 일반 사용자는 자신의 권한을 직접 변경할 수 없습니다.

사용자와 그룹에 권한 부여하기

관리자만 수행 · Settings → Admin → 계정 관리

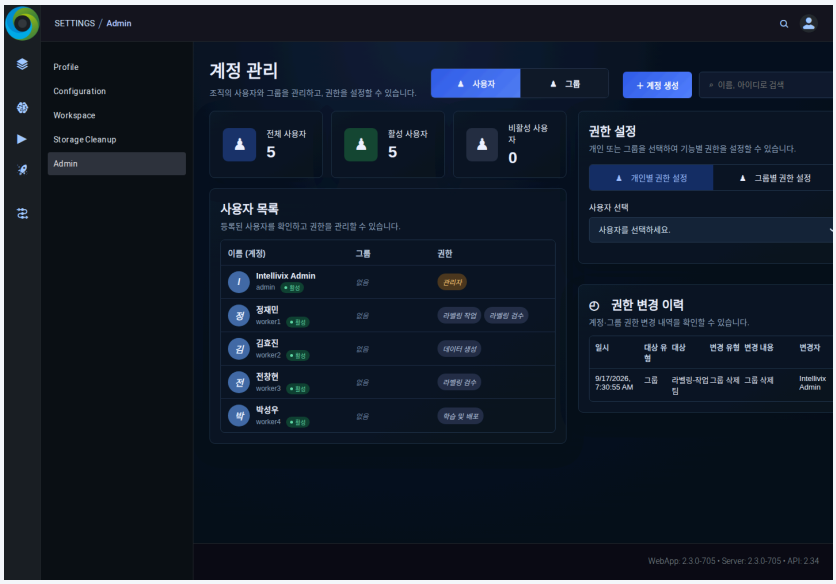

계정 관리 — 사용자·그룹과 오른쪽 권한 설정을 확인합니다.


1. **사용자 → + 계정 생성**을 누르고 이름, 로그인 계정, 초기 비밀번호를 입력합니다. 필요한 소속 그룹과 기능 권한을 선택한 뒤 **저장**합니다.
2. 기존 사용자는 **수정**에서 변경하거나, 오른쪽 **개인별 권한 설정**에서 사용자를 선택해 권한을 체크하고 **변경사항 저장**을 누릅니다.
3. 여러 명에게 같은 권한을 주려면 **그룹 → + 그룹 생성**에서 그룹 이름, 권한, 소속 사용자를 선택하고 저장합니다. **그룹별 권한 설정**에서 일괄 변경할 수도 있습니다.

권한	사용할 수 있는 주요 기능
데이터 생성	영상 생성, 작업 데이터 전달 등
라벨링 작업	라벨 작성·수정, 검수 요청
라벨링 검수	검수 대기 라벨 확인, 승인·반려
학습 및 배포	학습 실행·종료, 모델 변환·다운로드

> **개인 권한과 그룹 권한은 함께 적용됩니다.** 개인 체크를 해제해도 소속 그룹이 같은 권한을 부여하면 유지될 수 있습니다. 저장 후 사용자 목록의 권한과 아래 **권한 변경 이력**을 확인하세요. 관리자 지정은 계정·권한 관리가 필요한 담당자에게만 사용합니다.

이미지로 학습용 영상 만들기

Video Studio → 이미지 → 영상 · 데이터 생성 권한 필요

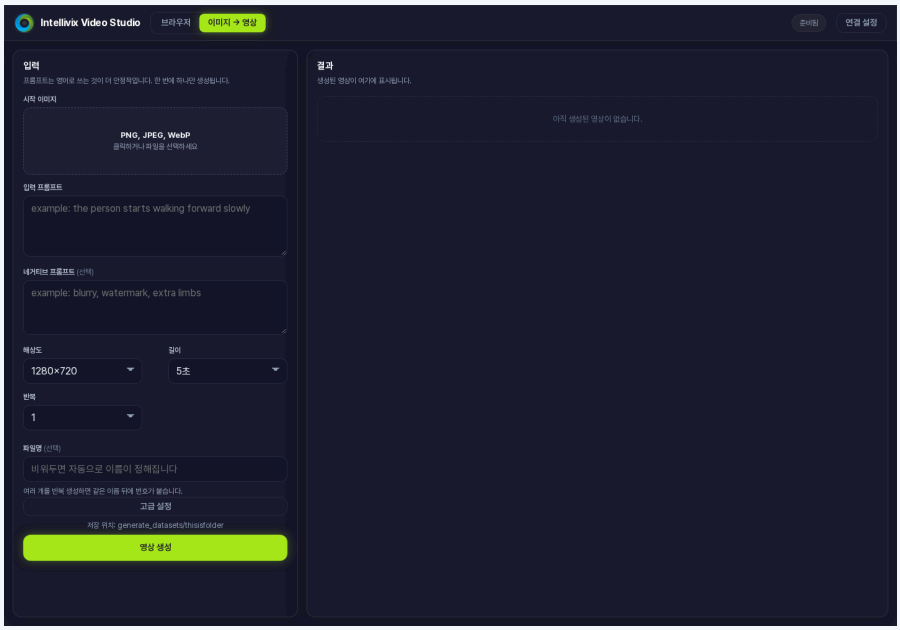


왼쪽에서 입력과 옵션을 설정하고 오른쪽에서 결과를 확인합니다.

1. **연결 설정**에서 저장할 폴더를 확인합니다. 필요하면 폴더명을 입력해 **만들기**를 누른 뒤 **이 폴더를 저장 위치로 사용 → 설정 저장**을 선택합니다. 생성 서버 주소는 관리자가 안내한 값을 유지합니다.
2. **이미지 → 영상** 탭에서 **시작 이미지**를 눌러 PNG, JPEG 또는 WebP 파일을 선택합니다.
3. **입력 프롬프트**에 원하는 움직임을 구체적으로 씁니다. 예: A person slowly walks from left to right. 화면 안내에 따라 영어로 작성하면 좋습니다.
4. **해상도, 길이, 반복**을 선택합니다. 처음에는 반복 1회로 결과를 확인하세요. 파일명을 입력하면 결과를 찾기 쉽습니다.
5. 필요한 경우 네거티브 프롬프트에 피하고 싶은 결과를 적거나 고급 설정의 시드를 조정합니다. **영상 생성**을 누르고 결과가 표시될 때까지 기다립니다.

> **완료 확인** 결과 영상을 재생하여 움직임과 화질을 확인하고 **브라우저** 탭에서 저장된 파일을 찾습니다. GPU가 학습 중이라는 안내가 나오면 학습이 끝난 뒤 다시 시도합니다.

영상을 라벨링용 데이터로 보내기

Video Studio → 브라우저 → 영상 선택 → 작업으로 보내기(+비식별화)

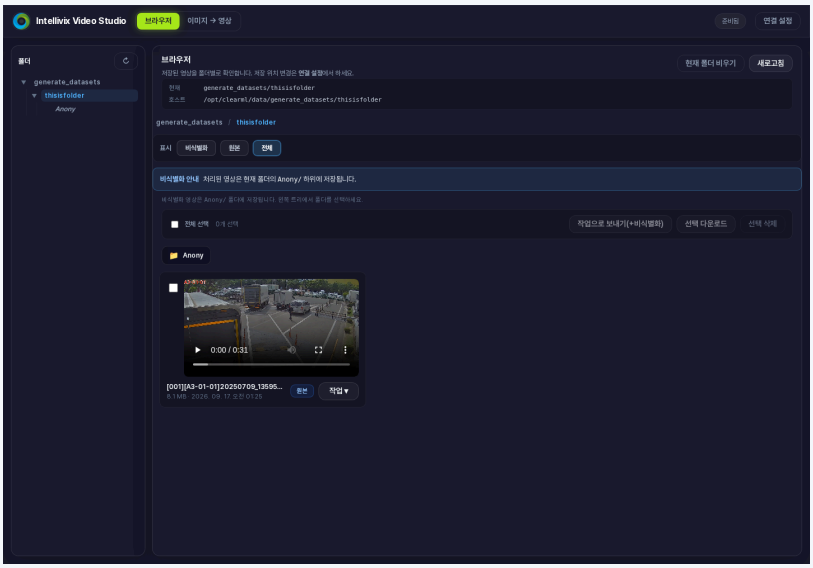


브라우저 — 폴더를 선택하고 사용할 영상에 체크합니다.

1. 왼쪽 폴더를 열고 필요한 영상을 체크합니다. **작업으로 보내기(+비식별화)**를 누릅니다. 기존 영상이 이미 준비되어 있다면 영상 생성 과정은 생략할 수 있습니다.
2. 전달 창에서 동작은 **작업으로 보내기**를 선택하고 **저장 폴더명**을 입력합니다. 예: **walking_001**.
3. **대상**에서 Detector 또는 VLM을 선택합니다. Detector는 이미지로 추출하고, VLM은 이미지 또는 영상을 선택합니다.
4. 이미지로 보낼 때 **추출 간격 (N 프레임)**을 입력합니다. 30fps 영상에서 N=30이면 약 1초마다 1장을 추출합니다. N이 작을수록 더 많은 이미지가 만들어집니다.
5. 필요한 경우 **비식별화 적용 (안면·번호판 블러)**를 켜고 대상을 선택합니다. 표시된 저장 위치를 확인한 뒤 **시작**을 누르고 처리가 끝날 때까지 기다립니다.
6. **Data Studio → 홈 → 새로고침**에서 해당 폴더를 찾습니다. Detector 또는 VLM을 맞게 선택해 파일을 열 수 있는지 확인합니다.

> **동작 선택을 구분하세요. 비식별화만 (브라우저 보관)**은 처리 영상을 브라우저에 보관하는 용도입니다. 라벨링으로 이어가려면 **작업으로 보내기**를 선택합니다.
> 내 PC의 기존 데이터가 폴더 목록에 없다면 관리자에게 서버 작업 폴더 등록을 요청하세요.

작업 폴더와 역할 선택하기

Data Studio → 홈 → 라벨링 현황

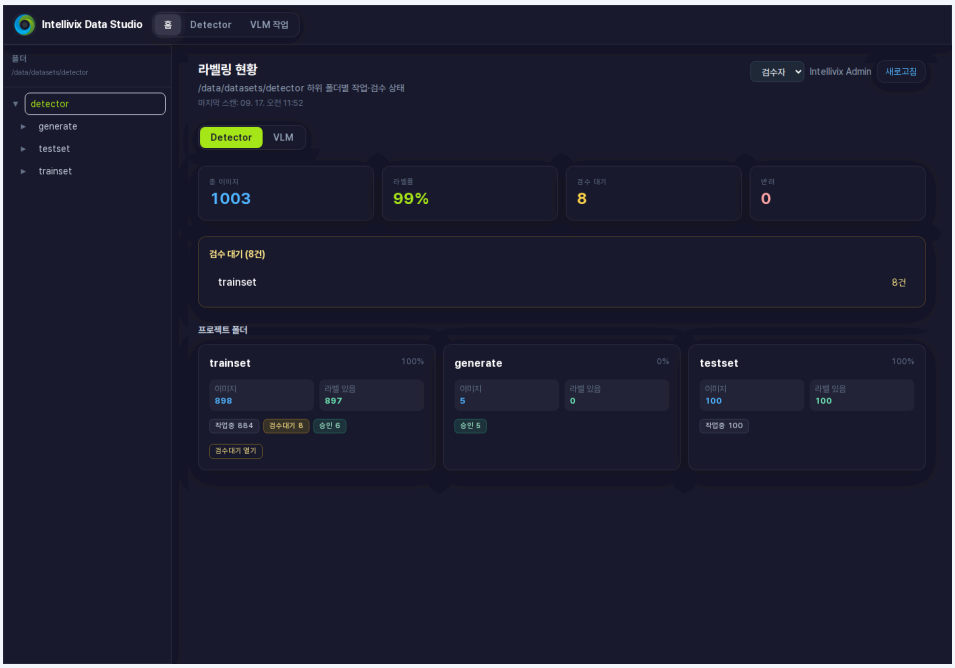


홈 — 폴더별 라벨 현황, 검수 대기, 반려 수를 확인합니다.

1. 홈에서 **Detector** 또는 **VLM**을 선택합니다. 왼쪽 폴더 트리에서 작업할 위치를 선택합니다.
2. **작업 역할 선택**이 보이면 라벨을 작성할 때는 **작업자**, 결과를 검사할 때는 **검수자**를 선택합니다. 한 역할만 부여된 계정에는 선택 목록이 표시되지 않을 수 있습니다.
3. 프로젝트 폴더 카드를 눌러 작업 화면을 엽니다. 검수·수정할 대상은 **검수대기 열기** 또는 **반려 열기**로 찾습니다. 열린 뒤 상단 상태 필터도 확인합니다.
4. 작업 화면에서 직접 열려면 **폴더 열기**를 누릅니다. 서버 폴더를 더블클릭하여 안으로 이동하고 **이 폴더 열기**를 누릅니다.
5. 표시되는 파일명과 폴더가 자신이 맡은 데이터인지 확인한 뒤 작업합니다. 현황이 오래되어 보이면 홈에서 **새로고침**을 누릅니다.

> **읽기 전용일 때** 검수자 역할, 권한 부족, 또는 항목 상태 때문에 편집이 제한될 수 있습니다. 먼저 현재 역할과 상태를 확인하세요.
> **라벨률과 승인율은 다릅니다.** 라벨이 있어도 검수가 끝난 것은 아닙니다.

Detector: 객체에 박스 그리기

Data Studio → Detector · 작업자 역할

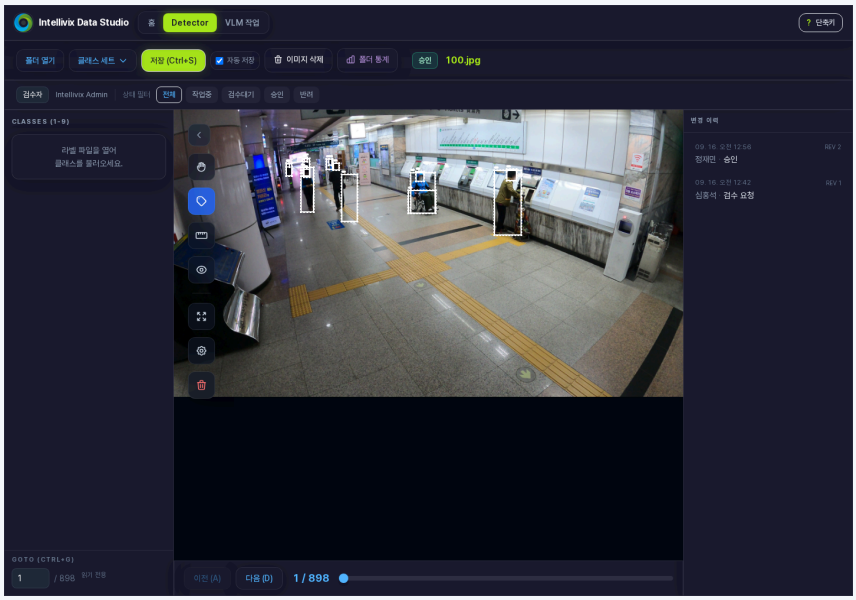


Detector 작업 화면 — 왼쪽 클래스, 중앙 이미지, 아래 탐색·이력을 사용합니다.

1. **폴더 열기**로 이미지가 있는 폴더를 엽니다. **클래스 세트 → 파일에서 불러와 저장 (Ctrl+L)**에서 관리자가 정한 클래스 목록 파일을 선택합니다.
2. 왼쪽에서 그릴 대상의 클래스(예: person)를 선택합니다. 숫자 **1–9**로도 클래스를 고를 수 있습니다. 목록 순서를 임의로 바꾸지 마세요.
3. 박스 생성 모드에서 객체의 한쪽 모서리를 클릭하고, 대각선 반대 모서리를 클릭합니다. **대각선 방향의 두 번 클릭**으로 박스를 만듭니다.
4. 박스를 클릭해 선택한 뒤 이동하거나 모서리 핸들로 크기를 맞춥니다. 잘못된 박스는 선택 후 **Backspace**로 삭제하고, 잘못된 클래스는 **E**로 변경합니다.
5. 이미지의 필요한 객체를 모두 표시하고 **저장 (Ctrl+S)**을 누릅니다. 상단 저장 상태를 확인한 뒤 다음 이미지로 이동합니다.

> **박스 삭제와 이미지 삭제를 구분하세요. Del**은 이미지 삭제에 사용됩니다. 박스만 지울 때는 Backspace를 사용하세요.
> 캡처는 검수자 화면입니다. 실제 작성 시에는 홈에서 작업자 역할을 선택합니다.

VLM: 질문과 정답 작성하기

Data Studio → VLM 작업 · 이미지와 영상 모두 지원

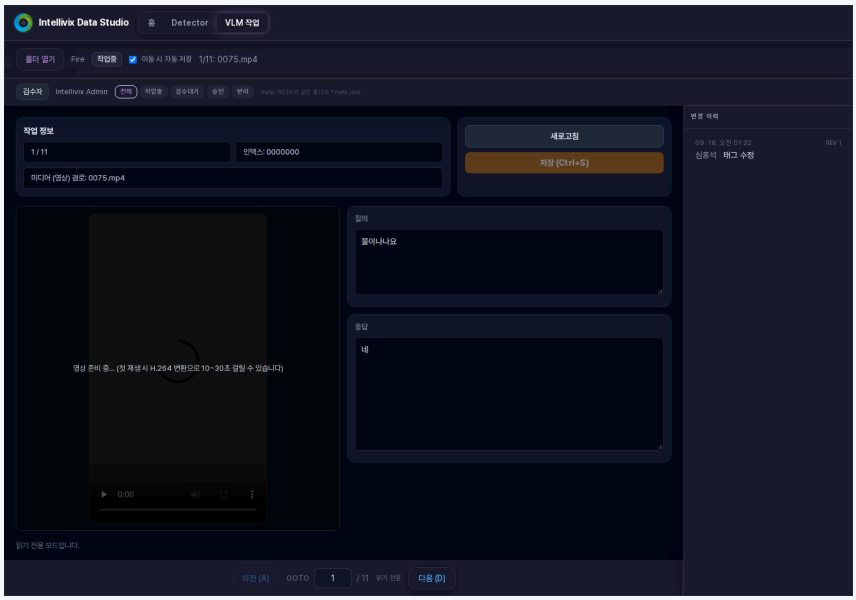

VLM 작업 화면 — 미디어를 확인하고 질의·응답을 작성합니다.

1. 홈에서 작업자 역할을 선택하고 **VLM 작업 → 폴더 열기**로 이미지 또는 영상이 있는 폴더를 엽니다.
2. 미디어를 확인합니다. 영상은 재생하여 전체 상황을 살펴봅니다. 첫 재생 준비에 시간이 걸리면 완료될 때까지 기다립니다.
3. **질의**에 모델이 답해야 할 질문을 적습니다. 예: “영상에서 사람이 어떤 행동을 하고 있나요?”
4. **응답**에 실제 보이는 내용만 정확하게 적습니다. 예: “한 사람이 화면 왼쪽에서 오른쪽으로 걸어갑니다.” 확인되지 않은 행동이나 의도를 추측해 넣지 않습니다.
5. **저장 (Ctrl+S)**을 누르고 저장 완료를 확인합니다. 다음 항목으로 갈 때 자동으로 저장하려면 **이동 시 자동 저장**을 켭니다.
6. 다음 항목으로 이동하며 반복합니다. 라벨이 완성된 항목은 **검수 요청**을 눌러 제출합니다.

> **저장 확인 습관** 자동 저장을 껐다면 이동 전 직접 저장하세요. 저장 실패 메시지가 뜨면 그대로 이동하지 말고 권한·폴더 상태를 확인합니다.
> 캡처의 “읽기 전용”은 검수자 역할에 따른 표시입니다.

검수 요청 → 승인 또는 반려

저장만으로 검수 완료가 되지는 않습니다.

작업중 → 검수 요청 → **검수대기** → **승인**

1. **작업자:** 라벨 내용과 저장 상태를 확인한 뒤 **검수 요청**을 누릅니다. 상태가 **검수대기**로 바뀌는지 확인합니다.
2. **검수자:** 홈에서 검수자 역할을 선택하고 검수 대기 폴더를 엽니다. 작업 화면의 **검수대기** 필터로 대상을 확인합니다.
3. 박스의 클래스·위치·누락 여부 또는 VLM의 질문·정답을 확인합니다. 정확하면 **승인**, 수정이 필요하면 **반려**를 누릅니다. 반려 사유는 수정할 위치를 알 수 있도록 구체적으로 적습니다.
4. **작업자: 반려** 상태의 항목과 변경 이력을 확인하고 수정합니다. 저장 후 **재검수**를 누릅니다.
5. 완료 후 홈의 현황을 새로고침하여 검수 대기와 반려가 남았는지 확인합니다.


> **이동 확인창을 읽으세요.** A/D로 다른 항목으로 이동하면 현재 항목을 검수 요청하거나 승인할지 묻는 창이 나올 수 있습니다. **검수 요청 (D)** 또는 **승인 (D)**은 해당 처리를 하고 이동합니다. **취소 (A)**는 해당 처리를 생략하고 이동합니다.

자주 쓰는 조작

조작	방법
저장 / 폴더 열기	Ctrl+S / Ctrl+O
이전 / 다음 항목	A / D (입력칸 밖에서 사용)
Detector 확대 / 화면 이동	마우스 휠 / 스페이스를 누른 채 드래그
Detector 실행 취소 / 다시 실행	Ctrl+Z / Ctrl+Y
전체 단축키 보기	Detector 상단 단축키 버튼

Detector: 학습 데이터 준비하기

모델 학습 및 배포 → 학습 → Detector

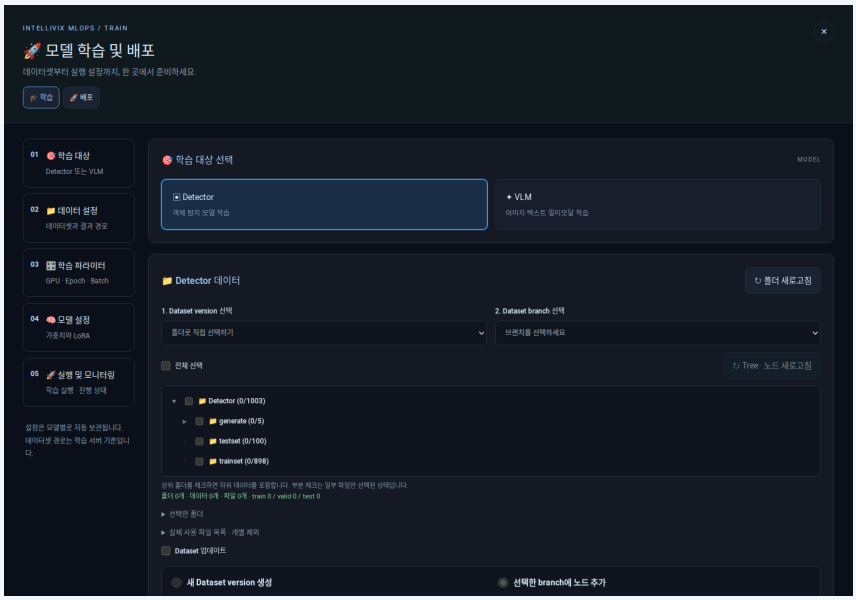

데이터 폴더와 클래스를 선택한 뒤 학습용 파일을 생성합니다.

1. 기존 데이터를 재사용하려면 **Dataset version**과 **Dataset branch**를 선택합니다. 처음에는 **폴더로 직접 선택하기**를 사용합니다.
2. 폴더 트리에서 학습할 폴더를 체크합니다. 상위 폴더를 선택하면 하위 데이터도 포함됩니다. **실제 사용 파일 목록 · 개별 제외**에서 제외할 파일을 해제합니다.
3. **검출기 학습 클래스**를 확인합니다. 입력 순서가 라벨 작성에 사용한 클래스 ID 0, 1, 2…와 일치해야 합니다.
4. **클래스 적용 · data.yaml 저장** 또는 **annotation 자동 생성**을 누릅니다. 완료 메시지, 학습·검증 수량과 **데이터 YAML 경로**가 반영됐는지 확인합니다.
5. 폴더·파일·클래스를 바꿨다면 생성 버튼을 다시 눌러 적용합니다. 준비 완료 후 다음 페이지의 학습 설정으로 이동합니다.

> **“annotation 자동 생성”은 박스를 자동으로 그리지 않습니다.** 기존 라벨을 이용해 학습용 목록을 준비하는 버튼입니다. 라벨링을 먼저 완료하세요.
> 최소 2개 이미지가 필요하며, 라벨 없는 이미지는 배경으로 포함될 수 있으므로 의도한 데이터인지 확인하세요.

Detector: 학습 시작과 진행 확인

데이터 준비 완료 → 학습 설정 → 학습 시작


입력 항목	사용자가 정할 내용
GPU 번호	관리자가 배정한 번호. 예: 0 또는 0,1
Epoch	전체 데이터를 반복 학습할 횟수
Batch size	한 번에 처리할 이미지 수
입력 이미지 크기	학습에 사용할 이미지 크기
모델 크기	Small / Medium / Large 중 프로젝트에 맞게 선택
학습 실행 이름	예: detector_v1. 영문·숫자·밑줄·하이픈 사용

1. 위 항목을 확인합니다. 값을 모르면 담당자와 정한 기준을 사용하고, 화면의 빈 입력은 서버 기본값을 사용합니다. **기존 학습 재개**는 이어서 학습할 작업이 있을 때만 선택합니다.
2. 데이터 선택을 버전으로 남기려면 **Dataset 업데이트**를 체크합니다. 최초 등록은 **새 Dataset version 생성**, 기존 데이터에서 변경한 경우 **선택한 branch에 노드 추가**를 선택해 이름을 입력합니다.
3. 하단 안내에 준비가 완료되었는지 확인하고 **학습 시작**을 누릅니다. 상태와 로그가 나타나면 작업이 접수된 것입니다.
4. 진행 중에는 상태·로그를 확인하고, **GPU/CPU 사용량 확인하기**에서 서버 사용량을 봅니다. 자원 사용량만으로 성공 여부를 판단하지 말고 최종 완료 상태를 확인합니다.
5. 중단해야 할 때는 **학습 종료**를 누릅니다. 실패하거나 연결이 끊겼다면 로그와 실제 실행 상태를 확인한 뒤 다시 실행합니다.

> **버전 등록 시점** 학습 화면의 Dataset 업데이트는 학습 시작 과정에서 등록됩니다. 체크만 했다고 저장된 것은 아닙니다. 버전 생성에 실패하면 학습을 시작하지 않습니다.
> **평가 주의** Detector의 자동 분할은 학습 90%, 검증·테스트 10%이며 검증과 테스트가 같은 목록입니다. 독립된 최종 평가가 필요하면 별도 데이터를 준비하세요.

VLM: 데이터 준비와 학습 실행

모델 학습 및 배포 → 학습 → VLM

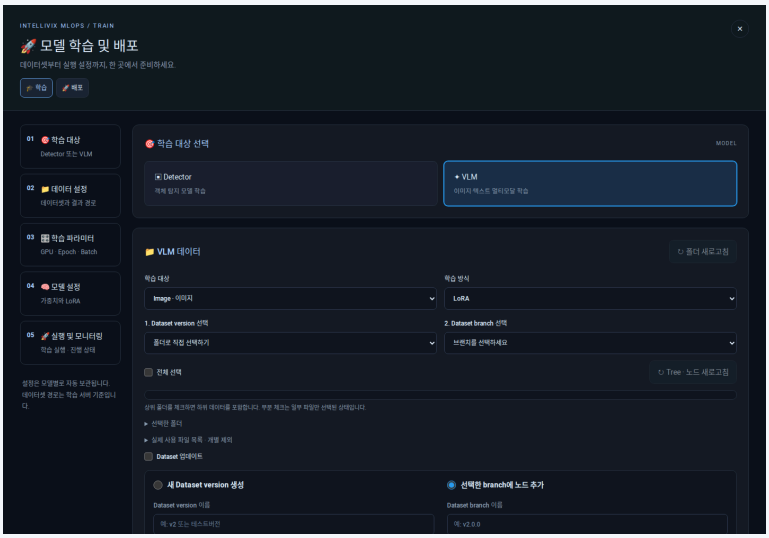


학습 대상과 방식을 고른 뒤 학습용 JSON을 생성합니다.

1. **학습 대상**은 Image(이미지), Video(영상), Both(둘 다) 중 하나를 고릅니다. **학습 방식**은 프로젝트 기준에 따라 LoRA 또는 Full을 선택합니다.
2. Dataset version·branch 또는 폴더 트리에서 사용할 데이터를 선택합니다. 선택한 미디어에 질문·응답 라벨이 준비되어 있는지 확인합니다.
3. **train.json · valid.json 생성**을 누릅니다. 완료 메시지와 파일 경로를 확인합니다. 선택 폴더나 학습 대상을 변경하면 다시 생성합니다.
4. **사용할 GPU, 학습 횟수 · Epoch, 그래디언트 누적 횟수, 학습률, 학습 작업 이름**을 확인합니다. 잘 모르는 고급 설정은 담당자가 지정한 값이나 서버 설정을 사용합니다.
5. 영상 학습이면 **영상 샘플링 FPS**와 **영상 최대 픽셀 수**도 확인합니다. 필요하면 Dataset 업데이트를 지정한 뒤 **학습 시작**을 누릅니다.
6. 상태·로그를 확인하고 학습 완료 후 배포 탭으로 이동합니다.

> **VLM 실행 시 주의** 학습용 라벨은 9:1로 나뉩니다. 현재 화면 기준 VLM 학습 재개는 지원하지 않으며, 체크포인트는 마지막 Epoch 완료 후 저장됩니다. 중간 종료 전에 필요한 결과가 저장됐다고 가정하지 마세요.

Detector: 배포용 모델 내려받기

모델 학습 및 배포 → 배포 → Detector

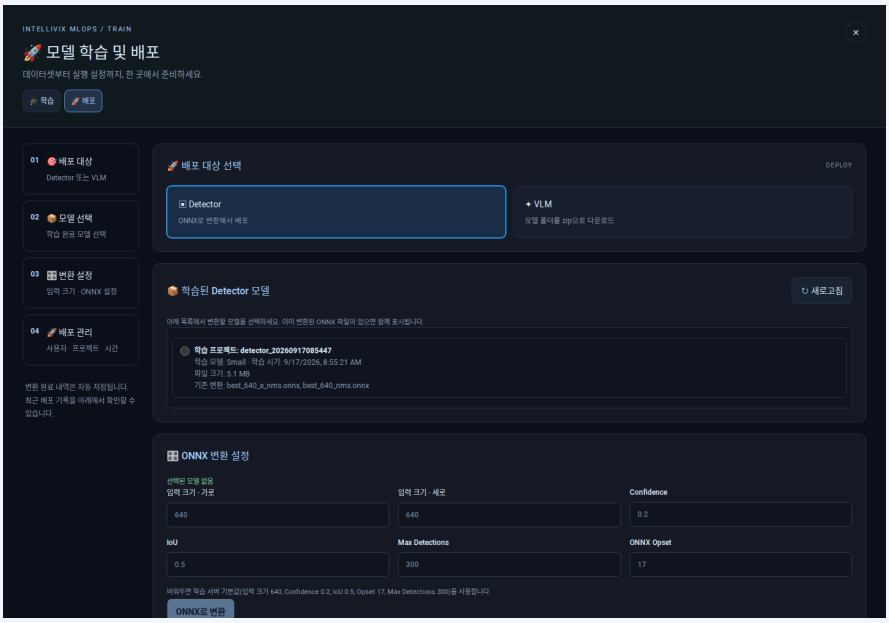


완료된 모델을 선택하고 ONNX 변환 옵션을 확인합니다.

1. **학습된 Detector 모델 → 새로고침**을 누릅니다. 학습 프로젝트, 모델 크기, 학습 시기를 확인하고 변환할 모델을 선택합니다.
2. **입력 크기 · 가로 / 세로**를 실제 사용할 환경에 맞춥니다. Confidence는 탐지 점수 기준, IoU는 겹친 탐지를 정리하는 기준입니다.
3. Max Detections와 ONNX Opset을 포함한 변환 설정을 확인합니다. 비우면 화면에 안내된 서버 기본값을 사용합니다.
4. **ONNX로 변환**을 누르고 상태·로그에서 완료를 확인합니다. 이후 표시되는 **원본 ONNX 다운로드** 또는 **최종 ONNX (NMS 포함) 다운로드**를 선택합니다.
5. 다운로드한 파일명과 사용 모델을 기록합니다. 어느 파일을 사용할지는 실제 적용할 프로그램의 요구사항에 맞춥니다. 하단 배포 관리에서 사용자·프로젝트·시간을 확인합니다.

> **완료 기준** ONNX 변환 성공과 파일 다운로드를 확인하세요. 실제 운영 서비스에 모델을 적용하는 작업은 적용 환경의 담당 절차를 따릅니다. 이 화면의 변환 완료만으로 운영 서비스 교체까지 끝난 것은 아닙니다.

VLM: 모델 패키지 다운로드하기

모델 학습 및 배포 → 배포 → VLM

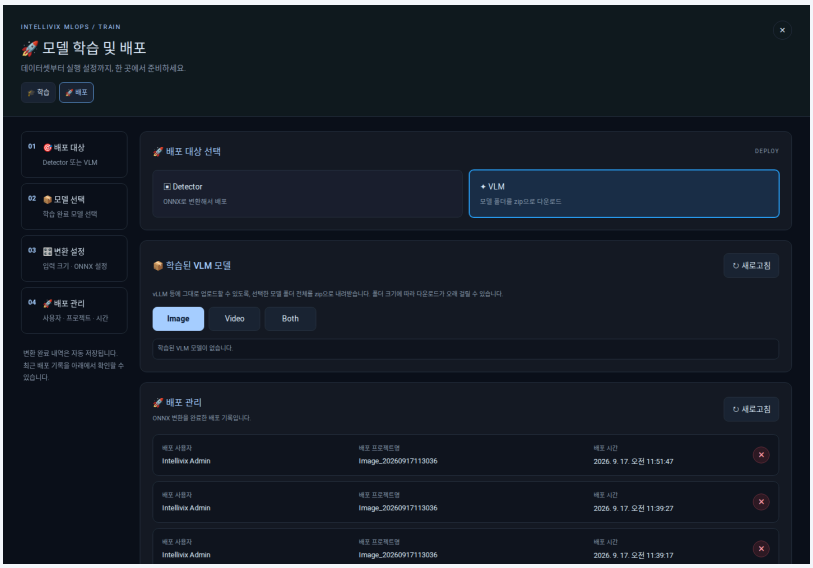

대상 유형을 고르고 모델 목록을 확인합니다. 캡처 시 선택 탭의 목록은 비어 있습니다.

1. **Image / Video / Both** 중 학습한 유형에 맞는 탭을 선택합니다.
2. **새로고침**을 누르고 프로젝트·모델 폴더를 확인합니다. 모델이 없다면 학습 완료 여부와 선택한 유형을 먼저 확인합니다.
3. 해당 모델의 **zip 다운로드**를 누릅니다. 모델 폴더 전체를 묶으므로 크기에 따라 시간이 걸릴 수 있습니다.
4. 브라우저의 다운로드 목록에서 완료 여부를 확인하고 프로젝트명·학습 유형과 함께 보관합니다. 받은 모델 폴더는 실제 적용 환경의 담당자에게 전달합니다.


학습·배포가 막힐 때

상황	확인할 사항
학습 시작이 비활성화됨	학습용 파일 생성 완료 여부와 학습 및 배포 권한 확인
설정을 바꾸고 시작할 수 없음	Detector는 data.yaml, VLM은 train.json·valid.json 다시 생성
완료 모델이 보이지 않음	학습 완료 여부 → 모델 유형 → 새로고침 순서로 확인
변환 실패 / 다운로드 실패	오류 메시지와 작업명을 기록해 담당자에게 전달

> **배포 이력의 의미** 배포 기록은 화면에서 처리한 모델 준비·다운로드 이력을 확인하는 데 사용합니다. 운영 환경의 실제 적용 여부는 별도로 확인하세요.

데이터 현황과 파일 정리하기

라벨 상태는 Data Studio, 생성 영상은 Video Studio에서 관리합니다.

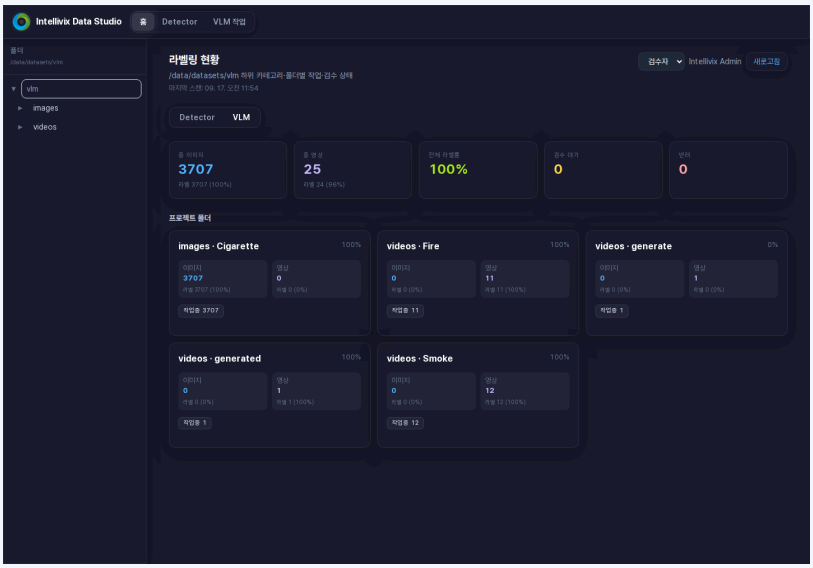


VLM 현황 — 이미지와 영상의 라벨 수를 나누어 확인합니다.

1. **Data Studio → 홈**에서 Detector 또는 VLM을 선택하고 **새로고침**합니다. 폴더별 파일 수·라벨 수·검수 대기·반려를 확인합니다.
2. 완료되지 않은 폴더를 열고 **작업중 / 검수대기 / 반려** 필터를 사용합니다. 반려 항목은 수정 후 재검수하고, 변경 이력에서 처리 내용을 확인합니다.
3. Detector에서 클래스별 수량을 살펴보려면 폴더를 연 뒤 **폴더 통계**를 사용합니다. 예상과 다른 수량이나 누락이 있는지 확인합니다.
4. **Video Studio → 브라우저**에서 폴더와 **비식별화 / 원본 / 전체** 표시를 선택합니다. 필요한 영상은 체크 후 **선택 다운로드**로 보관합니다.
5. 불필요한 영상만 체크해 **선택 삭제**합니다. **현재 폴더 비우기**는 더 넓은 범위의 정리이므로 현재 폴더와 확인창의 대상을 반드시 확인합니다.

> **삭제 전에 확인하세요.** Detector의 **이미지 삭제**는 해당 이미지와 라벨을 함께 지우는 작업입니다. 학습에 사용한 데이터 또는 다시 필요한 원본은 먼저 보관하고, 진행 중인 작업에서 사용 중인지 확인하세요.

Dataset 버전과 변경 이력 보기

DATASETS → Dataset → Detector 또는 VLM → 버전 선택

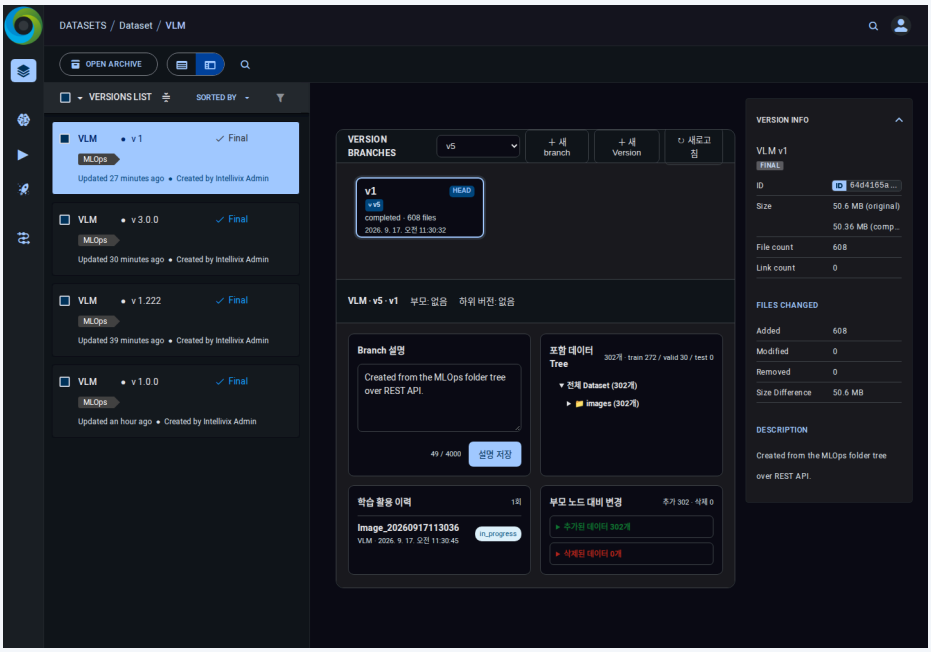

VERSION BRANCHES — 노드를 선택해 데이터 구성과 이전 버전 대비 변경을 확인합니다.

1. **DATASETS**에서 Dataset 프로젝트를 열고 **Detector** 또는 **VLM**을 선택합니다. 버전 목록에서 확인할 항목을 누릅니다.
2. **VERSION BRANCHES**의 선택 목록에서 볼 그룹을 고르거나 **전체 브랜치**를 선택합니다. 그래프의 노드를 눌러 상세 내용을 확인합니다.
3. **포함 데이터 Tree**에서 파일과 학습·검증 수량을 확인합니다. **부모 노드 대비 변경**에서 추가·삭제된 데이터를 확인합니다.
4. **Branch 설명**에 목적과 변경 이유를 적고 **설명 저장**을 누릅니다. 예: “야간 영상 30개 추가, 잘못된 라벨 2개 수정”.
5. **학습 활용 이력**에서 해당 데이터를 사용한 작업을 찾습니다. 최신 성공 여부는 학습 화면의 상태·로그와 함께 확인합니다.

> **수량을 비교할 때** “파일 수”에는 이미지 외에 라벨 등 관련 파일이 포함될 수 있습니다. 화면의 **데이터 수**와 **파일 수**를 같은 값으로 보지 마세요.
> 화면에서 version과 branch라는 표현이 함께 사용되므로 이름뿐 아니라 부모 관계·포함 데이터도 확인합니다.

새 버전 만들기와 작업 마무리

현재 데이터 구성을 기록해 다음 학습에서 다시 사용할 수 있게 합니다.

기존 버전에서 데이터를 변경해 기록하기

1. 버전 상세 화면에서 **+ 새 branch**를 누릅니다. 기준이 될 **부모 노드**를 선택합니다.
2. 사용할 데이터를 선택하고 Branch 이름을 입력합니다. 이 창의 형식 안내에 맞춰 **v1.2.0**처럼 입력합니다. 변경 이유를 설명에 적고 **+ 저장**을 누릅니다.
3. 저장 후 그래프에 새 노드가 나타나는지, 부모와 포함 데이터가 맞는지 확인합니다.

새로운 데이터 구성을 별도로 시작하기

1. 버전 상세 화면에서 **+ 새 Version**을 누릅니다. **Base Dataset 폴더**와 사용할 데이터를 선택합니다.
2. Dataset version 이름(예: v2), Dataset Branch 이름(예: 2.0.0), 설명을 입력하고 **Version 생성**을 누릅니다. 이 작업은 버전 등록이며 학습 시작은 별도입니다.
3. 등록된 항목은 학습 화면의 **Dataset version / Dataset branch**에서 선택해 사용합니다. 처음부터 등록된 버전이 없는 경우에는 학습 화면의 **Dataset 업데이트 → 새 Dataset version 생성** 흐름을 사용합니다.

> **부모 Dataset 삭제에 주의하세요.** 연결된 하위 Dataset도 함께 삭제될 수 있습니다. 삭제 확인창의 하위 대상과 순서를 읽고 보관할 버전이 없는지 확인한 뒤 결정하세요.

작업 종료 전 체크

확인 항목	완료 기준
라벨링	저장 완료 · 필요한 검수 요청 완료 · 반려 처리 확인
학습	최종 상태 확인 · 사용 데이터 버전과 학습명 기록
배포	올바른 모델 파일 다운로드 완료 · 적용 담당자 확인
데이터 관리	버전 설명 저장 · 원본 보관 · 삭제 대상 재확인

로그인 오류는 계정 상태·비밀번호·접속 주소를, 읽기 전용은 역할·권한·검수 상태를 확인하세요. 오류가 계속되면 화면 메시지와 폴더명·작업명을 관리자에게 전달합니다.