프로젝트 마이그레이션 가이드

이 문서는 프로젝트를 다른 사용자의 GitHub 저장소로 완전히 이전하는 절차를 설명합니다.
각 단계는 **직접 해야 할 일**과 **Claude Code(프롬프트)에 요청할 일**로 구분되어 있습니다.

🖐 직접 할 일 🤖 프롬프트 요청 🔄 직접 + 프롬프트

---

1 Git 저장소 이전

🖐 직접 할 일

1. GitHub에서 빈 repo 생성
2. 터미널에서 아래 명령어 실행:

```bash
git clone https://github.com/jaerinjaerin/agent-with-pydanticai.git
cd agent-with-pydanticai
git remote remove origin
git remote add origin https://github.com/<새사용자>/<새repo이름>.git
git push -u origin main
```

---

2 환경변수 발급 및 설정

🖐 직접 할 일

`.env.example` 을 `.env` 로 복사하고, 아래 순서대로 각 서비스의 API 키를 발급받아 입력합니다.

2-1. ANTHROPIC_API_KEY

1. Anthropic Console 접속 및 회원가입/로그인

2. **API Keys** → **Create Key** → 키 복사
3. `.env` 의 `ANTHROPIC_API_KEY` 에 붙여넣기

2-2. PINECONE_API_KEY

1. Pinecone Console 접속 및 회원가입/로그인
2. 프로젝트 선택 → 좌측 **API Keys** 클릭
3. **+ API key** 클릭 → 이름 입력 → **Create key** 클릭
4. 키를 즉시 복사하여 `.env` 에 저장

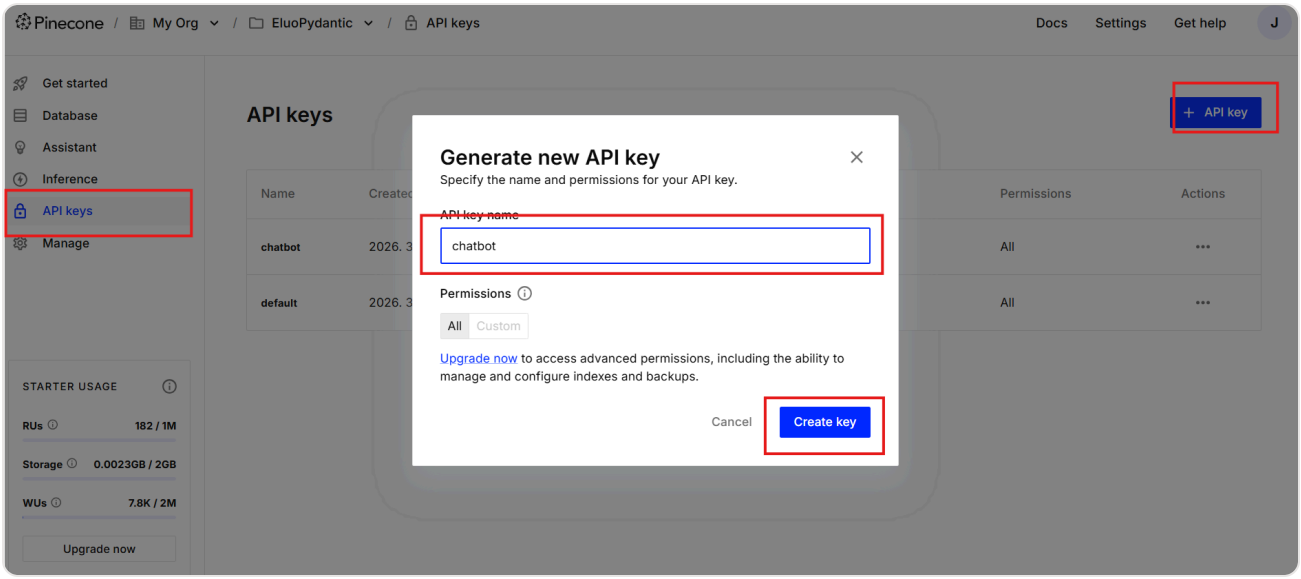

> ⚠ 생성 창을 닫으면 키를 다시 확인할 수 없으므로 반드시 바로 복사할 것.

2-3. Supabase 프로젝트 생성 및 키 발급

1. Supabase 접속 및 회원가입/로그인
2. Dashboard에서 **New Project** 클릭
3. Organization 선택 → 프로젝트 이름, DB 비밀번호, Region 설정 → **Create new project**
4. 프로젝트 생성 완료 후 URL 클릭

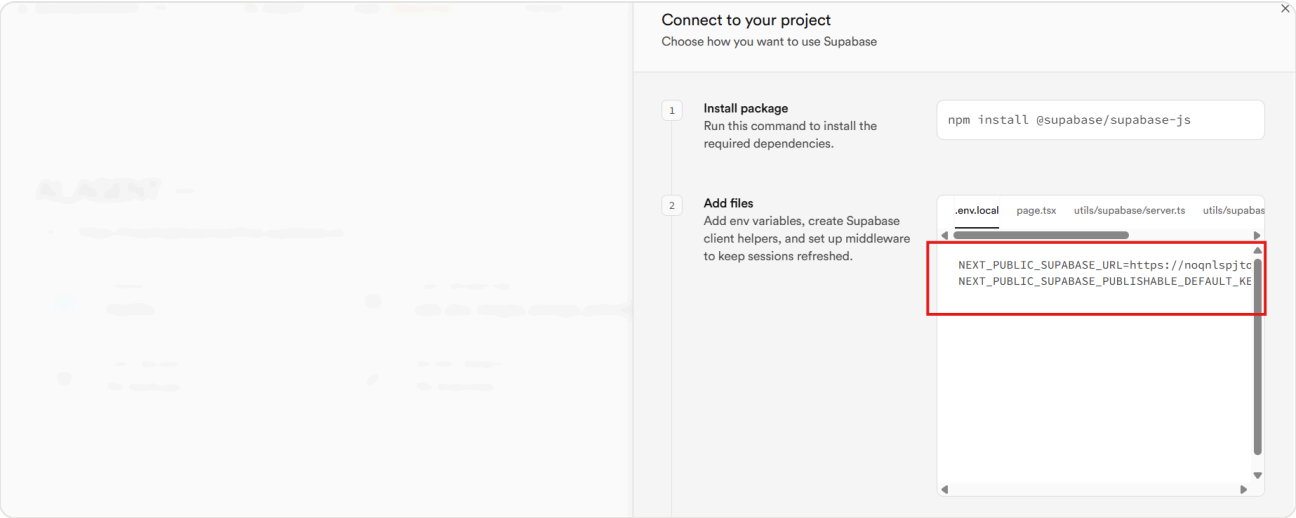

아래 두 값을 `.env` 에 복사:

`Project URL` → `NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL`

`anon / public` → `NEXT_PUBLIC_SUPABASE_PUBLISHABLE_DEFAULT_KEY`

2-4. GEMINI_API_KEY (선택)

> ℹ Gemini 임베딩은 Supabase 벡터 검색(대체 백엔드)에서만 사용됩니다. 주 검색(Pinecone)만 사용할 경우 발급하지 않아도 됩니다.

1. Google AI Studio — API Keys 접속 및 Google 계정 로그인
2. 최초 접속 시 이용약관 동의 → 기본 API 키가 자동 생성됨
3. 키를 복사하여 `.env` 의 `GEMINI_API_KEY` 에 저장

---

3 의존성 설치

🤖 **프롬프트 요청**

> 💬 pip install -r requirements.txt 실행해줘

4 Claude Code에 Supabase MCP 연결

🖐 직접 할 일

1. Supabase MCP 문서 이동

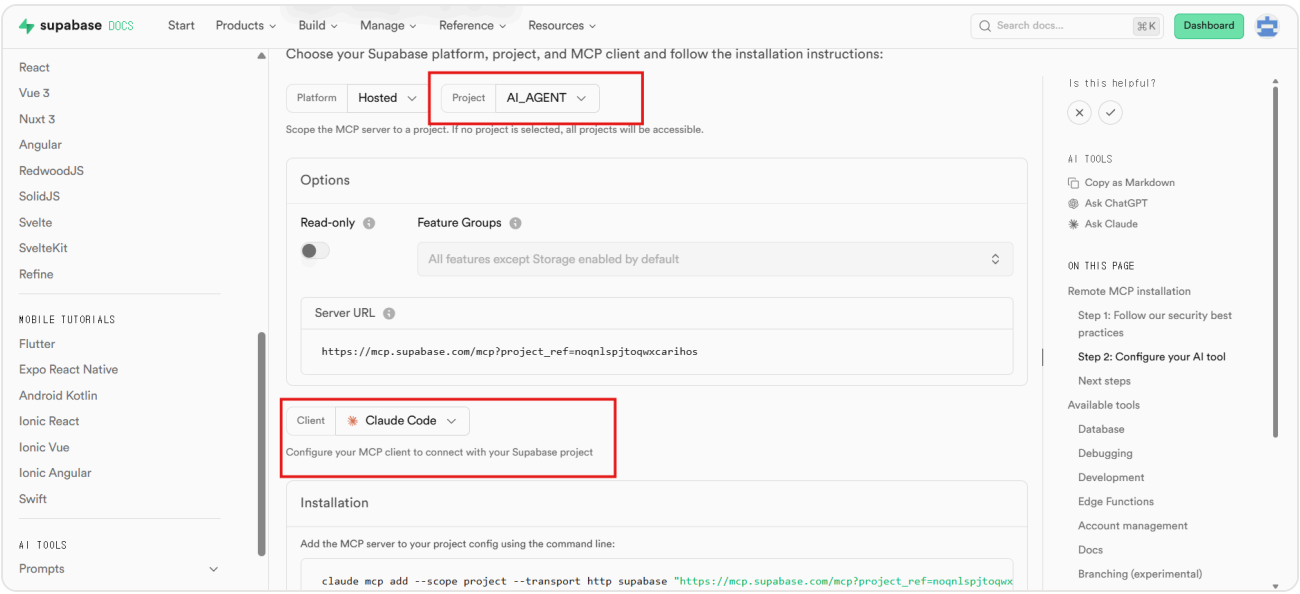

2. Installation 내용대로 Claude Code에 MCP 서버 추가

🤖 프롬프트 요청

💬 데이터베이스 테이블 목록을 보여줘

→ 연결이 정상이면 테이블 목록이 표시됩니다.

5 Supabase DB 스키마 적용 + 데이터 입력

두 가지 방법 중 택 1:

방법 A: backup.sql로 한번에 복원 (권장)

🖐 **직접 할 일**

1. Supabase Dashboard → **Connect** 클릭
2. **Direct** → Connection Method: **Session pooler** 선택

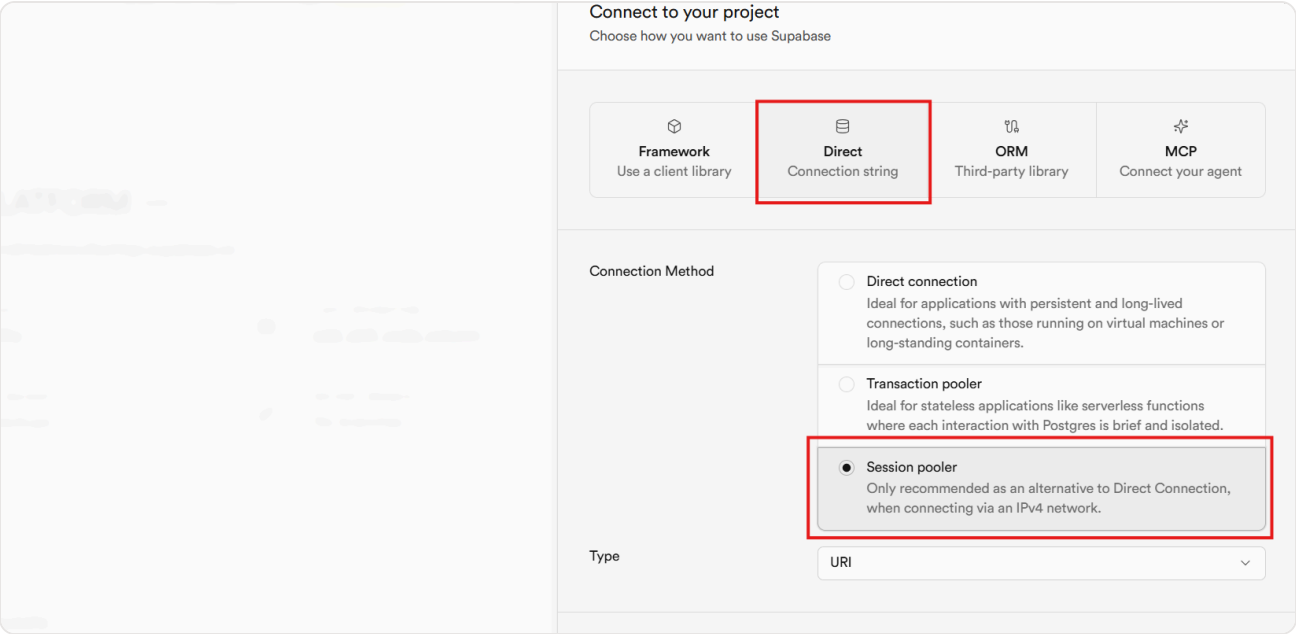

3. Connection string (URI)을 복사

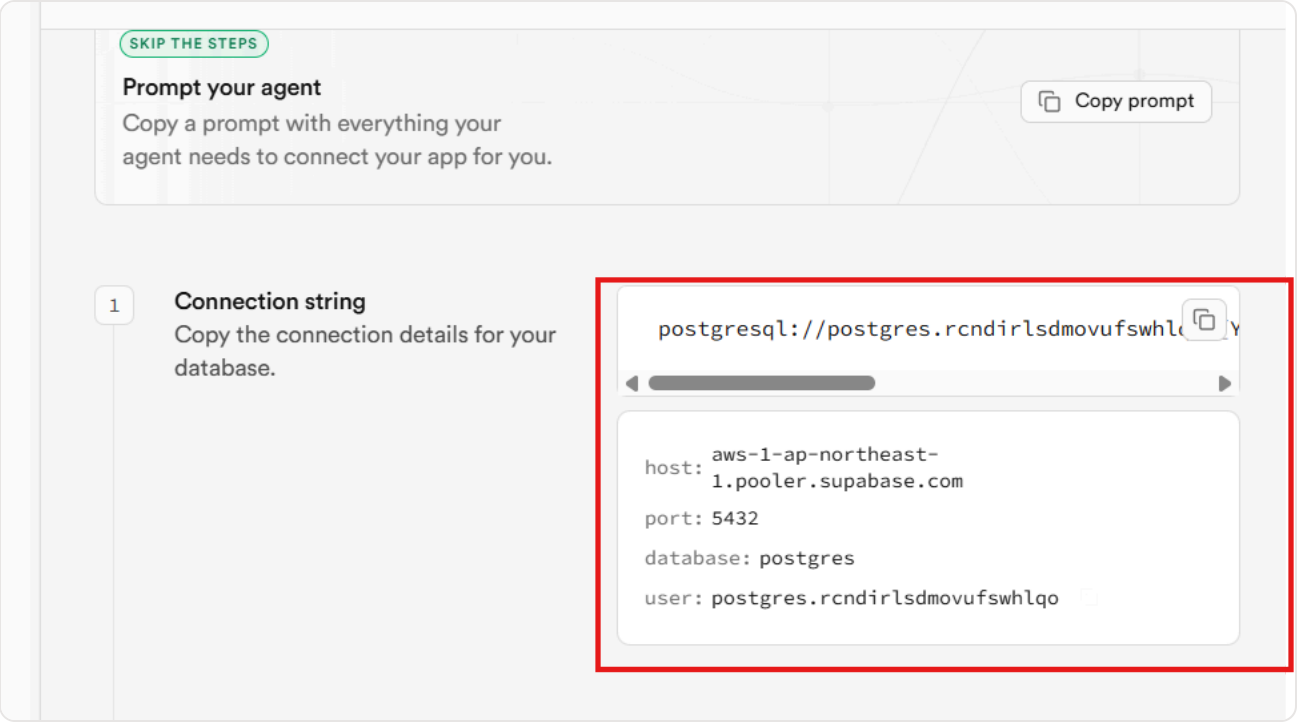

4. 터미널에서 아래 명령어 실행 (URI의 `[YOUR-PASSWORD]` 를 DB 비밀번호로 교체):

```bash
psql "postgresql://postgres.<project-ref>:<비밀번호>@aws-0-<region>.pooler.supabas
```

ℹ `backup.sql` 에 스키마 + 문서 데이터가 모두 포함되어 있습니다.

방법 B: MCP로 단계별 적용 (psql 없을 때)

🤖 프롬프트 요청

💬 **supabase/migrations/001_init.sql 파일을 실행해줘**

→ 테이블 4개, 인덱스, hybrid_search RPC 함수가 생성됩니다.

그 다음:

💬 **python scripts/migrate_to_supabase.py 실행해줘**

→ `data/` 폴더의 JSON 파일이 Supabase `documents` 테이블에 입력됩니다.

---

6 Supabase Storage 이미지 복원

🖐 직접 할 일

1. Supabase Dashboard → **Storage** → **New Bucket**
2. 이름: `doc-images` , Public bucket: **ON**

🤖 프롬프트 요청

💬 data/storage_backup/doc-images 폴더의 파일들을 Supabase Storage doc-images 버킷에 업로드해줘

→ 게시판 인라인 이미지 23개가 업로드됩니다.

7 Pinecone 인덱스 생성 및 데이터 복원

🖐 직접 할 일

Pinecone Console에서 Integrated Index 생성:

- **Create Index** 클릭
- Index name: `eluocnc-faq-v2`
- Setup: **Integrated** 선택
- Embedding model: `multilingual-e5-large`
- Cloud: `aws`, Region: `us-east-1`

🤖 프롬프트 요청

💬 data/pinecone_export.json 데이터를 Pinecone eluocnc-faq-v2 인덱스에 업로드해줘

또는 아래 스크립트를 직접 실행:

```python
import json
from pinecone import Pinecone

pc = Pinecone(api_key="<새-PINECONE_API_KEY>")
index = pc.Index("eluocnc-faq-v2")

with open("data/pinecone_export.json", "r") as f:
    records = json.load(f)

batch_size = 100
```

```
for i in range(0, len(records), batch_size):
    batch = records[i:i+batch_size]
    index.upsert_records(
        namespace="__default__",
        records=[{"_id": r["id"], **r["metadata"]} for r in batch]
    )
    print(f"Uploaded {min(i+batch_size, len(records))}/{len(records)}")

print("Done!")
```

8 Streamlit Cloud 배포

🖐 직접 할 일

1. Streamlit Cloud에서 로그인 (GitHub 계정)
2. **New app** → GitHub repo 연결
3. Main file: `src/app.py`
4. **Advanced settings → Secrets**에 환경변수 추가

⚠ TOML 형식이므로 값을 반드시 따옴표로 감쌀 것!

```toml
ANTHROPIC_API_KEY = "sk-ant-..."
PINECONE_API_KEY = "pcsk_..."
GEMINI_API_KEY = "AI..."
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL = "https://xxxx.supabase.co"
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_PUBLISHABLE_DEFAULT_KEY = "eyJ..."
```

9 동작 확인

🖐 직접 할 일

```bash
# 로컬 테스트
streamlit run src/app.py
```

또는 Streamlit Cloud 배포 URL에서 채팅 테스트.

체크리스트

#	작업	유형	완료
1	GitHub에 빈 repo 생성 + push	🖐 직접	☐
2	`.env` 파일에 모든 API 키 설정	🖐 직접	☐
3	`pip install -r requirements.txt`	🤖 프롬프트	☐
4	Supabase MCP 연결 확인	🔄 직접+프롬프트	☐
5	Supabase DB 스키마 적용 (`001_init.sql`)	🤖 프롬프트	☐
6	Supabase 문서 데이터 입력 (`migrate_to_supabase.py`)	🤖 프롬프트	☐
7	Supabase Storage `doc-images` 버킷 생성 + 이미지 업로드	🔄 직접+프롬프트	☐

#	작업	유형	완료
8	Pinecone Index 생성 (Console)	🖐 직접	☐
9	Pinecone 데이터 업로드 (`pinecone_export.json`)	🤖 프롬프트	☐
10	Streamlit Cloud 배포 + Secrets 설정	🖐 직접	☐
11	챗봇 정상 동작 확인	🖐 직접	☐