

API TPV Virtual - Grupo 19

1.0.0

OAS 3.1

</api-docs/server-to-server>

Frontend: <https://tpv-frontend.vercel.app>

Equipo de Desarrollo (Grupo 19):

- Fabián Godoy Silvestre
- Saúl Conejo Mínguez
- Javier Sánchez Villaescusa
- Wesley Fabián Murillo Castro

Servicios principales:


- **Pasarela de Pagos:** Integración 'Server-to-Server' para procesar cobros.
- **Devoluciones:** Reembolsos totales o parciales vía API.


1. Registro y Obtención de API Key

1. Accede al frontend y regístrate como comercio.
2. **Espera la validación:** Un administrador debe activar tu cuenta manualmente.
3. Recibirás un email de confirmación cuando tu cuenta esté activa.
4. Inicia sesión en el frontend y ve a **Ajustes > Credenciales API** para generar tu API Key (**sk_...**).
5. **Guarda esta API Key:** La necesitarás en la cabecera **X-API-KEY** para todas las operaciones de pago.

2. Flujo de Pagos

El proceso de pago sigue el siguiente flujo:

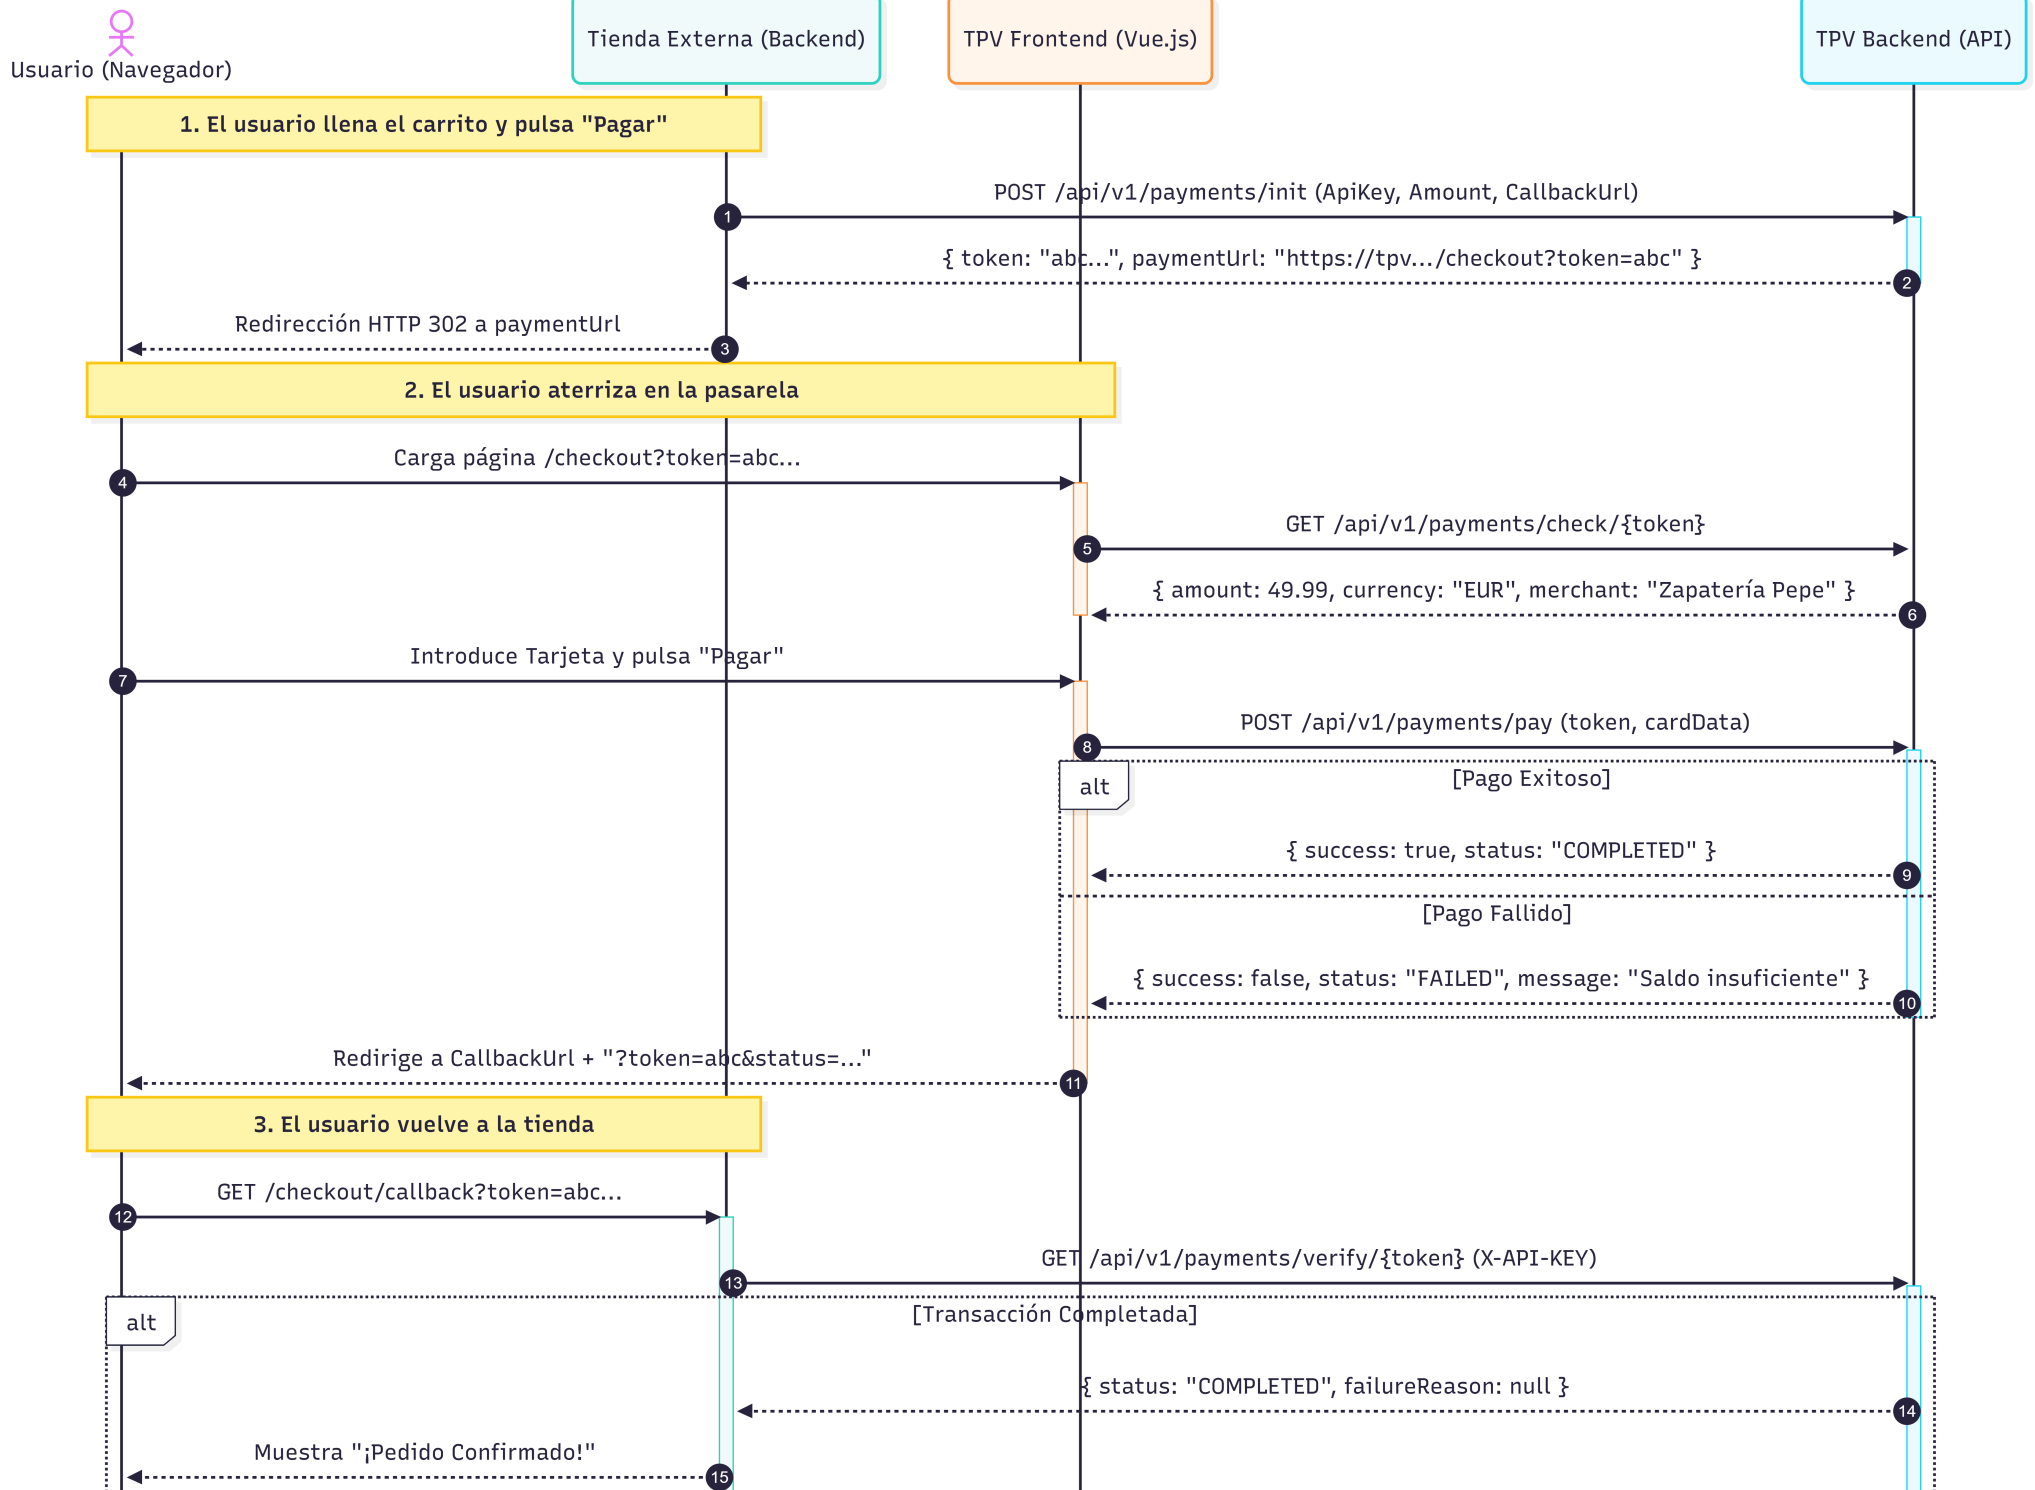

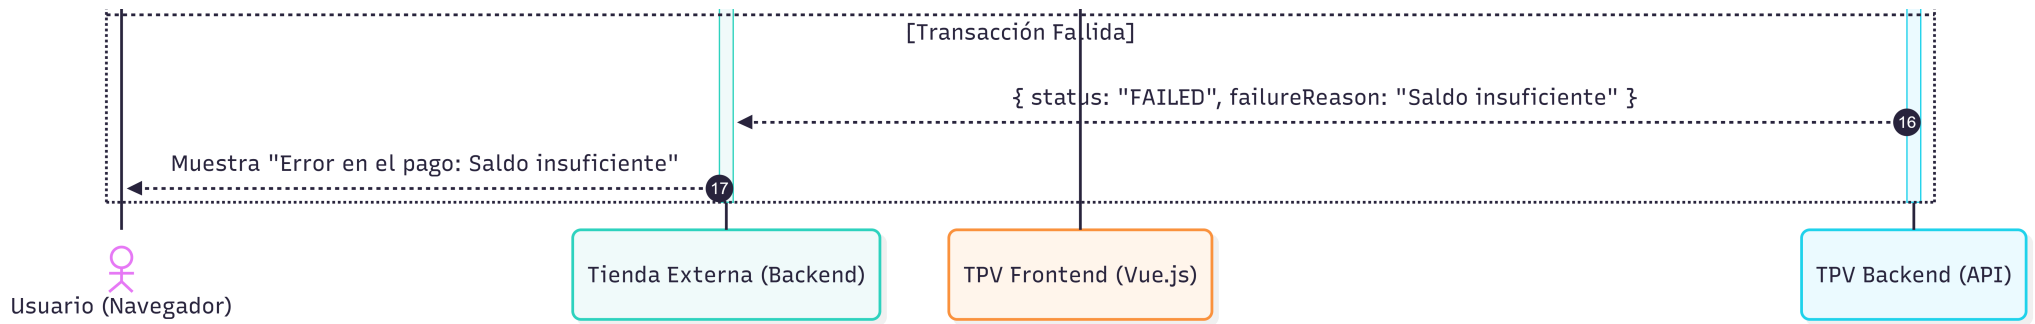

A. Iniciar Pago (Tu Backend -> TPV API)

- Llama a `POST /api/v1/payments/init` con el importe y tu `callbackUrl`.
- Respuesta: Recibirás un `token` de sesión y una `paymentUrl`.

B. Redirección al Frontend (Navegador del Usuario)

- Redirige al cliente a la `paymentUrl` recibida.
- El cliente introduce su tarjeta en nuestra pasarela.
- Puedes usar `POST /api/v1/payments/pay` para hacer pagos si no quieres ir al `paymentUrl`.

C. Retorno y Verificación (Tu Backend)

- Al finalizar, redirigimos al usuario a tu `callbackUrl` con los parámetros `?token=...&status=...`.
- Tu servidor debe capturar ese token y llamar a `GET /api/v1/payments/verify/{token}` usando tu API Key.
- Solo si el estado es `COMPLETED` debes dar el pedido por pagado.

3. Devoluciones

- Usa `POST /api/v1/refunds/external` con el `token` de la transacción original para realizar reembolsos totales o parciales.

Contact Fabián Godoy Silvestre (Portavoz)

Apache 2.0

Servers

<https://tpv-backend-cbbg.onrender.com> - Servidor de Producción (Render) ▼

Authorize 



POST

/api/v1/refunds/external

Reembolso (Server-to-Server)

Permite a una tienda externa ejecutar una devolución usando su API Key y el token de pago.

Parameters

Try it out

Name	Description
X-API-KEY * required string (header)	X-API-KEY

Request body required

application/json

Example Value | Schema

```
{
  "transactionToken": "a1b2c3d4-...",
  "amount": 15.5
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	Reembolso procesado Media type */* ▼ Controls Accept header. Example Value Schema <pre>{ "id": 1, "amount": 25.5, "totalRefunded": 50, "transactionAmount": 100, "reason": "Producto defectuoso", "transactionStatus": "PARTIALLY_REFUNDED", "createdAt": "2026-01-14T17:25:21.267Z" }</pre>	No links
429	Demasiadas peticiones. Intente más tarde. Media type */* ▼ Example Value Schema <pre>{ "id": 1, "amount": 25.5, "totalRefunded": 50, "transactionAmount": 100, "reason": "Producto defectuoso", "transactionStatus": "PARTIALLY_REFUNDED", "createdAt": "2026-01-14T17:25:21.269Z" }</pre>	No links



Recibe token y tarjeta. Procesa el cobro.

Parameters

Try it out

No parameters

Request body required

application/json

Example Value | Schema

```
{
  "token": "a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890",
  "cardNumber": "4111111111111111"
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	Pago procesado Media type */* Controls Accept header. Example Value Schema { "success": true,	No links

Code	Description	Links
429	<pre>"message": "Pago aceptado", "transactionId": 12345 }</pre> Demasiadas peticiones. Intente más tarde. Media type */* Example Value Schema <pre>{ "success": true, "message": "Pago aceptado", "transactionId": 12345 }</pre>	No links

POST

/api/v1/payments/init

Iniciar Pago (Server-to-Server)



Endpoint para que tiendas externas inicien un cobro. Requiere la cabecera 'X-API-KEY'.

Parameters

Try it out

Name	Description
X-API-KEY * required string (header)	X-API-KEY

Request body required

application/json

```
{
  "amount": 49.99,
  "callbackUrl": "https://tienda.com/checkout/success",
  "externalReference": "ORDER-5521"
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	Pago iniciado, devuelve URL de redirección Media type */* Controls Accept header. Example Value Schema <pre>{ "paymentUrl": "https://tpv.com/checkout/abc123", "token": "a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890" }</pre>	No links
400	API Key inválida o comercio inactivo Media type */* Example Value Schema <pre>{ "paymentUrl": "https://tpv.com/checkout/abc123", "token": "a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890" }</pre>	No links

Code	Description	Links
429	Demasiadas peticiones. Intente más tarde. Media type */* Example Value Schema <pre>{ "paymentUrl": "https://tpv.com/checkout/abc123", "token": "a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890" }</pre>	No links

GET

/api/v1/payments/verify/{token}

Verificar Estado (Server-to-Server)



Endpoint seguro para que las tiendas comprueben si un pago se completó. Devuelve solo el estado y el error (si lo hay).

Parameters

Try it out

Name	Description
token * required string (path)	token
X-API-KEY * required string (header)	X-API-KEY

Responses

Code	Description	Links
200	Devuelve el estado (COMPLETED, FAILED...) Media type */* Controls Accept header. Example Value Schema <pre>{ "status": "COMPLETED", "failureReason": "Saldo insuficiente" }</pre>	No links
403	API Key incorrecta Media type */* Example Value Schema <pre>{ "status": "COMPLETED", "failureReason": "Saldo insuficiente" }</pre>	No links

GET

/api/v1/payments/check/{token} Verificar Token



El frontend llama aquí para saber cuánto cobrar. Devuelve datos sin información sensible.

Parameters

Try it out

Name	Description
token * required string (path)	token

Responses

Code	Description	Links
200	Token válido Media type */* Controls Accept header. Example Value Schema <pre>{ "merchantFiscalName": "Tienda ABC S.L.", "amount": 99.99, "currency": "EUR", "status": "PENDING", "callbackUrl": "string", "externalReference": "ORDER-12345", "createdAt": "2026-01-14T17:25:21.260Z" }</pre>	No links
429	Demasiadas peticiones. Intente más tarde. Media type */* Example Value Schema	No links

Code	Description	Links
	<pre>{ "merchantFiscalName": "Tienda ABC S.L.", "amount": 99.99, "currency": "EUR", "status": "PENDING", "callbackUrl": "string", "externalReference": "ORDER-12345", "createdAt": "2026-01-14T17:25:21.262Z" }</pre>	

Schemas

ExternalRefundRequest ^ Collapse all object

Petición de reembolso desde comercio externo vía API

transactionToken* > Expand all string ≥ 1 characters

amount* > Expand all number ≥ 0.01

RefundResponse ^ Collapse all object

Respuesta tras procesar un reembolso

id ^ Collapse all integer int64

ID del reembolso

Example=1

amount ^ Collapse all number

Importe del reembolso

Example=25.5

totalRefunded ^ Collapse all number

Total reembolsado hasta ahora en la transacción

Example=50

transactionAmount ^ Collapse all number

Importe original de la transacción

Example=100

reason ^ Collapse all **string**

Motivo del reembolso

Example="Producto defectuoso"

transactionStatus ^ Collapse all **string**

Estado actual de la transacción

Example="PARTIALLY_REFUNDED"

createdAt ^ Collapse all **string** **date-time**

Fecha de creación del reembolso

PaymentRequest ^ Collapse all **object**

Petición de pago desde el checkout

token* ^ Collapse all **string**

Token de la transacción creada previamente

Example="a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890"

cardNumber* ^ Collapse all **string**

Número de tarjeta del cliente

Example=4111111111111111

PaymentResponse ^ Collapse all **object**

Respuesta del procesamiento de un pago

success ^ Collapse all **boolean**

Indica si el pago fue procesado exitosamente

Example=true

message ^ Collapse all **string**

Mensaje descriptivo del resultado

Example="Pago aceptado"

transactionId ^ Collapse all **integer** **int64**

ID de la transacción procesada

Example=12345

PaymentInitRequest ^ Collapse all object

Petición para iniciar un nuevo pago desde el comercio externo

amount* ^ Collapse all number ≥ 0 double

Cantidad a cobrar

Example=49.99

callbackUrl* ^ Collapse all string ≥ 1 characters

URL donde redirigir al usuario tras el pago

Example="https://tienda.com/checkout/success"

externalReference ^ Collapse all string

Referencia interna del pedido de la tienda externa

Example="ORDER-5521"

PaymentInitResponse ^ Collapse all object

Respuesta al iniciar un pago, contiene URL de redirección y token

paymentUrl ^ Collapse all string

URL de checkout donde redirigir al cliente

Example="https://tpv.com/checkout/abc123"

token ^ Collapse all string

Token único de la sesión de pago

Example="a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890"

PaymentStatusResponse ^ Collapse all object

Estado actual de una transacción de pago

status ^ Collapse all string

Estado actual de la transacción

Example="COMPLETED"

failureReason ^ Collapse all string

Motivo del error (si aplica)

Example="Saldo insuficiente"

CheckoutTransactionResponse ^ Collapse all **object**

Respuesta de transacción para el checkout (incluye callbackUrl)

merchantFiscalName ^ Collapse all **string**

Nombre fiscal del comercio

Example="Tienda ABC S.L."

amount ^ Collapse all **number**

Importe a cobrar

Example=99.99

currency ^ Collapse all **string**

Moneda

Example="EUR"

status ^ Collapse all **string**

Estado de la transacción

Example="PENDING"

callbackUrl ^ Collapse all **string**

URL de callback para redirección tras el pago

externalReference ^ Collapse all **string**

Referencia externa del comercio

Example="ORDER-12345"

createdAt ^ Collapse all **string** **date-time**

Fecha de creación de la transacción