

# Dokumentation



**Roger Jaggi**

# Inhaltsverzeichnis:


<b>1</b>	<b>INSTALLATION</b>	<b>3</b>
1.1	Download der aktuellen Installationsdatei	3
1.2	Installationsassistent ausführen	3
<b>2.</b>	<b>BENUTZEN VON ROGERS ASSISTANT</b>	<b>5</b>
2.1	Funktionen	5
2.1.1	Shortcuts	5
2.1.2	Easy Ordner	5
2.1.3	Google	5
2.1.4	LEO	5
2.2	Standarteinstellungen	5
2.3	Öffnen des Statusfensters	6
<b>3</b>	<b>KONFIGURIEREN VON ROGERS ASSISTANT</b>	<b>6</b>
3.1	Die Einstellungen öffnen	6
3.2	Register Allgemein	6
3.2.1	Automatisch Updates	6
3.2.2	Automatischer Start	6
3.2.3	Sprache	6
3.3	Register Shortcuts	7
3.3.1	Shortcuts aktivieren	7
3.3.2	Shortcuts einstellen	7
3.4	Register EasyOrdner	7
3.4.1	EasyOrdner aktivieren	7
3.4.2	EasyOrdner konfigurieren	8
3.5	Register Google, Wikipedia und Leo	8
3.5.1	Aktivieren von Google, Wikipedia und Leo	8
3.5.2	Google, Wikipedia und Leo konfigurieren	8
3.6	Speichern oder Verwerfen	9
<b>4</b>	<b>WEITERE INFORMATIONEN</b>	<b>9</b>
4.1	Lizenz	9
4.2	Produkthomepage	9
4.3	Autor	9

# 1 Installation

## 1.1 Download der aktuellen Installationsdatei

Downloaden Sie das Betainstallationssetup unter folgender Adresse:

[http://www.e-gibt.ch/Inf2006/jaggi/projekt2/setup\\_rogers\\_assistant\\_1.0beta.exe](http://www.e-gibt.ch/Inf2006/jaggi/projekt2/setup_rogers_assistant_1.0beta.exe)

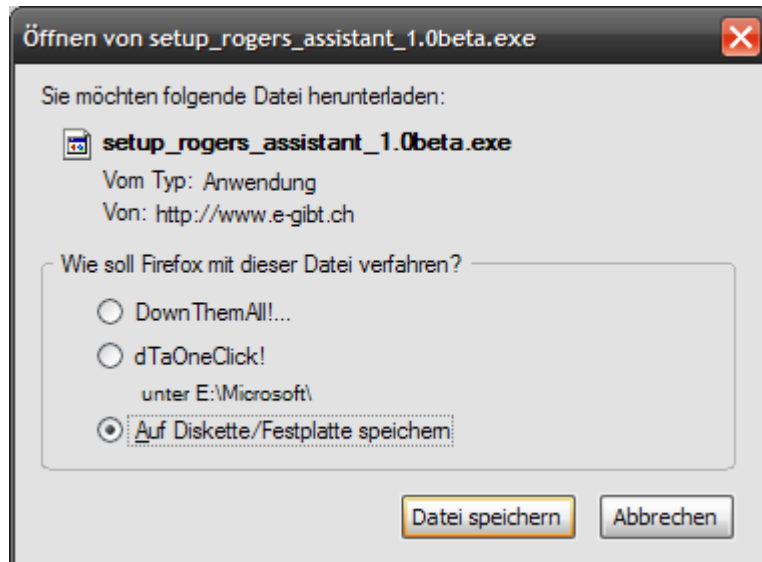

Und speichern Sie die Datei in einem beliebigen Ordner auf Ihrer Festplatte.


## 1.2 Installationsassistent ausführen

Wechseln Sie in den Ordner, in den Sie vorhin die heruntergeladene Datei gespeichert haben. Starten Sie die setup\_rogers\_assistant\_1.0beta.exe mit einem Doppelklick. Jetzt erscheint der Installationsassistent:



Klicken Sie auf Weiter.

Als nächsten können Sie das Installationsverzeichnis wählen. Der vorgeschlagene Ordner kann grundsätzlich immer so belassen werden. Klicken Sie nun auf Installieren.

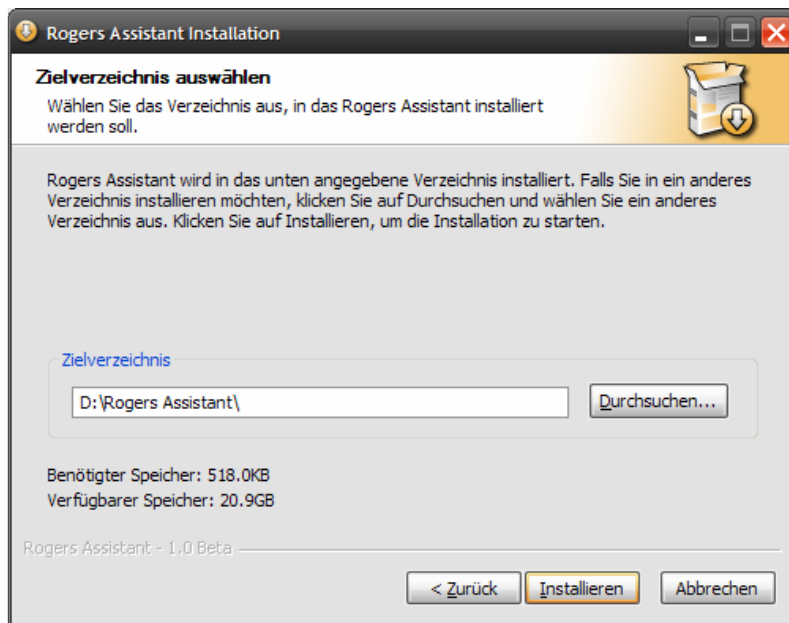

Rogers Assistant wird nun in den von ihnen gewählten Ordner installiert. Nach der Installation erscheint nun der letzte Dialog:



Klicken Sie auf Fertig stellen.

Gratulation. Sie können sich nun während Ihrer Arbeiten in Microsofts Windows von Rogers Assistant unterstützen lassen.

## **2. Benutzen von Rogers Assistant**

### **2.1 Funktionen**

#### **2.1.1 Shortcuts**

Dank der Funktion Shortcuts können jegliche Applikationen oder Dateien mithilfe Tastenkombinationen geöffnet werden. Dazu ein Beispiel:

Herr Muster braucht öfters den Webbrowser [Mozilla Firefox](#) und muss diesen immer im Startmenü suchen, damit er im Internet surfen kann. Statt ihn nun jedes Mal im Startmenü mit mehreren Mausklicks zu öffnen, kann er in Rogers Assistant die Tastenkombination "Windowstaste + F" definieren. Drückt er nun die Windowstaste mit der F-Taste, öffnet sich automatisch der Firefox.

#### **2.1.2 Easy Ordner**

Mit der Funktion Easy Ordner kann ein Kontextmenü mit einstellbaren Ordner per Druck auf das Mausrad geöffnet werden. Drückt man nun in einem Öffnen, Speichern, usw.-Dialog, im Explorer oder in der Konsole das Mausrad, erscheint das Menü und man kann einen Ordner auswählen, der dann automatisch geöffnet wird.

#### **2.1.3 Google**

Mithilfe dieser Funktion lässt sich ein markiertes Wort oder markierten Bereich mit der Tastenkombination "Windowstaste + G" bei der Suchmaschine [Google](#) nachschlagen. Falls kein Wort markiert wurde, erscheint ein Eingabefenster, in das der gewünschte Suchtext eingegeben werden kann.

Wikipedia

Diese Funktion ähnelt der Funktion Google, jedoch wird bei dieser das markierte Wort oder die Eingabe im Eingabefenster nicht bei Google nachgeschlagen, sondern bei der [freien Enzyklopädie Wikipedia](#).

#### **2.1.4 LEO**

Auch diese Funktion ähnelt den Funktionen Google und Wikipedia, nur dass bei dieser das markierte Wort oder die Eingabe im Eingabefenster beim [Onlineübersetzungsdienst LEO \(Deutsch-Englisch\) der Universität München](#) in die jeweils andere Sprache übersetzt wird.

### **2.2 Standarteinstellungen**

Nach der Installation ist Rogers Assistant mit der Standardkonfiguration eingestellt. Bei dieser sind die Funktionen Google, Wikipedia und Leo mit den Tastenkombinationen Windowstaste + G, Windowstaste + W und Windowstaste + Ü aktiviert. Die Funktionen Shortcuts und Easyordner sind deaktiviert.

## 2.3 Öffnen des Statusfensters

Um das Statusfenster zu öffnen, suchen Sie im Systemtray (Die Symbole rechts unten) das Symbol von Rogers Assistant. Eventuell müssen Sie auf den „<“ Knopf klicken, damit alle Symbole angezeigt werden. Wenn Sie nun das Symbol gefunden haben, doppelklicken Sie auf das Symbol. Alternativ können Sie das Fenster auch per Rechtsklick und dann per Menüeintrag Status öffnen.




In diesem Menü finden Sie weitere nützliche Schnellzugriffe, wie etwa die Einstellungen.

## 3 Konfigurieren von Rogers Assistant

### 3.1 Die Einstellungen öffnen

Öffnen Sie unter Startmenü → Programme → Rogers Assistant das Programm Einstellungen. Alternativ können Sie die Einstellungen auch im Systemtray per Rechtsklick auf das Rogers Assistant Symbol öffnen. Im nun erscheinenden Fenster können Sie nun sämtliche Funktionen nach Ihren Wünschen konfigurieren. Sie können zu den einzelnen Funktionen wechseln, indem Sie auf das entsprechende Register klicken:

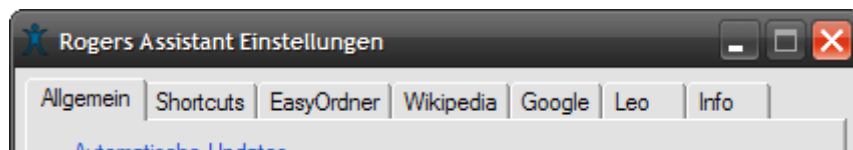

### 3.2 Register Allgemein

In diesem Register finden Sie die Allgemein Einstellungen.

#### 3.2.1 Automatisch Updates

Zukünftig können Sie hier einstellen, wie Rogers Assistant mit den automatischen Updates verfahren soll. Diese Funktion ist aber leider bis jetzt noch nicht verfügbar.

#### 3.2.2 Automatischer Start

Stellen Sie hier ein, ob Rogers Assistant beim Systemstart automatisch mitgestartet werden soll. Aktivieren oder Deaktivieren Sie hier die Checkbox, um die gewünschte Einstellung zu treffen.

#### 3.2.3 Sprache


Diese Funktion ist leider noch nicht implementiert. Deshalb zeigt diese Einstellung bis jetzt noch keine Wirkung.

### **3.3      *Register Shortcuts***

#### **3.3.1      Shortcuts aktivieren**

Stellen Sie hier per Aktivieren oder Deaktivieren der Checkbox ein, ob die Funktion Shortcuts aktiviert werden soll.

#### **3.3.2      Shortcuts einstellen**

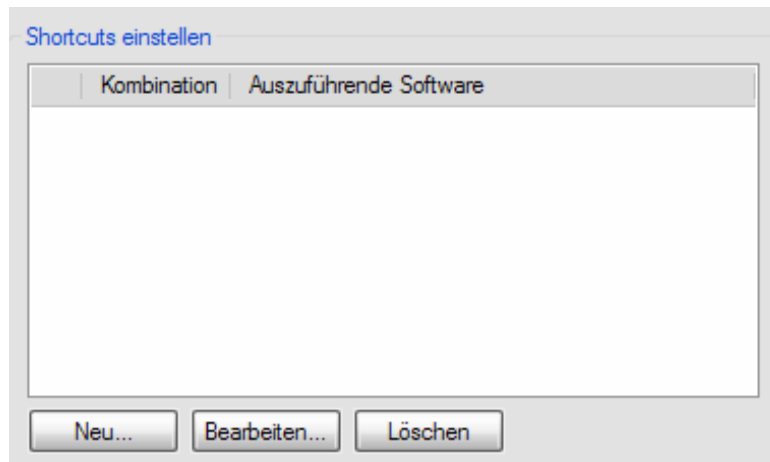

Die hier eingetragenen Shortcuts (In der Abbildung ist noch keiner vorhanden) können Sie anklicken und dann die gewünschte Aktion mit den Knöpfen Bearbeiten... und Löschen erreichen. Um einen neuen Shortcut in die Liste einzufügen, klicken Sie auf den Knopf Neu...

### **3.4      *Register EasyOrdner***

#### **3.4.1      EasyOrdner aktivieren**

Stellen Sie hier per Aktivieren oder Deaktivieren der Checkbox ein, ob die Funktion EasyOrdner aktiviert werden soll.

### 3.4.2 EasyOrdner konfigurieren

Ähnlich der Shortcuts funktioniert das Einstellen der Funktion EasyOrdner. Zusätzlich zu den Ihnen schon bekannten Knöpfen Neu..., Bearbeiten... und Löschen... kommen noch die Knöpfe Auf und Ab hinzu. Mit Hilfe dieser beiden können Sie die Einträge in der Liste noch oben oder nach unten bewegen, was schlussendlich das Erscheinen des Kontextmenüs beeinflusst.

### 3.5 Register Google, Wikipedia und Leo

Die drei Funktionen sowie deren Einstellungen sind sehr ähnlich. Sie werden hier deshalb gemeinsam beschrieben

#### 3.5.1 Aktivieren von Google, Wikipedia und Leo

Stellen Sie wie bei den anderen Funktionen per Checkbox ein, ob die jeweilige Funktion aktiviert oder deaktiviert werden soll.

#### 3.5.2 Google, Wikipedia und Leo konfigurieren

The screenshot shows a configuration window for the 'Wikipedia' function. At the top, there is a tabbed interface with tabs for 'lgemein', 'Shortcuts', 'EasyOrdner', 'Wikipedia' (which is selected), 'Google', 'Leo', and 'Info'. The 'Wikipedia-Funktion' section contains a description: 'Per Tastenkombination kann Rogers Assistant ein markiertes Wort bei der freien Enzyklopädie Wikipedia nachschlagen.' Below this is a checkbox labeled 'Wikipedia-Funktion aktivieren:' which is checked. The 'Tastenkombination' section is titled 'Tastenkombination dieser Funktion einstellen:' and shows a row of checkboxes for 'Shift', 'Ctrl', 'Alt', 'Win', and a text box containing 'W'. The 'Win' checkbox is checked. The 'URL-Suchmaske' section explains that the URL must be set for the assistant to know which URL to open for the search. It provides a text box for the URL, which contains 'http://de.wikipedia.org/wiki/?search={suchbegriff}'. Below this, it shows the 'Internetadresse des Services:' as 'http://de.wikipedia.org'.

Unter Tastenkombination können Sie auswählen, mit welcher Kombination die jeweilige Funktion ausgeführt werden soll. Um z.B. die Wikipedia-Funktion mit Windowstaste + W zu öffnen, aktivieren Sie die Checkboxes vor Win und geben Sie am Schluss den Buchstaben W ein.

Unter URL kann, wenn nötig, die Suchadresse geändert werden. Der Suchbegriff wird dabei durch den Platzhalter {suchbegriff} ersetzt. Die standardmässig eingestellten URLs sind und werden wahrscheinlich auch in ferner Zukunft noch gültig sein.



### **3.6      *Speichern oder Verwerfen***

Wenn Sie alle gewünschten Einstellungen vorgenommen haben, können Sie diese durch Betätigen des Knopfes OK speichern. Beim Speichern wird zudem Rogers Assistant neu gestartet, so dass die gespeicherten Einstellungen auch gleich aktiv werden. Falls Sie Ihre Änderungen nicht speichern möchten, klicken Sie auf den Knopf Abbrechen.

## **4      Weitere Informationen**

### **4.1      *Lizenz***

Die Betaversion von Rogers Assistant wird aktuell noch als Freeware veröffentlicht. Dass heisst, Sie dürfen die Software beliebig weitergeben, jedoch nicht verkaufen.

### **4.2      *Produkthomepage***

Zur Zeit der Erstellung dieser Dokumentation ist die aktuelle Übergangshomepage noch <http://www.e-gibt.ch/Inf2006/jaggi/projekt2/>. Jedoch wird sich diese bald auf <http://rogersassistant.rogerworld.ch> umgezogen.

### **4.3      *Autor***

Autor der Software ist Roger Jaggi. Für mehr Informationen über ihn besuchen Sie die Website <http://www.rogerworld.ch>