

Software Kasir Professional

Jagowebdev.com

I. Pengantar

Software Kasir ini dikembangkan oleh Jagowebdev.com menggunakan framework PHP Codeigniter 4. Untuk menggunakan framework ini perlu beberapa konfigurasi pada PHP, untuk itu silakan mengikuti petunjuk instalasi berikut ini

II. Install Aplikasi

Untuk install aplikasi ikuti langkah berikut:

- a. Install PHP dan MySQL/MariaDB. Pada pengembangan yang kami lakukan kami menggunakan XAMPP 8.1.10 portable dimana didalamnya menggunakan PHP versi 8.1.10 dan database MariaDB versi 10.4, Anda dapat menggunakan database MySQL namun dengan beberapa penyesuaian. Untuk mengunduh XAMPP, dapat membuka tautan berikut:

<https://sourceforge.net/projects/xampp/files/XAMPP%20Windows/>

Untuk performa optimal, dianjurkan menggunakan PHP 8

- b. Selanjutnya copy file php ke folder htdocs, misal jika di copy ke folder htdocs/kasir maka struktur foldernya akan tampak seperti berikut:

Name	Type	Size
app	File folder	
public	File folder	
system	File folder	
writable	File folder	
.env	ENV File	4 KB
.gitignore	Text Document	2 KB
.htaccess	HTACCESS File	2 KB
database.sql	SQL File	5,782 KB
index.php	PHP File	2 KB
LICENSE	File	2 KB
LISENSI - Jagowebdev.txt	Text Document	1 KB
manifest.json	JSON File	2 KB
phpunit.xml.dist	DIST File	3 KB
README.md	MD File	3 KB
spark	File	3 KB

- c. Buat database dengan nama yang dikehendaki, misal kasir, selanjutnya load file database.sql yang disertakan pada file download ke database tersebut.

- d. Edit file app/Config/App.php edit bagian \$baseUrl sesuai dengan url dimana aplikasi diinstall dan edit app/Config/Database.php sesuai dengan konfigurasi database Anda. Untuk variabel lainnya bersifat opsional. Misal jika kita ekstrak file ke folder htdocs/kasir seperti contoh diatas, maka \$baseUrl nya adalah <http://localhost/kasir/>

Note: base url harus diakhiri tanda slash (/)

- e. Codeigniter mensyaratkan beberapa library PHP diaktifkan, diantaranya library intl. Secara default **library ini tidak aktif** untuk mengaktifkannya buka file php/php.ini kemudian cari baris ;extension=intl kemudian hilangkan titik koma yang ada didepan, misal sebagai berikut:

```
924 extension=fileinfo
925 extension=gd
926 extension=gettext
927 ;extension=gmp
928 ;extension=intl
929 ;extension=imap
930 ;extension=ldap
931 extension=mbstring
```

Selain intl agar aplikasi dapat berjalan dengan baik, library gd juga perlu diaktifkan, caranya sama seperti mengaktifkan intl yaitu hilangkan tanda titik koma (;) pada konfigurasi ekstensi gd (;extension=gd)

```
918 ;extension=ftp
919 extension=fileinfo
920 ;extension=gd
921 extension=gettext
922 ;extension=gmp
923 extension=intl
```

Setelah selesai, simpan file dan **Restart Apache**

III. Menjalankan Aplikasi

A. Login

Login pertama kali untuk administrator adalah username admin dan password admin sedangkan untuk kasir adalah username andi dan password 1234


B. Mobile App

Aplikasi kasir ini didesain sehingga nyaman digunakan pada perangkat mobili. Anda dapat menambahkan aplikasi kasir ini ke layar tablet/smartphone Anda sehingga mudah untuk diakses, selain itu akan memudahkan Anda membuka aplikasi karena akan memiliki behavior seperti aplikasi android pada umumnya.

Berikut contoh tampilan aplikasi pada smartphone



Berikut contoh tampilan icon aplikasi pada layar tablet

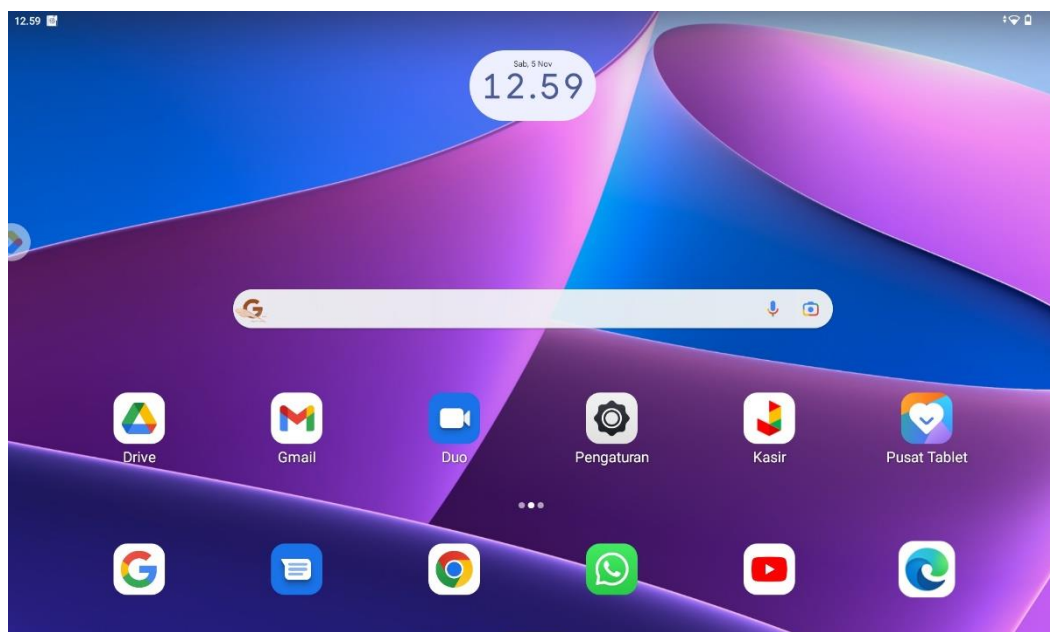

Sebelum menambahkan icon aplikasi ke home screen smartphone, pertama tama kita perlu mengatur konfigurasi pada file manifest.json. Buka file manifest.json yang ada di folder aplikasi menggunakan text editor, bisa notepad atau notepad++.

Name	Type	Size
database.sql	SQL File	5,782 KB
index.php	PHP File	2 KB
LICENSE	File	2 KB
LISENSI - Jagowebdev.txt	Text Document	1 KB
manifest.json	JSON File	2 KB
phpunit.xml.dist	DIST File	3 KB
README.md	MD File	3 KB
spark	File	3 KB


Selanjutnya ubah parameter yang ada sesuai keinginan Anda, seperti name, short_name, dll, yang terpenting dari parameter tersebut adalah bagian start_url. Untuk start_url isikan url halaman pos-kasir sesuai dengan konfigurasi base url Anda, untuk base url: <http://jagowebdev.com/kasir/> maka start_url nya adalah "/kasir/pos-kasir". Berikut contoh isi file manifest.json

```
{
  "name": "Kasir",
  "short_name": "Kasir",
  "start_url": "/kasir/pos-kasir",
  "display": "standalone",
  "background_color": "#FFFFFF",
  "theme_color": "#FFFFFF",
  "icons": [
    {
      "src": "/kasir/public/images/manifest/icon-72x72.png",
      "sizes": "72x72",
      "type": "image/png"
    },
    {
      "src": "/kasir/public/images/manifest/icon-96x96.png",
      "sizes": "96x96",
      "type": "image/png"
    },
    {
      "src": "/kasir/public/images/manifest/icon-128x128.png",
      "sizes": "128x128",
      "type": "image/png"
    },
    {
      "src": "/kasir/public/images/manifest/icon-144x144.png",
      "sizes": "144x144",
      "type": "image/png"
    },
    {
      "src": "/kasir/public/images/manifest/icon-152x152.png",
      "sizes": "152x152",
      "type": "image/png"
    },
    {
      "src": "/kasir/public/images/manifest/icon-192x192.png",
      "sizes": "192x192",
      "type": "image/png"
    }
  ]
}
```

```
{
  "src": "/kasir/public/images/manifest/icon-384x384.png",
  "sizes": "384x384",
  "type": "image/png"
},
{
  "src": "/kasir/public/images/manifest/icon-512x512.png",
  "sizes": "512x512",
  "type": "image/png"
}
]
}
```

Bagian "icons" digunakan untuk menampilkan icon di layar smartphone dan icon ketika pertama kali aplikasi dibuka. Untuk mengganti icon tersebut, silakan ganti file icon yang ada di folder public/images/manifest/

Selanjutnya tambahkan aplikasi ke homescreen smartphone Anda. Caranya buka browser Chrome dan buka halaman pos-kasir. Untuk mencobanya, Anda bisa mencoba membuka halaman utama, misal <https://codeliro.com/demo/pos/>. Pada konfigurasi kali ini, aplikasi kami berada di alamat <http://192.168.1.7/kasir>. Setelah halaman terbuka klik menu titik tiga disebelah pojok kanan atas kemudian pilih Tambahkan ke Layar Utama

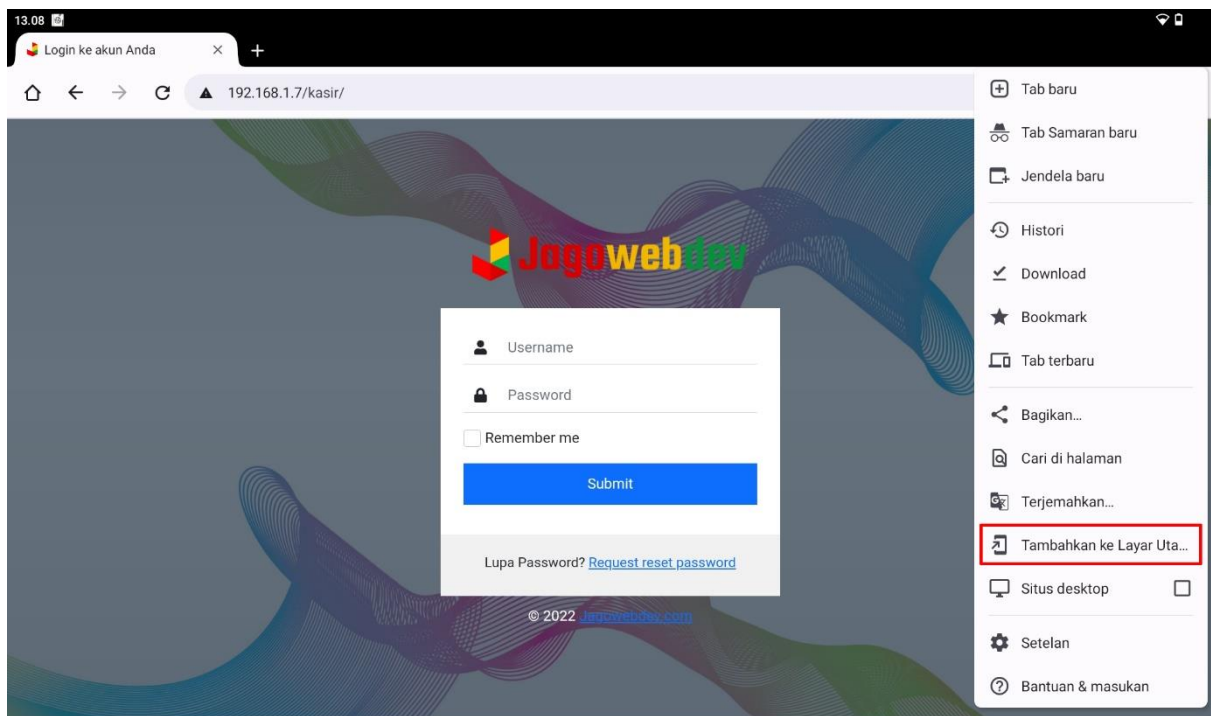

Tunggu beberapa saat hingga icon aplikasi muncul di halaman utama smartphone Anda


Contoh tampilan aplikasinya adalah sebagai berikut:

C. Setting Printer Pada Perangkat Mobile (Tablet dan Smartphone)

Untuk dapat melakukan print nota menggunakan perangkat tablet atau smartphone, Anda perlu menghubungkan perangkat tersebut ke printer thermal baik melalui bluetooth,, Wifi, atau kabel usb.


Untuk menjalankan software ini, perlu media browser, sehingga secara default, ketika melakukan printing nota terlebih dahulu muncul halaman print preview baru kemudian klik icon print untuk melakukan printing

Software ini telah didesain sedemikian rupa sehingga ketika melakukan printing tidak perlu melalui halaman print preview, melainkan langsung print nota, contoh sebagai berikut:

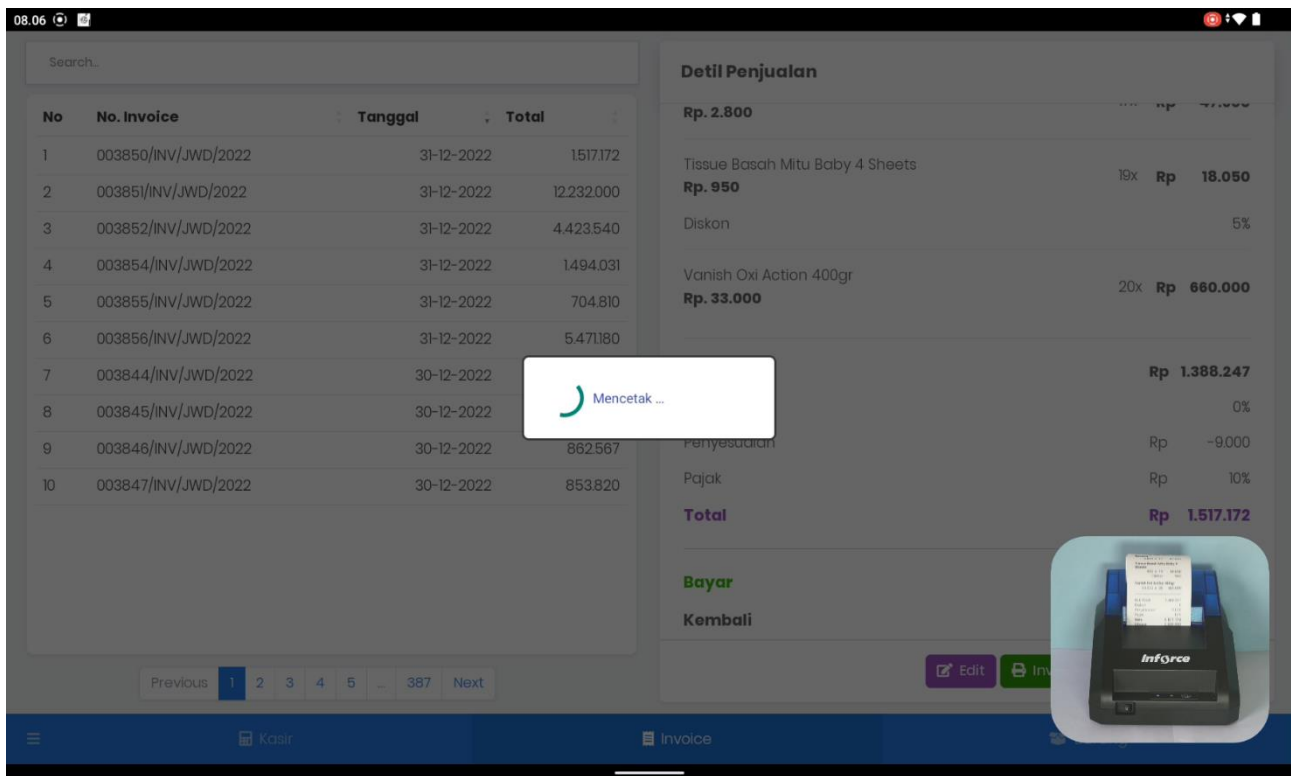


Agar dapat melakukan direct printing, caranya adalah sebagai berikut:

1. Install aplikasi ESCPOS sebagai berikut:

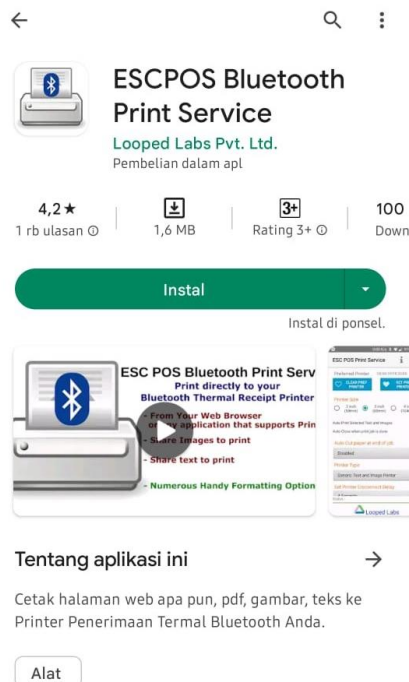

Setelah aplikasi diinstall, buka aplikasi dan klik tombol ALLOW APP TO RUN IN BACKGROUND (kotak berwarna merah)

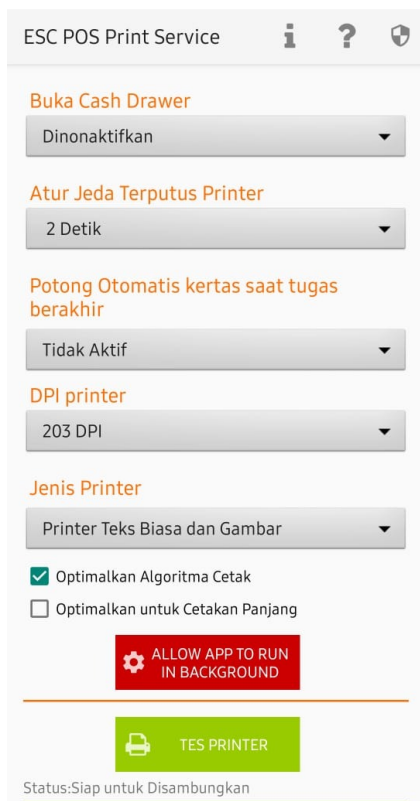

Selanjutnya pada jendela Muncul di atas, aktifkan opsi Muncul di atas pada aplikasi ESC POS Print Service



Note: Untuk direct printing, aplikasi ini hanya memberikan trial 26 x print, untuk terus dapat menggunakannya, maka kita perlu membeli aplikasi ini dengan harga sekitar Rp. 100.000, namun demikian jika Anda tidak ingin memberinya Anda tetap dapat menggunakan aplikasi ini untuk melakukan pencetakan namun melalui print preview pada browser.

2. Hubungkan perangkat ke printer thermal.
3. Print Nota.

Contoh hasil print nota adalah sebagai berikut:



IV. User

Aplikasi ini memiliki dua user utama yaitu admin dan kasir, untuk melakukan pengaturan silakan login sebagai admin, sedangkan untuk petugas kasir, login sebagai kasir, Anda dapat menambah user kasir dengan mengassign user dengan role kasir.

V. Debug Error

Aplikasi ini menggunakan Framework Codeigniter 4, pengaturan environment pada aplikasi ini menggunakan mode production sehingga jika terjadi error, pesan error tidak muncul melainkan hanya pesan kesalahan umum, sebagai berikut:

Whoops!

We seem to have hit a snag. Please try again later...

Untuk melihat pesan error yang ada, maka kita perlu mengubah environment menjadi mode development, caranya buka file .htaccess ubah production menjadi development

```
1 # Disable directory browsing
2 Options All -Indexes
3 SetEnv CI_ENVIRONMENT production ←
4
5 # -----
6 # Rewrite engine
7 # -----
```