cd ja

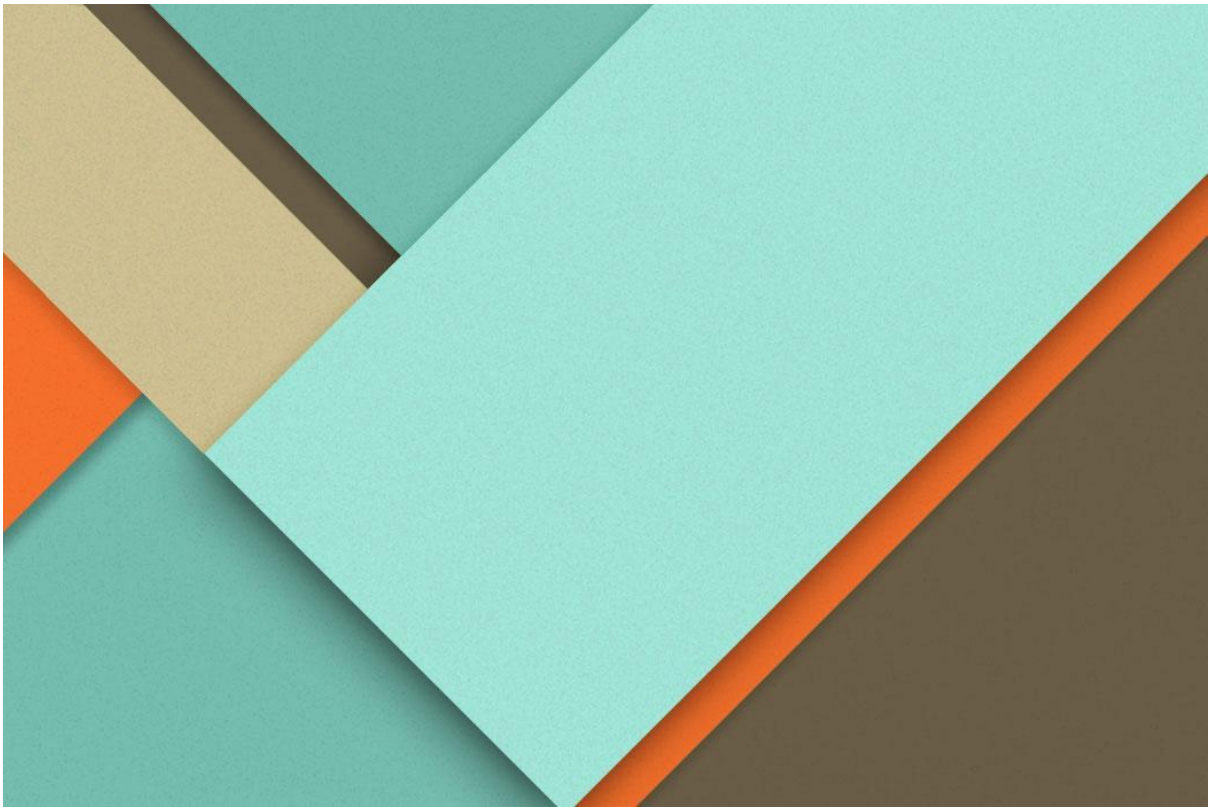

Administración de Apache II

24/10/2023

Jaime Jiménez Machuca

2 º DAW

Despliegue de Aplicaciones

ÍNDICE

I. Módulos en Linux.

- A.1) Módulos
- A.2) Módulo userdir
- A.3) Módulo userdir en el servidor de clase.

II. Control de acceso por ip.

III. Autenticación y Autorización Basic y Digest.

- C.1) Módulos
- C.2) Módulo userdir

IV. Ficheros .htaccess.

V. Fichero de registros (logs).

VI. Módulos status e info.

VII. Webbalizer.

VIII. GitHub.

Módulos en Linux.

El servidor HTTP Apache es MODULAR, lo cual quiere decir que se pueden añadir módulos para darle otras funcionalidades al servidor HTTP. En este apartado vamos a ver como se cargan nuevos módulos y como se descargan dichos módulos en Linux y le daremos uso.

Existen módulos estáticos, que se cargan al compilar el servidor y se pueden ver mediante el comando:

sudo apache2ctl -l

También existen módulos dinámicos, los cuales pueden cargarse y descargarse de manera dinámica. En Linux, los módulos disponibles se encuentran en el directorio

/etc/apache2/mods-available/

Los archivos .load sirven para cargar el módulo y los .conf para configurarlo.

Mientras que los módulos que están cargados se encuentran en el directorio

/etc/apache2/mods-enabled/

Para habilitar y deshabilitar módulos se usan los comandos:

a2enmod nombre_del_modulo
a2dismod nombre_del_modulo

Cada vez que se carga/descarga un módulo, tendrás que reiniciar el servidor Apache.

PASO 1) Comprueba los módulos estáticos que se han cargado al compilar el servidor ejecutando el comando correspondiente.

PASO 2) Comprueba los módulos que se han cargado dinámicamente al arrancar el servidor.

PASO 3) Edita uno de los archivos `.load` y observa cómo se usa la directiva `LoadModule`. ¿Qué extensión tienen los archivos donde está el código del módulo?

PASO 4) Edita uno de los archivos `.conf` y observa cómo se añaden directivas dentro del módulo.

¿Qué etiquetas se utilizan en estos archivos?

PASO 5) Consulta el directorio `/usr/lib/apache2/modules/` ¿qué archivos contiene?

A.1 Módulos

Toma capturas de los pasos 1, 2, 3 y 4.

PASO 1

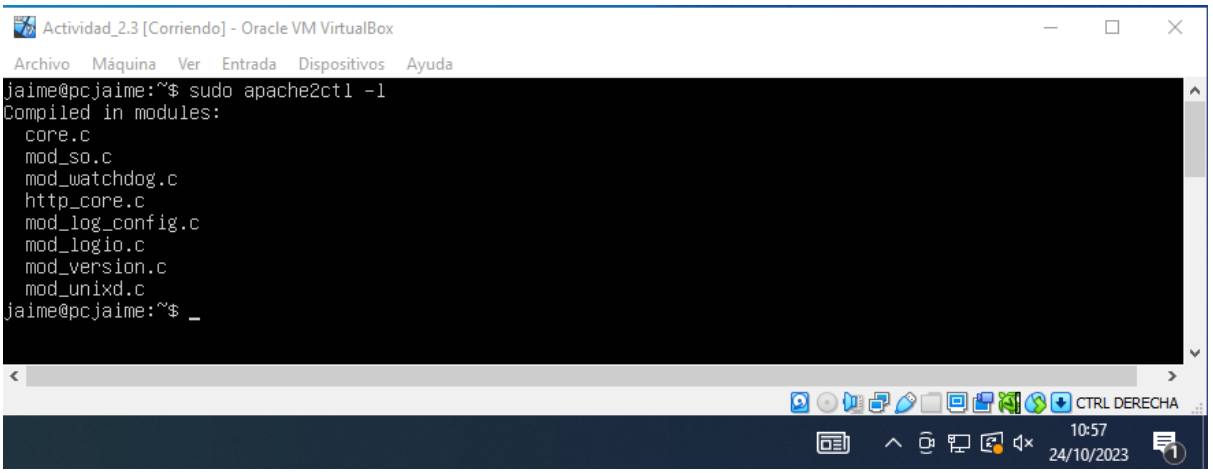

PASO 2

Actividad_2.3 [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox

Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

```
jaime@pcjaime:~$ ls  /etc/apache2/mods-available/
access_compat.load    cgi.load                  log_debug.load       ratelimit.load
actions.conf          charset_lite.load         log_forensic.load    reflector.load
actions.load          data.load                 lua.load             remoteip.load
alias.conf            dav_fs.conf               macro.load           reqtimeout.conf
alias.load            dav_fs.load               md.load              reqtimeout.load
allowmethods.load     dav.load                  mime.conf            request.load
asis.load             dav_lock.load             mime.load            rewrite.load
auth_basic.load       dbd.load                  mime_magic.conf      sed.load
auth_digest.load      deflate.conf              mime_magic.load      session_cookie.load
auth_form.load        deflate.load              mpm_event.conf       session_crypto.load
authn_anon.load       dialup.load               mpm_event.load       session_dbd.load
authn_core.load       dir.conf                  mpm_prefork.conf     session.load
authn_dbd.load        dir.load                  mpm_prefork.load     setenvif.conf
authn_dbm.load        dump_io.load              mpm_worker.conf      setenvif.load
authn_file.load       echo.load                 mpm_worker.load      slotmem_plain.load
authn_socache.load    env.load                  negotiation.conf     slotmem_shm.load
authnz_fcgi.load      expires.load              negotiation.load     socache_dbm.load
authnz_ldap.load      ext_filter.load           proxy_ajp.load       socache_memcache.load
authz_core.load       file_cache.load           proxy_balancer.conf  socache_redis.load
authz_dbd.load        filter.load               proxy_balancer.load  socache_shmcb.load
authz_dbm.load        headers.load              proxy.conf           speling.load
authz_groupfile.load  heartbeat.load            proxy_connect.load   ssl.conf
authz_host.load       heartmonitor.load         proxy_express.load   ssl.load
authz_owner.load      http2.conf                proxy_fcgi.load      status.conf
authz_user.load       http2.load                proxy_fdpass.load    status.load
autoindex.conf        ident.load                proxy_ftp.conf       substitute.load
autoindex.load        imagemap.load             proxy_ftp.load       suexec.load
brotli.load           include.load              proxy_hcheck.load    unique_id.load
buffer.load           info.conf                 proxy_html.conf      userdir.conf
cache_disk.conf       info.load                 proxy_html.load      userdir.load
cache_disk.load       lbmethod_bybusyness.load  proxy_http2.load     usertrack.load
cache.load            lbmethod_byrequests.load  proxy_http.load      vhost_alias.load
cache_socache.load    lbmethod_bytraffic.load   proxy.load           xml2enc.load
cern_meta.load        lbmethod_heartbeat.load   proxy_scgi.load
cgid.conf             ldap.conf                 proxy_uwsgi.load
cgid.load             ldap.load                 proxy_wstunnel.load
jaime@pcjaime:~$ _
```

CTRL DERECHA 10:59 24/10/2023

PASO 3

Actividad_2.3 [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox

Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

```
  GNU nano 6.2                    /etc/apache2/mods-enabled/autoindex.load
LoadModule autoindex_module /usr/lib/apache2/modules/mod_autoindex.so
```

CTRL DERECHA 11:01 24/10/2023

La extensión que tiene es .so

PASO 4

Actividad_2.3 [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox

Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

```
  GNU nano 6.2                    /etc/apache2/mods-enabled/autoindex.conf
<IfModule mod_autoindex.c>
        # Directives controlling the display of server-generated directory listings.

        #
        # IndexOptions: Controls the appearance of server-generated directory
        # listings.
        # Remove/replace the "Charset=UTF-8" if you don't use UTF-8 for your filenames.
        IndexOptions FancyIndexing VersionSort HTMLTable NameWidth=* DescriptionWidth=* Charset=UTF-8

        #
        # AddIcon* directives tell the server which icon to show for different
        # files or filename extensions.  These are only displayed for
        # FancyIndexed directories.
        AddIconByEncoding (CMP,/icons/compressed.gif) x-compress x-gzip x-bzip2
```

Usa la etiqueta <IfModule>

PASO 5

Contiene archivos con extensión .so

A.2 Módulos userdir

El módulo userdir se utiliza para usar como directorio raíz del servidor HTTP el directorio home de un usuario.

Al utilizar este módulo, el usuario desde el que se va a usar, en el directorio raíz (/home/usuario) tendrá un directorio public_html que hará las veces de raíz web para Apache2.

En el caso de directorios raíz de usuarios, para acceder a ellos habrá que usar el carácter "~", o sea, la dirección será de la forma http://hostname/~username/

PASO 1) Comprueba si el módulo userdir está habilitado. ¿Lo está?

PASO 2) Si no lo está, habilita el módulo userdir.

PASO 3) Verifica ahora si el módulo está habilitado.

PASO 4) Reinicia el servidor para que los cambios tengan efecto.

PASO 5) Consulta el archivo /etc/apache2/mods-enabled/userdir.conf. ¿Cuál es el único usuario para el que está deshabilitado el uso de directorios personales? ¿Cuál es el subdirectorio que deben crear los usuarios en su carpeta home para poner sus páginas personales?

PASO 6) Crea el directorio necesario dentro de tu usuario y añade un fichero denominado personal.html con el contenido Tu nombre e indicando que es personal.

PASO 7) Desde la máquina física, abre un navegador y accede al directorio raíz de tu usuario Linux.

PASO 8) Descarga el módulo y reinicia el servidor para que los cambios tengan efecto.

Toma una captura de los pasos 3,5 y 7 (en esta última, donde se vea la barra de direcciones del navegador)

PASO 1

El módulo userdir no está habilitado.

PASO 3

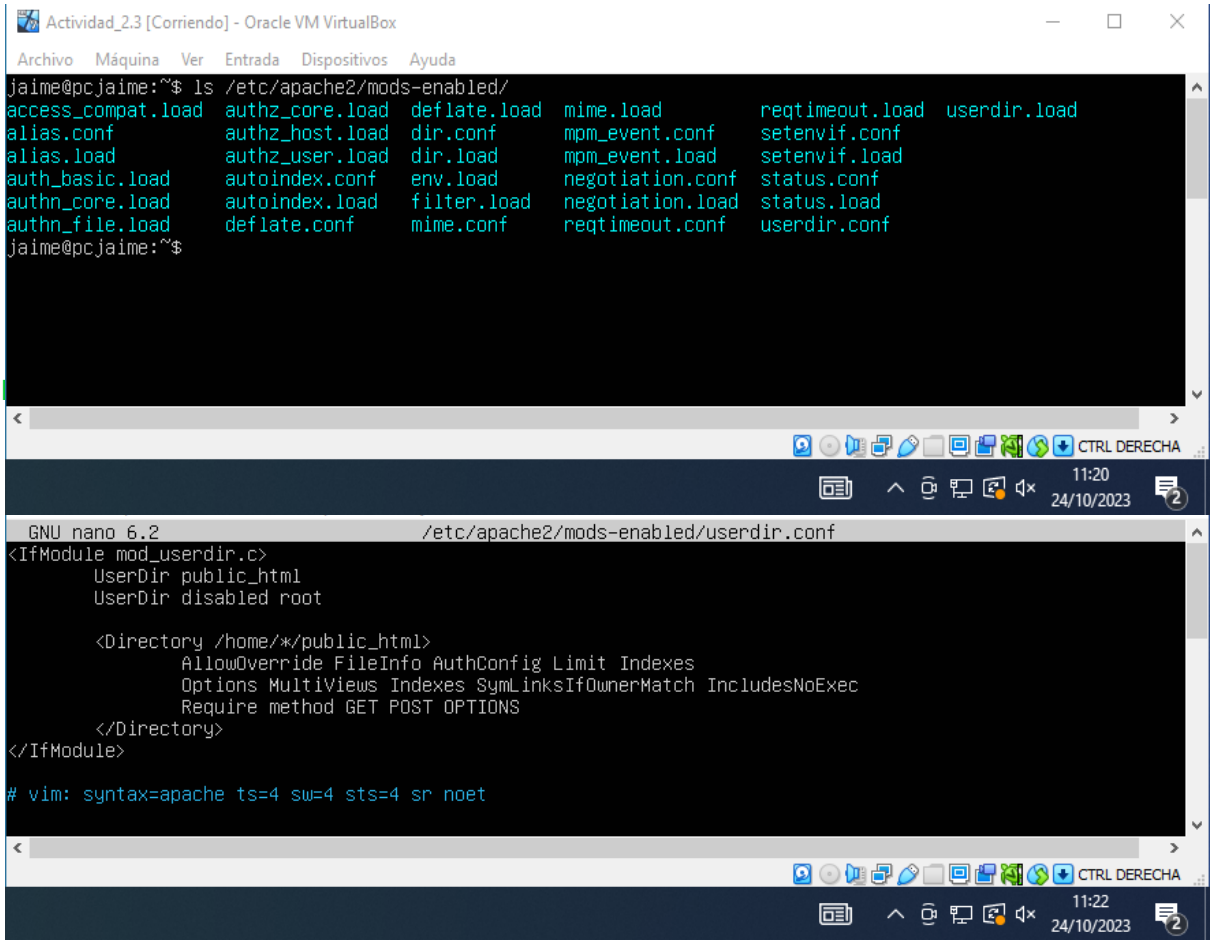

Está deshabilitado para el root.

/home/*/public_html

PASO 7

DAW_2: Solución a
DESPLIEGUE DE AP
Práctica 2.3: Admin
Index of /~jaime
No es seguro | 192.168.1.213/~jaime/
Google
Moodle Centros
IES Velazquez
Index of /~jaime
Name
Last modified
Size
Description
Parent Directory
-
personal.html
2023-10-24 09:27
115
Apache/2.4.52 (Ubuntu) Server at 192.168.1.213 Port 80
10:59
27/10/2023

A.3) Módulo userdir en el servidor de clase.

En el servidor del aula todos tenéis un usuario y una contraseña para entrar.

Recordad que es la inicial del primer nombre y el primer apellido.

Ejemplo: Amapola María Gutiérrez de la Vega, sería agutierrez. La contraseña es alumno.

PASO 1) Accede al servidor a través de Putty. IP: 192.168.1.254

PASO 2) Da *los pasos necesarios* para qué al acceder a http://192.168.1.254/~agutierrez se vea tu página web en el servidor.

La página debe contener la IP de servidor y tu nombre completo

Detalla los pasos seguidos para conseguirlo.

PASO 1

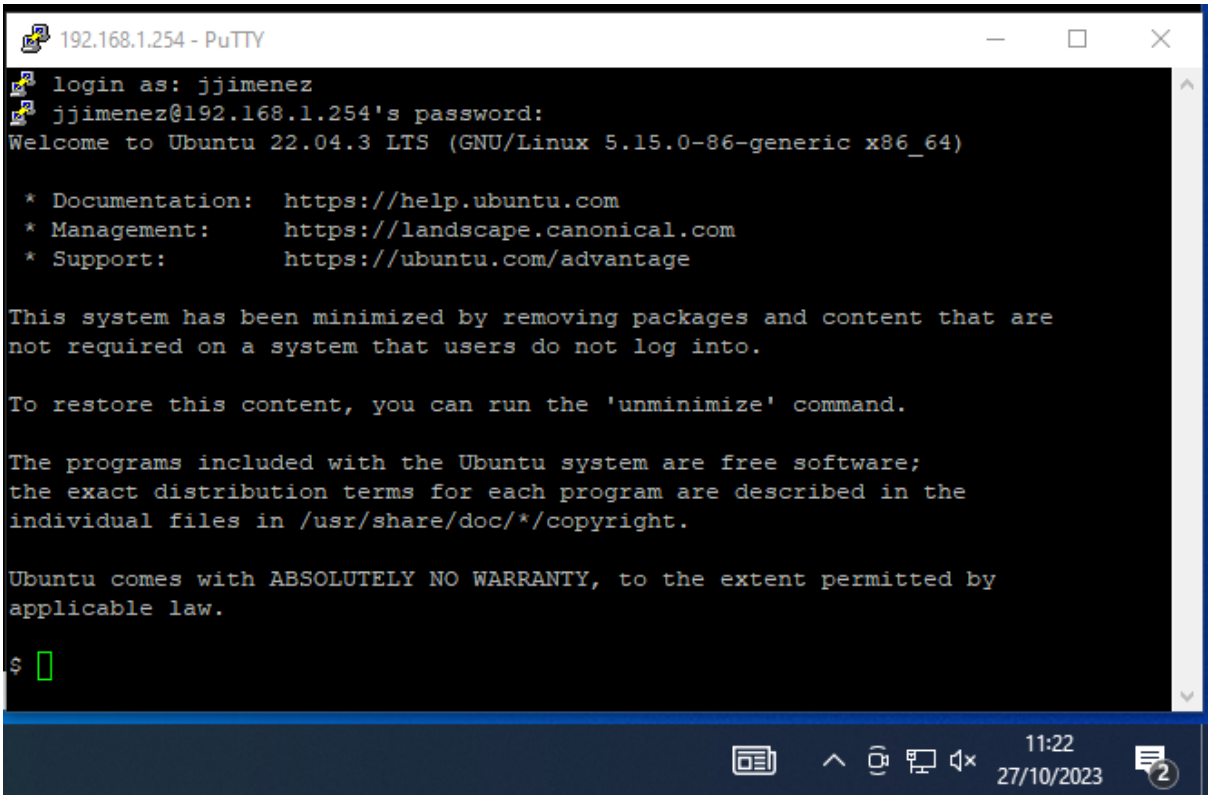

PASO 2

192.168.1.254 - PuTTY

```
$ mkdir public_html
$ pwd
/home/jjimenez
$ cd public_html
$ pwd
/home/jjimenez/public_html
$ nano personal.html
$
```

12:06
27/10/2023

192.168.1.254 - PuTTY

```
  GNU nano 6.2                                personal.html *
<html>
  <h1>Página WEB de Jaime jaime</h1>
</html>

^G Help        ^O Write Out   ^W Where Is    ^K Cut         ^T Execute     ^C Location    M-U Undo
^X Exit        ^R Read File   ^\ Replace     ^U Paste       ^J Justify     ^/ Go To Line  M-E Redo
```

12:06
27/10/2023

192.168.1.254 - PuTTY

```
$ nano index.html
$ ls
index.html
$ chmod o+x /home/jjimenez
$
```

12:14

192.168.1.254/~jjimenez/

No es seguro | 192.168.1.254/~jjimenez/

Google Moodle Centros IES Velazquez

PÃ¡gina WEB de JAIME jjimenez

12:15
27/10/2023

B) Control de acceso por ip.

Para poder controlar el acceso a diferentes recursos dentro de nuestro servidor web podemos hacer uso del módulo authz_host. Este módulo puede permitir o denegar el acceso a un recurso por parte de un host a partir de su dirección IP o su nombre de dominio.

Más información del módulo en: https://httpd.apache.org/docs/2.4/mod/mod_authz_host.html

Vamos a controlar el acceso a un recurso de Apache en nuestro servidor Linux para que la máquina física tenga acceso, y la máquina de un compañero no:

PASO 1) Comprueba si está habilitado el módulo authz_host. ¿Lo está?

PASO 2) Crea un directorio /var/www/html/tuNombre/. Dentro del directorio crea un archivo y llámalo tuNombre.html y añade el contenido que quieras.

PASO 2) Edita el fichero de configuración /etc/apache2/sites-available/000-default.conf y añade la directiva Directory para el recurso creado anteriormente.

PASO 3) Añade dentro de la directiva anterior las directivas de acceso necesarias para que la máquina física, a partir de su dirección IP, pueda acceder a este recurso pero no la máquina del compañero (échale un vistazo al enlace informativo del módulo authz_host que hay más arriba).

PASO 4) Reinicia el servidor para que los cambios tengan efecto.

PASO 5) Abre un navegador desde tu máquina física e intenta acceder al recurso /tuNombre/ y comprueba que se puede.

PASO 6) Abre un navegador desde la máquina del compañero e intenta acceder al recurso /tuNombre/ y comprueba que no se puede.

Toma una captura de los pasos 3,4,5 y 6.

PASO 1

Si, está habilitado.

PASO 3

Actividad_2.3 [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox

Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

```
<VirtualHost *:80>
        # The ServerName directive sets the request scheme, hostname and port that
        # the server uses to identify itself. This is used when creating
        # redirection URLs. In the context of virtual hosts, the ServerName
        # specifies what hostname must appear in the request's Host: header to
        # match this virtual host. For the default virtual host (this file) this
        # value is not decisive as it is used as a last resort host regardless.
        # However, you must set it for any further virtual host explicitly.
        #ServerName www.example.com

        ServerAdmin webmaster@localhost
        DocumentRoot /var/www/html

        # Available loglevels: trace8, ..., trace1, debug, info, notice, warn,
        # error, crit, alert, emerg.
        # It is also possible to configure the loglevel for particular
        # modules, e.g.
        #LogLevel info ssl:warn

        ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
        CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

        # For most configuration files from conf-available/, which are
        # enabled or disabled at a global level, it is possible to
        # include a line for only one particular virtual host. For example the
        # following line enables the CGI configuration for this host only
        # after it has been globally disabled with "a2disconf".
        #Include conf-available/serve-cgi-bin.conf
        <Directory /var/www/html/jaime>
           Require ip 192.168.1.180
        </Directory>
</VirtualHost>

# vim: syntax=apache ts=4 sw=4 sts=4 sr noet



jaime@pcjaime:/var/www/html/jaime$ sudo systemctl restart apache2
jaime@pcjaime:/var/www/html/jaime$
```

CTRL DERECHA

12:56
27/10/2023

PASO 4

```
jaime@pcjaime:/var/www/html/jaime$ sudo systemctl restart apache2
jaime@pcjaime:/var/www/html/jaime$ _
```

CTRL DERECHA

12:57
27/10/2023

PASO 5

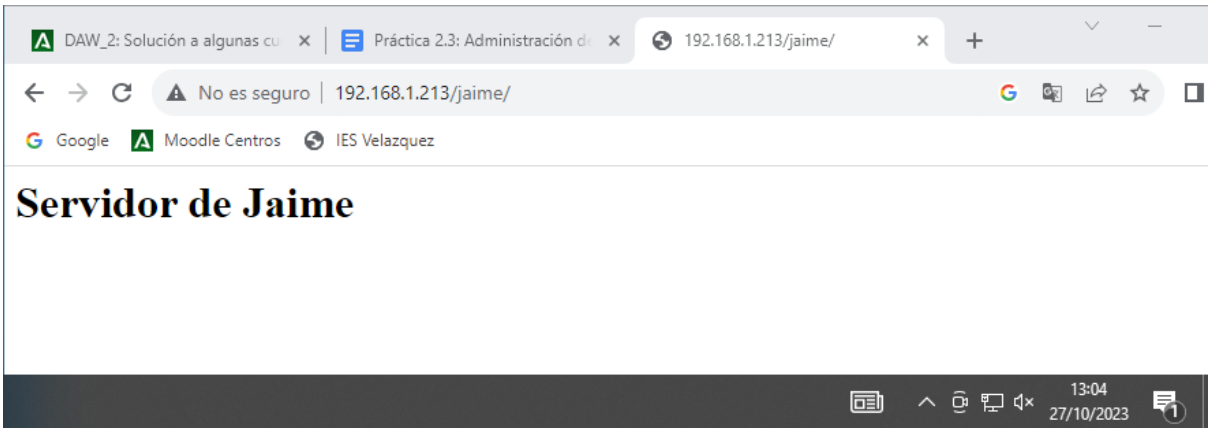

PASO 6

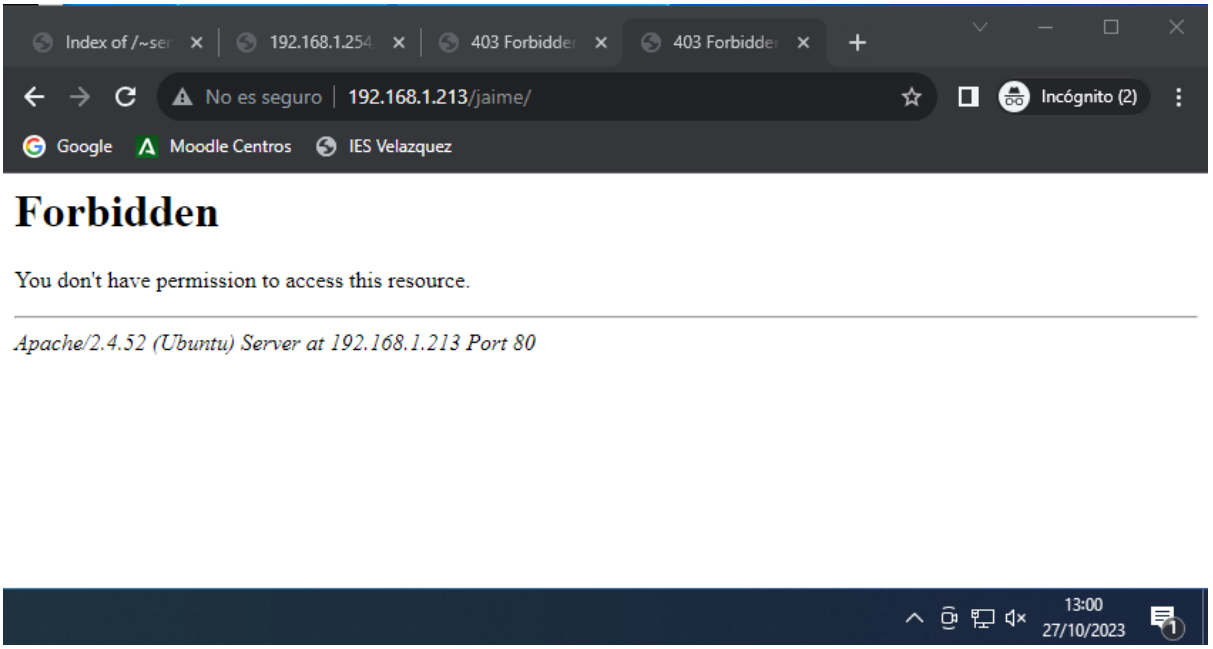

PASO 7) Añade el acceso al recurso de tu carpeta para la máquina del compañero pero usando su nombre de host en vez de su IP.

PASO 8) Reinicia el servidor para que los cambios tengan efecto.

PASO 9) Abre un navegador desde la máquina del compañero e intenta acceder al recurso /tuNombre/ y comprueba que ahora sí se puede.

Desde la máquina del compañero:

Toma una captura de los pasos 7 y 9.

PASO 7

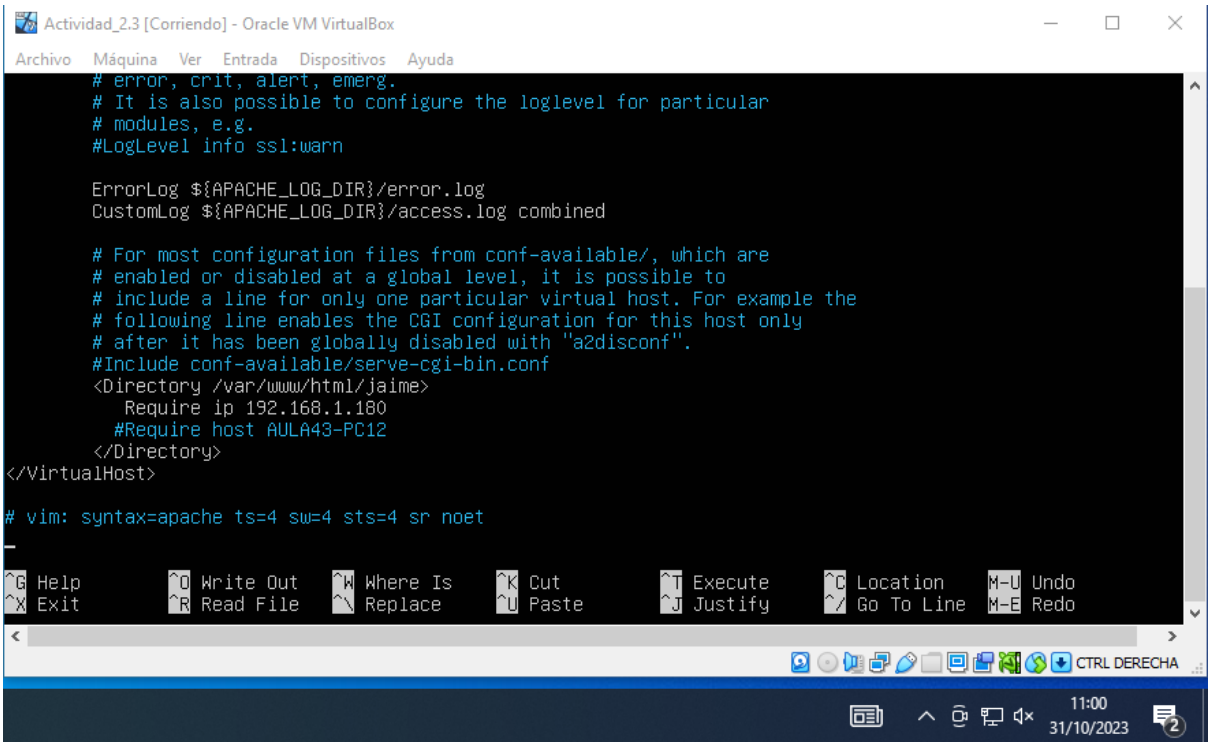

PASO 9

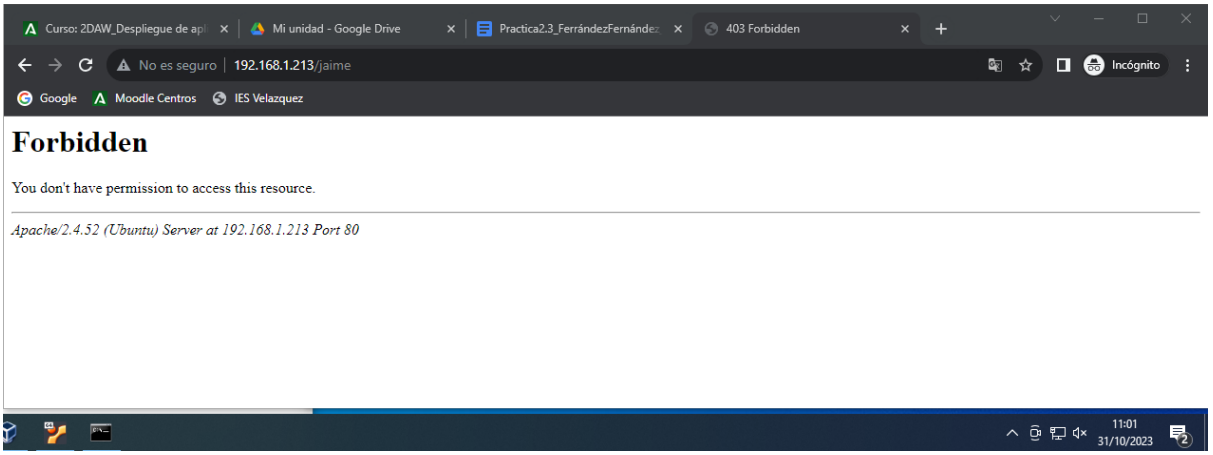

Autenticación y Autorización Basic y Digest.

C.1) Módulos

PASO 1) Comprueba si el módulo `auth_basic` está habilitado, si no lo está, habilítalo.

PASO 2) Vamos a crear el directorio `/nombreAlumno/` dentro de nuestro directorio raíz `/var/www/html/`. Dentro añadiremos un archivo `nombreAlumno.html` donde incluiremos el contenido que queramos.

PASO 3) Para usar la autenticación Basic hay que crear un fichero accesible (el fichero que se creará será `/etc/apache2/passwd`) en el que se guardarán los usuarios y contraseñas. Para crear ese fichero se utilizará el comando `httpaswd` (ver cuadro arriba). Añade los usuarios `apellido1` y `apellido2`.

PASO 4) Edita el fichero de configuración `/etc/apache2/sites-available/000-default.conf` y permite el acceso al directorio `/var/www/html/nombreAlumno` a los usuarios `apellido1` y `apellido2` (ver cuadro ejemplo arriba).

PASO 5) Reinicia el servidor para que los cambios tengan efecto.

PASO 6) Abre un navegador desde tu máquina física y accede al recurso `/nombreAlumno` como usuario `apellido1`.

PASO 7) Abre un navegador desde la máquina de un compañero y accede al recurso `/nombreAlumno` como usuario `apellido2`.

Toma capturas de los pasos 3,4, 6 y 7 (de estas últimos una captura cuando sale el cuadro para autenticarte y luego una vez dentro del recurso /amigo).

PASO 3

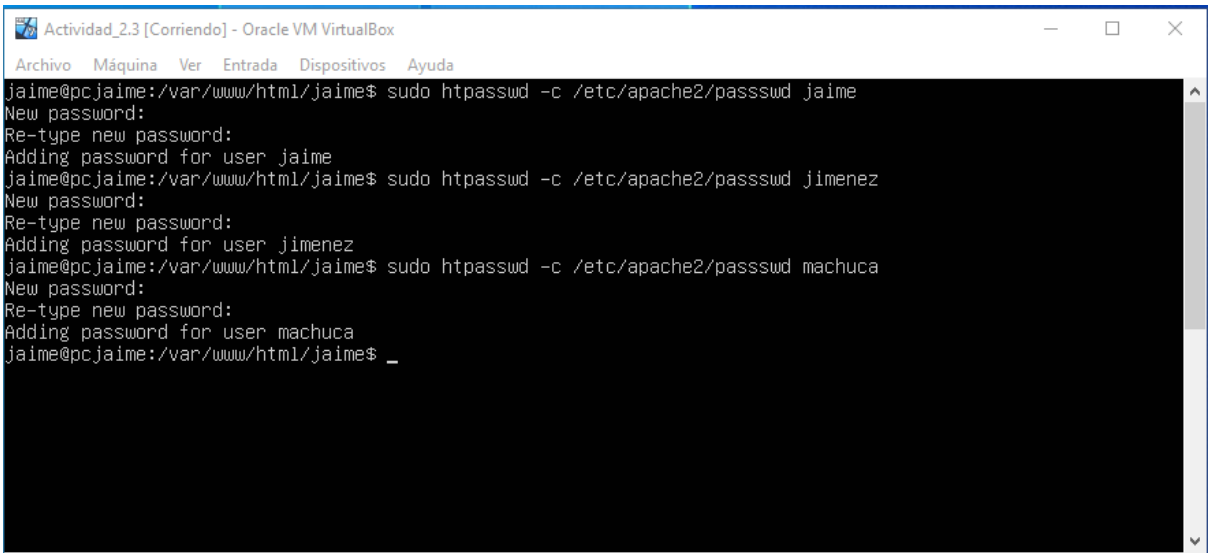

PASO 6

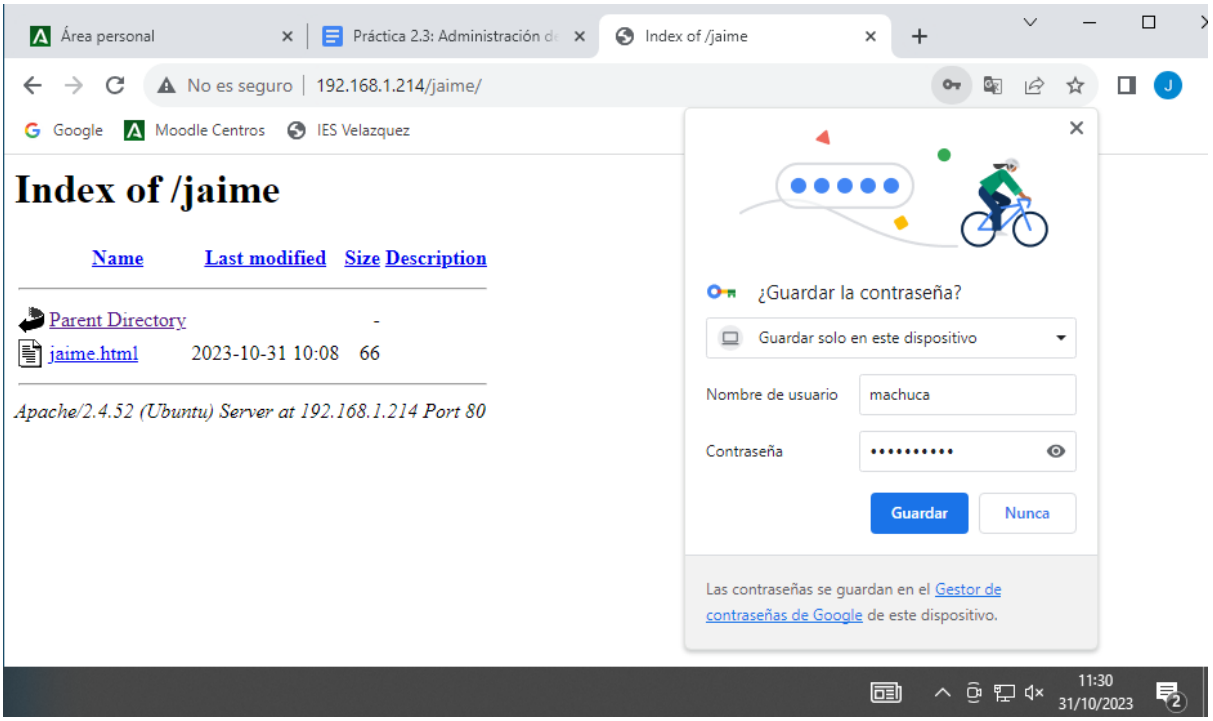
Área personal
Práctica 2.3: Administración d
Index of /jaime
No es seguro | 192.168.1.214/jaime/
Google
Moodle Centros
IES Velazquez
Index of /jaime
Name
Last modified
Size
Description
Parent Directory
-
jaime.html
2023-10-31 10:08
66
Apache/2.4.52 (Ubuntu) Server at 192.168.1.214 Port 80
¿Guardar la contraseña?
Guardar solo en este dispositivo
Nombre de usuario
machuca
Contraseña
Guardar
Nunca
Las contraseñas se guardan en el Gestor de contraseñas de Google de este dispositivo.
11:30
31/10/2023

PASO 7

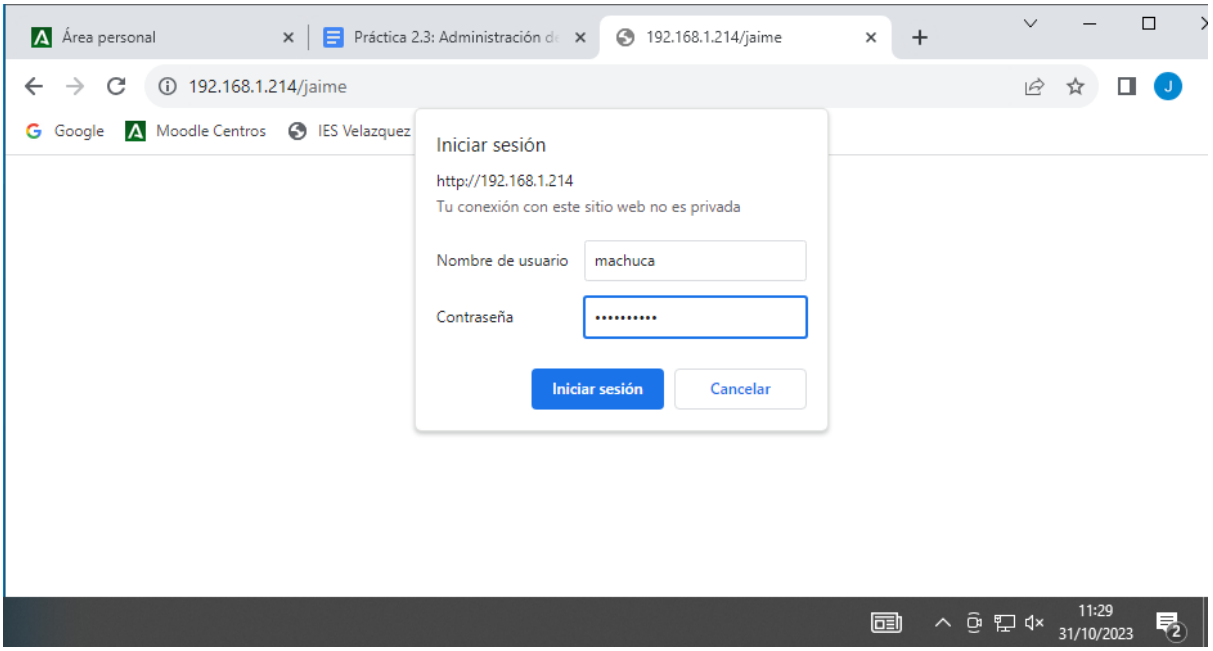
Área personal
Práctica 2.3: Administración d
192.168.1.214/jaime
192.168.1.214/jaime
Google
Moodle Centros
IES Velazquez
Iniciar sesión
http://192.168.1.214
Tu conexión con este sitio web no es privada
Nombre de usuario
machuca
Contraseña
Iniciar sesión
Cancelar
11:29
31/10/2023

D) Ficheros .htaccess (si no sale poner pantallazo de haberlo intentado)

Los archivos .htaccess permiten configurar de manera personalizada directorios concretos que se quieran servir desde el Servidor Apache, pero sin que estos cambios afecten a la configuración general del servidor Apache. Básicamente permite “personalizar” el cómo se sirven unos contenidos que pertenecen a un directorio concreto.
Para poder hacer uso de los ficheros .htaccess tenemos que permitir en el archivo de configuración de apache (httpd.conf) su uso mediante la directiva “AllowOverride”.

PASO 1) Crea el usuario useraccess.
PASO 2) Abre el fichero de configuración 000-default y crea el alias myBlog dentro de la carpeta personal del nuevo usuario useraccess. Deja como única directiva AllowOverride All.
PASO 3) Reinicia el servidor para que los cambios tengan efecto.
PASO 4) Inicia sesión con el nuevo usuario useraccess.
PASO 5) Crea dentro del directorio home de este usuario el directorio myBlog. Crea dentro el archivo myBlog.html con el contenido que quieras.
PASO 6) Para el acceso a los recursos de myBlog vamos a usar un tipo de autenticación Digest, por lo que dentro de este directorio vamos a crear el fichero .htdigest para el servidor informática y para el usuario myUserBlog (ver punto anterior acceso mediante Digest).
PASO 7) Ahora tendremos que crear el fichero .htaccess (también dentro de myBlog). Dentro añadiremos las directivas necesarias para que se acceda solo desde nuestra máquina física (no es necesario poner las directivas Directory pues ya las incluimos en nuestro Alias para este directorio dentro de 000-default).
PASO 8) Vamos a acceder desde nuestra máquina física al recurso myBlog para ver que nos pide la autenticación y que podemos acceder al recurso.

Toma una captura de los pasos 2,6,7 y 8.

PASO 2

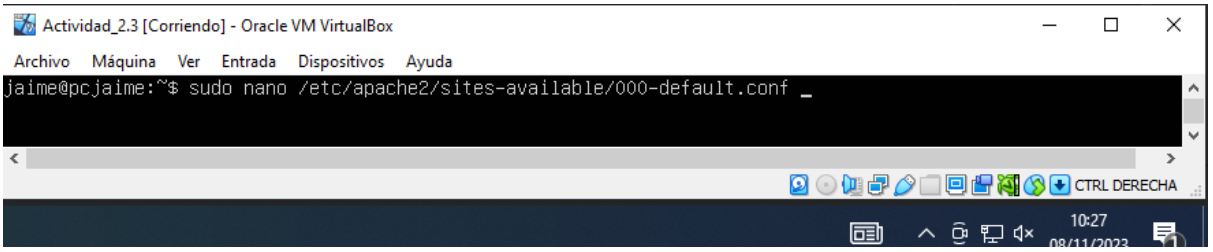

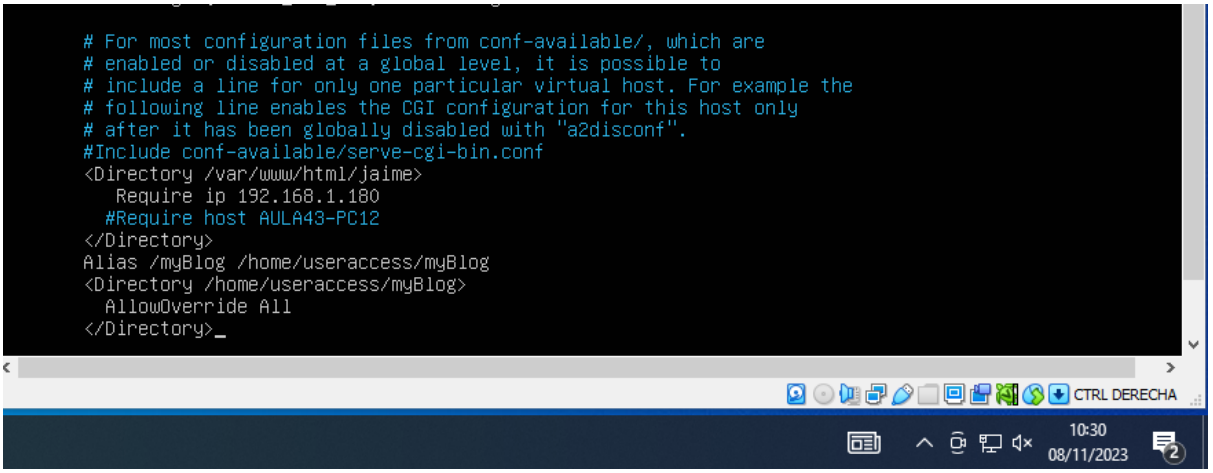

PASO 6

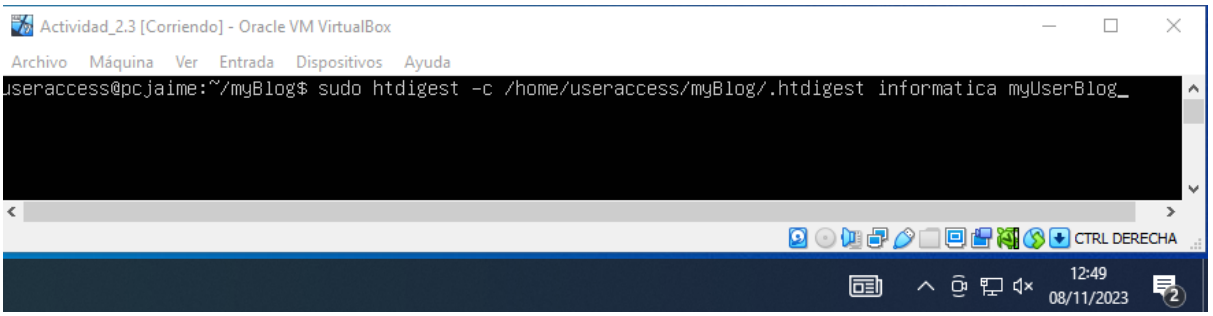

PASO 7

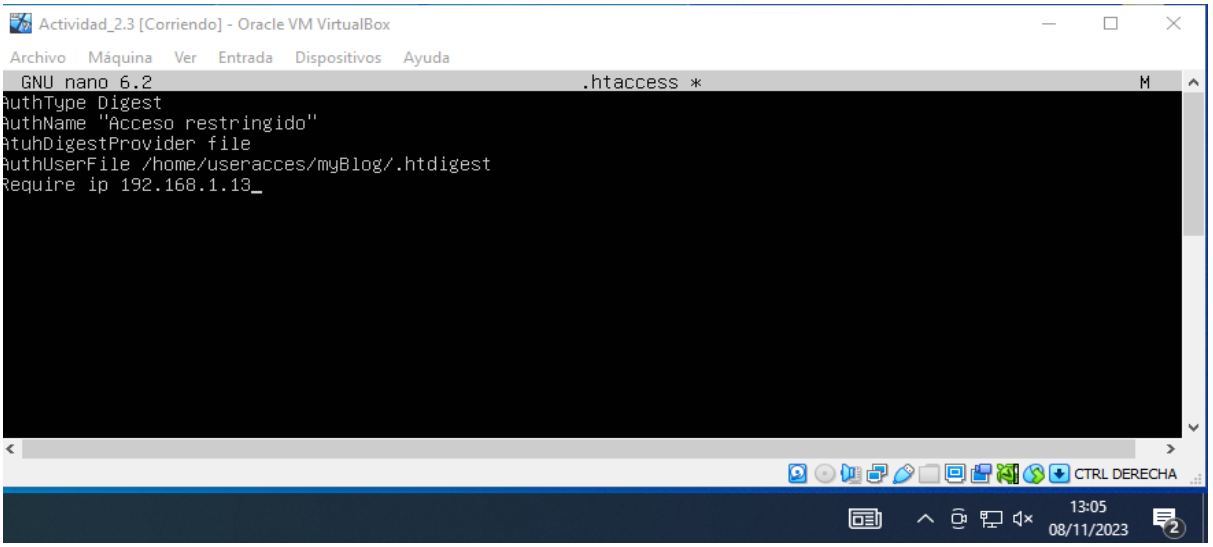

PASO 8

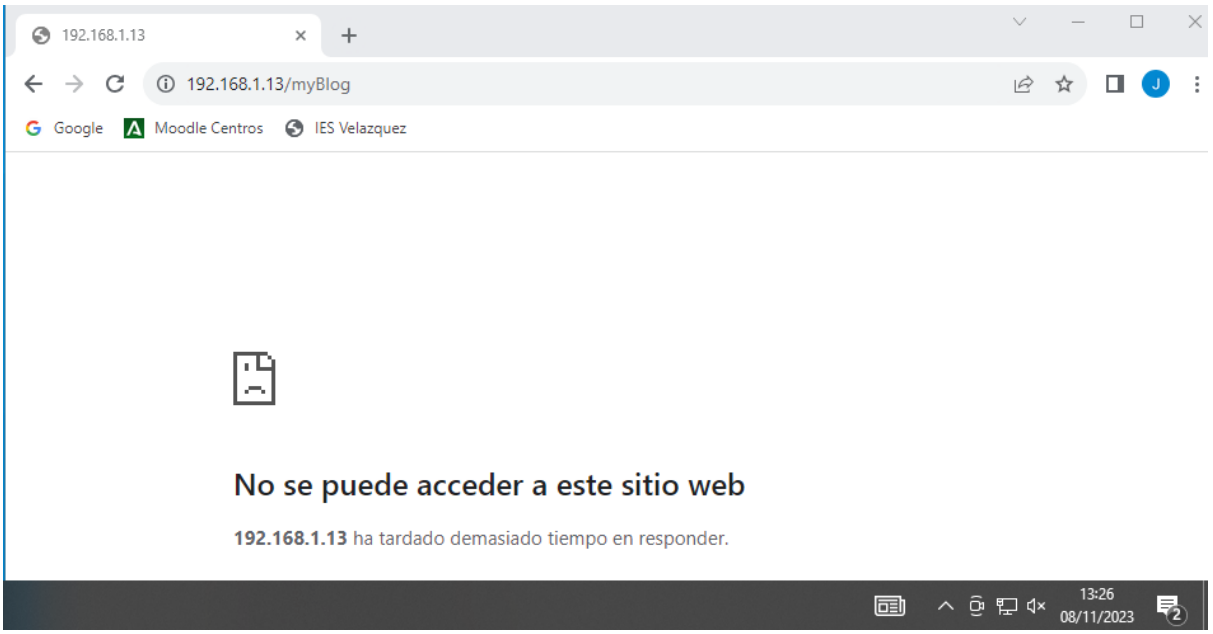

E) Ficheros de registros (logs)

Los ficheros de registros nos ofrecen información de errores y accesos del servidor Apache.

En linux los ficheros de registro son:
Errores /var/log/apache2/error.log
Accesos /var/log/apache2/access.log

En windows:
Error C:\Program Files\Apache Software Foundation\Apache2.2\log\error.log
Accesos C:\Program Files\Apache Software Foundation\Apache2.2\log\access.log

Algunas de las directivas que tienen que ver con estos ficheros de registros son:
ErrorLog: Especifica los archivos donde se guardan los errores del servidor
LogLevel: Establece el nivel de detalle de los registros de mensajes de error
CustomLog: Identifica el archivo de registro de accesos y su formato (por defecto, combined)
LogFormat: Configura el formato para los archivos de registros del servidor Web (realmente depende de la configuración dada en CustomLog).

PASO 1) En tu servidor Linux, consulta el fichero 000-default y responde a las siguientes preguntas:
¿Qué directiva marca la ruta del archivo de los errores? ¿Cuál es el fichero de logs de errores? ¿Qué nivel de prioridad tiene?
¿Qué directiva marca la ruta del archivo de los accesos? ¿Cuál es el fichero de logs de accesos?

PASO 2) Consulta el log de errores
PASO 3) Consulta el log de accesos

Toma una captura de los pasos 2 y 3 (del final de cada fio).

PASO 1

¿Qué directiva marca la ruta del archivo de los errores? ¿Cuál es el fichero de logs de errores? ¿Qué nivel de prioridad tiene?

En el archivo 000-default, las directivas que marcan la ruta del archivo de errores y del archivo de logs de errores son ErrorLog y CustomLog, El nivel de prioridad se especifica en la directiva LogLevel.

¿Qué directiva marca la ruta del archivo de los accesos? ¿Cuál es el fichero de logs de accesos?

El archivo de logs de accesos se suele especificar la directiva CustomLog. Para encontrar esta información, busca líneas similares a las siguientes en el archivo 000-default:

PASO 2

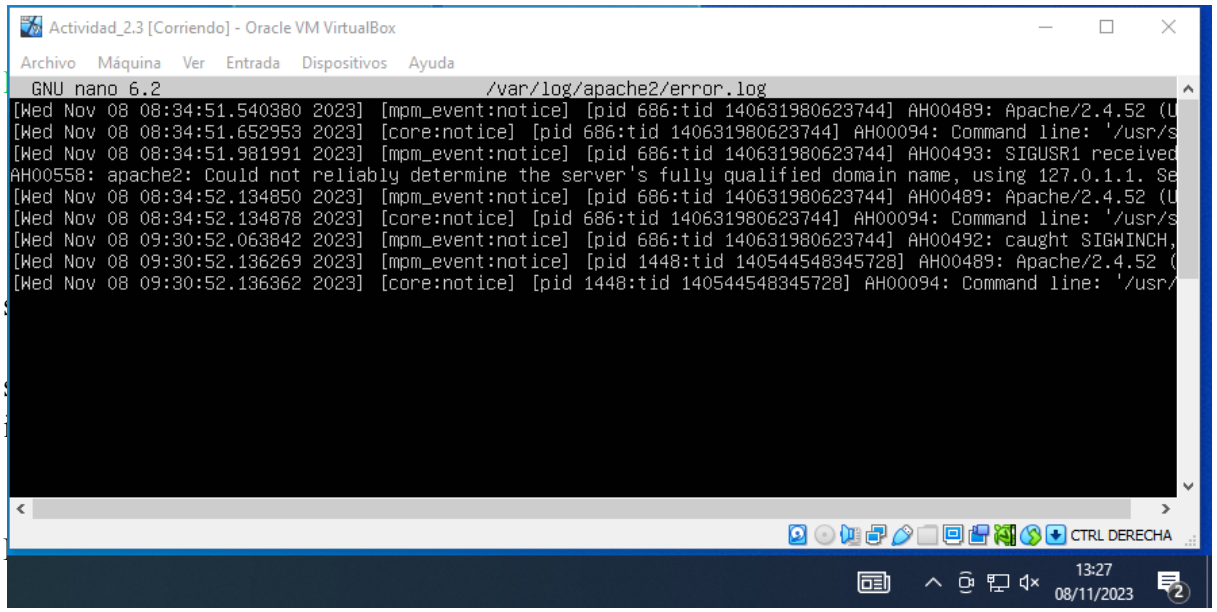

PASO 3

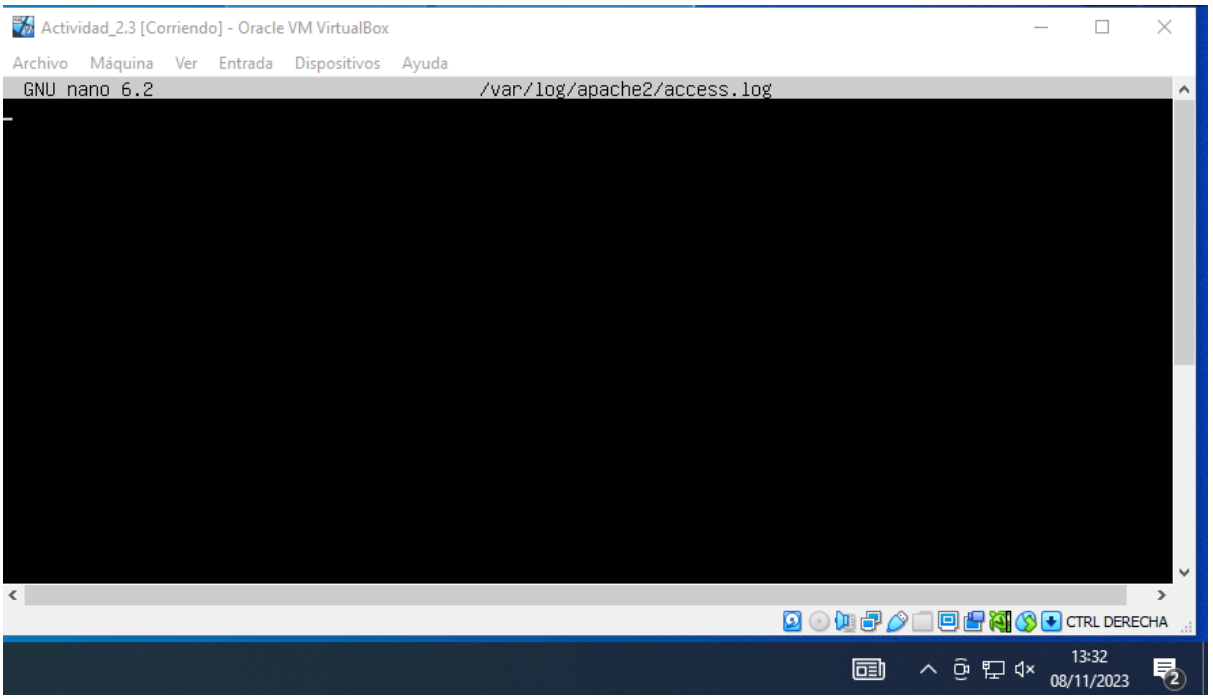

F) Módulos status e info

`status` e `info` son módulos de monitorización. En concreto:

`status` permite monitorizar el rendimiento del servidor Apache (generando un HTML).

`info` proporciona una vista resumida de la configuración del servidor.

PASO 1) En tu servidor Linux, habilita el módulo **status**.

PASO 2) El fichero de configuración del módulo es status.conf, edita el fichero y habilita el acceso desde tu máquina física.
PASO 3) Reinicia el servidor para aplicar los cambios.
PASO 4) Desde tu máquina física conéctate al recurso server-status

Toma una captura de los pasos 2 y 4.

PASO 2

Actividad_2.3 [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox

Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

```
  GNU nano 6.2                    /etc/apache2/mods-enabled/status.conf *
<IfModule mod_status.c>
        # Allow server status reports generated by mod_status,
        # with the URL of http://servername/server-status
        # Uncomment and change the "192.0.2.0/24" to allow access from other hosts.

        <Location /server-status>
                SetHandler server-status
                Require local
                Require ip 192.168.1.13
        </Location>

        # Keep track of extended status information for each request
        ExtendedStatus On

        # Determine if mod_status displays the first 63 characters of a request or
        # the last 63, assuming the request itself is greater than 63 chars.
        # Default: Off
```

CTRL DERECHA

13:41
08/11/2023

PASO 4

CLASES 2º DAW - Google Drive | Práctica 2.3: Administración de | ChatGPT | Apache Status

No es seguro | 192.168.1.213/server-status

Google Moodle Centros IES Velazquez

Server Version: Apache/2.4.52 (Ubuntu)
Server MPM: event
Server Built: 2023-05-03T20:02:51

Current Time: Wednesday, 08-Nov-2023 12:50:41 UTC
Restart Time: Wednesday, 08-Nov-2023 12:50:38 UTC
Parent Server Config. Generation: 1
Parent Server MPM Generation: 0
Server uptime: 3 seconds
Server load: 0.06 0.01 0.00
Total accesses: 0 - Total Traffic: 0 kB - Total Duration: 0
CPU Usage: u0 s0 cu0 cs0
0 requests/sec - 0 B/second
1 requests currently being processed, 49 idle workers

Slot	PID	Stopping	Connections			Threads		Async connections		
			total	accepting	busy	idle	writing	keep-alive	closing
0	2499	no	0	yes	0	25	0	0	0
1	2500	no	0	yes	1	24	0	0	0
Sum	2	0	0		1	49	0	0	0

_____W_____.....
.....
.....

Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection, "s" Starting up, "R" Reading Request,
"W" Sending Reply, "K" Keepalive (read), "D" DNS Lookup,
"C" Closing connection, "L" Logging, "G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker, "." Open slot with no current process

Srv	PID	Acc	M	CPU	SS	Req	Dur	Conn	Child	Slot	Client	Protocol	VHost	Request
1-0	2500	1/0/0	W	0.00	0	0	0	0.0	0.00	0.00	192.168.1.180	http/1.1	127.0.1.1:80	GET /server-status HTTP/1.1

Srv Child Server number - generation
PID OS process ID
Acc Number of accesses this connection / this child / this slot
M Mode of operation
CPU CPU usage, number of seconds
SS Seconds since beginning of most recent request
Req Milliseconds required to process most recent request
Dur Sum of milliseconds required to process all requests
Conn Kilobytes transferred this connection
Child Megabytes transferred this child
Slot Total megabytes transferred this slot

Apache/2.4.52 (Ubuntu) Server at 192.168.1.213 Port 80

Lightshot
Lightshot
Su pantalla se copia al portapapeles

Buscar

13:51
08/11/2023

PASO 5) En tu servidor Linux, habilita el módulo info.
PASO 6) El fichero de configuración del módulo es info.conf, edita el fichero y habilita el acceso desde tu máquina física.
PASO 7) Reinicia el servidor para aplicar los cambios.
PASO 8) Desde tu máquina física conéctate al recurso server-info
Consulta el fichero server-info, ¿tienes cargado el módulo mod_mime? ¿en caso que lo tuvieras, tiene el módulo cargada la configuración de caracteres UTF-32?

Toma una captura de los pasos 6 y 8.

PASO 6

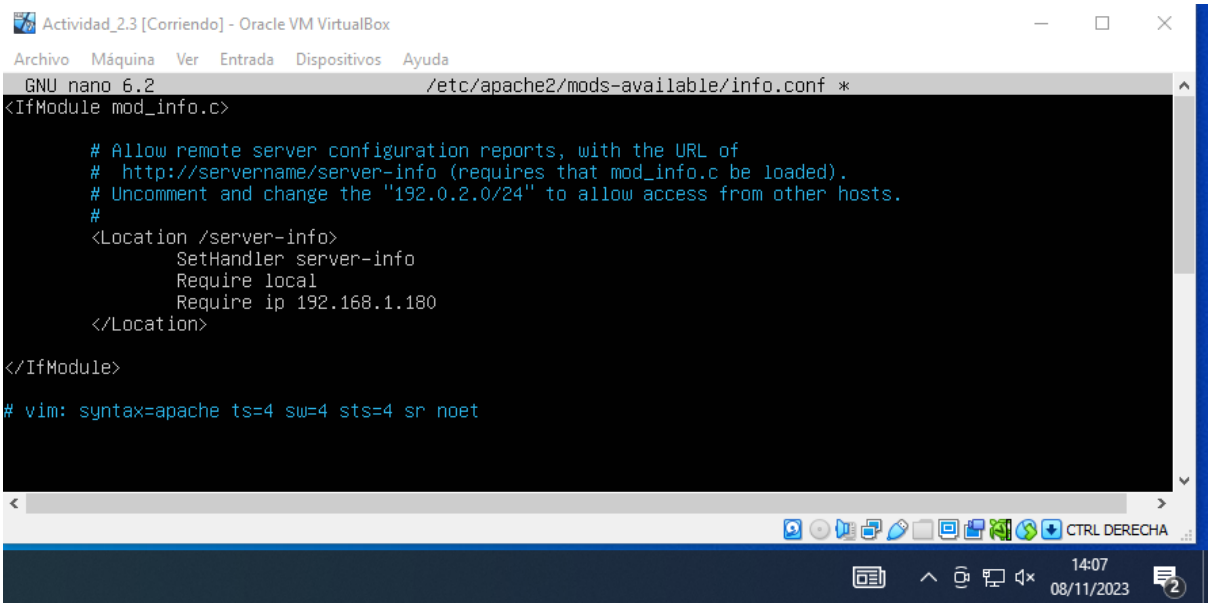

PASO 8

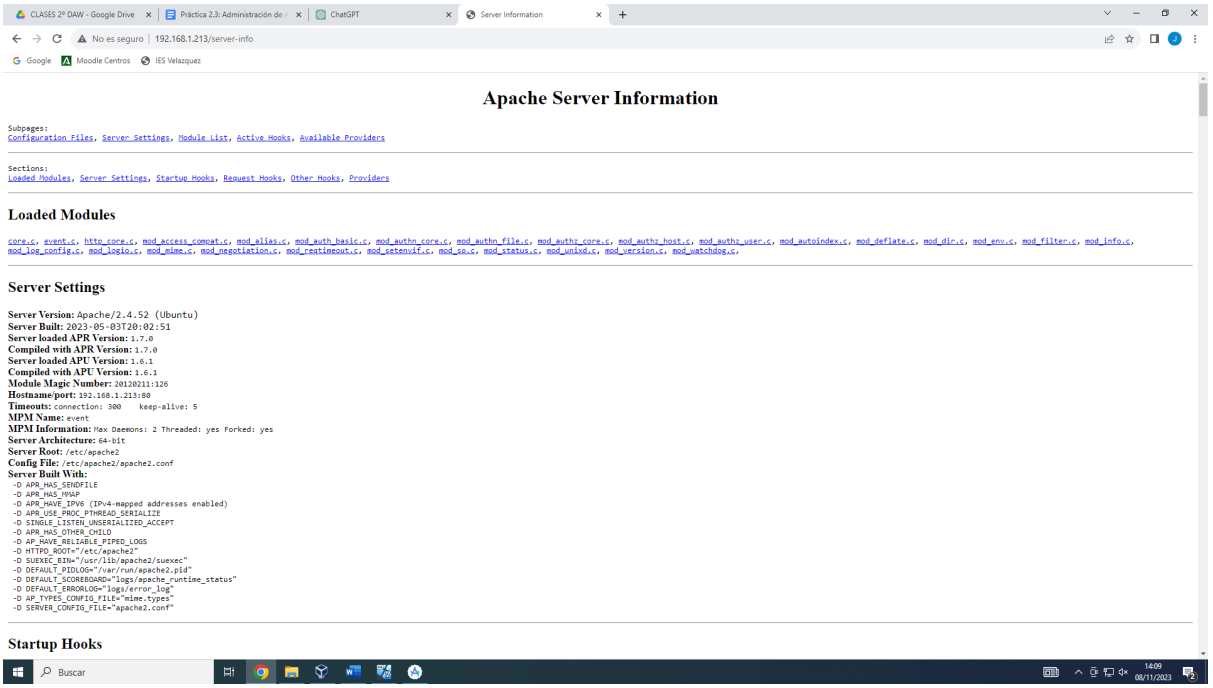

G) Webalizer

Otra forma de monitorizar nuestro servidor apache es mediante aplicaciones analizadoras de logs, como es el caso de Webalizer. Esta aplicación se puede instalar en nuestro servidor y a partir de los archivos logs te crea unas estadíticas que puedes consultar en formato html.

PASO 1) En tu servidor Linux, instala la aplicación Webalizer (usa apt-get install, pero antes actualiza el servidor Linux).
PASO 2) Una vez instalado se habrá creado un directorio para la aplicación en el directorio /etc/. Abre el fichero de configuración de webalizer, ¿de qué fichero log coge los datos para hacer las estadísticas? ¿es correcta la ruta y el nombre del fichero? Si no es así, modifícala.
PASO 3) La instalación también implica la creación del recurso que se servirá desde el navegador, ¿Dónde está este fichero? ¿Es correcta la ubicación para servirlo? Si no es así, muévelo a la ubicación correcta.

Podemos notar que una vez se descargó Webalizer la ruta por defecto donde queda almacenado es /var/www/webalizer y este parámetro debemos moverlo a la ruta /var/www/html para que la sincronización entre Apache y Webalizer sea correcta. Para realizar este proceso simplemente ejecutamos lo siguiente:
sudo mv /var/www/webalizer /var/www/html/

A continuación, vamos a editar el archivo de configuración de Webalizer introduce la siguiente instrucción:
sudo nano /etc/webalizer/webalizer.conf

PASO 4) Lanza el programa (con permisos de administrador) para que lea el fichero de log correspondiente y genere el documento html con las estadísticas.

sudo webalizer

PASO 5) Accede al recurso /webalizer/ desde tu máquina física.

Toma una captura de los pasos 2 y 5.

PASO 2

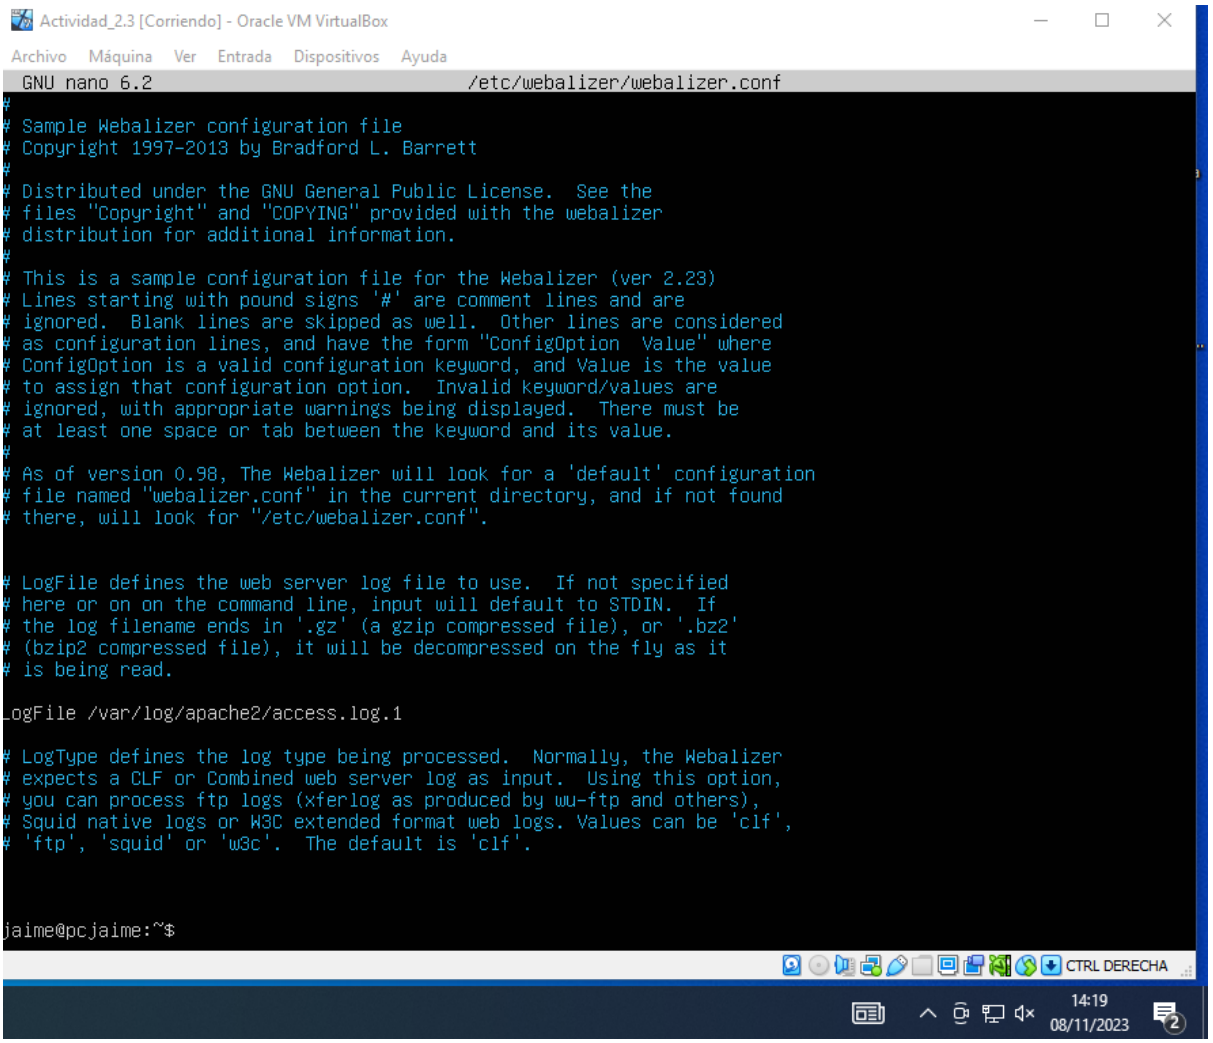

¿de qué fichero log coge los datos para hacer las estadísticas?
Del fichero de apache/access.log

¿es correcta la ruta y el nombre del fichero?
No es correcta

PASO 3) La instalación también implica la creación del recurso que se servirá desde el navegador, ¿Dónde está este fichero? ¿Es correcta la ubicación para servirlo? Si no es así, muévelo a la ubicación correcta.

PASO 5

```
# LogType defines the log type being processed.  Normally, the Webalizer
# expects a CLF or Combined web server log as input.  Using this option,
# you can process ftp logs (xferlog as produced by wu-ftp and others),
# Squid native logs or W3C extended format web logs. Values can be 'clf',
# 'ftp', 'squid' or 'w3c'.  The default is 'clf'.

#LogType        clf

# OutputDir is where you want to put the output files.  This should
# should be a full path name, however relative ones might work as well.
# If no output directory is specified, the current directory will be used.

OutputDir /var/www/html/webalizer

# HistoryName allows you to specify the name of the history file produced
# by the Webalizer.  The history file keeps the data for previous months,
# and is used for generating the main HTML page (index.html). The default
# is a file named "webalizer.hist", stored in the output directory being
# used.  The name can include a path, which will be relative to the output
# directory unless absolute (starts with a leading '/').

#HistoryName    webalizer.hist

# Incremental processing allows multiple partial log files to be used
# instead of one huge one.  Useful for large sites that have to rotate
# their log files more than once a month.  The Webalizer will save its
# internal state before exiting, and restore it the next time run, in


jaime@pcjaime:~$
```

CTRL DERECHA

14:28
08/11/2023

CLASES 2º DAW - C | Práctica 2.3: Admin | ChatGPT | Usage statistics for

No es seguro | 192.168.1.213/webalizer/

Google | Moodle Centros | IES Velazquez

Usage statistics for pcjaime

Resumen por meses
Generado el 08-nov-2023 13:31 UTC

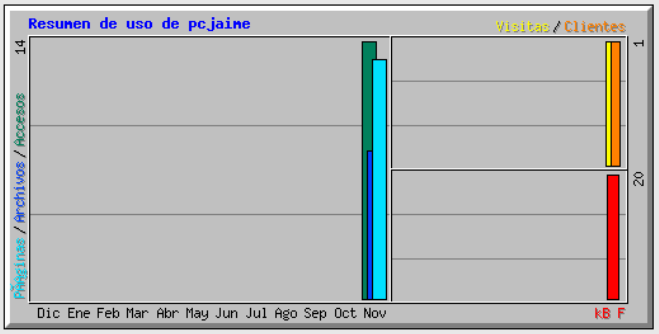

Resumen por meses										
Mes	Media diaria				Totales mensuales					
	Accesos	Archivos	PÃ¡ginas	Visitas	Clientes	kB F	Visitas	PÃ¡ginas	Archivos	Accesos
Nov 2023	14	8	13	1	1	20	1	13	8	14
Totales						20	1	13	8	14

Generated by Webalizer Version 2.23

14:31
08/11/2023

F) GitHub

Sube el documento al repositorio llamado Despliegue a la carpeta correspondiente.

Toma capturas de pantalla de los comandos utilizados y del repositorio de la página Web.