



**Concurso Público para Provimento de Cargos de
Analista Judiciário – Área Apoio Especializado
Especialidade Tecnologia da Informação**

Nome do Candidato _____
Caderno de Prova 'E05', Tipo 005

Nº de Inscrição
MODELO

Nº do Caderno
TIPO-005

Nº do Documento
000000000000000000

ASSINATURA DO CANDIDATO _____

PROVA

**Conhecimentos Gerais
Conhecimentos Específicos
Discursiva-Redação**

INSTRUÇÕES

Quando autorizado pelo fiscal de sala, transcreva a frase ao lado, com sua caligrafia usual, no espaço apropriado na Folha de Respostas.

Ideais devem ser ditos apenas por aqueles fortes o bastante para cumpri-los.

- Verifique se este caderno:
 - corresponde à sua opção de cargo.
 - contém 60 questões, numeradas de 1 a 60.
 - contém a proposta e o espaço para o rascunho da Prova Discursiva-Redação.Caso contrário, solicite imediatamente ao fiscal da sala a substituição do caderno. Não serão aceitas reclamações posteriores.
- Para cada questão existe apenas UMA resposta certa.
- Leia cuidadosamente cada uma das questões e escolha a resposta certa.
- Essa resposta deve ser marcada na FOLHA DE RESPOSTAS que você recebeu.

VOCÊ DEVE

- Procurar, na FOLHA DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.
- Verificar no caderno de prova qual a letra (A,B,C,D,E) da resposta que você escolheu.
- Marcar essa letra na FOLHA DE RESPOSTAS, conforme o exemplo: A ● C D E
- Ler o que se pede na Prova Discursiva-Redação e utilizar, se necessário, o espaço para rascunho.

ATENÇÃO

- Marque as respostas com caneta esferográfica de material transparente e tinta preta ou azul. Não será permitida a utilização de lápis, lapiseira, marca-texto, régua ou borracha durante a realização da prova.
- Marque apenas uma letra para cada questão. Será anulada a questão em que mais de uma letra estiver assinalada.
- Responda a todas as questões.
- Não será permitida nenhuma espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou quaisquer anotações, máquina calculadora ou similar.
- Em hipótese alguma o rascunho da Prova Discursiva-Redação será corrigido.
- Você deverá transcrever a sua Prova Discursiva-Redação a tinta, na folha apropriada.
- A duração da prova é de 4 horas e 30 minutos, para responder a todas as questões objetivas, preencher a Folha de Respostas e fazer a Prova Discursiva-Redação (rascunho e transcrição) na folha correspondente.
- Ao terminar a prova, chame o fiscal e devolva todo o material recebido para conferência.
- É proibida a divulgação ou impressão parcial ou total da presente prova. Direitos Reservados.

**CONHECIMENTOS GERAIS****Língua Portuguesa**

Atenção: Para responder às questões de números 1 a 5, leia o texto abaixo.

Ouvi chuva durante toda a noite. Acordei antes do despertador tocar às 5h15, tamanha minha expectativa para conferir um dos maiores espetáculos naturais do mundo. Falo de uma lacuna no meu currículo de viajante: as Cataratas do Iguaçu. Assim como Fernando de Noronha, as famosas quedas d'água são uma atração que eu ainda não havia visitado.

Claro que a justificativa para isso nunca foi a falta de interesse, mas de oportunidade.

Na última segunda-feira, porém, eu estava otimista. Tinha uma premiação que eu iria conduzir à noite no próprio hotel do parque. E eu tinha a manhã de terça livre para me encantar com a força daquelas águas.

Infelizmente era justamente esse elemento que ameaçava atrapalhar meu programa. Mas lá pelas 7h, convencido de que o aguaceiro tinha se tornado apenas uma garoa, caminhei até a grande queda, o som estrondoso de milhões de metros cúbicos despenhando por segundo silenciando as batidas ansiosas do meu coração e até mesmo os distantes trovões. Quando cheguei o mais próximo que podia, tive um baque. Sozinho na área, eu tinha toda a chance de me conectar com aquela maravilha, mas me perguntei: era isso mesmo que eu esperava encontrar?

As Cataratas do Iguaçu, assim como vários outros pontos turísticos fortes pelo mundo, nos trazem um incômodo do qual só me dei conta então: estamos tão acostumados a ver imagens deslumbrantes deles que quando estamos lá, cara a cara com a atração, parece que ela não tem mais nenhum encanto a nos oferecer. Ou tem? Chamei esse fenômeno de "anestesia turística".

No scroll infinito de imagens hoje nas nossas telas, que impacto essas atrações ainda são capazes de nos provocar? Nenhum, pensei rápido. Pelo menos se seu único objetivo diante delas é tirar uma selfie.

Ir pessoalmente a um lugar desses é muito mais do que fazer um registro para o Instagram. Fiz o meu, sim, não tenha dúvidas. Mas logo em seguida mergulhei naquilo que meus olhos estavam devorando.

Com eles eu não apenas enxergava, mas também ouvia, degustava e sentia quase o toque poderoso do fluido em movimento na minha pele. Quando fechei as pálpebras, todos esses sentidos, inclusive o da visão, ficaram mais fortes. Pronto: eu estava livre daquele estado anestésico. A chuva já havia voltado com força e eu nem tinha percebido. Olhei em volta e continuava sozinho. No entanto, estava pleno.

(Adaptado de: CAMARGO, Zeca. Disponível em: www1.folha.uol.com.br)

1. Observa-se o emprego da figura de linguagem conhecida como hipérbole no seguinte trecho:
 - (A) *era isso mesmo que eu esperava encontrar?*
 - (B) *No scroll infinito de imagens hoje nas nossas telas*
 - (C) *A chuva já havia voltado com força e eu nem tinha percebido.*
 - (D) *Infelizmente era justamente esse elemento que ameaçava atrapalhar meu programa.*
 - (E) *Claro que a justificativa para isso nunca foi a falta de interesse, mas de oportunidade.*
2. Considerando o contexto e a correção gramatical, o termo sublinhado pode ser substituído pelo que se encontra entre parênteses em:
 - (A) *A chuva já havia voltado com força e eu nem tinha percebido* (sequer)
 - (B) *Pelo menos se seu único objetivo diante delas é tirar uma selfie* (Embora)
 - (C) *No entanto, estava pleno* (Ademais)
 - (D) *Na última segunda-feira, porém, eu estava otimista* (porquanto)
 - (E) *quando estamos lá, cara a cara com a atração* (boquiaberto)
3. O estado anestésico mencionado pelo autor remete
 - (A) à sensação de que uma atração turística já por muitas vezes vista digitalmente perde o poder de causar impacto a quem a se encontra, pessoalmente, diante dela.
 - (B) à sensação de plenitude atingida quando, diante de um fenômeno da natureza, o homem citadino perde os parâmetros de comparação entre os fenômenos mentais e os naturais.
 - (C) à forte emoção trazida pelas atrações históricas da humanidade, diante das quais se fica em estado contemplativo.
 - (D) à perda do desejo de conhecer as principais atrações turísticas da atualidade, devido às excessivas fotografias divulgadas sobre elas nas mídias sociais.
 - (E) ao cansaço excessivo causado pelo estresse cotidiano da vida moderna, que só se dissipa diante de certos fenômenos da natureza.
4. A palavra empregada em sentido conotativo, no contexto em que se encontra, está sublinhada em:
 - (A) *as famosas quedas d'água são uma atração que eu ainda não havia visitado.*
 - (B) *No scroll infinito de imagens hoje nas nossas telas, que impacto essas atrações ainda são capazes de nos provocar?*
 - (C) *Quando cheguei o mais próximo que podia, tive um baque.*
 - (D) *Quando fechei as pálpebras, todos esses sentidos, inclusive o da visão, ficaram mais fortes.*
 - (E) *E eu tinha a manhã de terça livre para me encantar com a força daquelas águas.*



5. O comentário a respeito do assunto do texto escrito com correção gramatical e lógica está em:

- (A) Com a propagação excessiva de imagens, é preciso fazer um esforço para se deixar impactar quando se está diante de uma atração já vista virtualmente inúmeras vezes.
- (B) De um lado, encontra-se aqueles para os quais a tecnologia permite o acesso visual as grandes atrações turísticas da humanidade; de outro, estão os que gostariam de serem expostos a elas apenas ao vivo e em cores.
- (C) Os que defendem que a propagação excessiva de imagens adormecem os sentidos, propõem que nos afastemos do ímpeto de postar fotos indiscriminadamente.
- (D) Para aqueles que já viram uma atração turística inúmeras vezes pela internet, podem se tornar decepcionante o contato com a mesma na vida real.
- (E) As grandes atrações turísticas com à qual se depara na modernidade servem muitas vezes apenas como pano de fundo de uma foto a ser publicada nas redes sociais.

Atenção: Para responder às questões de números 6 a 10, leia o texto abaixo.

Numa manhã, Donana acordou me chamando de Carmelita, dizendo que iria dar um jeito em tudo, que eu não me preocupasse, que não precisaria mais viajar. Àquela época eu tinha doze anos e Belonísia se aproximava dos onze. Vi Donana nas manhãs seguintes chamar Belonísia de Carmelita também. Minha irmã apenas ria da confusão. Olhávamos uma para a outra e nos deixávamos caçar pela desordem que se instaurou nos falares de Donana. Em seus pensamentos, Fusco havia se tornado uma onça, pedia para que tivéssemos cuidado. Nos convidava a caminhar pelas veredas por onde iríamos buscar meu pai que, haviam dito, estava dormindo aos pés de um jatobá ao lado da onça mansa que o cão havia se tornado. Sabíamos que nosso pai estava na roça, trabalhando todos os dias, então as coisas que minha avó falava não faziam sentido. Mesmo assim, minha mãe pedia que a acompanhássemos, que vigiássemos para que não lhe sucedesse nenhum acidente ou se perdesse em meio à mata.

(Adaptado de: VIEIRA JÚNIOR, Itamar. **Torto Arado**. São Paulo, Cia. das Letras, 2019)

6. Vi Donana nas manhãs seguintes chamar Belonísia de Carmelita também.

Transpondo a frase acima para a voz passiva, o verbo "chamar" deverá assumir a seguinte forma:

- (A) tinha chamado.
- (B) fora chamada.
- (C) ser chamada.
- (D) foi chamado.
- (E) era chamada.

7. Mesmo assim, minha mãe pedia que a acompanhássemos

No contexto em que se encontra, o elemento sublinhado expressa ideia de:

- (A) temporalidade.
- (B) causa.
- (C) comparação.
- (D) condição.
- (E) concessão.

8. A respeito do trecho acima, atente para as afirmações I, II e III.

- I. A narradora, ela também uma personagem, observa, do seu ponto de vista, qual seja, o de uma menina de 12 anos, o processo de perda cognitiva da personagem Donana.
- II. A narradora reprova a atitude de Belonísia, que debochava da confusão mental de Donana.
- III. A narradora conclui, com ironia, que a mãe tinha o hábito de pedir às filhas que seguissem o pai para não perdê-lo de vista durante o turno de trabalho na roça.

Está correto o que se afirma em

- (A) I e III, apenas.
- (B) I, II e III.
- (C) II e III, apenas.
- (D) I e II, apenas.
- (E) I, apenas.

9. Retoma um termo mencionado anteriormente no texto a palavra sublinhada em:

- (A) estava dormindo aos pés de um jatobá ao lado da onça mansa que o cão havia se tornado
- (B) Sabíamos que nosso pai estava na roça, trabalhando todos os dias
- (C) Mesmo assim, minha mãe pedia que a acompanhássemos
- (D) então as coisas que minha avó falava não faziam sentido
- (E) Olhávamos uma para a outra



10. A expressão sublinhada deve sua flexão ao verbo em negrito em:
- (A) *Àquela época eu **tinha** doze anos e Belonísia se aproximava dos onze.*
- (B) *então as coisas que minha avó falava não **faziam** sentido.*
- (C) *Olhávamos uma para a outra e nos **deixávamos** caçar pela desordem que se instaurou nos falares de Donana.*
- (D) *Numa manhã, Donana acordou me chamando de Carmelita, dizendo que **iria** dar um jeito em tudo.*
- (E) *Em seus pensamentos, Fusco havia se tornado uma onça, **pedia** para que tivéssemos cuidado.*
11. Entre os mecanismos de coesão recomendados pelo **Manual de Redação da Presidência da República**, está a elipse, que "consiste na omissão de um termo recuperável pelo contexto". Assim, o trecho redigido com correção e que apresenta a elipse de um verbo como mecanismo de coesão está em:
- (A) Foi proposto, pelo chefe do Poder Executivo federal, a redução das alíquotas.
- (B) O Embaixador compareceu à reunião; em seguida, assinalou seu interesse pelo assunto.
- (C) O decreto regulamenta os casos gerais; a portaria, os particulares.
- (D) O software disponibiliza informações cadastrais, tais como, dados quantitativos de tempo de entrada e conclusão de tarefas.
- (E) Para efeito de credenciamento, solicita-se que se indique os servidores que pretendem comparecer ao evento.

Noções sobre o Direito das Pessoas com Deficiência

12. Considere as seguintes assertivas:
- I. O direito à prioridade na aquisição de imóvel para moradia própria, nos programas habitacionais públicos ou subsidiados com recursos públicos, será reconhecido à pessoa com deficiência beneficiária apenas uma vez.
- II. Caso não haja pessoa com deficiência interessada nas unidades habitacionais narradas no item anterior, as unidades não utilizadas não poderão ser disponibilizadas às demais pessoas, devendo manter-se reservadas às pessoas com deficiência.
- III. Deverá ser reservado, no mínimo, 3% das unidades habitacionais para pessoa com deficiência.
- IV. Nos programas habitacionais públicos, os critérios de financiamento devem ser compatíveis com os rendimentos da pessoa com deficiência ou de sua família.

Nos termos da Lei nº 13.146/2015, nos programas habitacionais, públicos ou subsidiados com recursos públicos, a pessoa com deficiência ou o seu responsável goza de prioridade na aquisição de imóvel para moradia própria, observados determinados requisitos legais. Acerca do tema, está correto o que consta APENAS de

- (A) I, III e IV.
- (B) I e II.
- (C) I e III.
- (D) II e IV.
- (E) II, III e IV.
13. De acordo com a Resolução nº 401/2021, do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre o desenvolvimento de diretrizes de acessibilidade e inclusão de pessoas com deficiência nos órgãos do Poder Judiciário, o instituto concernente às modificações e ajustes necessários e adequados que não acarretem ônus desproporcional ou indevido, quando requeridos em cada caso, a fim de assegurar que as pessoas com deficiência possam gozar ou exercer, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, todos os direitos humanos e liberdades fundamentais, denomina-se
- (A) rota acessível.
- (B) tecnologia assistiva.
- (C) adaptação razoável.
- (D) desenho universal.
- (E) barreira atitudinal.

Noções de Sustentabilidade

14. Contratações compartilhadas consistem na aquisição conjunta de bens e serviços que geram menor impacto ambiental, maior inclusão social, consideram a dimensão cultural da sustentabilidade e a eficiência econômica, com ganho de escala, visando fomentar a produção e o consumo sustentáveis no país. Para os fins da Resolução nº 400/2021, do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre a política de sustentabilidade no âmbito do Poder Judiciário, as contratações compartilhadas são realizadas
- (A) entre unidades de uma mesma organização pública ou privada, exclusivamente.
- (B) por organizações públicas ou privadas de diferentes setores, não sendo possível a realização de contratações compartilhadas entre unidades de uma mesma organização, seja ela pública ou privada.
- (C) por organizações públicas de diferentes setores, exclusivamente.
- (D) por organizações públicas de diferentes setores ou entre unidades de uma mesma organização pública.
- (E) entre unidades da mesma organização pública, exclusivamente.



15. Nos termos da Resolução nº 400/2021, do Conselho Nacional de Justiça, a unidade de sustentabilidade
- (A) tem, dentre outras competências, a de subsidiar a administração com informações que auxiliem a tomada de decisão sob o aspecto social, ambiental, econômico e cultural.
 - (B) deve, obrigatoriamente, ser subordinada diretamente à Diretoria-Geral do órgão do Poder Judiciário.
 - (C) não é responsável por monitorar metas do Plano de Logística Sustentável (PLS), pois tal competência pertence às unidades gestoras responsáveis pela execução do Plano de Logística Sustentável.
 - (D) deverá observar a lotação mínima de 3 (três) servidores(as) nos tribunais que possuam menos de 5.000 servidores do quadro de pessoal.
 - (E) deve ter caráter provisório, pois avalia os indicadores de desempenho anualmente.

Código de Ética e Regimento Interno do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região

16. Conforme preceitua o Regimento Interno do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, tratando-se de matéria judiciária, o Presidente do Tribunal
- (A) somente votará em caso de empate, exceto quando compuser o quórum mínimo, cabendo, neste caso, o voto de qualidade.
 - (B) sempre votará, sendo que, em tais matérias, proferirá seu voto em primeiro lugar.
 - (C) somente votará em caso de empate, não se admitindo qualquer outra hipótese que autorize sua votação sobre tal matéria.
 - (D) nunca votará.
 - (E) somente votará em caso de empate, exceto quando compuser o quórum mínimo, não cabendo, neste caso, o voto de qualidade.
17. Em caso hipotético, João, servidor público do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, foi nomeado para integrar a Comissão de Ética do referido Tribunal. Sobre o tema, segundo as disposições da Resolução Administrativa nº 23/2021 (Código de Ética do TRT 21ª Região),
- (A) o mandato dos membros da Comissão será de dois anos, vedada a recondução.
 - (B) os integrantes da Comissão desempenharão suas atribuições com exclusividade, ficando afastados do exercício de seus respectivos cargos.
 - (C) haverá remuneração pelos trabalhos desenvolvidos na Comissão de Ética, os quais serão considerados prestação de relevante serviço público, bem como constarão na ficha funcional do servidor.
 - (D) nenhum dos membros da Comissão de Ética pode ter sofrido punição administrativa ou penal.
 - (E) além de João, a Comissão será composta por mais três membros e respectivos suplentes, todos servidores efetivos e estáveis.

Noções de Google Workspace

18. Considere as ferramentas Agenda e Google Drive do Google Workspace, em português e em condições ideais, usadas em computador pessoal.
- (A) Para ver os itens que consomem armazenamento no Google Drive, deve-se acessar *Configurações* e escolher *Gerenciar Apps*.
 - (B) Na configuração de um *Evento*, na seção *Convidados* da agenda do Google é permitido a um convidado convidar outras pessoas.
 - (C) Para ver os itens que consomem armazenamento no Google Drive deve-se acessar *Configurações* e escolher *Gerenciar Conteúdo*.
 - (D) A seção *Convidados* da agenda do Google impede, automaticamente, que um convidado modifique um evento.
 - (E) A seção *Convidados* da agenda do Google impede, automaticamente, que um convidado veja a lista de convidados.
19. Um dos caminhos que permite a alteração da senha no Gmail não corporativo, em português, em condições ideais e usando um computador pessoal é
- (A) Complementos >> Contas >> Segurança >> Alterar senha.
 - (B) Geral >> Configuração de Contas >> Mudar senha.
 - (C) Geral >> Contas >> Senhas alterar.
 - (D) Configurações >> Geral >> Mudar senha.
 - (E) Configurações >> Contas e Importação >> Alterar senha.

Dado:

O símbolo >> indica tão somente o sentido do caminho a percorrer.

20. Usando as *Configurações* do Google Drive em português e em condições ideais, via computador pessoal, é possível
- (A) mostrar arquivos sugeridos na seção *Google Interface*, na opção *Notificações*.
 - (B) controlar quanta informação é apresentada na tela (densidade), na opção *Gerenciar*.
 - (C) receber atualizações sobre os itens do Google Drive no seu *desktop*, na opção *Geral*.
 - (D) converter *uploads* no formato dos editores de arquivo do Google, na opção *Geral*.
 - (E) gerenciar aplicativos conectados ao Google Drive, na opção *Notificações*.

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**

Atenção: Para responder às questões de números 21 e 22, considere as instruções a seguir.

Considere a existência das tabelas abaixo.

Tabela departamento:

idDep VARCHAR(10) primary key
nomeDep VARCHAR(70)
telefoneDep VARCHAR(15)

Tabela funcionario

emailFun VARCHAR(45) primary key
nomeFun VARCHAR(70)
telefoneFun VARCHAR(15)
cargoFun VARCHAR(45)
salarioFun DOUBLE
idDep VARCHAR(10) foreign key

Tabela usuario:

emailFun VARCHAR(45) primary key e foreign key
senhaUsu VARCHAR(50)

A relação de departamento para funcionario é 1:n e de funcionario para usuario, 1:1.

21. Em um banco de dados Oracle 19c aberto e em condições ideais, o comando usado no SQL Plus para exibir o nome do funcionário, telefone e o nome do departamento associados à senha do usuário "senha4" é o
- (A) `SELECT F.nomeFun AS Nome_Funcionario, F.telefoneFun AS Telefone, D.nomeDep AS Nome_Departamento FROM usuario U OUTER JOIN funcionario F ON U.emailFun = F.emailFun OUTER JOIN departamento D ON F.idDep = D.idDep WHERE U.senhaUsu = 'senha4';`
- (B) `SELECT F.nomeFun AS "Nome do Funcionario", F.telefoneFun AS Telefone, D.nomeDep AS "Nome do Departamento" FROM usuario U JOIN funcionario F IN U.emailFun = F.emailFun JOIN departamento D IN F.idDep = D.idDep WHERE U.senhaUsu = 'senha4';`
- (C) `SELECT F.nomeFun AS Nome_Funcionario, F.telefoneFun AS Telefone, D.nomeDep AS Nome_Departamento FROM usuario U JOIN funcionario F WHERE U.emailFun = F.emailFun JOIN departamento D WHERE F.idDep = D.idDep WHERE U.senhaUsu = 'senha4';`
- (D) `SELECT F.nomeFun AS Nome_Funcionario, F.telefoneFun AS Telefone, D.nomeDep AS Nome_Departamento FROM usuario U INNER JOIN funcionario F ON U.emailFun = F.emailFun INNER JOIN departamento D ON F.idDep = D.idDep WHERE U.senhaUsu = 'senha4';`
- (E) `SELECT (SELECT nomeFun FROM funcionario WHERE emailFun = (SELECT emailFun FROM usuario WHERE senhaUsu = 'senha4')) AS Nome do Funcionario, (SELECT telefoneFun FROM funcionario WHERE emailFun = (SELECT emailFun FROM usuario WHERE senhaUsu = 'senha4')) AS Telefone, (SELECT nomeDep FROM departamento WHERE idDep = (SELECT idDep FROM funcionario WHERE emailFun = (SELECT emailFun FROM usuario WHERE senhaUsu = 'senha4')) AS Nome_Departamento FROM dual;`
22. No MySQL, com o banco de dados aberto e em condições ideais, para contar quantos funcionários pertencem ao departamento com idDep igual a 'Dep1' e para listar os nomes desses funcionários em ordem alfabética ascendente, separados por vírgulas, utiliza-se o comando
- (A) `SELECT COUNT(F.emailFun) AS Quantidade_Funcionarios, CONCAT(F.nomeFun ORDER BY F.nomeFun ASC SEPARATOR ', ') AS Nomes_Funcionarios FROM funcionario F INNER JOIN departamento D ON F.idDep = D.idDep;`
- (B) `SELECT COUNT(F.emailFun) AS Quantidade_Funcionarios, GROUP_CONCAT(F.nomeFun ORDER BY F.nomeFun ASC SEPARATOR ', ') AS Nomes_Funcionarios FROM funcionario F INNER JOIN departamento D ON F.idDep = D.idDep WHERE D.idDep = 'Dep1';`
- (C) `SELECT COUNT(F.emailFun) AS Quantidade_Funcionarios, GROUP_CONCAT(F.nomeFun ORDER BY F.nomeFun ASC SEPARATOR ', ') AS Nomes_Funcionarios FROM funcionario F INNER JOIN departamento D ON F.idFun = D.idDep WHERE D.idDep = 'Dep1';`
- (D) `SELECT COUNT(F.emailFun) AS Quantidade_Funcionarios, CONCAT(F.nomeFun ORDER BY F.nomeFun ASC SEPARATOR ', ') AS Nomes_Funcionarios FROM funcionario F WHERE D.idDep = 'Dep1';`
- (E) `SELECT COUNT(F.emailFun) AS Quantidade_Funcionarios, CONCAT(F.nomeFun ORDER BY F.nomeFun ASC, SEPARATOR ', ') AS Nomes_Funcionarios FROM funcionario F INNER JOIN departamento D ON F.idDep = D.idDep WHERE D.idDep = 'Dep1';`



23. JSON Web Tokens (JWT) é um padrão aberto (RFC 7519) que define uma maneira compacta para representar informações entre duas partes. O *claim* do tipo registrado (*registered*), no corpo (*payload*) de um JWT, que define para quem o *token* é destinado, especificando o público-alvo, é o
- exp
 - iat
 - sub
 - iss
 - aud
-
24. O Spring Cloud Netflix Eureka, em uma arquitetura de microsserviços,
- fornece uma maneira padronizada de descrever as funcionalidades de uma API da web ou de um microsserviço.
 - permite que os serviços se registrem em um servidor de descoberta e descubram uns aos outros usando nomes lógicos em vez de endereços IP fixos.
 - é responsável pela execução de operações de negócios nos microsserviços.
 - permite que as solicitações de clientes sejam encaminhadas para os microsserviços apropriados com base em critérios, como roteamento, filtragem, autenticação e autorização.
 - permite armazenar e recuperar as configurações dos serviços em um repositório central, como Git ou *Subversion*.
-
25. Considere a linha de comando em linguagem R, abaixo.
- ```
barplot(dados_processos$Quantidade, names.arg = dados_processos$Categoria, col = "red", main = "Distribuição de Processos Trabalhistas", xlab = "Categorias de Processos", ylab = "Quantidade de Processos")
```
- Em um ambiente de programação em R em condições ideais, para que ao ser executado o código crie um gráfico de barras representando a distribuição de processos trabalhistas nas categorias A e B, antes da linha de código acima deve ser incluído o comando
- `dados_processos <- dataset(Categoria = x("A", "B"), Quantidade = y(50, 30))`
  - `dados_processos <- data.frame(Categoria = x("A", "B"), Quantidade = y(50, 30))`
  - `dados_processos <- dataset(Categoria = c("A", "B"), Quantidade = c(50, 30))`
  - `dados_processos <- data.frame(Categoria = c("A", "B"), Quantidade = c(50, 30))`
  - `dados_processos <- data.plot(Categoria = c("A", "B"), Quantidade = c(50, 30))`
- 
26. O *RestTemplate* é uma classe do *Spring Framework* usada para fazer chamadas HTTP a serviços externos. A anotação usada para modificar o comportamento padrão do *RestTemplate* indicando que ele deve ser configurado para suportar o balanceamento de carga ao chamar serviços registrados em um servidor de descoberta, como o Eureka, é a anotação
- `@LoadBalanced`
  - `@LoadBalancedRestfull`
  - `@RestfullLoadBalanced`
  - `@ComponentBalanced`
  - `@BeanLoadBalanced`
- 
27. Em uma aplicação Java web que utiliza JPA, em condições ideais, considere o método genérico abaixo em uma classe chamada `EmpresaDao.java`.
- ```
public <T> List listar(String queryNomeada, Class<T> classe) {
    conectar();
    try {
        return manager.createNamedQuery(queryNomeada, classe).getResultList();
    } catch (NoResultException erro) {
        return null;
    }
}
```
- Sabendo que existe uma classe de entidade do banco de dados chamada `Departamento`, e uma *query* nomeada chamada `Departamento.findAll` que seleciona todos os departamentos cadastrados, a partir de uma *servlet* Java da aplicação, para chamar o método `listar` e obter os departamentos cadastrados utiliza-se o comando
- `List<Departamento> departamentos = new EmpresaDao().listar("Departamento.findAll", Departamento);`
 - `List<Departamento> departamentos = new EmpresaDao().listar("Departamento.findAll", new Class(Departamento.java));`
 - `List<Departamento> departamentos = new EmpresaDao().listar("Departamento.findAll", Departamento.class);`
 - `List<T> departamentos = new EmpresaDao().listar("Departamento.findAll", Departamento.class);`
 - `List<Departamento> departamentos = new EmpresaDao().listar("Departamento.findAll", Departamento.java);`



28. Com relação à autenticação segura, a norma ABNT NBR ISO/IEC 27002:2022 recomenda que o procedimento de entrada em um sistema ou aplicativo seja projetado para minimizar o risco de acesso não autorizado, por meio da implementação de procedimentos e tecnologias de acesso que
- (A) forneçam mensagens de ajuda durante o procedimento de acesso ao sistema para auxiliar um usuário não autorizado.
 - (B) mantêm sessões inativas após um longo período de inatividade, para agilizar as operações dos usuários.
 - (C) exibem informações sensíveis do sistema ou do aplicativo, mesmo que o processo de *log-on* ainda não tenha sido concluído.
 - (D) protegem contra tentativas de *log-on* com força bruta em nomes de usuário e senha por meio, por exemplo, do uso de CAPTCHA.
 - (E) não validam as informações de *log-on* no sistema na conclusão de todos os dados de entrada.

29. Para um analista adicionar um ícone de seta antes de todos os *links* criados com a tag `<a>` na página, ele deve utilizar a configuração CSS3
- (A) `a:before {add: "→ "}`
 - (B) `a::before {content: "→ "}`
 - (C) `a:before {text: "→ "}`
 - (D) `a[before] {content: "→ "}`
 - (E) `a::before {text: "→ "}`

30. Considere o método abaixo, em uma aplicação Java, em condições ideais.

```
public static void ordenar(int[] vetor) {  
    for (int i = 0; i < vetor.length - 1; i++) {  
        int indiceMaior = i;  
        for (int j = i + 1; j < vetor.length; j++) {  
            I  
            .....  
        }  
        int temp = vetor[indiceMaior];  
        vetor[indiceMaior] = vetor[i];  
        vetor[i] = temp;  
    }  
}
```

Para que o método `ordenar` ordene o vetor recebido em ordem decrescente, a lacuna **I** deve ser preenchida por

- (A) `if (vetor[j] < vetor[indiceMaior]) {indiceMaior = j;}`
 - (B) `if (vetor[j] <= vetor[indiceMaior]) {indiceMaior = i;}`
 - (C) `if (vetor[j] > vetor[indiceMaior]) {indiceMaior = j;}`
 - (D) `if (vetor[j] > vetor[indiceMaior]) {indiceMaior = i;}`
 - (E) `if (vetor[i] > vetor[indiceMaior]) {indiceMaior = j;}`
31. Uma das técnicas para proteger um campo de uma página HTML de ataque de Cross-Site Scripting (XSS) é executar uma operação de substituição no valor *string* de entrada para sanitizar os caracteres `<` e `>`. Considere o script JavaScript abaixo.


```
<script>  
    var sanitizado;  
    function sanitizar(input) {  
        sanitizado = I;  
        document.getElementById("output").textContent = sanitizado;  
    }  
</script>
```

Para sanitizar o conteúdo da *string* `input` a lacuna **I** deve ser preenchida pelo comando

- (A) `input.replace("<" || ">", "")`
 - (B) `input.sanitize(/</g, "<").sanitize(>/g, ">")`
 - (C) `input.sanitize("<", "<").sanitize(">", ">")`
 - (D) `input.sanitizeAll("<" || ">", "")`
 - (E) `input.replace(/</g, "<").replace(>/g, ">")`
32. O controle de Segurança da Informação definido no Anexo A da norma ABNT NBR ISO/IEC 27001:2022, que diz respeito aos termos e condições de contratação, recomenda que os contratos trabalhistas devem
- (A) declarar as responsabilidades do pessoal e da organização para a segurança da informação.
 - (B) conter a Política de Segurança da Informação que os funcionários deverão cumprir.
 - (C) indicar as punições aos funcionários que transgredirem as regras de segurança da informação da organização.
 - (D) indicar a comarca legal para tratar disputas judiciais relacionadas a infrações dos funcionários à segurança da informação.
 - (E) definir as regras para a utilização de senhas e dos ativos de informação da organização.



33. A tag `JavaServer Faces (JSF)` que cria um botão com o rótulo `Salvar` e associa-o a um método `salvar` em um *bean* gerenciado chamado `processo` é
- (A) `<jsf:commandButton value="Salvar" submit="{processo.salvar}" />`
 (B) `<h:button value="Salvar" submit="{processo.salvar}" />`
 (C) `<jsf:button value="Salvar" action="{processo.salvar}" />`
 (D) `<h:commandButton value="Salvar" action="{processo.salvar()}" />`
 (E) `<h:commandButton value="Salvar" action="{processo.salvar}" />`
-
34. Para adicionar a classe CSS chamada `destaca` a um elemento HTML com o `id` igual a `caixa`, utiliza-se a instrução `jQuery`
- (A) `$querySelector("div#caixa").addClass("destaca");`
 (B) `$("div.caixa").addClass("destaca");`
 (C) `$("#caixa").addClass("destaca");`
 (D) `document.querySelector("#caixa").addClassList("destaca");`
 (E) `$("div#caixa").addClassList("destaca");`
-
35. De acordo com a ABNT NBR 14565:2019 a quantidade e o tipo de subsistemas que fazem parte do cabeamento dependem da distribuição e extensão do campus ou edifício. A recomendação é que seja implantado
- (A) um único distribuidor de campus para cada campus, dois distribuidores de edifício para cada edifício e dois distribuidores de piso para cada piso.
 (B) um único distribuidor de campus para cada edifício, um distribuidor de edifício para cada campus e dois distribuidores de piso para cada piso.
 (C) um único distribuidor de campus para cada campus, dois distribuidores de edifício para cada edifício.
 (D) dois distribuidores de edifício para cada edifício e um distribuidor de piso para cada piso.
 (E) um único distribuidor de campus para cada campus, um distribuidor de edifício para cada edifício e um distribuidor de piso para cada piso.
-
36. A figura abaixo mostra uma rede do tipo multiacesso, com os valores de prioridade OSPF, configurados nas respectivas interfaces.

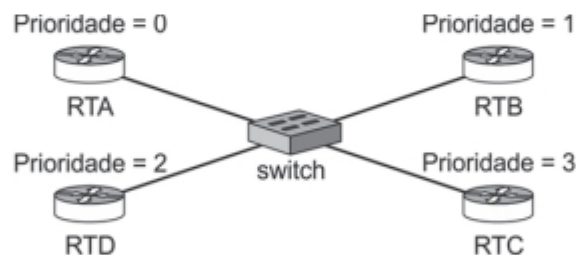

Os roteadores eleitos como Roteador Designado (DR) e Designado de *Backup* (BDR), são, correta e respectivamente:

- (A) RTB e RTC.
 (B) RTD e RTA.
 (C) RTA e RTB.
 (D) RTC e RTD.
 (E) RTB e RTA.
-
37. O *Elasticsearch*, por padrão, possui três arquivos de configurações com as funções de:
- I. Definição da configuração de segurança e rede;
 II. Configuração de *log*;
 III. Definição das configurações do *Elasticsearch JVM*.

Os arquivos I, II e III correspondem, correta e respectivamente, a:

- (A) `4j2.yaml` - `jvm.options` - `elastic-log.yaml`
 (B) `elasticsearch.yaml` - `jvmELK.op` - `elastic-log.yaml`
 (C) `elasticsearch.yaml` - `log4j2.properties` - `jvm.options`
 (D) `elasticsearch.properties` - `jvmELK.op` - `log4j2.yaml`
 (E) `4jvm2.yaml` - `elasticsearch.yaml` - `log4j2.properties`



38. Para aumentar o desempenho e a confiabilidade do armazenamento de dados, um Tribunal Regional do Trabalho utiliza um arranjo de RAID tolerante a falhas com dois discos, cuja capacidade de armazenamento eficaz é a metade da capacidade total das unidades e, em caso de falha de um dos discos, os dados não precisam ser reconstruídos por meio da paridade. O arranjo implantado pelo Tribunal é o
- (A) RAID 6
 - (B) RAID 50
 - (C) RAID 1
 - (D) RAID 0
 - (E) RAID 5
-
39. Na prática, os algoritmos assimétricos nunca são usados para criptografar grandes quantidades de dados, porque são mais lentos que algoritmos de chave simétrica. No entanto, esses algoritmos são perfeitamente adequados para criptografar pequenas quantidades de dados. Nesse contexto, Maria gera uma chave AES e criptografa uma determinada mensagem em texto simples. Na sequência, ela criptografa a chave AES usando a chave pública de João e envia tanto a chave como a mensagem criptografadas para João. Para que João consiga obter o texto simples original da mensagem, ele deve usar
- (A) a chave pública AES para recuperar a mensagem de Maria; em seguida, ele deve usar a sua chave pública para obter a chave assimétrica de Maria.
 - (B) o algoritmo assimétrico RSA para recuperar a chave pública de Maria; em seguida, ele deve usar a chave pública de Maria para obter o texto.
 - (C) o *hash* da mensagem para recuperar a chave assimétrica de Maria; em seguida, ele deve usar a sua chave pública para obter a mensagem.
 - (D) a chave pública de Maria para descriptografar a chave privada de Maria; em seguida, ele deve usar um algoritmo como SHA1 para obter a mensagem.
 - (E) a sua chave privada para recuperar a chave AES de Maria; em seguida, ele deve usar a chave AES para obter a mensagem de texto simples.
-
40. A comunicação entre o cliente e o servidor CiscoWorks e entre CiscoView e um dispositivo pode ser realizada, respectivamente, por meio dos protocolos:
- (A) RDP ou SSL – SNMP v1/v2
 - (B) HTTP/HTTPS – SNMP v2/v3
 - (C) SNMP v1 – Telnet e SSH
 - (D) SNMP v3 – SSH
 - (E) SNMP v1/v2 – Telnet ou SSH
-
41. O tipo de um endereço IPv6 é identificado pelos *bits* de ordem superior do endereço. Desse modo, o prefixo binário 1111111010 corresponde ao endereço
- (A) *Loopback*.
 - (B) *Broadcast*.
 - (C) *Global Unicast*.
 - (D) *Link-Local unicast*.
 - (E) *Multicast*.
-
42. O Analista de um Tribunal Regional do Trabalho avalia a implantação de um protocolo de agregação de *links* físicos entre dois *switches* com o objetivo de aumentar a largura de banda disponível entre eles. Para isso, ele pretende agrupar três interfaces de 1Gbps a um *link* lógico em um *switch* com suporte ao padrão IEEE
- (A) 802.3ad
 - (B) 802.11a
 - (C) 802.1x
 - (D) 802.1q
 - (E) 802.1D
-
43. Dois Analistas estão discutindo a implementação do protocolo STP e se deparam com o termo *root*, que é usado em contextos diferentes no protocolo STP para designar
- (A) a *bridge* na rede que serve como ponto central na árvore de abrangência chamada de *root bridge*, e a porta em cada dispositivo que fornece o caminho mais eficiente para o *root bridge*, que é chamada de *root port*.
 - (B) a interface que não participa do encaminhamento de quadros e é conhecida como *root port*, e o primeiro estado de transição da *bridge* após o estado de bloqueio, que é conhecida como *root state*.
 - (C) o *link* da rede que serve de *backup* em caso de falha e é conhecido como *root link*, e o *switch* eleito como *backup*, que é eleito como *root primary*.
 - (D) a interface que não participa do encaminhamento de quadros e é conhecida como *root port*, e o *switch* com o maior valor de prioridade configurado, que é conhecido como *root bridge*.
 - (E) a interface que recebe apenas BPDUs e é conhecida como *root port*, e o *switch* com o maior valor de prioridade configurado, que é conhecido como *root bridge*.



44. O modelo em nuvem estabelecida pelo NIST SP 800-145 é composto por cinco características essenciais, sendo uma delas descrita como:

Os recursos de computação do provedor são agrupados para atender a vários consumidores usando um modelo multilocatário, com diferentes recursos físicos e virtuais atribuídos e reatribuídos dinamicamente de acordo com a demanda do consumidor. Há um senso de independência de local, pois o cliente geralmente não tem controle ou conhecimento sobre o local exato dos recursos fornecidos, mas pode ser capaz de especificar o local em um nível mais alto de abstração (por exemplo, país, estado ou datacenter).

Trata-se da característica essencial

- (A) *Infrastructure as a Service (IaaS).*
- (B) *Resource pooling.*
- (C) *On-demand self-service.*
- (D) *Community cloud.*
- (E) *Rapid elasticity.*

45. Ao utilizar os mecanismos de balanceamento de carga de servidores de aplicação, algoritmo SHA1 e o algoritmo AES, um Analista de um Tribunal Regional do Trabalho objetiva garantir, respectivamente, a

- (A) disponibilidade, integridade e confidencialidade.
- (B) confidencialidade, integridade e disponibilidade.
- (C) legalidade, autenticidade e irretratabilidade.
- (D) disponibilidade, confidencialidade e integridade.
- (E) integridade, autenticidade e legalidade.

46. Um Analista de um Tribunal Regional do Trabalho avalia a implantação de duas soluções de segurança que realizem as funções:

- I. Quarentena de arquivos, o que significa que os arquivos que contêm *malware* são armazenados em isolamento para futura desinfecção ou exame.
- II. Dispositivo em *hardware* baseado em rede, normalmente em linha com tráfego, capaz de identificar e interromper atividades suspeitas.

As soluções mais adequadas que atendem às funções I e II são, correta e respectivamente,

- (A) DMZ e NAT.
- (B) Antivírus e IPS.
- (C) NAC e antivírus.
- (D) SIEM e NAT.
- (E) Filtro de URL e NAC.

47. Um Analista de um Tribunal Regional do Trabalho criou uma nuvem privada virtual (VPC) de modo automático na plataforma Google Cloud. Ao criar uma VPC neste modo, o Analista deve saber que

- (A) sub-redes com intervalos de endereços IPv6 são compatíveis com redes VPC de modo automático.
- (B) sub-redes em pilha dupla (IPv4 e IPv6) são criadas automaticamente no modo automático.
- (C) o intervalo de IP (CIDR) da América do Sul corresponde ao intervalo de 198.0.2.0 /20 e o intervalo de endereços utilizáveis é 198.0.2.2 a 192.0.3.254.
- (D) uma sub-rede é criada em cada região do Google Cloud, e à medida que novas regiões se tornam disponíveis, novas sub-redes nessas regiões são adicionadas automaticamente à rede VPC.
- (E) todas as redes VPC criadas em modo automático usam intervalos diferentes tanto para redes IPv4 quanto para IPv6.

48. Considere a estrutura do fluxo Gitflow.

As *branches* <<branchA>> são utilizadas para o desenvolvimento de funcionalidades específicas e sempre criadas a partir da *branch* <<branchB>> e não podem ter interação com a *branch* <<branchC>>.

Os textos entre << >> correspondem, correta e respectivamente, a

- (A) Master, Release e Hotfix.
- (B) Release, Master e Hotfix.
- (C) Feature, Develop e Master.
- (D) Hotfix, Develop e Feature.
- (E) Develop, Feature e Release.

49. Dentre as várias mensagens DHCP trocadas entre clientes e servidor encontra-se aquela em que o servidor DHCP, concluindo o ciclo, responde ao

- (A) DHCPREQUEST com um DHCPACK.
- (B) DHCPDISCOVER com um DHCPCLOSE.
- (C) DHCPINFORM com um DHCP OFFLINE.
- (D) DHCP OFFER com um DHCPRELEASE.
- (E) DHCPREQUEST com um DHCPACK.



50. Um Tribunal Regional do Trabalho está implantando o *Capability Maturity Model Integration* (CMMI-DEV v2.0) na organização. Ao analisar os níveis de maturidade do desenvolvimento de *software* no Tribunal, um Analista concluiu que a organização podia ser classificada no nível de maturidade gerenciado, porque este nível é atingido quando
- (A) os processos são caracterizados como imprevisíveis e, portanto, a organização não consegue garantir que o trabalho seja concluído dentro do prazo e do orçamento.
 - (B) os processos são planejados, executados, medidos e controlados no nível de projeto, mas ainda não em toda a empresa.
 - (C) as empresas estão focadas na melhoria constante e na adaptação a ambientes em mudança, ao mesmo tempo que criam inovações.
 - (D) as organizações utilizam uma abordagem baseada em dados para melhoria de processos, garantindo ao mesmo tempo que os processos sejam previsíveis e alinhados com as necessidades dos parceiros.
 - (E) empresas que aplicam bons padrões em toda a organização compreendem os seus objetivos de negócio e sabem como abordá-los.
-
51. O modelo de referência MPS para Software - MR-MPS-SW:2021 define que na
- Capacidade do Processo Nível F (CP-F) - a execução do processo e produtos de trabalhos são gerenciados.
- Dentre outros, como resultado da implementação completa deste nível de capacidade, tem-se que:
- (A) técnicas estatísticas e outras técnicas quantitativas são utilizadas para determinar ou prever o alcance de objetivos de maturidade e de capacidade dos processos.
 - (B) propostas de melhoria são selecionadas e implementadas com base em análises quantitativa e qualitativa realizadas sobre os efeitos esperados das propostas de melhoria para o alcance dos objetivos de negócio, qualidade e desempenho do processo.
 - (C) informações relacionadas aos projetos ou ativos de processo são disponibilizadas para toda a organização.
 - (D) oportunidades de melhoria no processo são identificadas durante as atividades de melhoria da qualidade.
 - (E) a execução do processo é planejada e monitorada e a verificação objetiva de que o processo é seguido é realizada.
-
52. O Analista de um Tribunal Regional do Trabalho toma por base um modelo de inteligência artificial e aprendizado de máquina para possibilitar a previsão e oferta dos melhores horários de atendimento ao público com base em períodos de pico nos guichês de atendimento, congestionamentos no setor de protocolos e condições adversas no fluxo de pessoas devido a eventos de natureza geral, tais como falta de transporte e greves (além de diversos outros fatores). Esse modelo, no entanto, exige a intervenção do usuário para rotular os conjuntos de dados e treinar o modelo para determinar como essas variáveis podem influenciar o cronograma de atendimento. Esse modelo precisa conhecer os resultados para concluir que uma greve, por exemplo, pode representar uma característica de atraso nos atendimentos.
- Trata-se do modelo
- (A) preditivo supervisionado.
 - (B) preditivo não supervisionado.
 - (C) seletivo.
 - (D) de Binning.
 - (E) de discretização.
-
53. A Analista de um Tribunal Regional do Trabalho está elicitando requisitos para um hipotético sistema de registro e gestão de processos oriundos dos advogados. O sistema precisará (1) responder quais causas são oriundas de advogado e (2) a resposta não pode exceder a 1 milissegundo. Também precisará (3) relacionar cada causa aos processantes e respectivos processados (4) com disponibilidade 24 x 7 (horas e dias da semana). Ela define que (5) o processo de desenvolvimento será o modelo de Processo Unificado. Por solicitação do usuário, em qualquer tempo, o sistema precisará (6) fornecer listagens com os detalhes dos processos em ordem alfabética ou por processo. Se em ordem alfabética, esta será por advogado e depois pelos processantes e, após, pelos processados. Se por processo, por ordem do número do processo e, dentro deste, pela ordem alfabética retro mencionada.
- Dado que requisito funcional é representado por RF e não funcional por NF, os números de (1) a (6) correspondem, correta e respectivamente, a
- (A) NF – NF – RF – RF – RF – NF.
 - (B) NF – RF – NF – RF – NF – RF.
 - (C) RF – NF – NF – NF – RF – RF.
 - (D) RF – NF – RF – NF – NF – RF.
 - (E) RF – RF – NF – NF – RF – NF.



54. Em razão das características diferentes de três sistemas, o Analista de um Tribunal Regional do Trabalho resolveu aplicar metodologias de desenvolvimento de software diferenciadas em cada um deles. No primeiro (I), aplicou o ciclo de vida de desenvolvimento, dividido em fases/etapas sequenciais, tais como engenharia de sistemas, análise, projeto, codificação, testes e manutenção (adaptado de PRESSMAN – Engenharia de Software); no segundo (II), aplicou um método cujo foco é levar ao extremo um conjunto de práticas e conceitos, que são ditos como bons na engenharia de software, utilizando programação em pares, versão pequena, refatoração e propriedade coletiva e, no terceiro (III), aplicou um método que envolve elementos tais como *product owner*, *product backlog* e *sprint backlog*.

As metodologias I, II e III aplicadas são, correta e respectivamente,

- (A) processo unificado, DevOps e SCRUM.
- (B) em cascata, XP e SCRUM.
- (C) em espiral, XP e DevOps.
- (D) em cascata, prototipação e XP.
- (E) análise essencial, análise estruturada e DevSecOps.

55. Uma Analista está modelando um diagrama da UML 2.5 e necessita demonstrar os seguintes relacionamentos entre classes de objeto:

- I. Associação na qual um todo é relacionado com suas partes em que estes últimos têm "vida" própria. Também conhecida como relação de conteúdo. Trata-se de um caso particular de associação e indica que uma das classes do relacionamento é uma parte, ou está contida em outra classe. Palavras chaves que podem ser usadas para identificá-la são: "consiste em", "contém" e "é parte de".
- II. É um caso particular da associação mencionada no item I, em que classes (parte) que estão contidas em uma outra (todo) "vivem" e constituem a outra. Se o objeto da classe que as contém for destruído, as classes-parte serão destruídas juntamente, já que elas fazem parte da classe toda.

Os itens I e II correspondem, correta e respectivamente, a

- (A) herança e dependência.
- (B) generalização e composição.
- (C) herança e dependência.
- (D) agregação e composição.
- (E) agregação e generalização.

56. Considere uma estrutura de pacote já implementada em Java usando o IDE Eclipse e suponha que uma classe de teste dessa estrutura será testada usando o JUnit.

Para processar o teste em modo gráfico pela plataforma Eclipse em condições ideais, deve-se abrir a classe de teste, clicar no menu

- (A) Run, escolher a opção Run As e depois escolher a opção JUnit Test.
- (B) Go, escolher a opção Test As e depois escolher a opção JUnit Run Test.
- (C) Go, escolher a opção Do As e depois escolher a opção JUnit Run.
- (D) Run, escolher a opção Do Test As e depois escolher a opção JUnit Test.
- (E) Do Test, escolher a opção Run As e depois escolher a opção JUnit Go Test.

57. Em um diagrama BPMN a Analista de um Tribunal Regional do Trabalho observou três tipos de *gateway* com os símbolos:



Ela definiu corretamente que os símbolos correspondem, respectivamente, a *gateway*

- (A) complexo – paralelo – exclusivo.
- (B) complexo – baseado em evento – paralelo.
- (C) paralelo baseado em evento – paralelo – inclusivo.
- (D) paralelo baseado em evento – inclusivo – exclusivo.
- (E) complexo – paralelo – inclusivo.



58. Um Tribunal Regional do Trabalho conta com profissionais *pentesters* em seu quadro de funcionários, que são responsáveis por realizar testes com as seguintes características ou abordagens:

- I. A empresa fornece para o teste acesso completo à documentação, arquitetura e código fonte, entre outros detalhes. Aqui esses profissionais terão a possibilidade de realizar a análise estática do código, tornando a avaliação mais profunda, pois todas as informações sobre o sistema são conhecidas. Isso permite uma abordagem mais abrangente das vulnerabilidades externas e internas.
- II. Esses profissionais fazem os testes com poucas informações com o objetivo de simular um ataque real, visando identificar e explorar as vulnerabilidades a partir de uma perspectiva externa. Isso quer dizer que nesse tipo de teste os profissionais não possuem acesso ao código fonte, credenciais de acesso e informações sobre a arquitetura do seu software ou rede. Inicialmente eles possuem os mesmos acessos às informações que estão públicas da sua empresa e que poderiam ser exploradas por um atacante externo.
- III. Os *pentesters* possuem algum conhecimento e acesso parcial às informações para realizarem os testes, sendo assim seus acessos são diferentes dos usuários externos. São fornecidas algumas informações para passar uma visão geral de um sistema, como sua documentação, arquitetura, design e algumas contas de acesso para permitir uma avaliação de segurança mais eficiente e eficaz. O objetivo aqui é identificar áreas de alto risco reduzindo o tempo investido em engenharia reversa.

As abordagens I, II e III correspondem, correta e respectivamente, aos tipos de teste

- (A) white-box - black-box - gray-box.
- (B) integration - regression - gray-box.
- (C) stress - white-box - load.
- (D) gray-box - black-box - medium-box.
- (E) load - medium-box - regression.

59. Considere as informações a seguir.

- I. Uma ameaça que se disfarça de *software* legítimo para enganar o usuário. Por parecer confiável, os usuários baixam-no e executam-no, permitindo inadvertidamente a entrada desse *malware* no seu dispositivo. Uma vez instalado, o atacante pode usá-lo para ações maliciosas e danosas.
- II. Um ataque que se origina de fontes múltiplas e coordenadas formadas de *hosts* zumbis com o objetivo de causar indisponibilidade de aplicações.
- III. Processo malicioso que: (a) quando a vítima solicita uma página da *web* ela é direcionada ao computador do ator da ameaça. (b) O computador do ator da ameaça recebe a solicitação e recupera a página real do *site* legítimo. (c) O ator da ameaça altera a página da *web* legítima e faz alterações com finalidades lesivas. (d) O ator da ameaça encaminha a página adulterada à vítima, enganando-a, para se apoderar de informações que a prejudicarão.

Os itens I, II e III correspondem, correta e respectivamente, a

- (A) Spyware - DDoS - Keylogger.
- (B) Worm - Botnet - Flood.
- (C) Spoofing - Bot - Ransomware.
- (D) Backdoor - DoS - Rootkit.
- (E) Trojan - DDoS - Man-in-the-Middle.

60. O Analista de um Tribunal Regional do Trabalho está utilizando o Git e necessita saber as respostas exatas para as seguintes questões:

- I. Qual comando informa se a *branch* em que estamos no momento está atualizada, se precisamos fazer o *commit*, *push* ou *pull* de algo, se os arquivos estão em fase de *stage*, fora dessa fase ou se não estão sendo rastreados e se arquivos foram criados, modificados ou excluídos?
- II. Qual comando atualiza os arquivos na árvore de trabalho para coincidir com a versão no índice ou na árvore informada? Se nenhum *paths* for utilizado, esse comando também atualiza o *HEAD* para definir o ramo informado como o ramo atual.
- III. Qual comando é usado para obter as atualizações de um repositório remoto? Esse comando é uma combinação de *git fetch* e *git merge*, o que significa que, quando o usamos, ele recebe as atualizações do repositório remoto (*git fetch*) e aplica imediatamente as alterações mais recentes em seu espaço de trabalho local (*git merge*).

As respostas para I, II e III são, correta e respectivamente,

- (A) *git search* - *git checkout* - *git push*.
- (B) *git branch* - *git drive* - *git pull*.
- (C) *git status* - *git checkout* - *git pull*.
- (D) *git add* - *git checkin* - *git push*.
- (E) *git status* - *git drive* - *git get*.

**DISCURSIVA-REDAÇÃO**

Instruções Gerais: Conforme Edital publicado [...] Capítulo 10. [...] 10.3 Na Prova Discursiva-Redação, o candidato deverá desenvolver texto dissertativo-argumentativo a partir de proposta única, sobre assunto de interesse geral não atrelado necessariamente ao Conteúdo Programático de Conhecimentos Específicos referido no presente Edital. 10.3.1 A Prova Discursiva-Redação tem o objetivo de avaliar a proficiência em Língua Portuguesa em sua modalidade escrita, considerando a capacidade de compreender e expor argumentos com clareza, concisão, precisão, coerência e objetividade a respeito do tema e com base nos textos de apoio propostos, avaliando inclusive a correção gramatical, segundo os critérios definidos nos itens 10.4 a 10.10 do referido Edital. [...] 10.6 Será atribuída nota ZERO à Prova Discursiva-Redação que: a) fugir à modalidade de texto solicitada e/ou ao tema proposto; b) não atender aos critérios dispostos no item 10.4 do referido Edital. c) apresentar texto sob forma não articulada verbalmente (apenas com desenhos, números e palavras soltas ou em versos) ou qualquer fragmento de texto escrito fora do local apropriado; d) for assinada fora do local apropriado; e) apresentar qualquer sinal que, de alguma forma, possibilite a identificação do candidato; f) estiver em branco; g) apresentar letra ilegível e/ou incompreensível; h) não atender aos requisitos definidos na grade correção/máscara de critérios pela Banca Examinadora. 10.7 Na Prova Discursiva-Redação, a folha para rascunho no Caderno de Provas será de preenchimento facultativo. Em hipótese alguma o rascunho elaborado pelo candidato será considerado na correção pela Banca Examinadora. 10.8 Na Prova Discursiva-Redação, deverão ser rigorosamente observados os limites mínimo de 20 (vinte) linhas e máximo de 30 (trinta) linhas, sob pena de perda de pontos a serem atribuídos à Redação. 10.9 A Prova Discursiva-Redação terá caráter eliminatório e classificatório e será avaliada na escala de 0 (zero) a 10 (dez). 10.9.1 Para os candidatos que concorrem às vagas de ampla concorrência e/ou vagas para deficientes considerar-se-á habilitado o candidato que tiver obtido nota igual ou superior a 6,00 (seis). 10.9.2 Para os candidatos autodeclarados pretos ou pardos, de acordo com a Resolução nº 516/2023 do CNJ, considerar-se-á habilitado o candidato que tiver obtido nota 20% inferior à nota mínima estabelecida para aprovação dos candidatos da ampla concorrência, conforme item 10.9.1 do referido Edital. 10.9.2.1 Restará habilitado o candidato preto ou pardo que obtiver nota igual ou superior a 4,80 (quatro vírgula oitenta).

I

O modelo tradicional de trabalho vem passando por mudanças consideráveis devido a diversos fatores, tais como o aumento da competitividade em nível global e nacional; a inserção de jovens, considerados nativos digitais no mundo dos negócios; e a flexibilização da legislação trabalhista. Mas não era previsto, tampouco imaginável, que um evento como a pandemia de Covid-19 pudesse acelerar, intensamente e em curto período, a adoção do home office, formato de trabalho ainda tão pouco praticado no Brasil.

II

É preciso investigar a efetividade do home office e os efeitos dessa modalidade a partir de outros constructos dos recursos humanos, como desempenho, comprometimento e carreira.

(I e II adaptados de: HARTMANN, Sylvia Sampaio. **Práticas de gestão de recursos humanos e o trabalho em home office e híbrido**. Dissertação de mestrado: Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo, 2022)

III

A Lei nº 14.442/2022 passou a prever a possibilidade do trabalho híbrido, que, por sua vez, pode ser regido pelas normas relativas ao teletrabalho ou ao trabalho presencial, a depender da previsão contratual.

(Trecho retirado de artigo de opinião disponível em: novoconjur.com.br. SILVA, Mariana dos Anjos Ramos Carvalho e; PEREIRA, Amanda de Lima; CAMPOS, Kelly de Amorim)

Relacionando as ideias apresentadas em I, II e III, desenvolva um texto dissertativo-argumentativo em que você defenda um ponto de vista a respeito das ideias expostas.

**DISCURSIVA-REDAÇÃO**

01	
02	
03	
04	
05	
06	
07	
08	
09	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	

NÃO EScreva NESTE ESPAÇO

