
Crear un entorno en Python

1 Instrucciones para crear un entorno en Python


El objetivo con el que creamos un entorno en Python en este módulo es para asegurarnos de que el código utilizado para crear el contenido docente es reproducible en diferentes versiones y actualizaciones. La versión de Spyder con la que se creo (y por tanto se asegura su funcionamiento) es la 3.11.

Los pasos para crear dicho entorno son los siguientes:

- Se crea un documento en formato .txt (librerias.txt) con las librearías deseadas y sus versiones. Guardar dicho documento en el **disco local (C:)**.

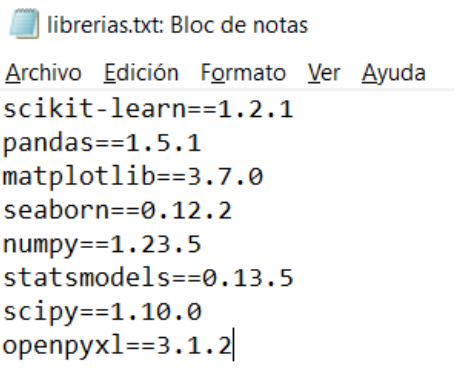

- Abrir Anaconda Prompt y dirigirse a la ubicación donde esta el documento creado en el paso anterior. Mediante el texto **"cd ruta_directorio"**

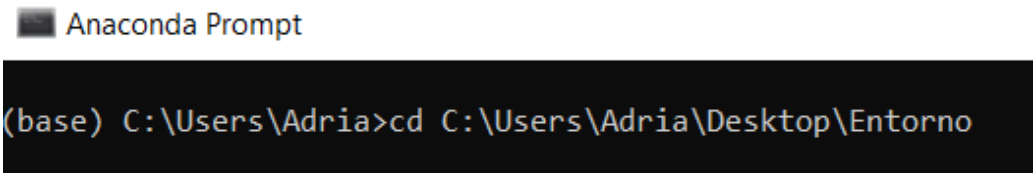

- Crear el entorno mediante el texto **"conda create –name NombreEntorno –file librerias.txt -c conda-forge"**

```
(base) C:\Users\Adria>cd C:\Users\Adria\Desktop\Entorno

(base) C:\Users\Adria\Desktop\Entorno>conda create --name entornoMineria --file librerias.txt -c conda-forge
```

- Después de esperar unos minutos nos pedirá que indiquemos si queremos proceder con la creación del entorno

```
Proceed ([y]/n)?
```

para ello solo tendremos que introducir la letra **"y"**.

```
Proceed ([y]/n)? y
```

- Esperar unos minutos mientras se crea el entorno.

```
Downloading and Extracting Packages
libclang-16.0.6      | 35 KB     | ########################################################################################################################## | 100%
six-1.16.0           | 14 KB     | ########################################################################################################################## | 100%
requests-2.31.0      | 55 KB     | ########################################################################################################################## | 100%
libsqlite-3.44.0     | 813 KB    | ##########################################################4                                                                 |  54%
vc14_runtime-14.36.3 | 722 KB    | ##############################################################################################################2             |  84%
xorg-libxdmcp-1.1.3  | 66 KB     | ########################################################################################################################## | 100%
numpy-1.23.5         | 5.9 MB    | #######9                                                                                                                   |   6%
pip-23.3.1           | 1.3 MB    | ##################################2                                                                                         |  27%
pandas-1.5.1         | 14.3 MB   | 2                                                                                                                          |   0%
libjpeg-turbo-2.1.5. | 672 KB    |                                                                                                                            |   0%
freetype-2.12.1      | 498 KB    |                                                                                                                            |   0%
```

- Instalar spyder dentro del entorno sin salir de Prompt. Para ello usaremos el texto **"conda install -n entornoMineria spyder"**

```
(base) C:\Users\Adria\Desktop\Entorno>conda install -n entornoMineria spyder
```

- Volvemos a aceptar cuando nos lo pida

```
Proceed ([y]/n)?
```

para ello solo tendremos que volver aintroducir la letra **"y"**.

```
Proceed ([y]/n)? y
```

2 Abrir Spyder dentro del entorno creado

- Una vez instalado el entorno, cuando queramos abrir Spyder deberemos hacerlo desde prompt, cargando el entorno creado. Para ello usaremos el texto **"conda activate nombreEntorno"**

```
(base) C:\Users\Adria\Desktop\Entorno>conda activate entornoMineria
```

- Por último, abriremos Spyder dentro del entorno simplemente escribiendo **"spyder"**

