SOPORTE INNCENTIVES · GUÍA DE USO

# Manual del administrador

Cómo administrar la mesa de soporte: organizaciones, usuarios y accesos, catálogos y reglas, ajustes generales, base de conocimiento y cumplimiento.


**Para:** administradores de la mesa de soporte **Versión:** 1.0 · octubre 2026

**Idioma de las pantallas:** español (México)

# 01 Tu rol

El administrador hace todo lo que hace un agente y, además, configura la mesa de soporte.

Para el trabajo diario con tickets, chat, teléfono y reportes, consulta el **Manual del agente**. Este manual cubre lo exclusivo del administrador.

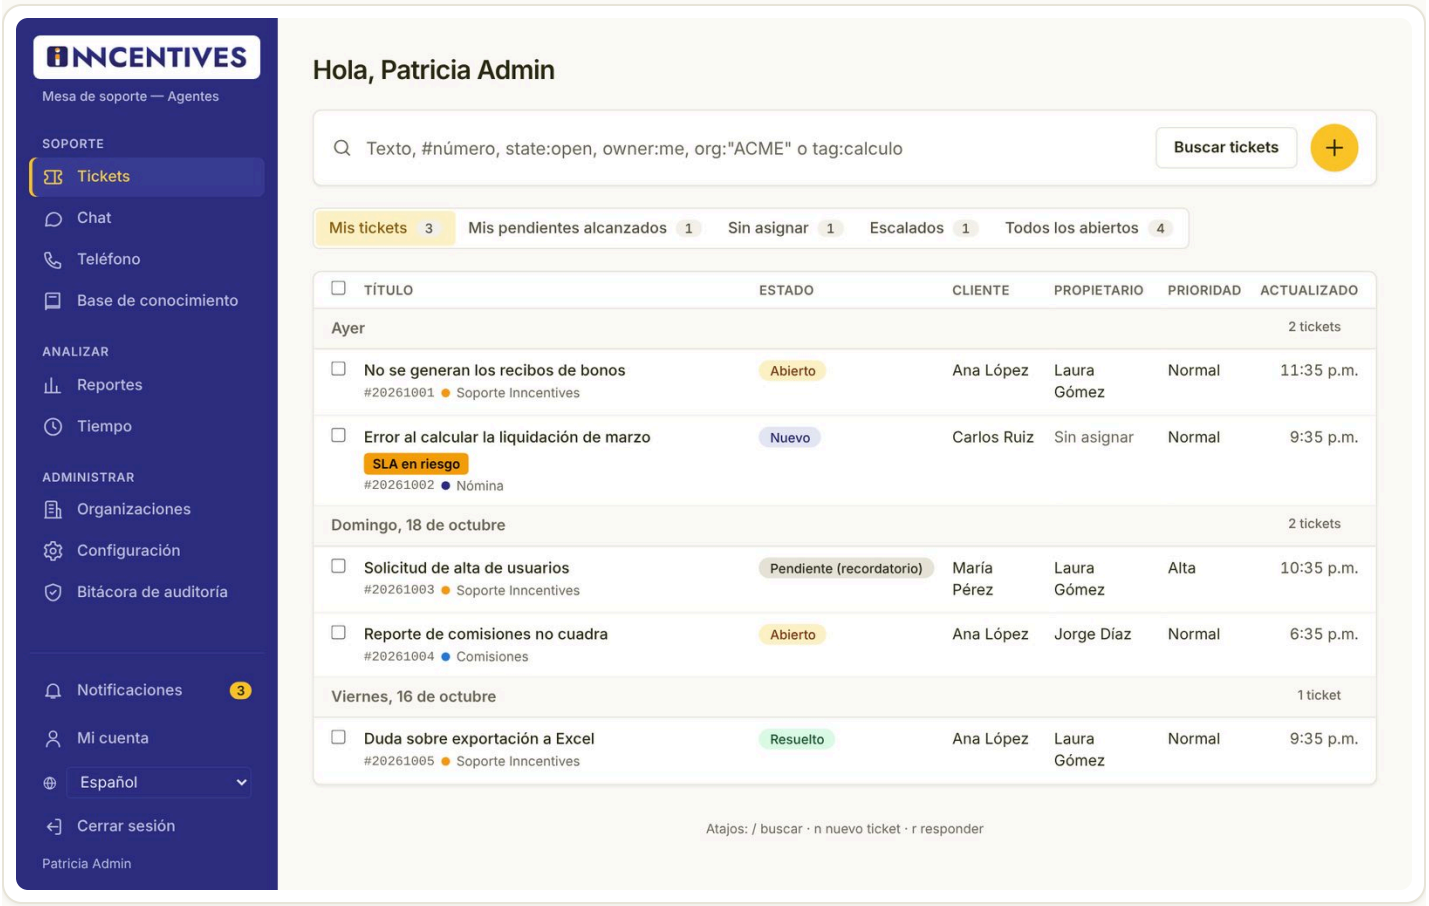


**Menú del administrador.** Además de lo del agente, tiene Configuración completa y Bitácora de auditoría.

| FUNCIÓN | ADMINISTRADOR | AGENTE | CLIENTE |
|---|---|---|---|
| **Tickets** | **Todos sus grupos** | **Sus grupos** | Propios (y de su organización si se le permite) |
| **Reportes y Tiempo** | **Sí** | **Sí** | No |
| **Editar la base de conocimiento** | **Sí** | No* | No |
| **Crear organizaciones** | **Sí** | No | No |
| **Invitar usuarios** | **Cualquier rol** | Solo clientes | No |
| **Editar usuarios, cambiar su rol y restablecer su verificación** | **Sí** | Solo consultar clientes | No |
| **Configuración** | **Completa** | Solo Tokens de API* | No |
| **Bitácora de auditoría** | **Sí** | No* | No |
| **Privacidad (ARCO) y Ver como cliente** | **Sí** | No* | No |


* Se puede conceder a un agente con un **rol personalizado** (Configuración → Roles).

**SEGURIDAD**

La verificación en dos pasos es obligatoria para administradores. Las acciones delicadas (ajustes generales, privacidad, ver como cliente, tokens) pueden pedirte confirmar tu contraseña.

# 02 Organizaciones y usuarios

Cada cliente pertenece a una organización; los correos de sus dominios se asocian a ella.

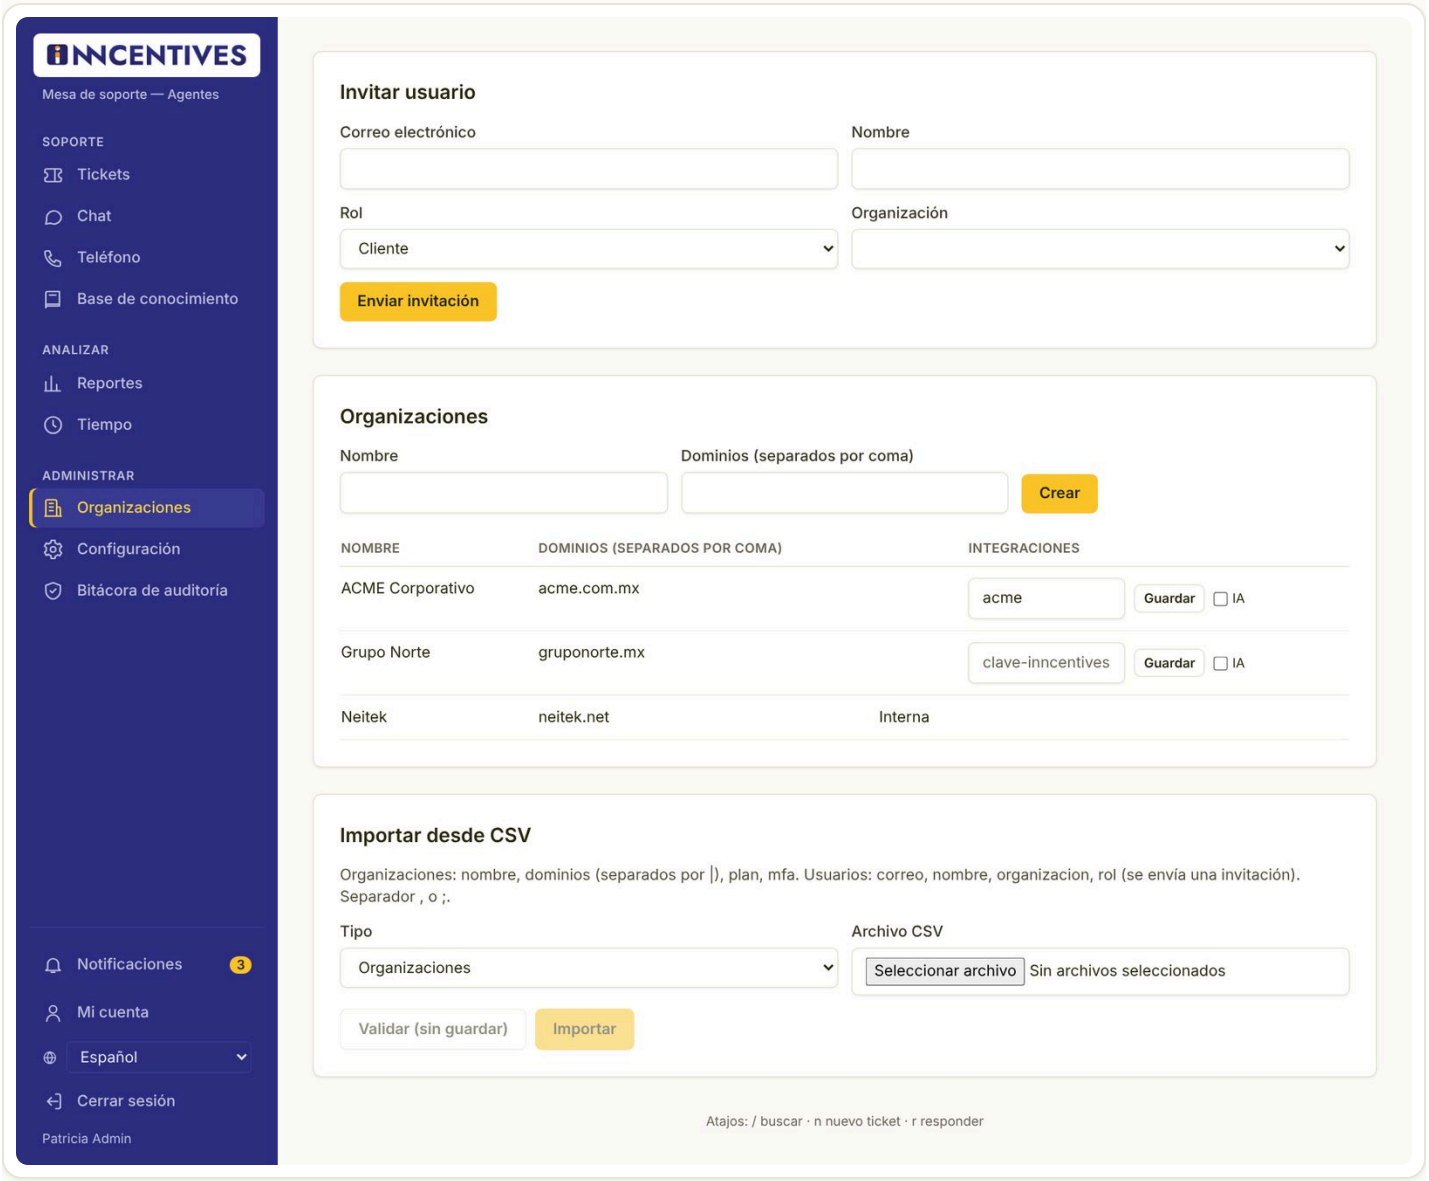


**Organizaciones.** Invitaciones, alta de organizaciones con sus dominios, clave de Inncentives y casilla de IA.

## Crear una organización

1. Abre ▸ **Organizaciones**.
2. Escribe el **Nombre** y los **Dominios (separados por coma)**, por ejemplo `acme.com.mx, acme.mx`.
3. Pulsa **Crear**.

4. Si el cliente usa Inncentives, captura su **clave de Inncentives** en la columna Integraciones y pulsa **Guardar**. Marca **IA** solo si la organización autorizó el asistente de IA.

## Invitar usuarios

En **Invitar usuario** elige el **Rol** (Cliente, Agente o Administrador) y la organización. El personal de Neitek debe pertenecer a la organización interna.

## Importación masiva por CSV

- **Organizaciones**: columnas nombre, dominios (separados por `|`), plan y mfa.
- **Usuarios**: correo, nombre, organizacion y rol. Cada uno recibe su invitación.

Primero pulsa **Validar (sin guardar)**; el botón **Importar** se habilita solo cuando no hay errores. Si hay errores, no se guarda nada.

# 03 Usuarios

Consulta y edita a cualquier persona: datos, rol, organización, permisos, estado y seguridad.

**Usuarios.** Lista con filtros a la izquierda; a la derecha la ficha del usuario elegido, aquí con la confirmación para restablecer su verificación en dos pasos.

## Buscar

Abre ▸ **Usuarios** en el menú Administrar. Busca por nombre o correo y filtra por rol, estado u organización. Pulsa el nombre de una persona para abrir su ficha. Los agentes también ven esta página, pero solo con los clientes y sin poder editarlos.

## Editar la ficha

1. En **Datos** corrige el nombre, el teléfono o el celular.
2. En **Rol y organización** cambia el **Rol** (Administrador, Agente o Cliente) y la **Organización**. La lista solo ofrece organizaciones válidas para el rol: el personal pertenece a la organización interna y los clientes a una organización cliente.
3. Para un cliente, marca si **Puede ver los tickets de toda su organización** y sus **Organizaciones adicionales**.
4. Para un agente o administrador, asigna **Roles personalizados** y su **Acceso a grupos** (niveles en el capítulo siguiente).
5. Pulsa **Guardar cambios** y confirma tu contraseña si se te pide.

> **AL CAMBIAR EL ROL**
>
> La persona debe iniciar sesión de nuevo. Si pasa a Cliente pierde sus accesos a grupos, roles personalizados y tokens de API. No puedes cambiar tu propio rol, estado u organización, y la mesa nunca se queda sin un administrador activo.

## Desactivar o reactivar

En **Cuenta**, **Desactivar cuenta** impide que la persona entre y cierra sus sesiones; sus tickets e historial se conservan. **Reactivar cuenta** la habilita de nuevo.

## Seguridad

- **Cerrar sus sesiones**: la saca de todos los dispositivos.
- **Restablecer verificación en dos pasos**: para quien perdió su teléfono o su llave. Borra su app de autenticación, sus llaves o passkeys y sus códigos de recuperación, y cierra sus sesiones. Si es agente o administrador, deberá configurar un nuevo método al entrar. Pide confirmación y tu contraseña, y queda en la bitácora.

> **ANTES DE RESTABLECER**
> Confirma la identidad de la persona por otro medio (por ejemplo, una llamada a su número registrado). Quien restablece la verificación de otro le da acceso solo con su contraseña.

## Invitaciones pendientes

Al final de la página están las invitaciones que nadie ha aceptado. **Reenviar** manda un enlace nuevo (el anterior deja de servir) y **Revocar** la cancela. Las vencidas se marcan como **Vencida**.

# 04 Agentes y accesos a grupos

Define qué grupos ve cada agente y qué puede hacer en ellos.

El acceso a grupos se edita en la ficha del usuario (▸ **Usuarios**) o en ▸ **Configuración** → **Agentes y accesos**; ambos guardan lo mismo.

**Agentes y accesos.** Un grupo por fila con sus niveles de acceso.

1. Abre ▸ **Configuración** → **Agentes y accesos** y elige al agente.
2. Pulsa **Agregar grupo**, elige el **Grupo** y marca los niveles.
3. Pulsa **Guardar**.

| NIVEL | PERMITE |
|---|---|
| **Leer** | Abrir y consultar los tickets del grupo. |
| **Crear** | Crear tickets en el grupo. |
| **Modificar** | Responder y cambiar datos de los tickets. |
| **Ver en vistas** | Que los tickets del grupo aparezcan en sus vistas. |
| **Completo** | Todo lo anterior. |

# 05 Configuración de la mesa

Cada pestaña administra un catálogo con los botones Nuevo, Editar y Eliminar.

**Configuración.** Pestañas de catálogos a la izquierda; lista y formulario a la derecha.

## Cómo se usa cada pestaña

1. Elige la pestaña. Verás la lista de registros; los inactivos se marcan con ×.
2. Pulsa **Nuevo** o **Editar**. Se abre un formulario con los campos del registro.
3. Pulsa **Guardar**. Si algo puede causar un efecto no deseado (por ejemplo, una regla que se dispara a sí misma), verás «Advertencias: ...».

## Orden recomendado para la puesta en marcha

1. **Calendarios** → **Grupos** → **Prioridades**.
2. **Campos personalizados** y **Core Workflows** (qué se pide al crear un ticket).
3. **SLAs** y **Planes de soporte**.
4. **Vistas**, **Triggers** y **Planificadores**.
5. **Macros**, **Módulos de texto**, **Plantillas** y **Firmas**.
6. Canales: **Canales de correo**, **Filtros postmaster**, **WhatsApp y SMS**, **Canales de Teams** y **Webhooks**.
7. **Tipos de actividad** y **Retención**.

## Pestañas

| PESTAÑA | QUÉ CONFIGURAS |
| --- | --- |
| **Grupos** | Colas de trabajo: correo del grupo, firma, qué pasa con una respuesta a un ticket cerrado (reabrir o crear uno nuevo) y asignación automática. |
| **Prioridades** | Nombre, orden (1 = más alta) y cuál es la predeterminada. |
| **Roles** | Roles personalizados que suman permisos al personal (nunca a clientes). |
| **Planes de soporte** | Minutos incluidos al mes y tarifa por hora en MXN. |
| **Firmas** | Texto de firma de los correos, con variables como `{{agent.name}}`. |
| **Calendarios** | Zona horaria, horario laboral por día, días inhábiles propios y descansos obligatorios de la LFT. |
| **SLAs** | A qué tickets aplica, calendario, pausa en pendiente, aviso al llegar a cierto % y tiempos de primera respuesta, actualización y solución por prioridad. |
| **Triggers** | Reglas que se ejecutan al crear o actualizar un ticket. |
| **Planificadores** | Reglas que se ejecutan cada cierto tiempo (mínimo 10 minutos) sobre los tickets que cumplen las condiciones. |
| **Core Workflows** | Por pantalla (alta o edición, agente o cliente): qué campos se ven, son obligatorios o de solo lectura, sus valores permitidos y su valor inicial. |
| **Macros** | Conjuntos de acciones de un clic, limitados a ciertos grupos. |
| **Módulos de texto** | Textos que los agentes insertan con `::atajo`. |
| **Plantillas** | Valores precargados para tickets nuevos. |
| **Vistas** | Pestañas de la lista de tickets: condiciones, columnas, orden y para qué roles. |
| **Campos personalizados** | Campos de ticket, usuario u organización: tipo, opciones, obligatoriedad y si el cliente los ve o edita. |

| PESTAÑA | QUÉ CONFIGURAS |
| --- | --- |
| **Tipos de actividad** | Catálogo para el registro de tiempo. |
| **Canales de correo** | Buzones de Microsoft 365 (Graph) o IMAP/SMTP que se convierten en tickets. |
| **Filtros postmaster** | Reglas por encabezado del correo: ignorar, marcar como spam o asignar grupo, prioridad y etiquetas. |
| **Webhooks** | Llamadas a sistemas externos; incluye el registro de **Entregas**. |
| **Canales de Teams** | Avisos a canales de Microsoft Teams por evento; incluye **Entregas**. |
| **WhatsApp y SMS** | Números de WhatsApp Business o Twilio y el grupo que los atiende. |
| **Retención** | Cuántos días se conserva cada tipo de dato (solo se editan; no se crean ni eliminan). |

# 06 Reglas: condiciones y acciones

Triggers, planificadores, SLAs, vistas y Core Workflows comparten el mismo editor de condiciones.

**Nuevo trigger.** Nombre, evento, condiciones y acciones.

## Condiciones

- Elige **Se cumplen todas** o **Se cumple alguna**.
- `Agregar condición` crea una fila con **Campo**, **Operador** y **Valor**. El valor se adapta al campo: lista de estados, grupos o agentes por nombre, etiquetas, fecha o minutos relativos («-60» = hace una hora).
- `Agregar grupo` anida condiciones (por ejemplo, «canal es correo» Y («prioridad es Alta» O «organización es ACME»)).
- Sin condiciones, la regla aplica a todos los tickets.

Cada tipo de regla solo ofrece los campos y operadores que puede usar. Por ejemplo, «cambió» y «cambió a» solo existen en triggers.

## Acciones

| ACCIÓN | USO TÍPICO |
|---|---|
| **Cambiar un campo** | Estado, prioridad, grupo, propietario o «pendiente por (minutos)». |
| **Cambiar un campo personalizado** | Por ejemplo, fijar el módulo. |
| **Agregar / Quitar etiquetas** | Clasificar automáticamente. |
| **Enviar notificación** | Al propietario, al grupo, a los suscriptores, al cliente o a agentes específicos. |
| **Agregar nota interna** | Dejar contexto en el ticket. |
| **Llamar un webhook** | Avisar a otro sistema. |
| **Responder al cliente** | Acuse de recibo o recordatorio. |

En notificaciones y respuestas puedes usar variables como `{{ticket.number}}`, `{{customer.name}}` u `{{agent.name}}`.

> **EJEMPLO**
>
> Trigger «Etiquetar correos entrantes»: se ejecuta al **Crear un ticket**, con la condición **Canal es Correo** y la acción **Agregar etiquetas: correo**.

# 07 Ajustes generales

Parámetros globales de la mesa de soporte.

**Ajustes generales**, agrupados por sección.

| SECCIÓN | AJUSTES |
|---|---|
| **General** | Nombre del producto, color principal, idioma predeterminado y prefijo del ticket en el asunto. |
| **Tickets** | Grupo para tickets del portal, máximo de respuestas automáticas por hora, si el cliente puede cerrar sus tickets y el registro de tiempo (y si es obligatorio). |
| **Aviso de privacidad** | Texto en español e inglés que se muestra al crear un ticket en el portal. |
| **Chat en vivo** | Activado, grupo que atiende y minutos de inactividad para cerrar (2 a 240). |
| **WhatsApp y SMS** | Versión de la API de WhatsApp, Account SID de Twilio y días para continuar en el mismo ticket. |
| **Azure DevOps** | Organización, proyecto, tipo de work item y nombre del secreto. |
| **Inncentives** | Modo (Desactivado, Demostración o Conectado), URL base y datos del widget. |
| **Inteligencia artificial** | Activado y modelo. Además, cada organización debe tener su casilla IA marcada. |
| **Inicio de sesión único (SSO)** | Hasta 5 proveedores (por ejemplo, Microsoft Entra ID): identificador, área, issuer, client ID, secreto, scopes y si se confía en su MFA. |

**SECRETOS**

Los campos «Nombre del secreto» guardan el **nombre** de un secreto en el resguardo de OCI Vault, nunca la contraseña o el token. Los valores reales los carga el equipo de infraestructura.

# 08 Base de conocimiento: edición

Crea artículos en borrador, tradúcelos y publícalos.

1. En ▸ **Base de conocimiento** pulsa **Nueva respuesta**.
2. Elige la **Categoría**, escribe el **Título** y el **Mensaje**. Marca **Solo para agentes (interna)** si no debe verla el cliente.
3. Pulsa **Guardar como borrador**. Se crea en el idioma que tengas seleccionado.
4. Abre el artículo. Con **Agregar traducción** escribe la versión en el otro idioma.
5. Pulsa **Publicar**. Si quieres programarlo, usa **Publicar a partir de**.

También puedes **Archivar** un artículo, cambiarlo con **Hacer interna** / **Hacer visible a clientes** y consultar las **Versiones anteriores**.

# 09 Seguridad y cumplimiento

Herramientas para auditoría, derechos ARCO y soporte asistido.

## Bitácora de auditoría



**Bitácora de auditoría** con la verificación de integridad.

Muestra los últimos registros con fecha, acción, usuario e IP (inicios de sesión, cambios de configuración, accesos a datos). Pulsa **Verificar integridad** para comprobar que ningún registro fue alterado; el resultado es «Integridad verificada: N registros sin alteraciones».

## Privacidad (ARCO)

1. En ▸ **Configuración** → **Privacidad (ARCO)** captura el **ID de usuario**, la **Acción** (export = exportar sus datos, anonymize = anonimizar, delete = eliminar) y el **Motivo**.
2. Pulsa **Iniciar** y confirma tu contraseña.
3. Cuando una exportación termine, usa **Descargar** para entregarla al titular.

## Ver como cliente

Para revisar exactamente lo que ve un cliente, en **Ver como cliente** captura su ID de usuario y un motivo y pulsa **Iniciar**. La sesión es de solo lectura, vence sola y queda registrada en la bitácora.

## Tokens de API

Crea tokens para integraciones con nombre, permisos y vigencia. El token se muestra una sola vez; revócalo con **Eliminar** cuando ya no se use.

## Lo que hoy no se hace desde pantalla

Crear o renombrar categorías de la base de conocimiento. Para eso, solicita apoyo al equipo técnico de Neitek.

Soporte Inncentives · Neitek. Las pantallas de este manual usan datos de ejemplo; los nombres de vistas, grupos y campos pueden variar según la configuración de tu mesa de soporte.