SOPORTE INNCENTIVES · GUÍA DE USO

Manual del administrador

Cómo administrar la mesa de soporte: organizaciones, usuarios y accesos, catálogos y reglas, ajustes generales, base de conocimiento y cumplimiento.


Para: administradores de la mesa de soporte **Versión:** 1.0 · octubre 2026

Idioma de las pantallas: español (México)

01 Tu rol

El administrador hace todo lo que hace un agente y, además, configura la mesa de soporte.

Para el trabajo diario con tickets, chat, teléfono y reportes, consulta el **Manual del agente**. Este manual cubre lo exclusivo del administrador.

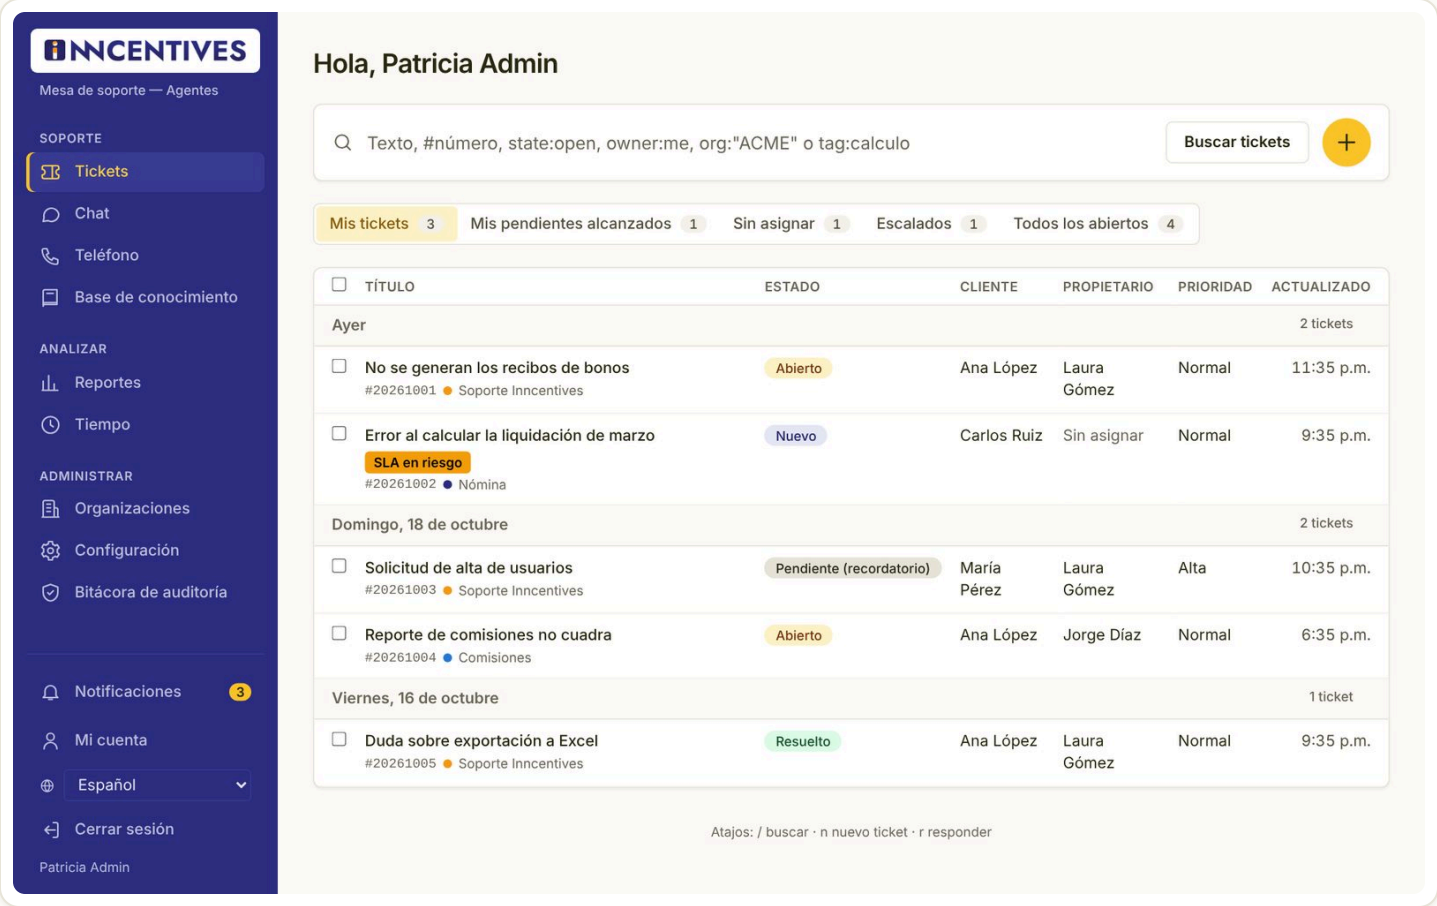

Menú del administrador. Además de lo del agente, tiene Configuración completa y Bitácora de auditoría.

FUNCIÓN	ADMINISTRADOR	AGENTE	CLIENTE
Tickets	**Todos sus grupos**	**Sus grupos**	Propios (y de su organización si se le permite)
Reportes y Tiempo	**Sí**	**Sí**	No
Editar la base de conocimiento	**Sí**	No*	No
Crear organizaciones	**Sí**	No	No
Invitar usuarios	**Cualquier rol**	Solo clientes	No
Editar usuarios, cambiar su rol y restablecer su verificación	**Sí**	Solo consultar clientes	No
Configuración	**Completa**	Solo Tokens de API*	No
Bitácora de auditoría	**Sí**	No*	No
Privacidad (ARCO) y Ver como cliente	**Sí**	No*	No


* Se puede conceder a un agente con un **rol personalizado** (Configuración → Roles).

SEGURIDAD

La verificación en dos pasos es obligatoria para administradores. Las acciones delicadas (ajustes generales, privacidad, ver como cliente, tokens) pueden pedirte confirmar tu contraseña.

02 Organizaciones y usuarios

Cada cliente pertenece a una organización; los correos de sus dominios se asocian a ella.

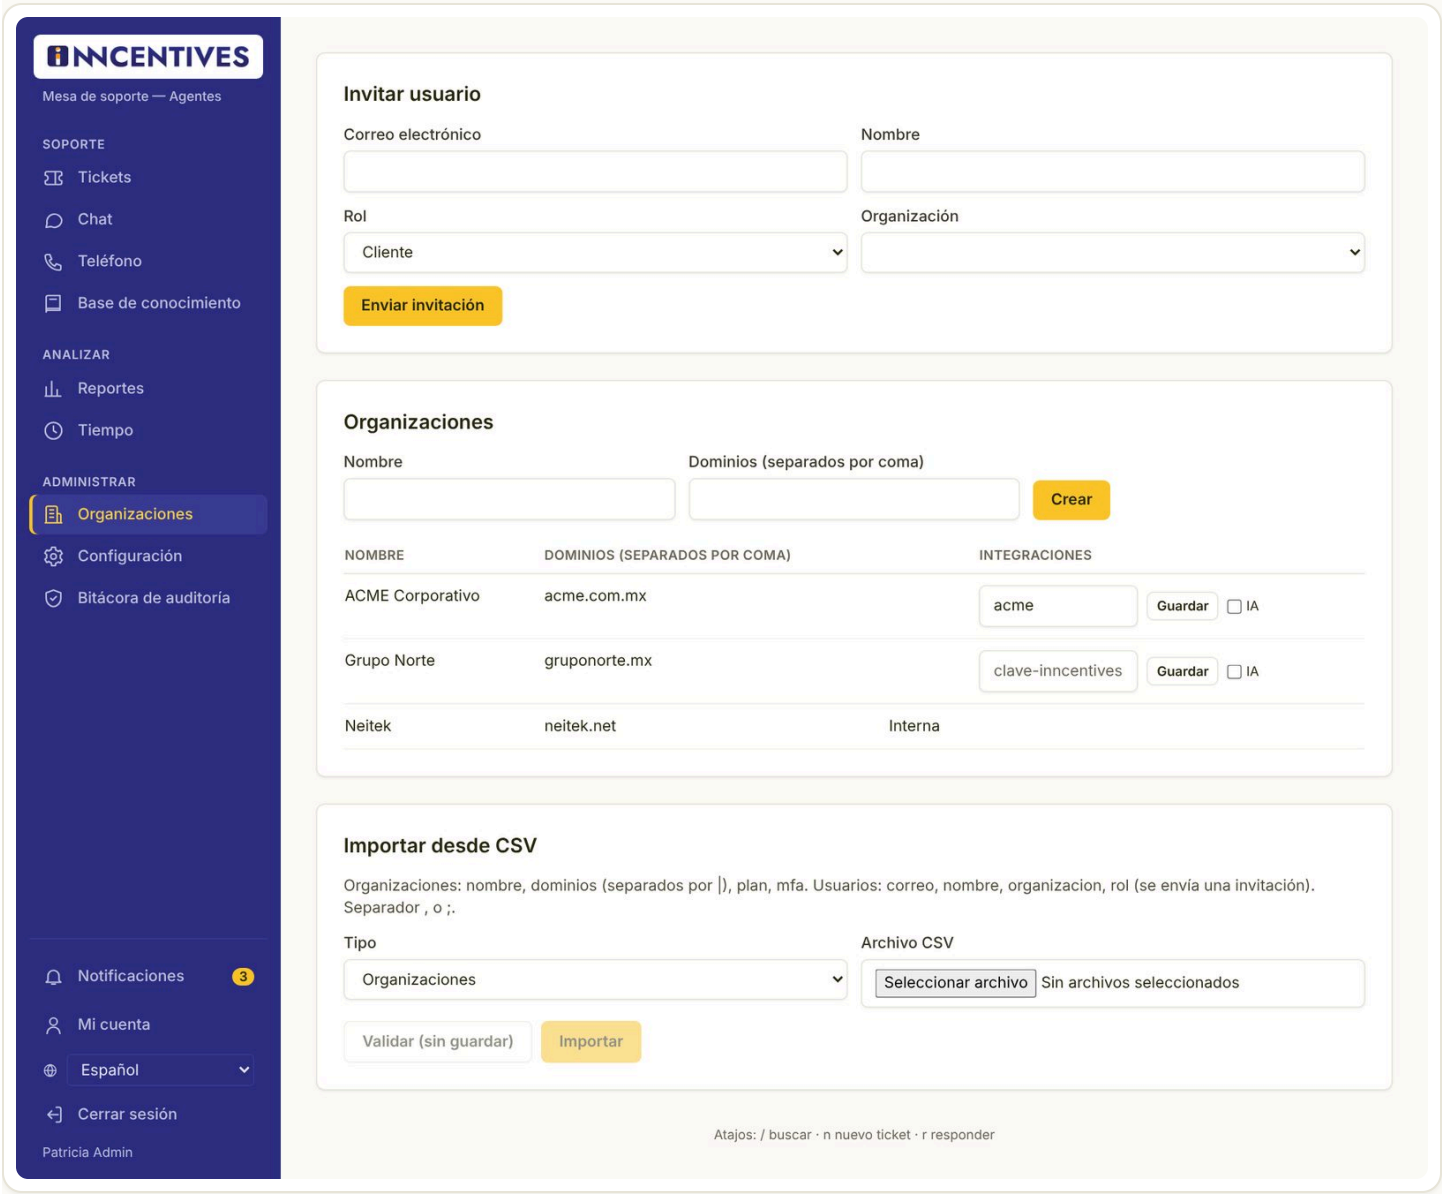

Organizaciones. Invitaciones, alta de organizaciones con sus dominios, clave de Inncentives y casilla de IA.

Crear una organización

1. Abre ▸ **Organizaciones**.
2. Escribe el **Nombre** y los **Dominios (separados por coma)**, por ejemplo `acme.com.mx, acme.mx`.
3. Pulsa **Crear**.

4. Si el cliente usa Inncentives, captura su **clave de Inncentives** en la columna Integraciones y pulsa **Guardar**. Marca **IA** solo si la organización autorizó el asistente de IA.

Invitar usuarios

En **Invitar usuario** elige el **Rol** (Cliente, Agente o Administrador) y la organización. El personal de Neitek debe pertenecer a la organización interna.


Importación masiva por CSV

- **Organizaciones**: columnas nombre, dominios (separados por `|`), plan y mfa.
- **Usuarios**: correo, nombre, organizacion y rol. Cada uno recibe su invitación.

Primero pulsa **Validar (sin guardar)**; el botón **Importar** se habilita solo cuando no hay errores. Si hay errores, no se guarda nada.

03 Usuarios

Consulta y edita a cualquier persona: datos, rol, organización, permisos, estado y seguridad.

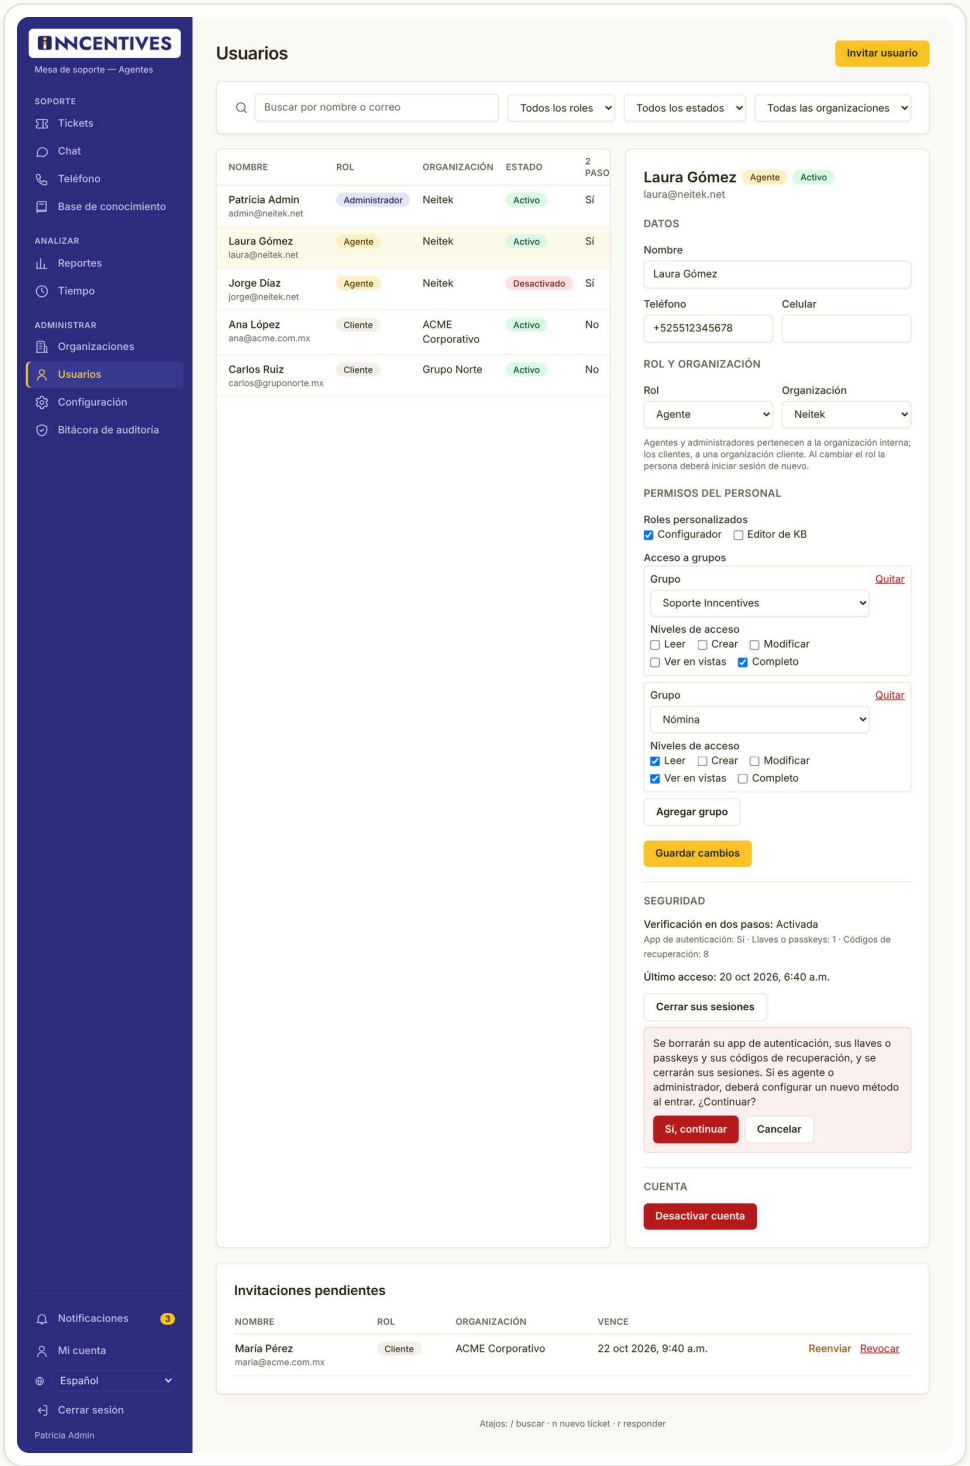

Usuarios. Lista con filtros a la izquierda; a la derecha la ficha del usuario elegido, aquí con la confirmación para restablecer su verificación en dos pasos.

Buscar

Abre ▸ **Usuarios** en el menú Administrar. Busca por nombre o correo y filtra por rol, estado u organización. Pulsa el nombre de una persona para abrir su ficha. Los agentes también ven esta página, pero solo con los clientes y sin poder editarlos.

Editar la ficha

1. En **Datos** corrige el nombre, el teléfono o el celular.
2. En **Rol y organización** cambia el `Rol` (Administrador, Agente o Cliente) y la `Organización`. La lista solo ofrece organizaciones válidas para el rol: el personal pertenece a la organización interna y los clientes a una organización cliente.
3. Para un cliente, marca si `Puede ver los tickets de toda su organización` y sus `Organizaciones adicionales`.
4. Para un agente o administrador, asigna `Roles personalizados` y su `Acceso a grupos` (niveles en el capítulo siguiente).
5. Pulsa `Guardar cambios` y confirma tu contraseña si se te pide.

> **AL CAMBIAR EL ROL**
> La persona debe iniciar sesión de nuevo. Si pasa a Cliente pierde sus accesos a grupos, roles personalizados y tokens de API. No puedes cambiar tu propio rol, estado u organización, y la mesa nunca se queda sin un administrador activo.

Desactivar o reactivar

En **Cuenta**, `Desactivar cuenta` impide que la persona entre y cierra sus sesiones; sus tickets e historial se conservan. `Reactivar cuenta` la habilita de nuevo.

Seguridad

- `Cerrar sus sesiones`: la saca de todos los dispositivos.
- `Restablecer verificación en dos pasos`: para quien perdió su teléfono o su llave. Borra su app de autenticación, sus llaves o passkeys y sus códigos de recuperación, y cierra sus sesiones. Si es agente o administrador, deberá configurar un nuevo método al entrar. Pide confirmación y tu contraseña, y queda en la bitácora.

ANTES DE RESTABLECER

Confirma la identidad de la persona por otro medio (por ejemplo, una llamada a su número registrado). Quien restablece la verificación de otro le da acceso solo con su contraseña.


Invitaciones pendientes

Al final de la página están las invitaciones que nadie ha aceptado. `Reenviar` manda un enlace nuevo (el anterior deja de servir) y `Revocar` la cancela. Las vencidas se marcan como **Vencida**.

04 Agentes y accesos a grupos

Define qué grupos ve cada agente y qué puede hacer en ellos.

El acceso a grupos se edita en la ficha del usuario (▸ **Usuarios**) o en ▸ **Configuración** → **Agentes y accesos**; ambos guardan lo mismo.

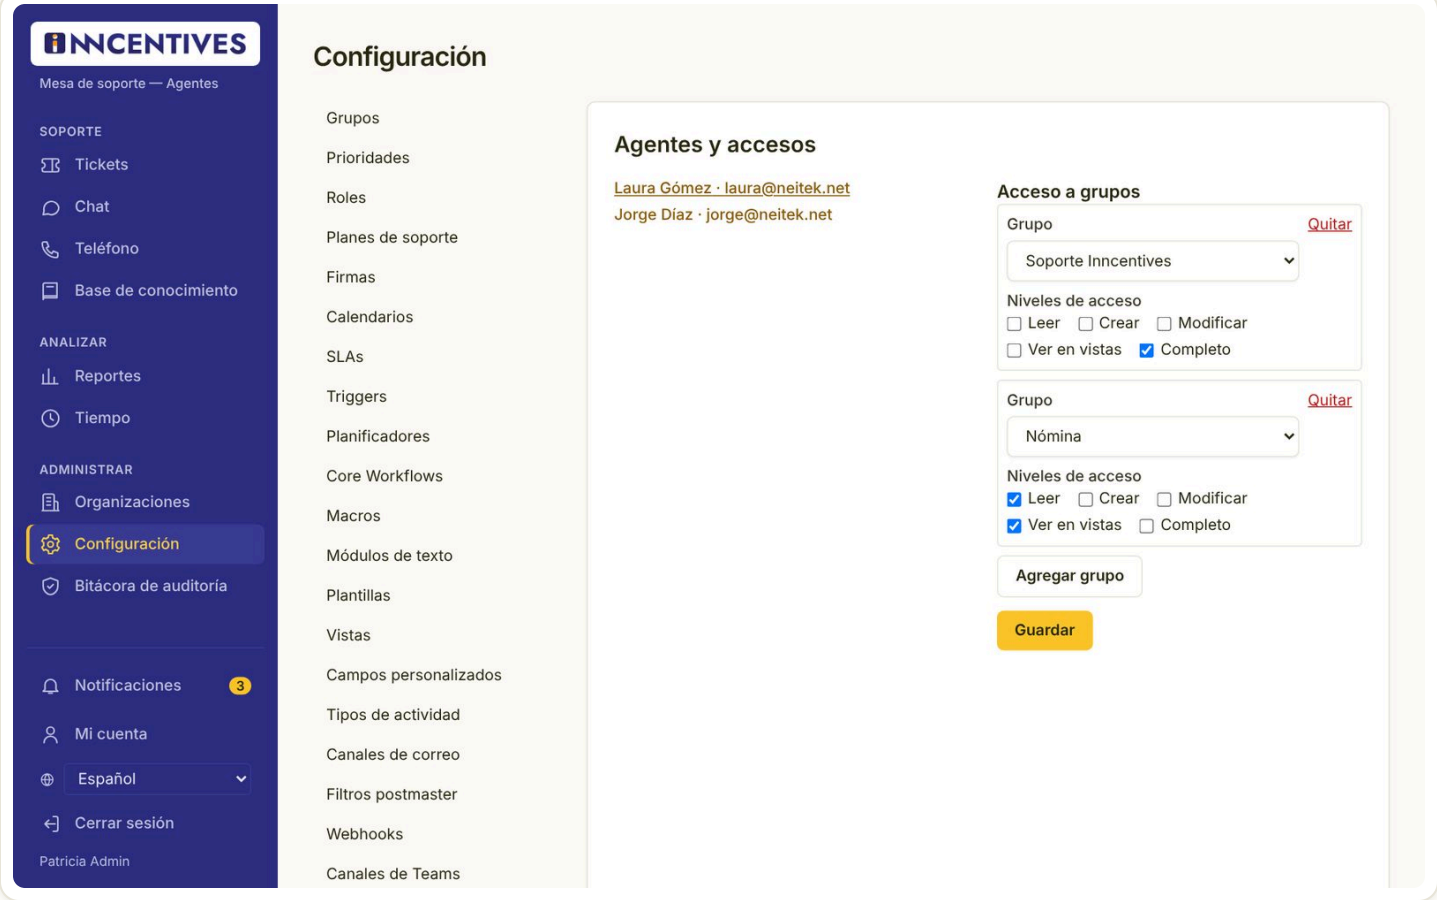


Agentes y accesos. Un grupo por fila con sus niveles de acceso.

1. Abre ▸ **Configuración** → **Agentes y accesos** y elige al agente.
2. Pulsa **Agregar grupo**, elige el **Grupo** y marca los niveles.
3. Pulsa **Guardar**.

NIVEL	PERMITE
Leer	Abrir y consultar los tickets del grupo.
Crear	Crear tickets en el grupo.
Modificar	Responder y cambiar datos de los tickets.
Ver en vistas	Que los tickets del grupo aparezcan en sus vistas.
Completo	Todo lo anterior.

05 Configuración de la mesa

Cada pestaña administra un catálogo con los botones Nuevo, Editar y Eliminar.

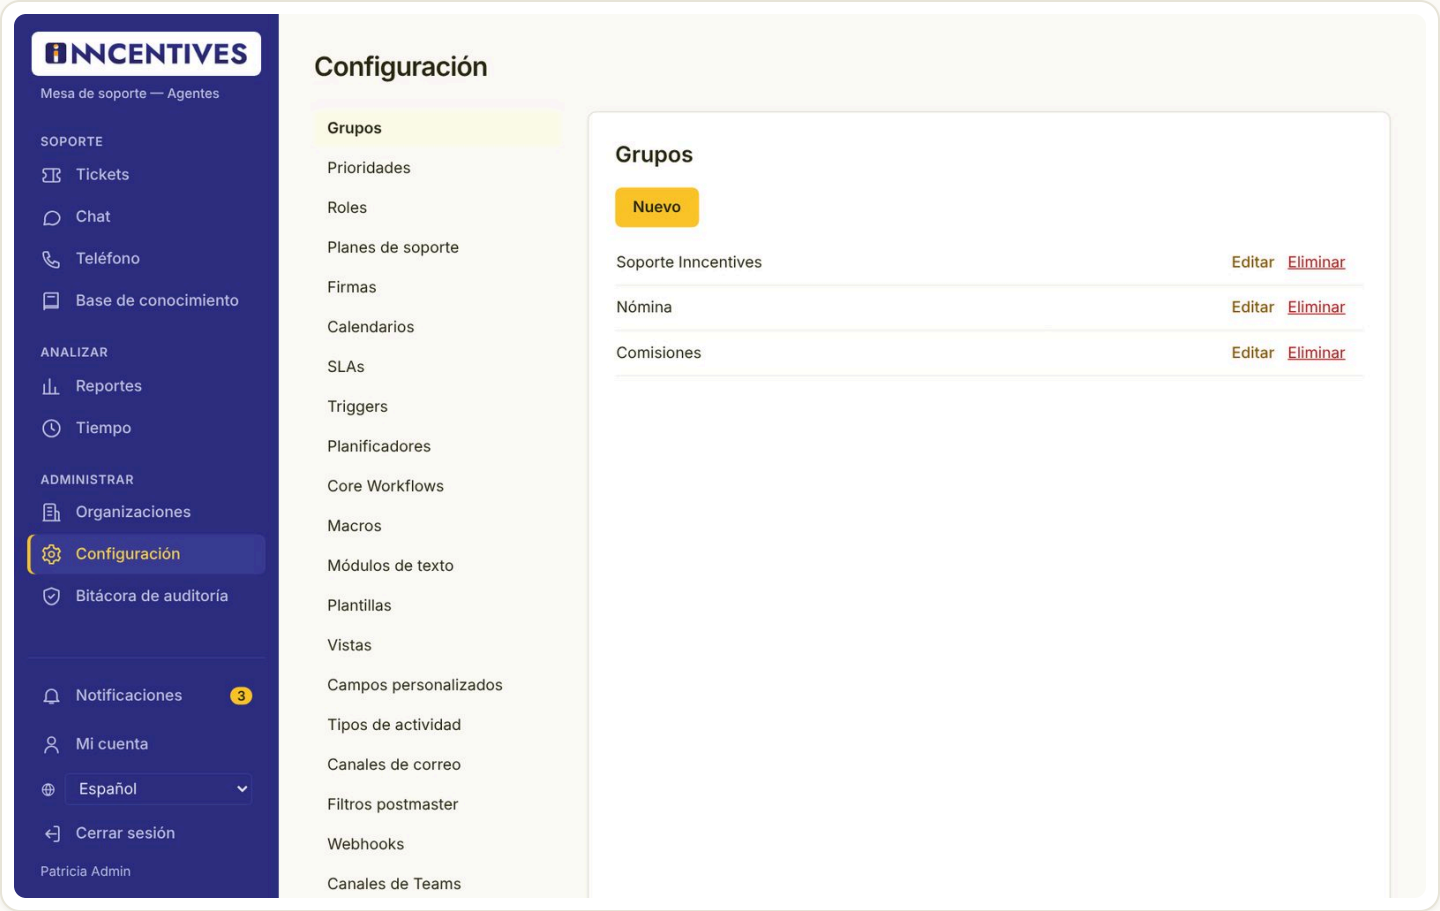

Configuración. Pestañas de catálogos a la izquierda; lista y formulario a la derecha.

Cómo se usa cada pestaña

1. Elige la pestaña. Verás la lista de registros; los inactivos se marcan con ✕.
2. Pulsa **Nuevo** o **Editar**. Se abre un formulario con los campos del registro.
3. Pulsa **Guardar**. Si algo puede causar un efecto no deseado (por ejemplo, una regla que se dispara a sí misma), verás «Advertencias: ...».

Orden recomendado para la puesta en marcha

1. **Calendarios** → **Grupos** → **Prioridades**.
2. **Campos personalizados** y **Core Workflows** (qué se pide al crear un ticket).
3. **SLAs** y **Planes de soporte**.

4. **Vistas**, **Triggers** y **Planificadores**.
5. **Macros**, **Módulos de texto**, **Plantillas** y **Firmas**.
6. Canales: **Canales de correo**, **Filtros postmaster**, **WhatsApp y SMS**, **Canales de Teams** y **Webhooks**.
7. **Tipos de actividad** y **Retención**.


Pestañas

PESTAÑA	QUÉ CONFIGURAS
Grupos	Colas de trabajo: correo del grupo, firma, qué pasa con una respuesta a un ticket cerrado (reabrir o crear uno nuevo) y asignación automática.
Prioridades	Nombre, orden (1 = más alta) y cuál es la predeterminada.
Roles	Roles personalizados que suman permisos al personal (nunca a clientes).
Planes de soporte	Minutos incluidos al mes y tarifa por hora en MXN.
Firmas	Texto de firma de los correos, con variables como `{{agent.name}}`.
Calendarios	Zona horaria, horario laboral por día, días inhábiles propios y descansos obligatorios de la LFT.
SLAs	A qué tickets aplica, calendario, pausa en pendiente, aviso al llegar a cierto % y tiempos de primera respuesta, actualización y solución por prioridad.
Triggers	Reglas que se ejecutan al crear o actualizar un ticket.
Planificadores	Reglas que se ejecutan cada cierto tiempo (mínimo 10 minutos) sobre los tickets que cumplen las condiciones.
Core Workflows	Por pantalla (alta o edición, agente o cliente): qué campos se ven, son obligatorios o de solo lectura, sus valores permitidos y su valor inicial.
Macros	Conjuntos de acciones de un clic, limitados a ciertos grupos.
Módulos de texto	Textos que los agentes insertan con `::atajo`.
Plantillas	Valores precargados para tickets nuevos.
Vistas	Pestañas de la lista de tickets: condiciones, columnas, orden y para qué roles.
Campos personalizados	Campos de ticket, usuario u organización: tipo, opciones, obligatoriedad y si el cliente los ve o edita.

PESTAÑA	QUÉ CONFIGURAS
Tipos de actividad	Catálogo para el registro de tiempo.
Canales de correo	Buzones de Microsoft 365 (Graph) o IMAP/SMTP que se convierten en tickets.
Filtros postmaster	Reglas por encabezado del correo: ignorar, marcar como spam o asignar grupo, prioridad y etiquetas.
Webhooks	Llamadas a sistemas externos; incluye el registro de **Entregas**.
Canales de Teams	Avisos a canales de Microsoft Teams por evento; incluye **Entregas**.
WhatsApp y SMS	Números de WhatsApp Business o Twilio y el grupo que los atiende.
Retención	Cuántos días se conserva cada tipo de dato (solo se editan; no se crean ni eliminan).

06 Reglas: condiciones y acciones

Triggers, planificadores, SLAs, vistas y Core Workflows comparten el mismo editor de condiciones.

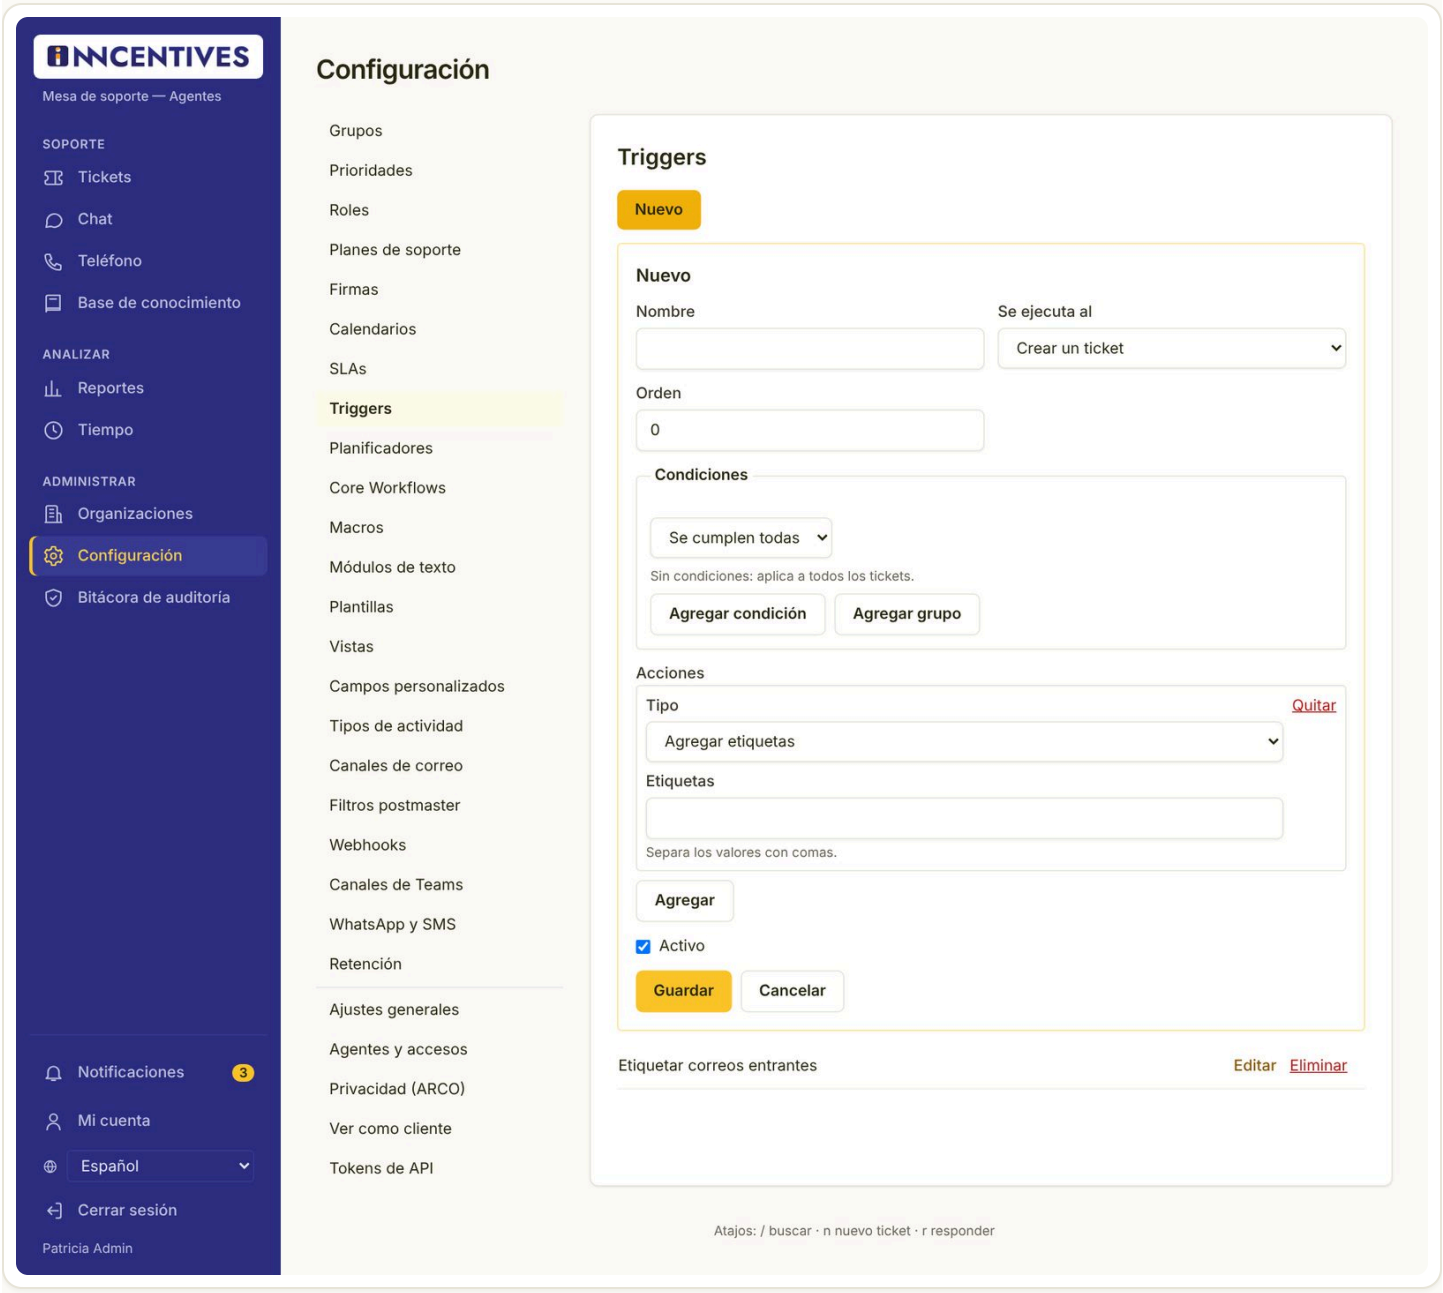

Nuevo trigger. Nombre, evento, condiciones y acciones.

Condiciones

- Elige **Se cumplen todas** o **Se cumple alguna**.

- **Agregar condición** crea una fila con **Campo**, **Operador** y **Valor**. El valor se adapta al campo: lista de estados, grupos o agentes por nombre, etiquetas, fecha o minutos relativos («-60» = hace una hora).
- **Agregar grupo** anida condiciones (por ejemplo, «canal es correo» Y («prioridad es Alta» O «organización es ACME»)).
- Sin condiciones, la regla aplica a todos los tickets.

Cada tipo de regla solo ofrece los campos y operadores que puede usar. Por ejemplo, «cambió» y «cambió a» solo existen en triggers.

Acciones


ACCIÓN	USO TÍPICO
Cambiar un campo	Estado, prioridad, grupo, propietario o «pendiente por (minutos)».
Cambiar un campo personalizado	Por ejemplo, fijar el módulo.
Agregar / Quitar etiquetas	Clasificar automáticamente.
Enviar notificación	Al propietario, al grupo, a los suscriptores, al cliente o a agentes específicos.
Agregar nota interna	Dejar contexto en el ticket.
Llamar un webhook	Avisar a otro sistema.
Responder al cliente	Acuse de recibo o recordatorio.

En notificaciones y respuestas puedes usar variables como `{{ticket.number}}`, `{{customer.name}}` u `{{agent.name}}`.

> **EJEMPLO**
> Trigger «Etiquetar correos entrantes»: se ejecuta al **Crear un ticket**, con la condición **Canal es Correo** y la acción **Agregar etiquetas: correo**.

07 Ajustes generales

Parámetros globales de la mesa de soporte.

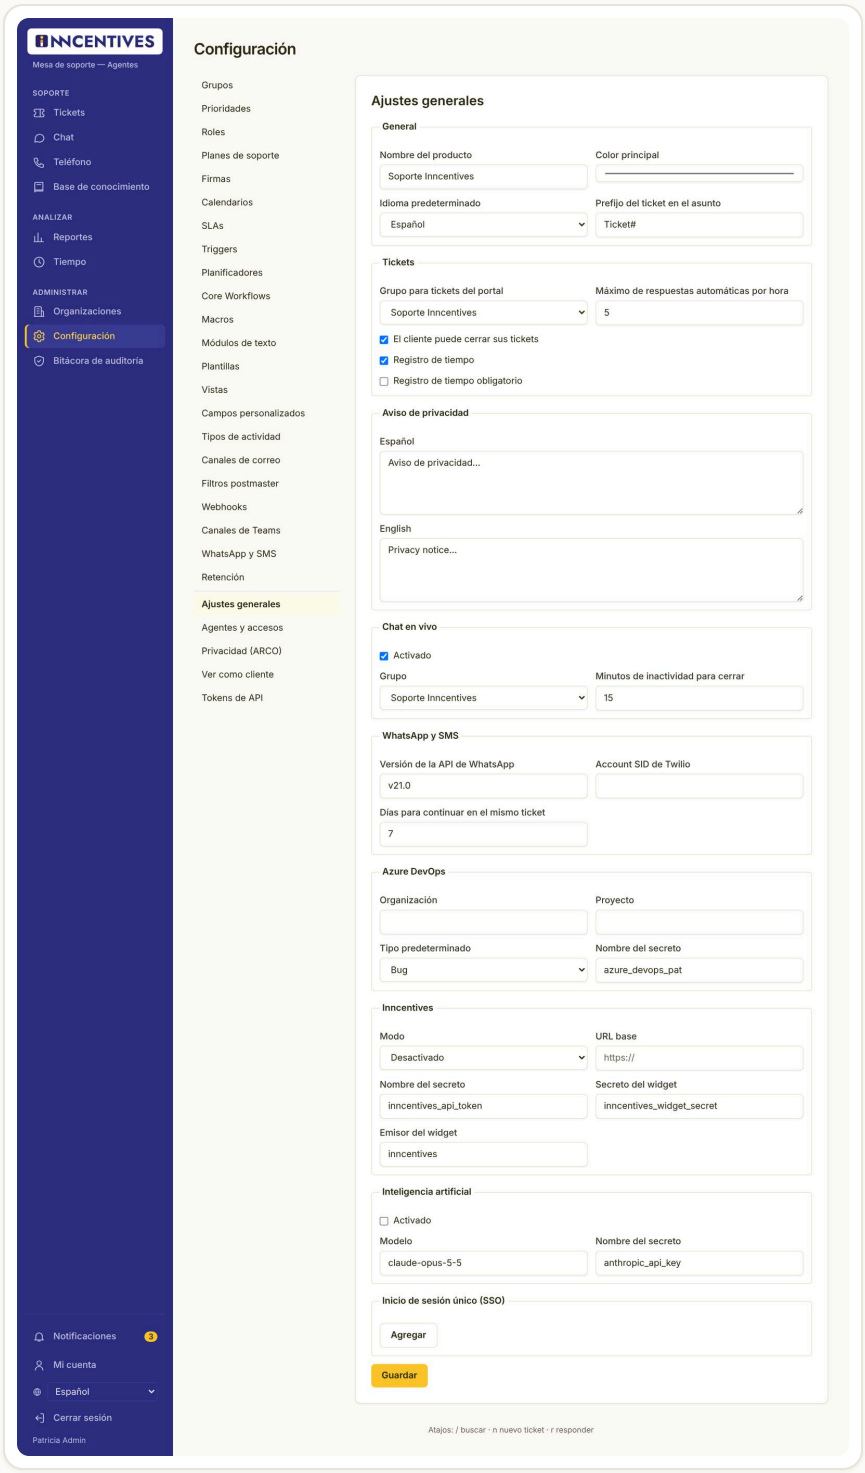

Ajustes generales, agrupados por sección.

SECCIÓN	AJUSTES
General	Nombre del producto, color principal, idioma predeterminado y prefijo del ticket en el asunto.
Tickets	Grupo para tickets del portal, máximo de respuestas automáticas por hora, si el cliente puede cerrar sus tickets y el registro de tiempo (y si es obligatorio).
Aviso de privacidad	Texto en español e inglés que se muestra al crear un ticket en el portal.
Chat en vivo	Activado, grupo que atiende y minutos de inactividad para cerrar (2 a 240).
WhatsApp y SMS	Versión de la API de WhatsApp, Account SID de Twilio y días para continuar en el mismo ticket.
Azure DevOps	Organización, proyecto, tipo de work item y nombre del secreto.
Inncentives	Modo (Desactivado, Demostración o Conectado), URL base y datos del widget.
Inteligencia artificial	Activado y modelo. Además, cada organización debe tener su casilla IA marcada.
Inicio de sesión único (SSO)	Hasta 5 proveedores (por ejemplo, Microsoft Entra ID): identificador, área, issuer, client ID, secreto, scopes y si se confía en su MFA.

SECRETOS

Los campos «Nombre del secreto» guardan el **nombre** de un secreto en el resguardo de OCI Vault, nunca la contraseña o el token. Los valores reales los carga el equipo de infraestructura.

08 Base de conocimiento: edición

Crea artículos en borrador, tradúcelos y publícalos.


1. En ▸ **Base de conocimiento** pulsa **Nueva respuesta**.
2. Elige la **Categoría**, escribe el **Título** y el **Mensaje**. Marca **Solo para agentes (interna)** si no debe verla el cliente.
3. Pulsa **Guardar como borrador**. Se crea en el idioma que tengas seleccionado.
4. Abre el artículo. Con **Agregar traducción** escribe la versión en el otro idioma.
5. Pulsa **Publicar**. Si quieres programarlo, usa **Publicar a partir de**.

También puedes **Archivar** un artículo, cambiarlo con **Hacer interna** / **Hacer visible a clientes** y consultar las **Versiones anteriores**.

09 Seguridad y cumplimiento

Herramientas para auditoría, derechos ARCO y soporte asistido.

Bitácora de auditoría

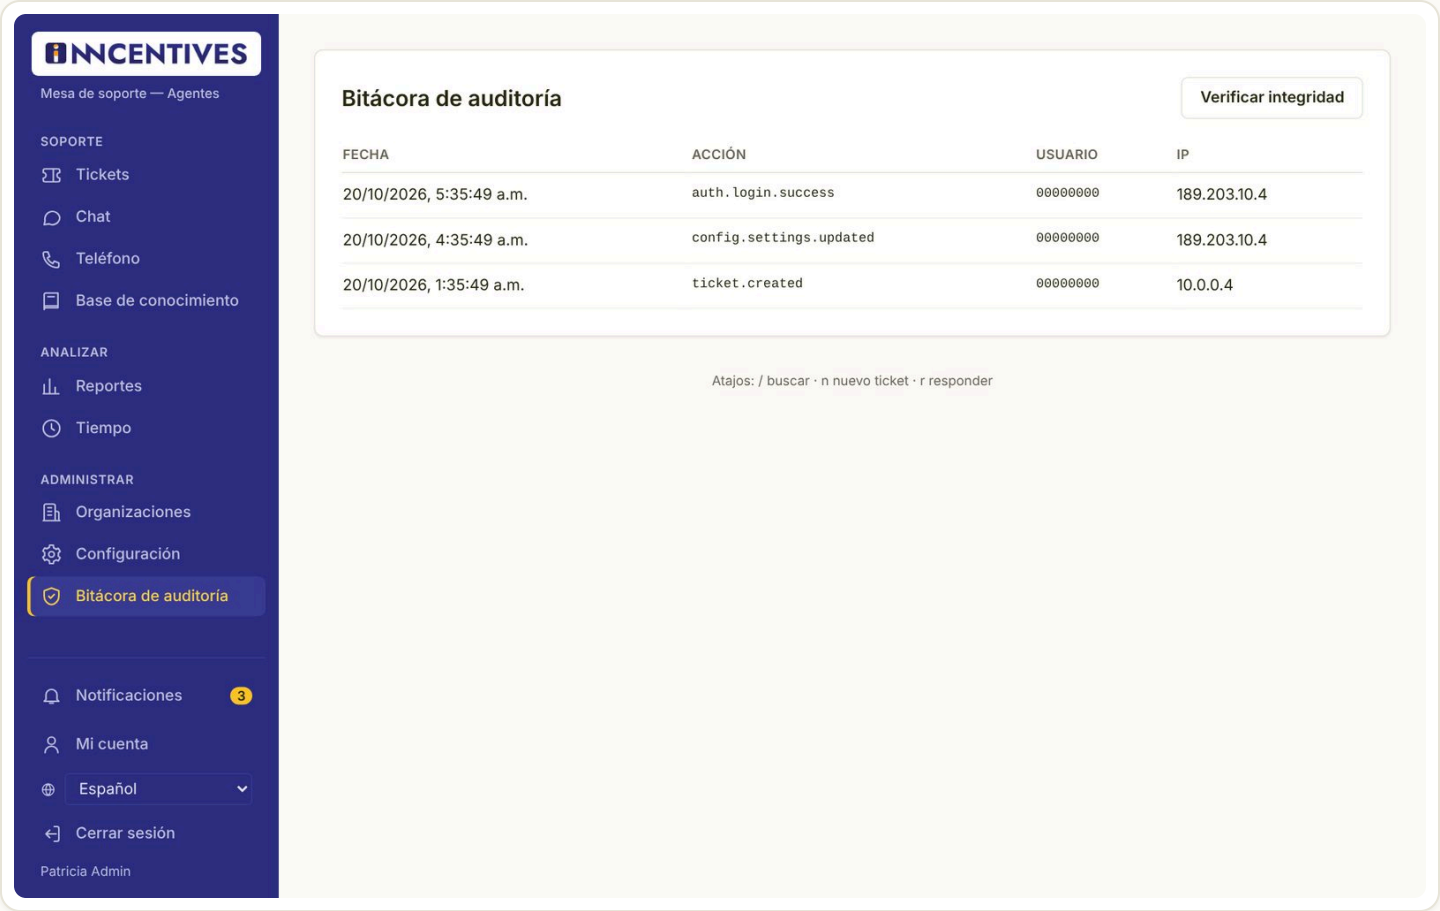

Bitácora de auditoría con la verificación de integridad.

Muestra los últimos registros con fecha, acción, usuario e IP (inicios de sesión, cambios de configuración, accesos a datos). Pulsa **Verificar integridad** para comprobar que ningún registro fue alterado; el resultado es «Integridad verificada: N registros sin alteraciones».

Privacidad (ARCO)

1. En ▸ **Configuración** → **Privacidad (ARCO)** captura el **ID de usuario**, la **Acción** (export = exportar sus datos, anonymize = anonimizar, delete = eliminar) y el **Motivo**.
2. Pulsa **Iniciar** y confirma tu contraseña.

3. Cuando una exportación termine, usa **Descargar** para entregarla al titular.

Ver como cliente

Para revisar exactamente lo que ve un cliente, en **Ver como cliente** captura su ID de usuario y un motivo y pulsa **Iniciar**. La sesión es de solo lectura, vence sola y queda registrada en la bitácora.

Tokens de API

Crea tokens para integraciones con nombre, permisos y vigencia. El token se muestra una sola vez; revócalo con **Eliminar** cuando ya no se use.

Lo que hoy no se hace desde pantalla

Crear o renombrar categorías de la base de conocimiento. Para eso, solicita apoyo al equipo técnico de Neitek.
