



Re:source


MAGAZYN ENERGII


PODSTAWOWE PARAMETRY	
Typ	Bateria Naścienna
Technologia / skład chemiczny ogniwa	LIFEPO4
Moc nominalna	15,36 KWh
Pojemność nominalna	300Ah (Prąd Rozładowania 0,5C Przy 25±2°C)
Napięcie nominalne	51,2V
Napięcie odcięcia	41,6 V
Napięcie ładowania	57,6V
Ciągły prąd ładowania/rozładowania	0,2C Przy 25±2°C (Zalecane)
Maksymalny prąd ładowania/rozładowania	200 A Przy 25±2°C
Skalowalność	16 Modułów
Wymiary	850 X 500 X 280 Mm
Waga	140 kg
Ilość cykli	8000

WARUNKI PRACY	
Temperatura pracy	0-50°C (ładowanie) -10-50°C (rozładowanie) -20-55°C (przechowywanie)
Zakres SOC	5% - 100%
Zalecany zakres SOC	10% - 90%
Zakres SOC	5% - 100%
Wilgotność	10%-85%
Stopień ochrony	IP55



DODATKOWE CZĘŚCI ZESTAWU
Naścienny system montażowy
Trójfazowy miernik energii ET340 firmy Carlo Gavazzi
Victron Energy MultiPlus-II GX 48V 3000VA
Victron Energy Lynx Distributor (M8)

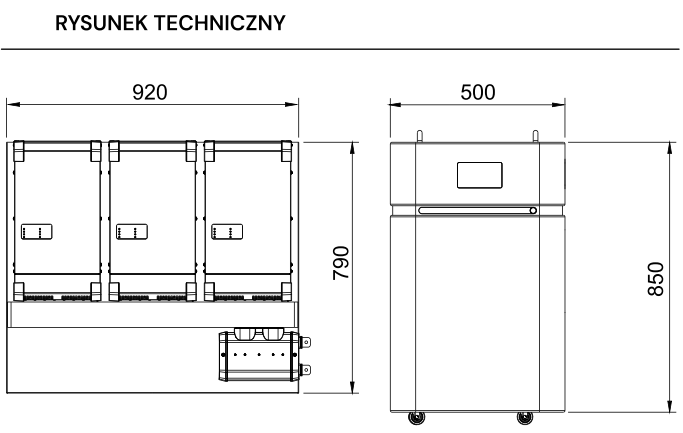

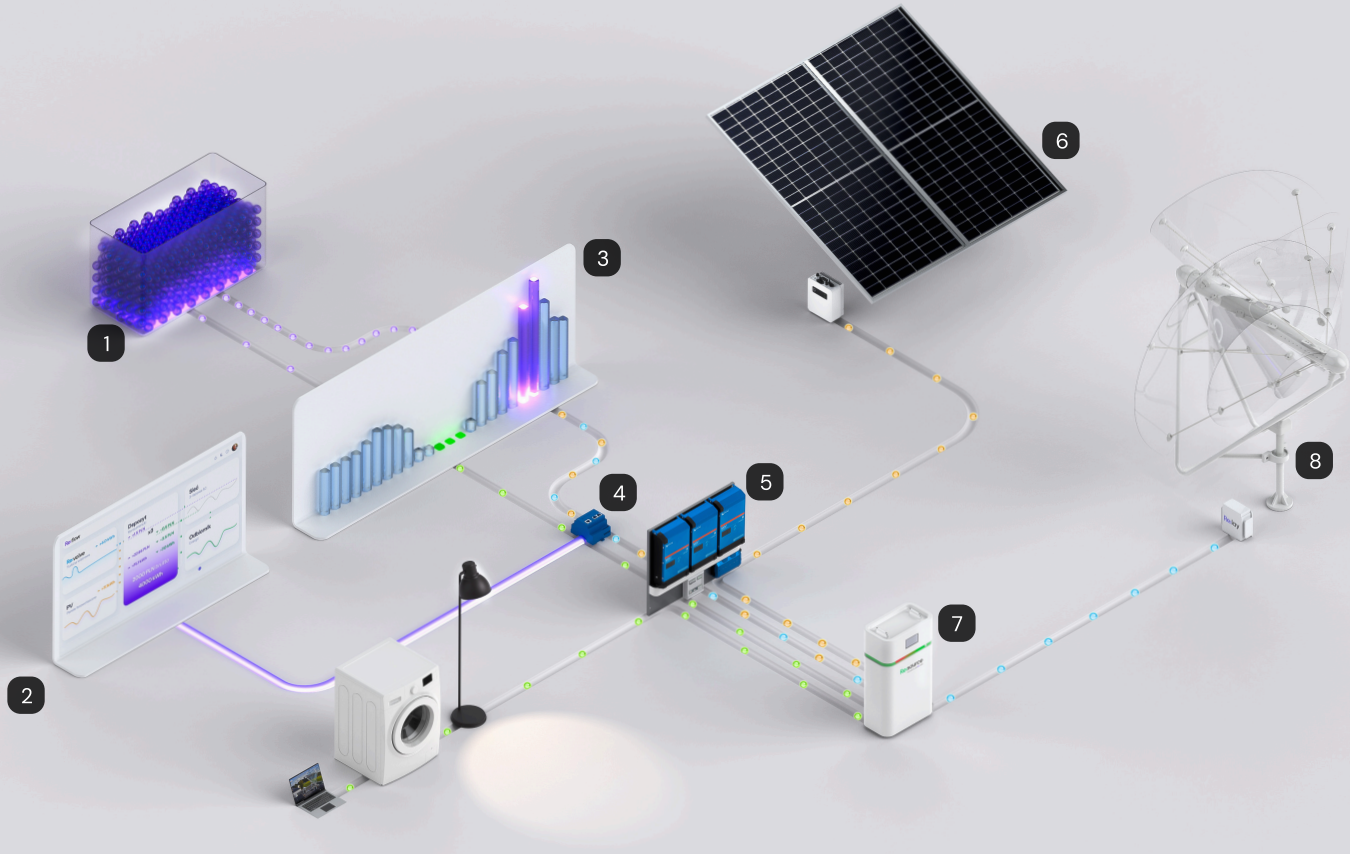

DEPOZYT PROSUMENTCKI

1

Rejestruje wartość energii sprzedanej do sieci energii i pozwala wykorzystać ją w ciągu kolejnych 12 miesięcy.

RE:FLOW

2

Integruje systemy, by kupować energię najtaniej i sprzedawać w godzinach najwyższych cen.

RYNEK DNIA NASTĘPNEGO

3

Wyznacza godzinowe ceny energii, wskazując systemowi, kiedy opłaca się kupować, a kiedy sprzedawać prąd.

MIERNIK ZUŻYCIA

4

Rejestruje zużycie i produkcję energii w całym domu, dostarczając systemowi danych potrzebnych do analizy i optymalizacji pracy.

SYSTEM INWENTERÓW

5

Sterują przepływem energii między instalacją OZE, magazynem i siecią, dbając o efektywne ładowanie, autokonsumpcję i sprzedaż.

PANELE FOTOWOLTAICZNE

6

Produkują energię głównie w okresie letnim, która trafia do Re:source, a następnie na przy najwyższych cenach.

RE:SOURCE

7

Magazynuje energię z OZE i kupioną z sieci, zapewniając bezpieczeństwo i ciągłość zasilania.

RE:VOLVE

8

Uzupełnia produkcję w okresie jesienno-zimowym i nocą, zwiększając ilość energii możliwej do sprzedaży z zyskiem.

Re:flow

CENTRUM ENERGETYCZNEJ NIEZALEŻNOŚCI

TWÓJ DOM JAKO CENTRUM ENERGETYCZNEJ NIEZALEŻNOŚCI

System automatycznie optymalizuje Twoje zużycie prądu, umożliwia handel energią i mierzy każdą kilowatogodzinę – wszystko po to, abyś maksymalnie wykorzystał swój depozyt prosumencki.

INTELIGENTNIE. WYDAJNIE. ZYSKOWNIE.

Re:flow analizuje momenty, kiedy energia jest najtańsza, magazynuje ją w banku energii, a następnie sprzedaje energię wyprodukowaną z OZE w godzinach największej opłacalności – dzięki czemu Twój depozyt prosumencki rośnie każdego dnia.

WIĘCEJ KONTROLI PRZY MNIEJSZYM WYSIŁKU

Pełna automatyzacja – system sam zbiera, przechowuje i sprzedaje energię, a Ty tylko obserwujesz korzyści na dedykowanym urządzeniu, które otrzymujesz w zestawie.

