

Hubert Jakubiak
Nr. Indeksu: 50985
ZUT Wydział Informatyczny w Szczecinie
Drugi rok akademicki


Sprawozdanie

Zarządzanie informacją 1
Laboratorium 1

Zajęcia odbyły się: 10.03.2023

Cel laboratorium:

- wykonać bazę danych zgodnie z grafem

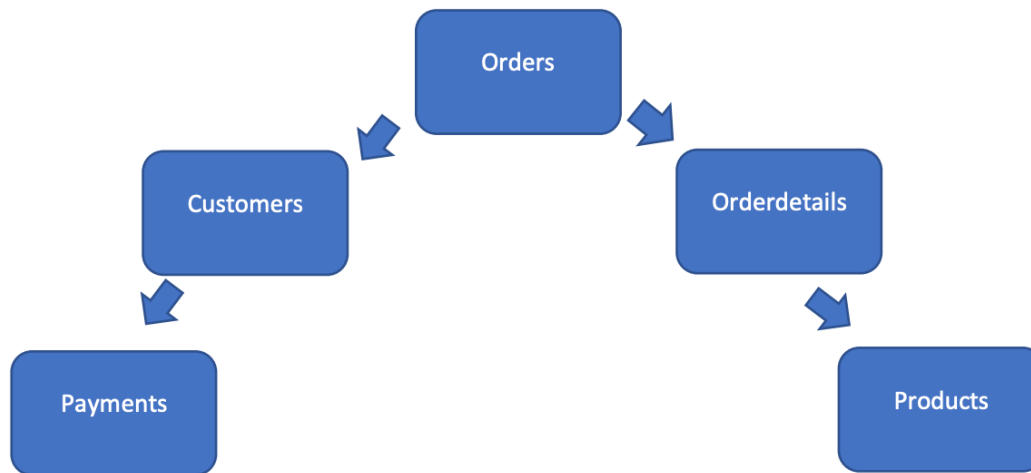

Sprawozdanie z laboratorium:

- Tabela customers** - została zrobiona zgodnie z przykładowym pdf-em. Przy tworzeniu można zauważyć, że przy ustawianiu pola z ceną używamy typu „Decimal” dzięki, któremu możemy ustawić ilość liczb po przecinku (10,2).
 - Został zastosowany tutaj Primary key na polu „customerNumber”

	Pole	Typ	Metoda porównywania napisów	Atrybuty	Null	Domyślnie	Dodatkowo	Działanie
☐	customerNumber	int(11)			Nie	Brak		      
☐	customerName	varchar(50)	utf8_general_ci		Nie	Brak		      
☐	contactLastName	varchar(50)	utf8_general_ci		Nie	Brak		      
☐	contactFirstName	varchar(50)	utf8_general_ci		Nie	Brak		      
☐	phone	varchar(50)	utf8_general_ci		Nie	Brak		      
☐	addressLine1	varchar(50)	utf8_general_ci		Nie	Brak		      
☐	addressLine2	varchar(50)	utf8_general_ci		Tak	NULL		      
☐	city	varchar(50)	utf8_general_ci		Nie	Brak		      
☐	state	varchar(50)	utf8_general_ci		Tak	NULL		      
☐	postalCode	varchar(16)	utf8_general_ci		Tak	NULL		      
☐	country	varchar(50)	utf8_general_ci		Nie	Brak		      
☐	creditLimit	decimal(10,2)			Tak	NULL		      

2. **Tabela orders** – zgodnie z poleceniem zostały uzupełnione pola tabeli, w tym przypadku użyłem dwóch nowych typów pól (text i date). Typ „text” ma nieograniczoną ilość znaków a typ „date” jest sposobem na wpisywanie daty. Zostało dodane też pole „delivery_type”, które polega na wyborze sposobu przesyłki.
- Został zastosowany tutaj Primary key na polu „order_number”
 - Został zastosowany tutaj foreign key na polu „customerNumber”

	Pole	Typ	Metoda porównywania napisów	Atrybuty	Null	Domyślnie	Dodatkowo	Działanie
☐	order_number	int(11)			Nie	Brak		      
☐	order_date	date			Nie	Brak		      
☐	customerNumber	int(11)			Nie	Brak		      
☐	delivery_type	varchar(50)	utf8_general_ci		Tak	NULL		      
☐	comment	text	utf8_general_ci		Tak	NULL		      
☐	status	text	utf8_general_ci		Tak	NULL		      

3. **Tabela orderdetails** – zgodnie z poleceniem zostały uzupełnione pola tabeli.
- Został zastosowany tutaj foreign key na polu „product_number”
 - Został zastosowany tutaj foreign key na polu „order_number”

	Pole	Typ	Metoda porównywania napisów	Atrybuty	Null	Domyślnie	Dodatkowo	Działanie
☐	order_number	int(11)			Nie	Brak		      
☐	product_number	int(11)			Nie	Brak		      
☐	quantity	int(11)			Nie	Brak		      
☐	price	decimal(10,2)			Nie	Brak		      

4. **Tabela products** – zgodnie z poleceniem zostały uzupełnione pola tabeli.
- Został zastosowany tutaj foreign key na polu „product_number”
 - Został zastosowany tutaj foreign key na polu „order_number”

	Pole	Typ	Metoda porównywania napisów	Atrybuty	Null	Domyślnie	Dodatkowo	Działanie
☐	code_product	int(11)			Nie	Brak		      
☐	product_Name	varchar(50)	utf8_general_ci		Tak	NULL		      
☐	product_description	text	utf8_general_ci		Tak	NULL		      
☐	details	text	utf8_general_ci		Tak	NULL		      

5. Tabela payments – zgodnie z poleceniem zostały uzupełnione pola tabeli.

- Został zastosowany tutaj foreign key na polu „customerNumber”

	Pole	Typ	Metoda porównywania napisów	Atrybuty	Null	Domyślnie	Dodatkowo	Działanie
☐	customerNumber	int(11)			Nie	Brak		      
☐	paymentDate	date			Nie	Brak		      
☐	amount	decimal(10,2)			Nie	Brak		      

Cała baza danych:

customers

Pole	Typ	Null	Domyślnie	Komentarze
customerNumber	int(11)	Nie		
customerName	varchar(50)	Nie		
contactLastName	varchar(50)	Nie		
contactFirstName	varchar(50)	Nie		
phone	varchar(50)	Nie		
addressLine1	varchar(50)	Nie		
addressLine2	varchar(50)	Tak	NULL	
city	varchar(50)	Nie		
state	varchar(50)	Tak	NULL	
postalCode	varchar(16)	Tak	NULL	
country	varchar(50)	Nie		
creditLimit	decimal(10,2)	Tak	NULL	

orderdetails

Pole	Typ	Null	Domyślnie	Komentarze
order_number	int(11)	Nie		
product_number	int(11)	Nie		
quantity	int(11)	Nie		
price	decimal(10,2)	Nie		

orders

Pole	Typ	Null	Domyślnie	Komentarze
order_number	int(11)	Nie		
order_date	date	Nie		
customerNumber	int(11)	Nie		
delivery_type	varchar(50)	Tak	NULL	
comment	text	Tak	NULL	
status	text	Tak	NULL	

paymentst

Pole	Typ	Null	Domyślnie	Komentarze
customerNumber	int(11)	Nie		
paymentDate	date	Nie		
amount	decimal(10,2)	Nie		

products

Pole	Typ	Null	Domyślnie	Komentarze
code_product	int(11)	Nie		
product_Name	varchar(50)	Tak	NULL	
product_description	text	Tak	NULL	
details	text	Tak	NULL	

Dump file tabeli orders:

```
-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 3.3.10
-- http://www.phpmyadmin.net
--
-- Host: db.zut.edu.pl
-- Czas wygenerowania: 12 Mar 2023, 13:59
-- Wersja serwera: 1.0.335
-- Wersja PHP: 5.4.16

SET SQL_MODE="NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
```

```

/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8 */;

--
-- Baza danych: `jh50985`
--
-----

--
-- Struktura tabeli dla `orders`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `orders` (
  `order_number` int(11) NOT NULL,
  `order_date` date NOT NULL,
  `customerNumber` int(11) NOT NULL,
  `delivery_type` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `comment` text DEFAULT NULL,
  `status` text DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`order_number`),
  KEY `customerNumber` (`customerNumber`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;

--
-- Zrzut danych tabeli `orders`
--

--
-- Ograniczenia dla zrzutów tabel
--

--
-- Ograniczenia dla tabeli `orders`
--

ALTER TABLE `orders`
  ADD CONSTRAINT `orders_ibfk_1` FOREIGN KEY (`customerNumber`) REFERENCES
`customers` (`customerNumber`);

```