IN2010 uke 1-2

Jakob Hansen jakobkha@uio.no

25. august 2020

Dagens plan

- Bli litt kjent, corona info, gruppetimens struktur
- Diskutere temaet algoritmer og datastrukturer
- ▶ Big O notasjon + oppgaver
- ► Trær ▲ + Evt livekode binært tre
- ► Mine tips for å lykkes i IN2010

DU SKAL TIL ENHVER TID...

Ha god håndhygiene, vasking og antibac

Holde avstand = 1 m ... Og føler du deg syk skal du gå hjem/holde deg hjemme

HVIS JEG FØLER MEG SYK

GÅ HJEM UMIDDEL-BART / HOLD DEG HJEMME Kontakt
helsevesenet
gjennom fastlege
/ koronatelefon –
de avklarer om
testing er
nødvendig

UiO er i kontakt med helsevesenet og omvendt

Diskusjoner

- ► Hva er en algoritme?
- Hva er en datastruktur?
- ► Hvordan henger algoritmer og datastrukturer sammen? 🤝

Big O notasjon


- Hva er målet med Big O?
- Analysere kjøretid! Hvilken algoritme er raskest? (Grovt)
- Abstrahere bort de små forskjellene

```
boolean numExists(int[] array, int numToFind) {

// Itererer over array, hvis vi finner tallet, true
for (int i = 0; i < array.length; i++) {
   if (array[i] == numToFind) {
      return true;
   }
}

// Ingen elementer er lik tallet, false
return false;
}
</pre>
```

Big O notasjon

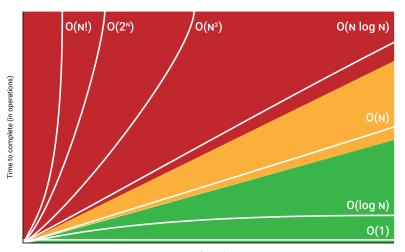

Size of input data

Konstant tid

- **▶** O(1)
- ► Tar samme tid uansett
- Eksempel: Hente første element av et array
- ightharpoonup O(1000) = O(1)

Lineær tid

- ► O(n)
- ► Vokser direkte med input størrelse
- ▶ Eksempel: Iterere og printe ut hvert element i et array
- ightharpoonup O(100n) = O(n)

Polynomiell tid

- For hver n, for hver n...
- $ightharpoonup O(n^x)$, for eksempel $O(n^2)$
- Eksempel: To løkker som sjekker om det finnes en duplikat i arrayet.
- Eksempel: "Bruteforce" en kodelås

Logaritmisk tid

- ► O(log(n))
- ► Litt tricky
- \triangleright $log_2(n) = x$ hvis $2^x = n$
- ► Antall ganger du må halvere n for å få 1
- Eksempel: Lete i telefonbok, Binary search

```
\begin{aligned} & \textbf{Algorithm Loop1}(n) \colon \\ & s \leftarrow 0 \\ & \textbf{for } i \leftarrow 1 \textbf{ to } n \textbf{ do} \\ & s \leftarrow s + i \end{aligned} & \textbf{Algorithm Loop2}(n) \colon \\ & p \leftarrow 1 \\ & \textbf{for } i \leftarrow 1 \textbf{ to } 2n \textbf{ do} \\ & p \leftarrow p \cdot i \end{aligned}
```

Algorithm Loop3(n):

for $i \leftarrow 1$ to n^2 do

for (int i = n; i > 1; i = i/2) {

 $p \leftarrow p \cdot i$

System.out.println(i);

 $p \leftarrow 1$

Algorithm Loop4(n):

for $i \leftarrow 1$ to 2n do

for $j \leftarrow 1$ to i do

 $s \leftarrow s + i$

 $s \leftarrow 0$

Hvordan finne ut om et element eksisterer i en array?

```
// Den enkle måten å sjekke om et array inneholder et tall
public boolean numExists(int[] array, int numToFind) {

    // Itererer over array, hvis vi finner tallet, true
    for (int i = 0; i < array.length; i++) {
        if (array[i] == numToFind) {
            return true;
        }
    }

    // Ingen elementer er lik tallet, false
    return false;
}</pre>
```


- Er det mulig å gjøre dette raskere hvis arrayet er sortert?

Binary Search

- Hva vet vi om et element i et sortert array?
- Alle elementer til venstre er mindre, alle elementer til høyre er større!
- Når vi vet dette, hvordan kan vi utnytte det?
- Sjekk midten, eliminer halve arrayet hver gang!


Trær

- Datastruktur som ser ut som et opp ned tre
- Består av et sett med noder, som har andre noder som barn
- Noder kan ha en verdi, objekt, etc knyttet til seg
- Noen regler på hva som er lov og ikke

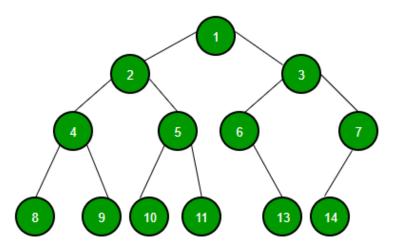

Binære søketrær

- ▶ Binært tre med tallverdier som følger reglene til et tre
- Ekstra regel!
 - ► Alle noder i høyre subtre til en node må være større
 - ▶ Alle noder i venstre subtre til en node må være mindre
- Bruker flere operasjoner på binære søketre
 - Sette inn
 - Slette
 - Finne et tall

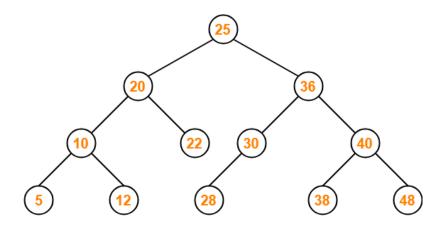

Binary Search Tree

Mine tips for å lykkes i IN2010

- ▶ IN2010 er et modningsfag, sett av nok tid, jobb jevnt.
- ▶ Visualisering er key, utnytt online ressurser for det.
- Mål: implementer alle algoritmene som er pensum og forstå kompleksiteten
- Fokuser på forståelse, ikke pugging.
- Diskuter med andre, hjelp andre, få hjelp av andre.
- Ekstra: Jobb med problemløsning ved siden av (Kattis osv)