

PRIMER PARCIAL 2020

¿Qué elemento de HTML se usa para crear un pie de tabla?

`<tfoot></tfoot>`

¿Para qué sirve el elemento h1 en HTML?

El elemento h1 sirve para definir el encabezado principal. El número en el nombre del elemento indica el nivel de importancia del encabezado, donde <h1> es el más importante y <h6> es el menos importante.

¿Para qué sirven los elementos de la forma \${expresión} ?

\${expresión} es utilizada para evaluar una expresión o acceder a valores dentro del contexto de la aplicación o del modelo de datos usando la interpolación. El valor mostrado se actualiza cuando cambia la expresión.

¿Cuál es la función principal de EJB?

Selecciona una:

- a. Implementar la capa de negocio de una aplicación empresarial
- b. No contesto
- c. Crear sesiones de usuario
- d. Inyectar dependencias

- a. implementar la capa de negocio de una aplicación empresarial

Apuntes: EJB (Enterprise JavaBeans): Proveen objetos para implementar la capa de negocio en el servidor

Los colores en CSS son representados únicamente mediante los componentes RGB de la forma #RRGGBB

Selecciona una:

- a. Verdadero
- b. Falso
- c. No contesto

- b. Falso

¿Es válida la declaración siguiente perteneciente a una regla CSS?

```
padding: 10px 5px 10px 2px;
```

Selecciona una:

- a. No contesto
- b. Falso
- c. Verdadero

c. Verdadero

¿En qué consiste la navegación mediante reglas en JSF?

Estas reglas especifican cómo debe comportarse la navegación dentro de una aplicación web JSF en respuesta a ciertos eventos, como hacer clic en un botón o seleccionar un enlace.

¿Para qué se usa `<h:dataTable>` en JSF?

Se utiliza para representar datos en forma tabular. Muestra los datos en una tabla HTML.

¿Para cuál de las siguientes clases relacionadas con la fecha y hora es necesario usar la anotación `@Temporal`?

Selecciona una o más de una:

- a. `java.sql.Date`
- b. `java.util.Date`
- c. `java.sql.Time`
- d. `java.util.Calendar`
- e. `java.sql.Timestamp`

b y d

¿Qué método hay que utilizar para añadir una entidad a la persistencia?

Hay que usar el método `persist`

Apuntes: Para insertar una entidad en la BBDD usamos el método `persist` (de `EntityManager`)

¿De qué formas se pueden especificar los patrones a los que responde un servlet?

Selecciona una o más de una:

- a. Con una entrada en el archivo `web.xml`
- b. Con un atributo en la anotación del método
- c. Llamando a `response.pattern()`
- d. Con un atributo en la anotación de la clase

¿Qué hace el código de JavaScript siguiente?

```
var persona = { nombre: "Antonio", apellido: "García"};
```

Esta línea de código está creando una instancia del objeto y asignándola a la variable Persona

Está creando una variable llamada Persona y asignándole un objeto como valor inicial. Este objeto tiene dos propiedades: nombre y apellido.

1

Los documentos estáticos determinan su contenido en el momento de su creación y son invariantes entre peticiones de clientes.

Selecciona una:

- a. No contesto
- b. Verdadero
- c. Falso

2

¿Cuáles son los niveles de las aplicaciones JEE?

Selecciona una:

- a. Cliente, servidor Java EE y base de datos
- b. Servidor Web, negocio, sistema de ficheros
- c. No contesto
- d. HTML, Javascript y servidor Java EE

3


¿Qué elemento de HTML 5 se aconseja utilizar para señalar extranjerismos?

Selecciona una:

- a. strong
- b. em
- c. i
- d. No contesto

Soluciones:

1. b. Verdadero
2. a. Cliente, servidor Java EE y base de datos

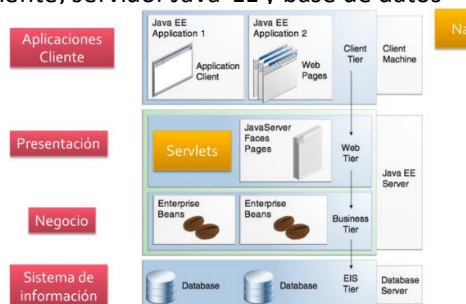

3. C. i