



Основы работы с n8n

1. Установка и настройка n8n

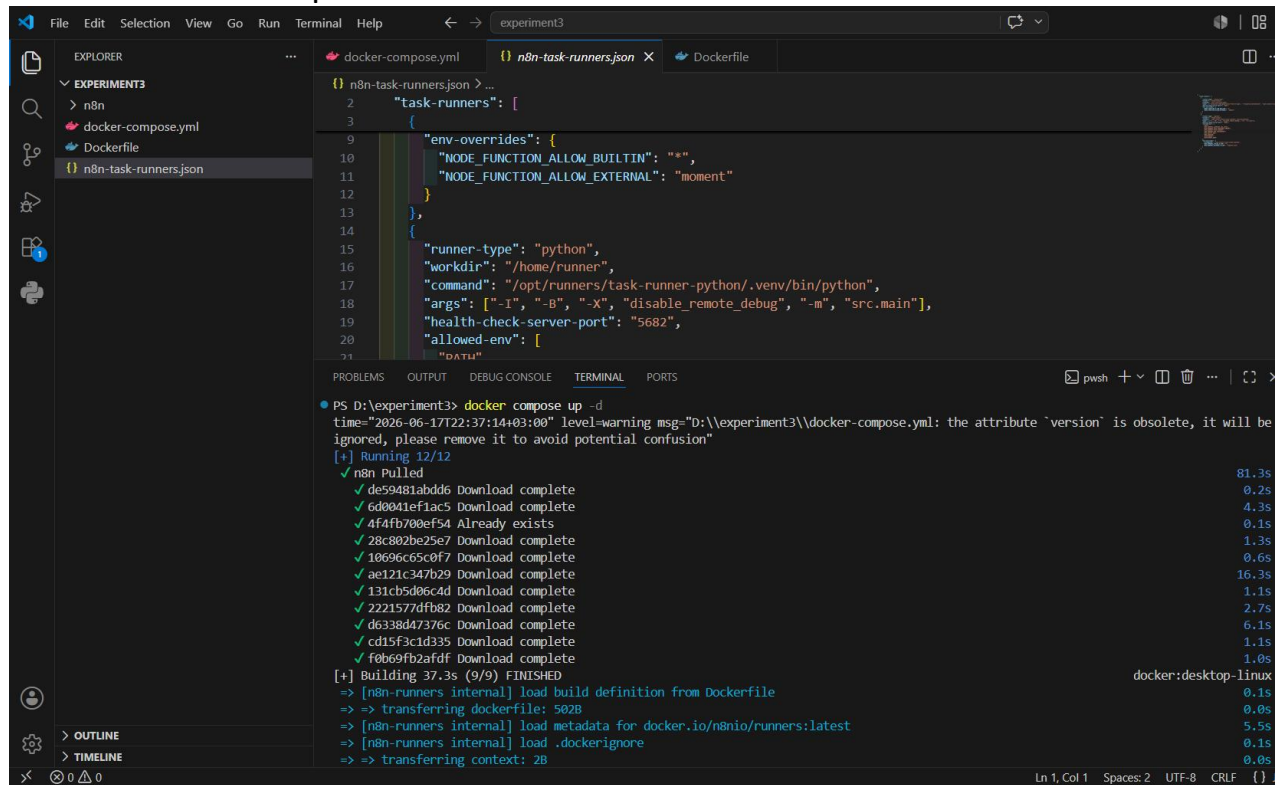



```
File Edit Selection View Go Run Terminal Help
experiment3
EXPLORER
EXPERIMENT3
  n8n
    docker-compose.yml
    Dockerfile
    n8n-task-runners.json
n8n-task-runners.json
{
  "task-runners": [
    {
      "env-overrides": {
        "NODE_FUNCTION_ALLOW_BUILTIN": "*",
        "NODE_FUNCTION_ALLOW_EXTERNAL": "moment"
      },
      "runner-type": "python",
      "workdir": "/home/runner",
      "command": "/opt/runners/task-runner-python/.venv/bin/python",
      "args": ["-I", "-B", "-X", "disable_remote_debug", "-m", "src.main"],
      "health-check-server-port": "5682",
      "allowed-env": [
        "DATA"
      ]
    }
  ]
}
```

```
PS D:\experiment3> docker compose up -d
time="2026-06-17T22:37:14+03:00" level=warning msg="D:\experiment3\docker-compose.yml: the attribute `version` is obsolete, it will be ignored, please remove it to avoid potential confusion"
[*] Running 12/12
✓ n8n Pulled
  ✓ de58481abdd6 Download complete 81.3s
  ✓ 6d0041ef1ac5 Download complete 0.2s
  ✓ 4f4fb700ef54 Already exists 4.3s
  ✓ 28c802be25e7 Download complete 0.1s
  ✓ 10696c65c0f7 Download complete 1.3s
  ✓ ae121c347b29 Download complete 0.6s
  ✓ 131cb5d06c4d Download complete 16.3s
  ✓ 2221577dfb82 Download complete 1.1s
  ✓ d6338d47376c Download complete 2.7s
  ✓ cd15f3c1d335 Download complete 6.1s
  ✓ f0b69fb2afdf Download complete 1.1s
[+] Building 37.3s (9/9) FINISHED 1.0s
=> [n8n-runners internal] load build definition from Dockerfile
=> transferring dockerfile: 502B
=> [n8n-runners internal] load metadata for docker.io/n8nio/runners:latest
=> [n8n-runners internal] load .dockerignore 0.1s
=> transferring context: 2B 0.8s
docker:desktop-linux
```

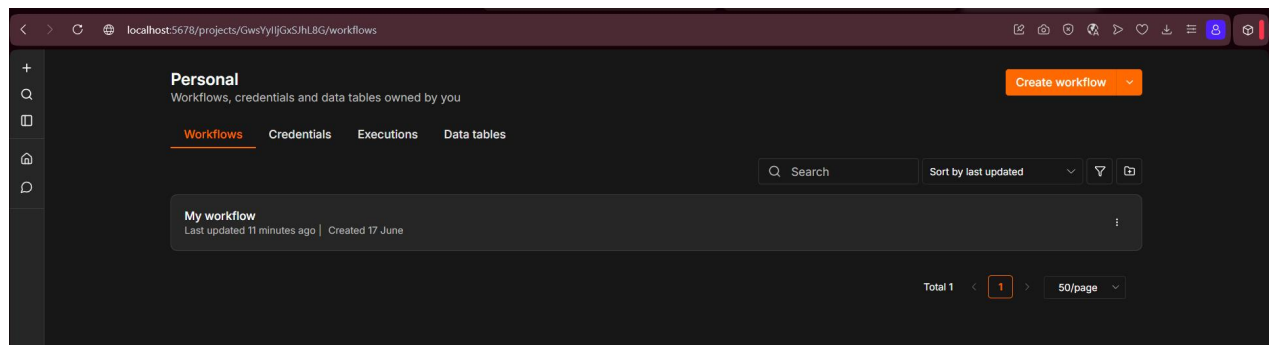

2. Создание Workflow

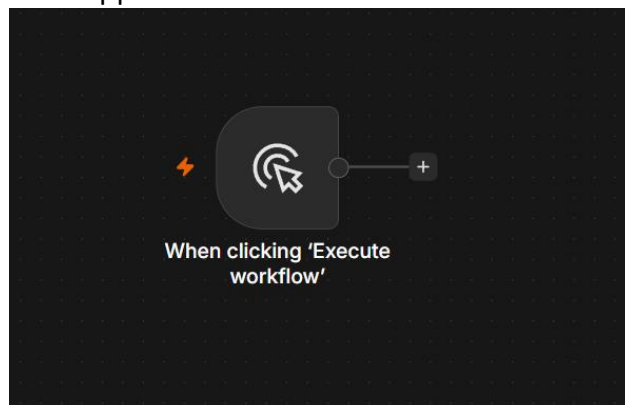

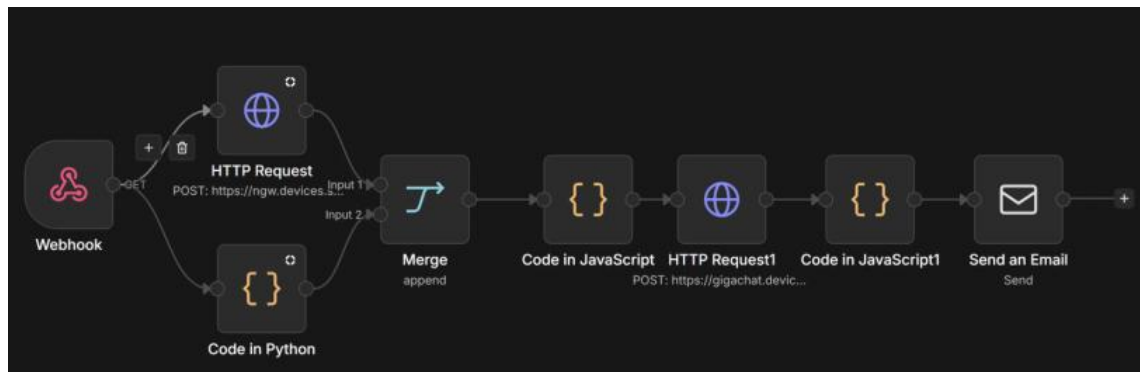

3. Применение различных типов промптов

3.1. Ролевой промпт

`const systemPrompt = `Ты — опытный редактор дайджеста новостей в сфере искусственного интеллекта. Твоя задача — создавать информативные, структурированные и полезные дайджесты для профессионалов и энтузиастов.`;`

Результат: Модель генерирует дайджест с профессиональной точки зрения, используя экспертную лексику.

3.2. Zero-shot промпт

`const userPromptZeroShot = `Создай дайджест на основе следующих статей...`;`

Результат: Модель создает дайджест без примеров, опираясь только на инструкцию.

3.3. One-shot промпт

`const userPromptOneShot = `Создай дайджест... следуя примеру:ПРИМЕР ДАЙДЖЕСТА:[пример]`;`

Результат: Модель создает дайджест, используя предоставленный пример как шаблон.

3.4. Few-shot промпт

```
const userPromptFewShot = `Создай дайджест... следуя этим  
примерам:ПРИМЕР 1: [...]ПРИМЕР 2: [...]ПРИМЕР 3: [...]`;
```

Результат: Модель создает дайджест с учетом нескольких стилей и форматов.

3.5. Chain of Thought (ручной режим)

```
const userPromptCoTManual = `ШАГ 1: Сначала прочитай все статьи и  
выдели их основные темы.ШАГ 2: Определи, какие темы  
повторяются...ШАГ 3: Сгруппируй статьи по тематикам...ШАГ  
4: Для каждой группы напиши общий вывод...ШАГ 5: Добавь ссылки  
на оригинальные статьи.`;
```

Результат: Модель демонстрирует промежуточные шаги рассуждения, что повышает качество результата.

3.6. Chain of Thought (автоматический режим)

```
// Добавление параметра в payloadconst payload = {  model:  
"GigaChat",  messages: [...],  temperature: 0.7,  max_tokens: 2000,  
reasoning: true // Автоматический CoT};
```

Результат: Модель автоматически применяет цепочку рассуждений без явного указания шагов.

3.7. Негативный промпт

```
const userPromptNegative = `Создай дайджест...ВАЖНО: - НЕ  
используй маркированные списки в начале предложений- НЕ  
используй кликейтные заголовки- НЕ добавляй субъективные  
оценки- НЕ используй смайлики и эмодзи- НЕ делай слишком  
длинные предложения`;
```

Результат: Модель избегает запрещенных элементов, что делает дайджест более формальным.