

# **Отчёта по лабораторной работе №4**

**Дисциплина: архитектура компьютера**

Джеймс (1032249428)

# Содержание

<b>1</b>	<b>Цель работы</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>Задание</b>	<b>5</b>
<b>3</b>	<b>Теоретическое введение</b>	<b>6</b>
<b>4</b>	<b>Выполнение лабораторной работы</b>	<b>9</b>
4.1	Создание программы Hello world! . . . . .	9
4.2	Работа с транслятором NASM . . . . .	10
4.3	Работа с расширенным синтаксисом командной строки NASM . .	10
4.4	Работа с компоновщиком LD . . . . .	11
4.5	Запуск исполняемого файла . . . . .	11
4.6	Выполнение заданий для самостоятельной работы. . . . .	12
<b>5</b>	<b>Выводы</b>	<b>16</b>
<b>6</b>	<b>Список литературы</b>	<b>17</b>

## Список иллюстраций

4.1	Перемещение между директориями . . . . .	9
4.2	Создание пустого файла . . . . .	9
4.3	Открытие файла в текстовом редакторе . . . . .	9
4.4	Заполнение файла . . . . .	10
4.5	Компиляция текста программы . . . . .	10
4.6	Компиляция текста программы . . . . .	11
4.7	Передача объектного файла на обработку компоновщику . . . . .	11
4.8	Передача объектного файла на обработку компоновщику . . . . .	11
4.9	Запуск исполняемого файла . . . . .	12
4.10	Создание копии файла . . . . .	12
4.11	Изменение программы . . . . .	12
4.12	Компиляция текста программы . . . . .	13
4.13	Передача объектного файла на обработку компоновщику . . . . .	13
4.14	Запуск исполняемого файла . . . . .	13
4.15	Создании копии файлов в новом каталоге . . . . .	14
4.16	Удаление лишних файлов в текущем каталоге . . . . .	14
4.17	Добавление файлов на GitHub . . . . .	14
4.18	Отправка файлов . . . . .	15

# 1 Цель работы

Цель данной лабораторной работы - освоить процедуры компиляции и сборки программ, написанных на ассемблере NASM.

## 2 Задание

1. Создание программы Hello world!
2. Работа с транслятором NASM
3. Работа с расширенным синтаксисом командной строки NASM
4. Работа с компоновщиком LD
5. Запуск исполняемого файла
6. Выполнение заданий для самостоятельной работы.

### 3 Теоретическое введение

Основными функциональными элементами любой ЭВМ являются центральный процессор, память и периферийные устройства. Взаимодействие этих устройств осуществляется через общую шину, к которой они подключены. Физически шина представляет собой большое количество проводников, соединяющих устройства друг с другом. В современных компьютерах проводники выполнены в виде электропроводящих дорожек на материнской плате. Основной задачей процессора является обработка информации, а также организация координации всех узлов компьютера. В состав центрального процессора входят следующие устройства: - арифметико-логическое устройство (АЛУ) — выполняет логические и арифметические действия, необходимые для обработки информации, хранящейся в памяти; - устройство управления (УУ) — обеспечивает управление и контроль всех устройств компьютера; - регистры — сверхбыстрая оперативная память небольшого объёма, входящая в состав процессора, для временного хранения промежуточных результатов выполнения инструкций; регистры процессора делятся на два типа: регистры общего назначения и специальные регистры. Для того, чтобы писать программы на ассемблере, необходимо знать, какие регистры процессора существуют и как их можно использовать. Большинство команд в программах написанных на ассемблере используют регистры в качестве операндов. Практически все команды представляют собой преобразование данных хранящихся в регистрах процессора, это например пересылка данных между регистрами или между регистрами и памятью, преобразование (арифметические или логические

операции) данных хранящихся в регистрах. Доступ к регистрам осуществляется не по адресам, как к основной памяти, а по именам. Каждый регистр процессора архитектуры x86 имеет свое название, состоящее из 2 или 3 букв латинского алфавита. В качестве примера приведем названия основных регистров общего назначения (именно эти регистры чаще всего используются при написании программ): - RAX, RCX, RDX, RBX, RSI, RDI — 64-битные - EAX, ECX, EDX, EBX, ESI, EDI — 32-битные - AX, CX, DX, BX, SI, DI — 16-битные - AH, AL, CH, CL, DH, DL, BH, BL — 8-битные

Другим важным узлом ЭВМ является оперативное запоминающее устройство (ОЗУ). ОЗУ — это быстродействующее энергозависимое запоминающее устройство, которое напрямую взаимодействует с узлами процессора, предназначенное для хранения программ и данных, с которыми процессор непосредственно работает в текущий момент. ОЗУ состоит из одинаковых пронумерованных ячеек памяти. Номер ячейки памяти — это адрес хранящихся в ней данных. Периферийные устройства в составе ЭВМ: - устройства внешней памяти, которые предназначены для долговременного хранения больших объёмов данных. - устройства ввода-вывода, которые обеспечивают взаимодействие ЦП с внешней средой.

В основе вычислительного процесса ЭВМ лежит принцип программного управления. Это означает, что компьютер решает поставленную задачу как последовательность действий, записанных в виде программы.

Коды команд представляют собой многоразрядные двоичные комбинации из 0 и 1. В коде машинной команды можно выделить две части: операционную и адресную. В операционной части хранится код команды, которую необходимо выполнить. В адресной части хранятся данные или адреса данных, которые участвуют в выполнении данной операции. При выполнении каждой команды процессор выполняет определённую последовательность стандартных действий, которая называется командным циклом процессора. Он заключается в следующем: 1. формирование адреса в памяти очередной команды; 2. считывание кода команды из памяти и её дешифрация; 3. выполнение команды; 4. переход к

следующей команде.

Язык ассемблера (assembly language, сокращённо asm) — машинно-ориентированный язык низкого уровня. NASM — это открытый проект ассемблера, версии которого доступны под различные операционные системы и который позволяет получать объектные файлы для этих систем. В NASM используется Intel-синтаксис и поддерживаются инструкции x86-64.



## 4 Выполнение лабораторной работы

### 4.1 Создание программы Hello world!

С помощью утилиты `cd` перемещаюсь в каталог, в котором буду работать (рис. 4.1).

```
jamespangestu@vbox:~$ cd ~/work/study/2024-2025/"Архитектура компьютера"/arch-pc/labs/lab04/
jamespangestu@vbox:~/work/study/2024-2025/Архитектура компьютера/arch-pc/labs/lab04$
```

Рис. 4.1: Перемещение между директориями

Создаю в текущем каталоге пустой текстовый файл `hello.asm` с помощью утилиты `touch` (рис. 4.2).

```
jamespangestu@vbox:~/work/study/2024-2025/Архитектура компьютера/arch-pc/labs/lab04$ touch hello.asm
```

Рис. 4.2: Создание пустого файла

Открываю созданный файл в текстовом редакторе `mousepad` (рис. 4.3).

```
jamespangestu@vbox:~/work/study/2024-2025/Архитектура компьютера/arch-pc/labs/lab04$ mousepad hello.asm
```





Рис. 4.3: Открытие файла в текстовом редакторе

Заполняю файл, вставляя в него программу для вывода “Hello word!” (рис. 4.4).

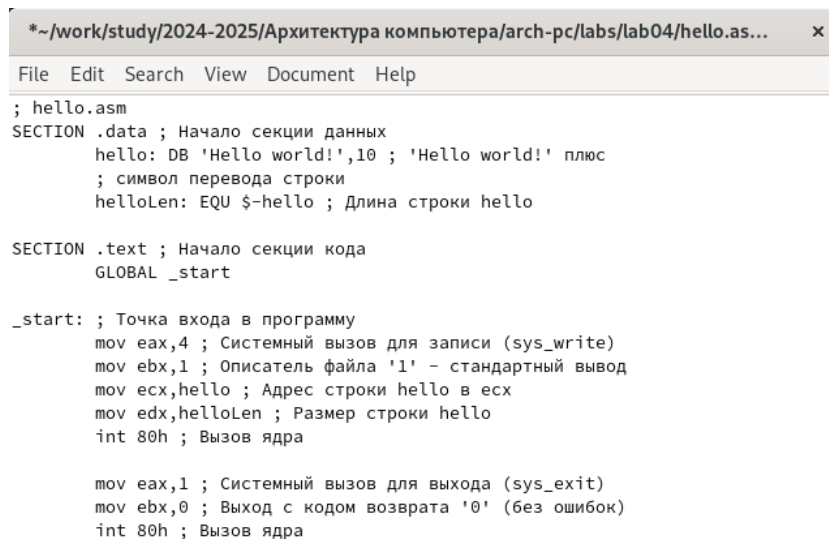

```
*~/work/study/2024-2025/Архитектура компьютера/arch-pc/labs/lab04/hello.as... x
File Edit Search View Document Help
; hello.asm
SECTION .data ; Начало секции данных
    hello: DB 'Hello world!',10 ; 'Hello world!' плюс
           ; символ перевода строки
    helloLen: EQU $-hello ; Длина строки hello

SECTION .text ; Начало секции кода
    GLOBAL _start


_start: ; Точка входа в программу
    mov eax,4 ; Системный вызов для записи (sys_write)
    mov ebx,1 ; Описатель файла '1' - стандартный вывод
    mov ecx,hello ; Адрес строки hello в ecx
    mov edx,helloLen ; Размер строки hello
    int 80h ; Вызов ядра

    mov eax,1 ; Системный вызов для выхода (sys_exit)
    mov ebx,0 ; Выход с кодом возврата '0' (без ошибок)
    int 80h ; Вызов ядра
```

Рис. 4.4: Заполнение файла

## 4.2 Работа с транслятором NASM

Превращаю текст программы для вывода “Hello world!” в объектный код с помощью транслятора NASM, используя команду `nasm -f elf hello.asm`, ключ `-f` указывает транслятору `nasm`, что требуется создать бинарный файл в формате ELF (рис. 4.5). Далее проверяю правильность выполнения команды с помощью утилиты `ls`: действительно, создан файл “hello.o”.



```
jamespangestu@vbox:~/work/study/2024-2025/Архитектура компьютера/arch-pc/labs/lab0
4$ ls
hello.asm hello.o presentation report
jamespangestu@vbox:~/work/study/2024-2025/Архитектура компьютера/arch-pc/labs/lab0
4$
```

Рис. 4.5: Компиляция текста программы

## 4.3 Работа с расширенным синтаксисом командной строки NASM

Ввожу команду, которая скомпилирует файл `hello.asm` в файл `obj.o`, при этом в файл будут включены символы для отладки (ключ `-g`), также с помощью ключа `-l`

будет создан файл листинга list.lst (рис. 4.6). Далее проверяю с помощью утилиты ls правильность выполнения команды.

```
jamespangestu@vbox:~/work/study/2024-2025/Архитектура компьютера/arch-pc/labs/lab0
4$ nasm -o obj.o -f elf -g -l list.lst hello.asm
jamespangestu@vbox:~/work/study/2024-2025/Архитектура компьютера/arch-pc/labs/lab0
4$ ls
hello.asm  hello.o  list.lst  obj.o  presentation  report
```

Рис. 4.6: Компиляция текста программы

## 4.4 Работа с компоновщиком LD

Передаю объектный файл hello.o на обработку компоновщику LD, чтобы получить исполняемый файл hello (рис. 4.7). Ключ -o задает имя создаваемого исполняемого файла. Далее проверяю с помощью утилиты ls правильность выполнения команды.

```
jamespangestu@vbox:~/work/study/2024-2025/Архитектура компьютера/arch-pc/labs/lab0
4$ ld -m elf_i386 hello.o -o hello
jamespangestu@vbox:~/work/study/2024-2025/Архитектура компьютера/arch-pc/labs/lab0
4$ ls
hello  hello.asm  hello.o  list.lst  obj.o  presentation  report
```

Рис. 4.7: Передача объектного файла на обработку компоновщику

Выполняю следующую команду (рис. 4.8). Исполняемый файл будет иметь имя main, т.к. после ключа -o было задано значение main. Объектный файл, из которого собран этот исполняемый файл, имеет имя obj.o

```
jamespangestu@vbox:~/work/study/2024-2025/Архитектура компьютера/arch-pc/labs/lab0
4$ ld -m elf_i386 obj.o -o main
jamespangestu@vbox:~/work/study/2024-2025/Архитектура компьютера/arch-pc/labs/lab0
4$ ls
hello  hello.asm  hello.o  list.lst  main  obj.o  presentation  report
```

Рис. 4.8: Передача объектного файла на обработку компоновщику

## 4.5 Запуск исполняемого файла

Запускаю на выполнение созданный исполняемый файл hello (рис. 4.9).

```
jamespangestu@vbox:~/work/study/2024-2025/Архитектура компьютера/arch-pc/labs/lab0
4$ ./hello
Hello world!
```

Рис. 4.9: Запуск исполняемого файла

## 4.6 Выполнение заданий для самостоятельной работы.

С помощью утилиты `cp` создаю в текущем каталоге копию файла `hello.asm` с именем `lab5.asm` (рис. 4.10).

```
jamespangestu@vbox:~/work/study/2024-2025/Архитектура компьютера/arch-pc/labs/lab0
4$ cp hello.asm lab4.asm
```

Рис. 4.10: Создание копии файла

С помощью текстового редактора `mousepad` открываю файл `lab5.asm` и вношу изменения в программу так, чтобы она выводила мои имя и фамилию. (рис. 4.11).

```
~/work/study/2024-2025/Архитектура компьютера/arch-pc/labs/lab04/lab4.asm ... x
File Edit Search View Document Help
; lab4.asm
SECTION .data ; Начало секции данных
    lab4: DB 'James',10

    lab4Len: EQU $-lab4 ; Длина строки lab5

SECTION .text ; Начало секции кода
    GLOBAL _start

_start: ; Точка входа в программу
    mov eax,4 ; Системный вызов для записи (sys_write)
    mov ebx,1 ; Описатель файла '1' - стандартный вывод
    mov ecx,lab4 ; Адрес строки lab4 в ecx
    mov edx,lab4Len ; Размер строки lab
    int 80h ; Вызов ядра

    mov eax,1 ; Системный вызов для выхода (sys_exit)
    mov ebx,0 ; Выход с кодом возврата '0' (без ошибок)
    int 80h ; Вызов ядра
```

Рис. 4.11: Изменение программы

Компилирую текст программы в объектный файл (рис. 4.12). Проверяю с помощью утилиты `ls`, что файл `lab5.o` создан.

```
jamespangestu@vbox:~/work/study/2024-2025/Архитектура компьютера/arch-pc/labs/lab4$ nasm -f elf lab4.asm
jamespangestu@vbox:~/work/study/2024-2025/Архитектура компьютера/arch-pc/labs/lab4$ ls
hello      hello.o    lab4.o     main       presentation
hello.asm  lab4.asm   list.lst   obj.o       report
```

Рис. 4.12: Компиляция текста программы

Передаю объектный файл lab5.o на обработку компоновщику LD, чтобы получить исполняемый файл lab5 (рис. 4.13).

```
jamespangestu@vbox:~/work/study/2024-2025/Архитектура компьютера/arch-pc/labs/lab4$ ld -m elf_i386 lab4.o -o lab4
jamespangestu@vbox:~/work/study/2024-2025/Архитектура компьютера/arch-pc/labs/lab4$ ls
hello      hello.o    lab4.asm   list.lst   obj.o       report
hello.asm  lab4      lab4.o     main       presentation
```

Рис. 4.13: Передача объектного файла на обработку компоновщику

Запускаю исполняемый файл lab5, на экран действительно выводятся мои имя и фамилия (рис. 4.14).

```
jamespangestu@vbox:~/work/study/2024-2025/Архитектура компьютера/arch-pc/labs/lab4$ ./lab4
James
```

Рис. 4.14: Запуск исполняемого файла

К сожалению, я начала работу не в том каталоге, поэтому создаю другую директорию lab05 с помощью mkdir, прописывая полный путь к каталогу, в котором хочу создать эту директорию. Далее копирую из текущего каталога файлы, созданные в процессе выполнения лабораторной работы, с помощью утилиты cp, указывая вместо имени файла символ \*, чтобы скопировать все файлы. Команда проигнорирует директории в этом каталоге, т. к. не указан ключ -r, это мне и нужно (рис. 4.15). Проверяю с помощью утилиты ls правильность выполнения команды.

```
jamespangestu@vbox:~/work/study/2024-2025/Архитектура компьютера/arch-pc/labs/lab04$ mkdir ~/work/study/2024-2025/Архитектура компьютера/arch-pc/labs/lab04/
mkdir: cannot create directory '/home/jamespangestu/work/study/2024-2025/Архитектура компьютера/arch-pc/labs/lab04/': File exists
jamespangestu@vbox:~/work/study/2024-2025/Архитектура компьютера/arch-pc/labs/lab04$ cp * ~/work/study/2024-2025/Архитектура компьютера/arch-pc/labs/lab04/
cp: 'hello' and '/home/jamespangestu/work/study/2024-2025/Архитектура компьютера/arch-pc/labs/lab04/hello' are the same file
cp: 'hello.asm' and '/home/jamespangestu/work/study/2024-2025/Архитектура компьютера/arch-pc/labs/lab04/hello.asm' are the same file
cp: 'hello.o' and '/home/jamespangestu/work/study/2024-2025/Архитектура компьютера/arch-pc/labs/lab04/hello.o' are the same file
cp: 'lab4' and '/home/jamespangestu/work/study/2024-2025/Архитектура компьютера/arch-pc/labs/lab04/lab4' are the same file
cp: 'lab4.asm' and '/home/jamespangestu/work/study/2024-2025/Архитектура компьютера/arch-pc/labs/lab04/lab4.asm' are the same file
cp: 'lab4.o' and '/home/jamespangestu/work/study/2024-2025/Архитектура компьютера/arch-pc/labs/lab04/lab4.o' are the same file
cp: 'list.lst' and '/home/jamespangestu/work/study/2024-2025/Архитектура компьютера/arch-pc/labs/lab04/list.lst' are the same file
cp: 'main' and '/home/jamespangestu/work/study/2024-2025/Архитектура компьютера/arch-pc/labs/lab04/main' are the same file
cp: 'obj.o' and '/home/jamespangestu/work/study/2024-2025/Архитектура компьютера/arch-pc/labs/lab04/obj.o' are the same file
cp: -r not specified; omitting directory 'presentation'
cp: -r not specified; omitting directory 'report'
jamespangestu@vbox:~/work/study/2024-2025/Архитектура компьютера/arch-pc/labs/lab04$ ls
```

Рис. 4.15: Создании копии файлов в новом каталоге

Удаляю лишние файлы в текущем каталоге с помощью утилиты `rm`, ведь копии файлов остались в другой директории (рис. 4.16).

```
jamespangestu@vbox:~/work/study/2024-2025/Архитектура компьютера/arch-pc/labs/lab04$ rm hello hello.o lab4 lab4.o list.lst main obj.o
jamespangestu@vbox:~/work/study/2024-2025/Архитектура компьютера/arch-pc/labs/lab04$ ls
hello.asm lab4.asm presentation report
```

Рис. 4.16: Удаление лишних файлов в текущем каталоге

С помощью команд `git add .` и `git commit` добавляю файлы на GitHub, комментируя действие как добавление файлов для лабораторной работы №5 (рис. 4.17).

```
jamespangestu@vbox:~/work/study/2024-2025/Архитектура компьютера/arch-pc/labs/lab04$ git add .
jamespangestu@vbox:~/work/study/2024-2025/Архитектура компьютера/arch-pc/labs/lab04$ git commit -m "add fales for lab04"
[master 72e78a2] add fales for lab04
3 files changed, 61 insertions(+), 17 deletions(-)
create mode 100644 labs/lab04/hello.asm
create mode 100644 labs/lab04/lab4.asm
```

Рис. 4.17: Добавление файлов на GitHub

Отправляю файлы на сервер с помощью команды `git push` (рис. 4.18).

```
jamespangestu@vbox:~/work/study/2024-2025/Архитектура компьютера/arch-pc/labs/la
b04$ git push
Enumerating objects: 13, done.
Counting objects: 100% (13/13), done.
Delta compression using up to 6 threads
Compressing objects: 100% (8/8), done.
Writing objects: 100% (8/8), 1.80 KiB | 1.80 MiB/s, done.
Total 8 (delta 5), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (5/5), completed with 4 local objects.
To github.com:james-pangestu0/study_2024-2025_arh-pc.git
 aeb7179..72e78a2 master -> master
```

Рис. 4.18: Отправка файлов

## **5 Выводы**

При выполнении данной лабораторной работы я освоила процедуры компиляции и сборки программ, написанных на ассемблере NASM.



## 6 Список литературы

- [illegible]