

第 1 节 实操任务1：安装 OpenCode 并配...

目标：OpenCode 启动成功 + AI 对话测试通过

1.1 安装 Node.js

OpenCode 基于 Node.js，首先通过 `node --version` 确认你的系统已安装 Node.js 18+。

```
huangj2@Levono-V2:~$ node --version
v22.22.0
```

提示：一般的 Linux 都已经有了 Node 了，如果没有，最好去[官网](#)查看最新的安装步骤。

macOS 用户：

```
1 # 使用 Homebrew 安装
2 brew install node
3
4 # 验证版本
5 node --version
```

Linux / WSL 用户：



```
1 # Ubuntu / Debian
2 curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_22.x | sudo -E bash -
3 sudo apt install -y nodejs
4
5 # 验证版本
6 node --version
```

Windows 用户：

推荐使用 WSL2 环境，安装步骤同 Linux。如果不想用 WSL，也可以从 [Node.js 官网](#) 下载 Windows 安装包。

1.2 安装 OpenCode

[OpenCode](#) 是开源 AI 编程终端工具（MIT 协议），兼容 Claude Code 扩展机制。

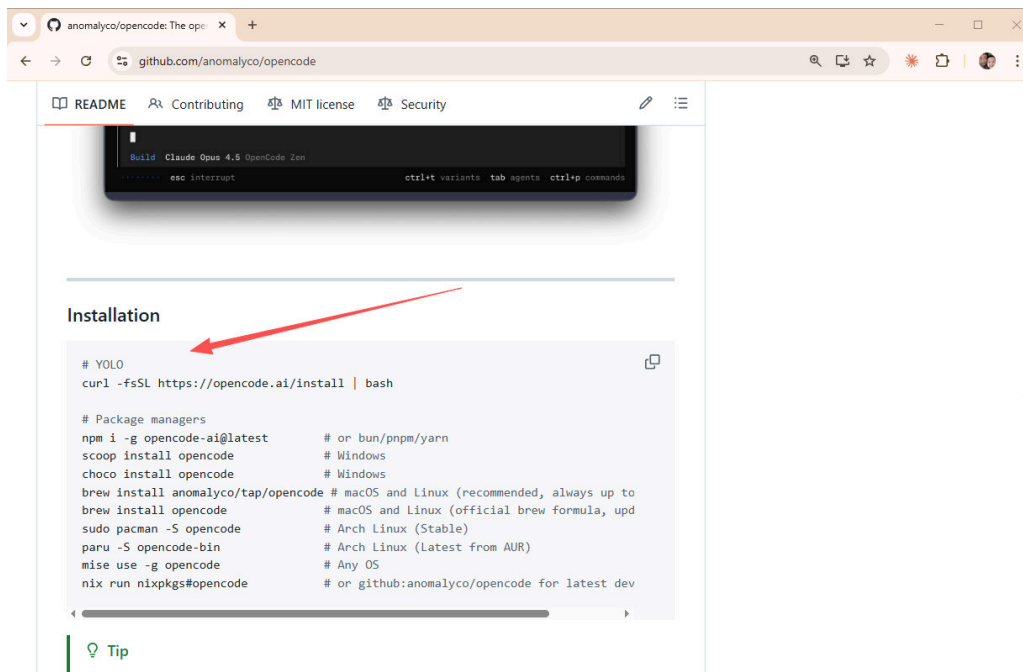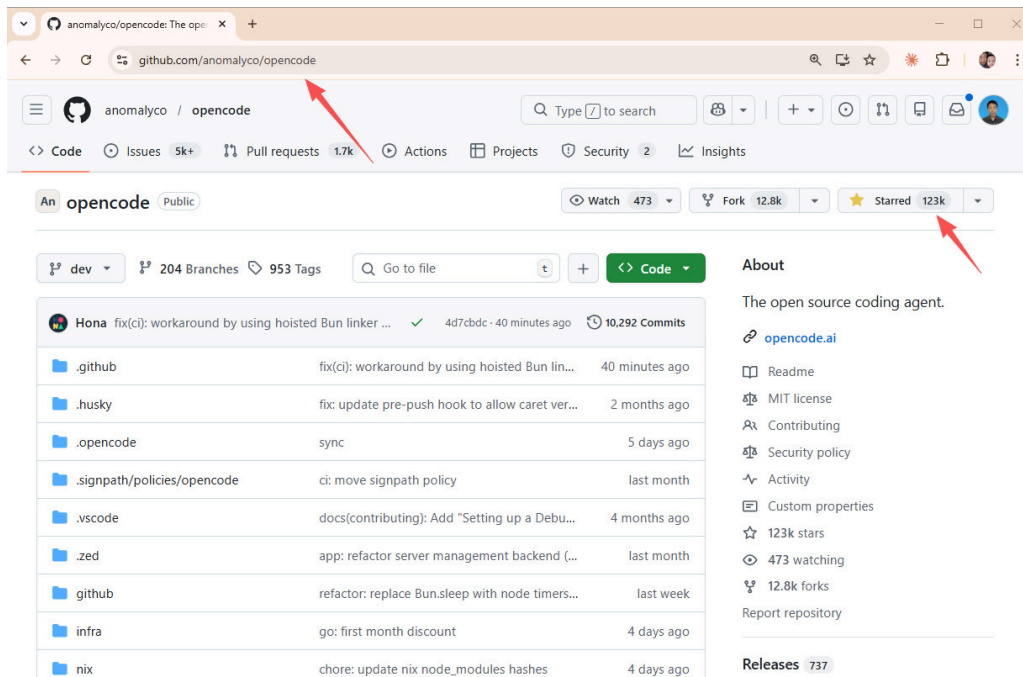

提示：最好去官网查看最新的安装步骤。

方法 1：npm 全局安装（推荐）

```
1 npm install -g opencode-ai@latest
```

方法 2：一键安装脚本

```
1 curl -fsSL https://opencode.ai/install | bash
```

如果遇到权限问题，macOS/Linux 用户可以加 `sudo`：

```
1 sudo npm install -g opencode-ai@latest
```

```
huangj2@Levono-V2: ~  
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.7840]  
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.  
  
C:\Users\huangj2>wsl  
huangj2@Levono-V2:/mnt/c/Users/huangj2$ cd !~  
cd ~  
huangj2@Levono-V2:~$ node --version  
v22.22.0  
huangj2@Levono-V2:~$ curl -fsSL https://opencode.ai/install | bash  
Installed version: 1.2.15.  
  
Installing opencode version: 1.2.24  
100%  
Successfully added opencode to $PATH in /home/huangj2/.bashrc  
  
opencode  
  
OpenCode includes free models, to start:  
  
cd <project> # Open directory  
opencode    # Run command  
  
For more information visit https://opencode.ai/docs  
  
huangj2@Levono-V2:~$ |
```

安装完成后验证：

```
1 opencode --version
```

```
huangj2@Levono-V2:~$ opencode --version  
1.2.27
```

参考资源：

- OpenCode 官方文档：<https://opencode.ai/docs/>
- OpenCode GitHub 仓库：<https://github.com/nicepkg/opencode>
- 安装问题排查：<https://opencode.ai/docs/troubleshooting>


1.3 注册国产模型 API Key

选择一个国产模型注册 API Key。推荐 DeepSeek，最便宜且效果好。

方案 A：DeepSeek（推荐）


价格：¥1/百万 tokens（约 ¥0.001/千 tokens），是最便宜的高质量模型。

1. 打开 <https://platform.deepseek.com/>
2. 点击「注册」，使用手机号注册账号
 - a. 注册成功后进入控制台，点击左侧「API Keys」
 - b. 点击「创建 API Key」按钮
 - c. 给 Key 起个名字（如 `opencode`），点击确认
 - d. 立即复制生成的 API Key（格式：`sk-xxxxxxx`）

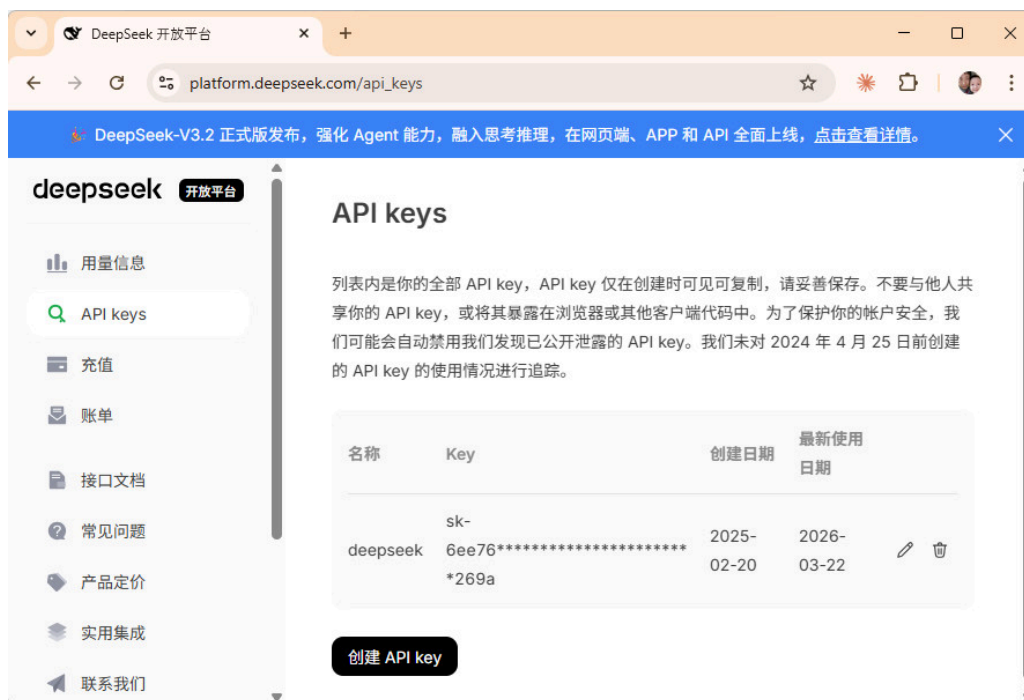

⚠ 注意：API Key 只会显示一次，务必立即复制保存！

3. 充值：左侧「费用」→「充值」，充 ¥5-10 即可用很久

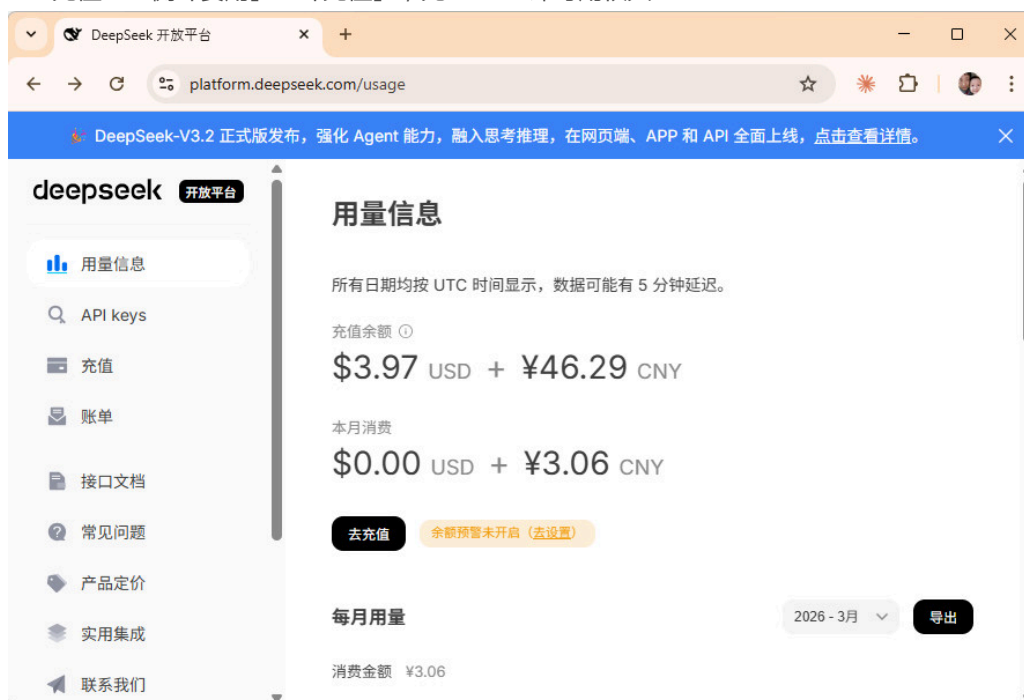

参考资源：

- DeepSeek API 文档：<https://api-docs.deepseek.com/>
- DeepSeek 注册教程（含截图）：搜索「DeepSeek API 注册教程」

方案 B：智谱 GLM（有免费额度）

- 打开 <https://open.bigmodel.cn/>
- 注册账号（手机号）
- 新用户有免费额度，适合零成本试用
- 进入「API Keys」→ 创建并复制 API Key

方案 C : 阿里云 Qwen

1. 打开 <https://bailian.console.aliyun.com/>
 2. 注册/登录阿里云账号
 3. 开通百炼服务
 4. 获取 DashScope API Key
-


1.4 配置环境变量

将 API Key 写入你的 shell 配置文件：

```
1 # 如果你用 zsh (macOS 默认)
2 echo 'export DEEPSEEK_API_KEY="sk-你的key"' >> ~/.zshrc
3 source ~/.zshrc
4
5 # 如果你用 bash (Linux 默认)
6 echo 'export DEEPSEEK_API_KEY="sk-你的key"' >> ~/.bashrc
7 source ~/.bashrc
```

验证环境变量已设置：

```
1 echo $DEEPSEEK_API_KEY
2 # 应该输出你的 API Key
```



```
huangj2@Levono-V2:~$ echo $DEEPSEEK_API_KEY
sk-6ee76a1fd5715269a
```

1.5 首次启动 OpenCode

```
1 # 创建一个测试目录
2 mkdir ~/opencode-test && cd ~/opencode-test
3
4 # 启动 OpenCode
5 opencode
```

OpenCode 启动后，你会看到一个交互式终端界面。

```
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.7840]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\huangj2>wsl
huangj2@Levono-V2: /mnt/c/Users/huangj2$ cd !~
cd ~
huangj2@Levono-V2:~$ node --version
v22.22.0
huangj2@Levono-V2:~$ curl -fsSL https://opencode.ai/install | bash
Installed version: 1.2.15.

Installing opencode version: 1.2.24
100%[[D
Successfully added opencode to $PATH in /home/huangj2/.bashrc

opencode

OpenCode includes free models, to start:

cd <project> # Open directory
opencode     # Run command


For more information visit https://opencode.ai/docs

huangj2@Levono-V2:~$ |
```

在对话框中输入：

1 你好，请回复 OK 确认连通

如果 AI 回复了 OK，恭喜，环境配置成功！

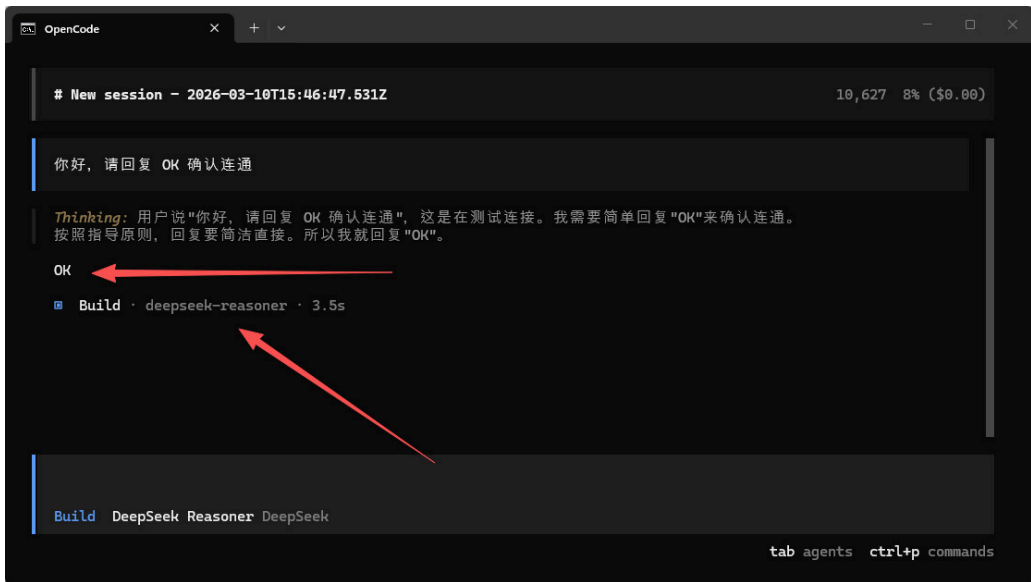

注意：Open Code是比较容易安装成功的，但如果 Open Code 安装真的遇到问题，可以使用 Cursor、通义灵码、Trae、Claude Code、Cline等任意工具来完成这个行动营，虽然我没有全部用过，但我个人觉得 AI 辅助开发的道理一定都是相通的。

1.6 环境配置自查清单

逐项确认，必须全部打勾哈！

1 ☐ Node.js 18+ 已安装 (node --version 有输出)

- 2 ☐ OpenCode 已安装 (opencode --version 有输出)
 - 3 ☐ 国产模型 API Key 已获取
 - 4 ☐ 环境变量已配置 (echo \$DEEPSEEK_API_KEY 有输出)
 - 5 ☐ OpenCode 首次启动成功
 - 6 ☐ AI 对话测试通过 (回复了 OK)
-

完成！ 环境搭好了，进入实操 2 做对比实验。