



03-SECTION

02-lecture


ooo

JAVA SCRIPT


Nevermind



Teacher: Jamshid



COMBINING CONDITIONS

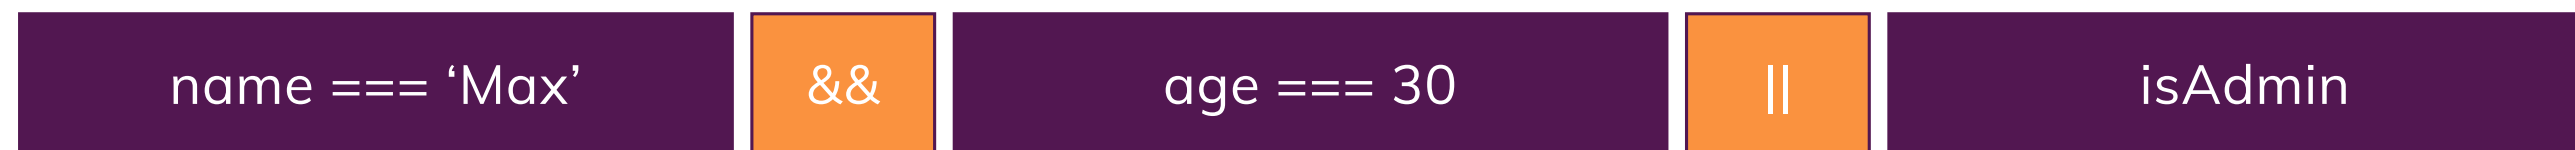

Part 1

Birgalikda hisoblanadi (Agar ikki holat ham qanoatlantirsa true qiymat qaytaradi)


Part 2

Alternativi deb hisoblanadi

True qaytaradi agar ikki ta'rafdan bittasi true bo'lsa


Ta'raflarni qavs orqalik ajratib olishingiz mumkin

FALSY AND TRUTHY VALUES

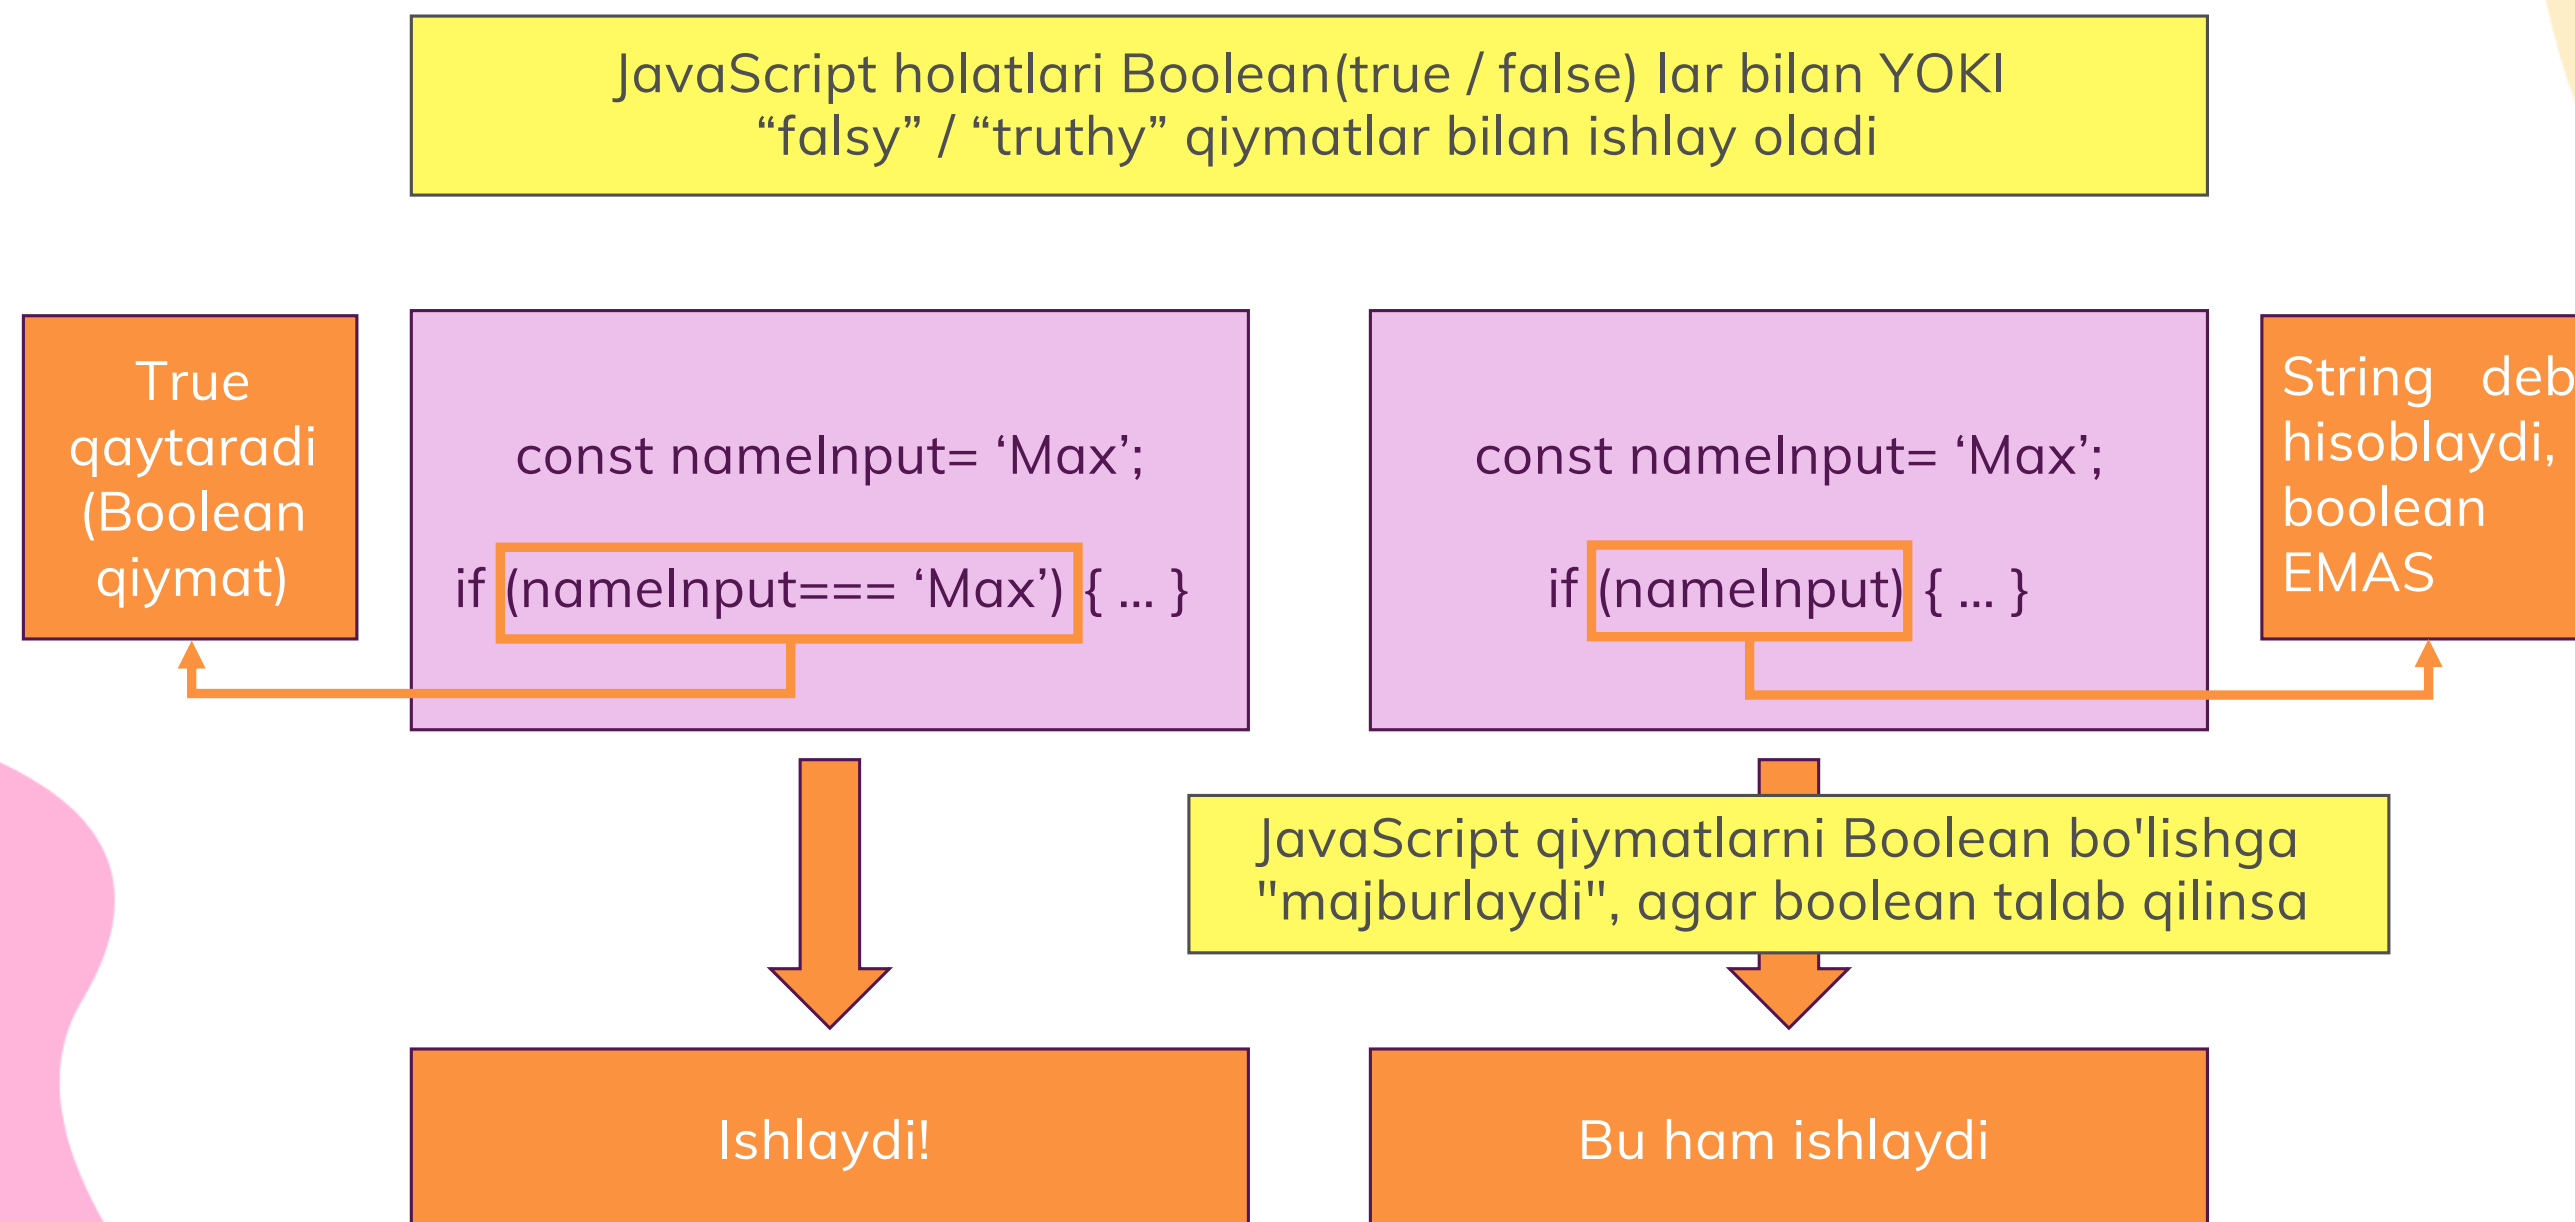

FALSY AND TRUTHY VALUES

0	→	false
Har qanday raqamlar (manfiy sonlar ham)	→	true
"" (bo'sh string)	→	false
Har qanday bo'sh bo'lmagan string ("false" ham)	→	true
{}, [] & boshqa barcha obyekt va arraylar ham	→	true
null, undefined, NaN	→	false

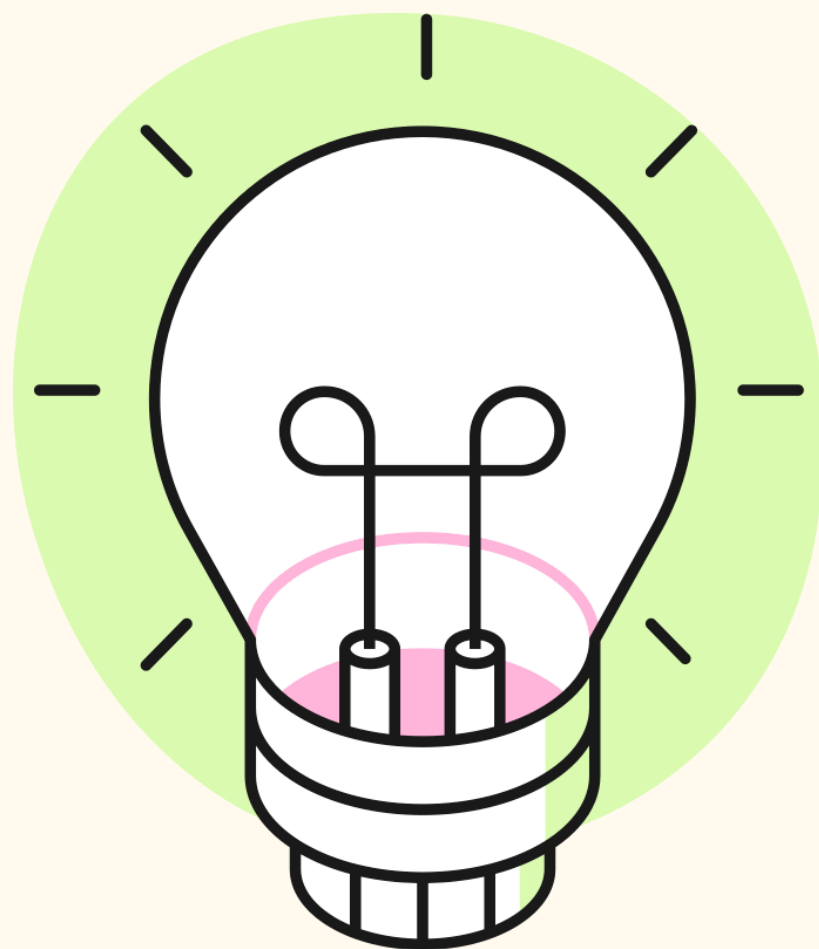

XULOSA

1. Holatlarni birlashtirish
2. Operator ustunligini tushinish
3. Haqiqiy va Yolg'on qiymatlar ortida
4. Majburlash vs O'zgartirish
5. Bir qancha misollar bilan ishlash