

부산명소 국문 정보

http://apis.data.go.kr/62600000/ AttractionService/getAttractionKr

API 서비스 정보

API명(영문)

AttractionService

API명(국문)

부산명소정보 서비스

API 설명

부산관광명소의 이름, 주소, 홈페이지, 전화번호, 좌표, 상세정보를 조회하는 서비스 MAIN_TITLE 콘텐츠명

TITLE 제목

SUBTITLE 부제목


GUGUN_NM 구군

HOMEPAGE_UTL 홈페이지

MAIN_IMG_NORMAL 이미지 URL

ADDR1 주소

USAGE_DAY_WEEK_AND_TIME 운영 및 시간

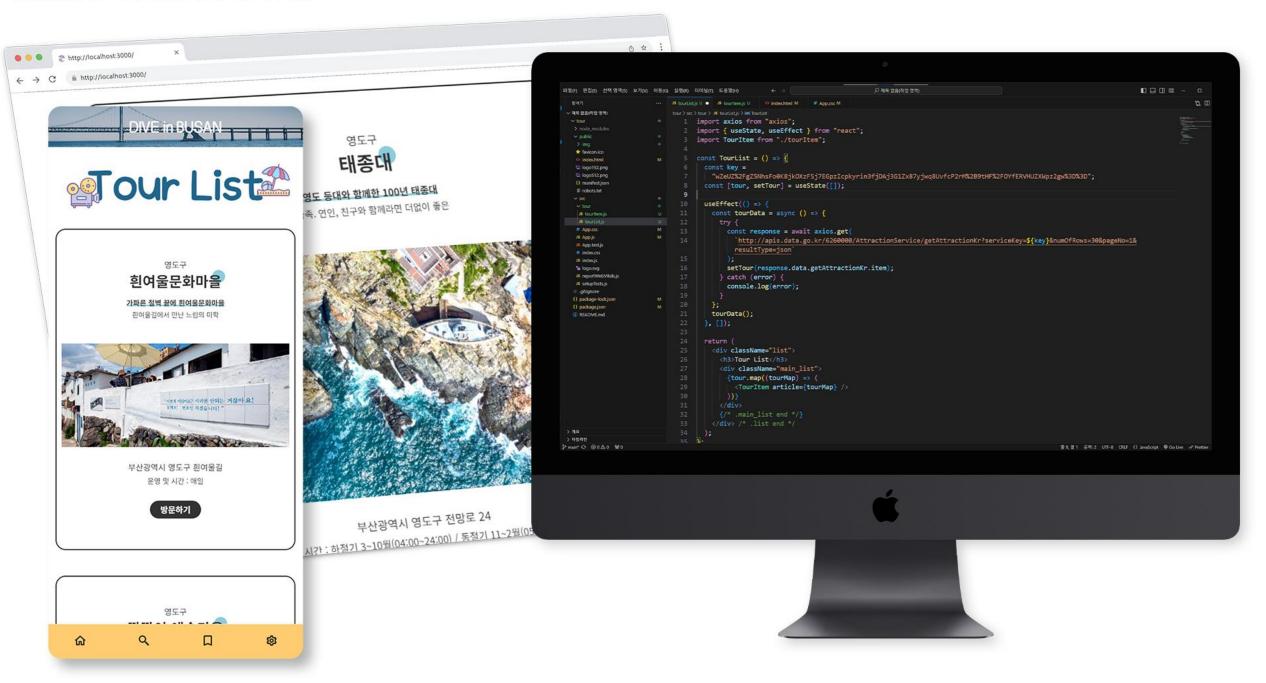



부산관광명소 소개페이지 제작

공공데이터포털 부산명소 API를 사용하여 제작된 부산관광명소 소개페이지입니다.

Font

Noto Sans KR 노토산스 HakgyoansimWoojuR 학교안심우주

omyu_pretty 오뮤 다예쁨체

Color











#8ECDDD

#22668D

Pages

guileless-gecko-78ccbe.netlify.app

Languages 🦃



Program 🔀









영도구

흰여울문화마을

가파른 절벽 끝에 흰여울문화마을

흰여울길에서 만난 느림의 미학



부산광역시 영도구 흰여울길 운영 및 시간 : 매일

방문하기






Q





Git, Github 프로젝트 관리 https::github.com/jamjam222/tour

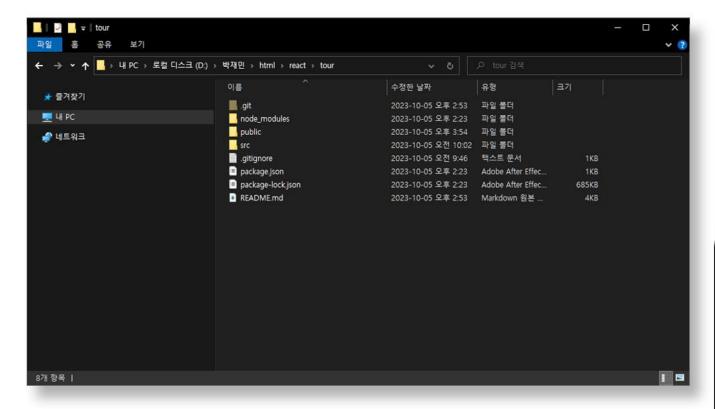

```
WINGW64:/d/박재민/html/react/tour — X

GGG@DESKTOP-8N3GG40 MINGW64 /d/박재민/html/react/tour (main)
$ echo "# busan_tour" >> README.md
git init
git add README.md
git commit -m "first commit"
git branch -M main
git remote add origin https://github.com/jamjam222/busan_tour.git
git push -u origin main
```

진행된 프로젝트 폴더에서 깃허브 저장공간으로 파일 업로드

- 1. 깃허브 저장공간 생성 → busan_tour
- 2. 깃 버전 관리를 위해 폴더에서 Git Bash here 열기
- 3. 깃허브에서 생성된 소스코드 첨부

```
echo "# busan_tour" >> README.md
git init
git add README.md
git commit -m "first commit"
git branch -M main
git remote add origin https://github.com/jamjam222/busan_tour.git
git push -u origin main
```

4. 깃허브로 파일 업로드(src, public)

```
** 작업(P) 편집(R) 선택 명역(R) 보기(N) 이용(G) 설팅(P) 티메널(R) 도용함(H)
                                                                                                                                                             # tourtist is U . # tourtem is U . O index html M . # App.css M
     · 제목 없음(작업 영약)
                                 1 import axios from "axios";
                                    2 import { useState, useEffect } from "react";
                                   3 import TourItem from "./tourItem";
                                  5 const TourList = () => {
      O indexhtml
                                          "wZeUZ%2FgZ5NhsFo0K8jk0XzFSj7EGpzIcpkyrin3fjDAj3G1Zx87yjwq8UvfcP2rM%2B9tHF%2F0YfERVHUZXWpz2gw%3D%3D";
      () manifest son
                                        const [tour, setTour] = useState([]);
      IF robots.txt
                                  9 |
                                        useEffect(() => {
                                         const tourData = async () => {
                                              const response = await axios.get(
                                                 http://apis.data.go.kr/6260000/AttractionService/getAttractionKr?serviceKey=${key}&numOfRows=30&pageNo=1&
                                              setTour(response.data.getAttractionKr.item);
                                            } catch (error) {
                                              console.log(error);
                                          tourData();
                                          <div className="list">
                                            <h3>Tour List</h3>
                                             <div className="main_list":
                                              {tour.map((tourMap) => (
                                               (TourItem article=(tourMap) />
    > 9999
M P main* O ⊗0∆0 ₩0
                                                                                                                                       99 21 24 2 UTF-8 CRIF () Insecrite @ Go Live of Prettier ()
```



프로그램: 소스트리 / vsCode

- *생성 및 수정된 파일은 커밋을 이용하여 연결된 저장소인 깃허브로 업로드 진행 (저장소명 : busantour)
- *Settings / Pages

GitHub Pages에서 Branch - none → main으로 변경하여 도메인주소 생성

