Programmi dokumentatsioon

8. märts 2026. a.

1 Käivitamine

Programmi saab käivitada lokaalselt arvutis kasutades kaasasolevaid skripte. Rakenduse käivitamiseks tuleb käivitada käsk:

```
./start.sh
```

Programmi peatamiseks tuleb käivitada:

```
./stop.sh
```

Rakendust on võimalik käivitada ka Docker keskkonnas. Selleks on projekti juurkaustas olemas näidisfail `docker-compose.yml`, mida saab kasutada konteinerite käivitamiseks.

2 Lahenduskäik

Arendusprotsessi alustasin backendi ülesseadmisega. Esmalt lõin Spring Boot projekti algseadistuse, esimese API lõpp-punkti ning projekti üldise struktuuri. Kuna minu varasem kogemus Java keelega oli piiratud, tuli paralleelselt omandada ka keele põhilised töövõtted, mille õppimist toetas varasem kogemus C++ keelega.

Backendi poolel realiseerisin põhilised komponendid: service-, controller- ning andmemudelid laudade haldamiseks. Lisaks koostasin lihtsustatud broneeringute generaatori, mis võimaldab iga päeva jaoks luua sama struktuuriga broneeringuid.

Pärast JSON-väljundite realiseerimist liikusin edasi kasutajaliidese arendamise juurde. JavaScript oli minu jaoks uus, mistõttu kulus osa ajast keele ja tööriistadega tutvumiseks. Frontendi realiseerimiseks valisin Reacti selle lihtsuse tõttu. Kasutajaliideses teostasin laudade ülevaate ning detailvaate.

Soovitussüsteem töötab lihtsa loogika alusel. Soovitatud laud märgitakse kasutajaliideses kollase raamiga. Soovitus valib laua, kuhu mahub kasutaja määratud inimeste arv. Lisaks ei soovitata lauda juhul, kui sellele on tehtud broneering vähem kui tunni pärast.

Algselt planeerisin broneerimisfunktsionaalsuse realiseerida projekti viimases etapis, kuid see jäi ajapuuduse tõttu teostamata. Selle asemel keskendusin rakenduse konteineriseerimisele ning Docker keskkonnas käivitamisele. Rakenduse testimiseks kasutasin kodust serverit, mille olen seadistanud vanast sülearvutist.

Arenduse käigus esines probleeme backendi ja frontendi omavahelise suhtlusega, mille lahendasin proxy seadistuse abil.

3 Töömaht ja võimalik edasine arendus

Projekti arendamiseks kulus ligikaudu 10–12 tundi. Kui peaksin realiseerima ka täieliku broneerimisfunktsionaalsuse, kasutaksin andmebaasi, kus iga päeva broneeringud oleksid eraldi talletatud.

Praeguses lahenduses genereeritakse broneeringud iga päeva kohta dünaamiliselt hetkel, kui kasutaja vastava päeva avab. Tegelikus süsteemis ei oleks selline lähenemine sobiv, kuna broneeringud peaksid olema püsivalt salvestatud.

Kasutajaliidese visuaalse kujundusega ei tegelenud ma põhjalikult. Kui tegemist oleks päris veebirakendusega, tuleks arvestada kogu veebilehe üldise kujunduse, stiili ja kasutajakogemuse tervikliku disainiga.

4 Ekraanipildid

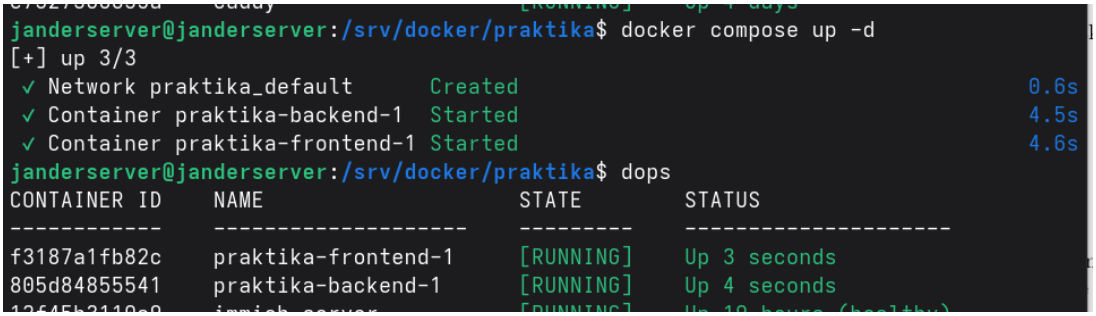

Joonis 1: Rakendus töötab Docker konteineris.

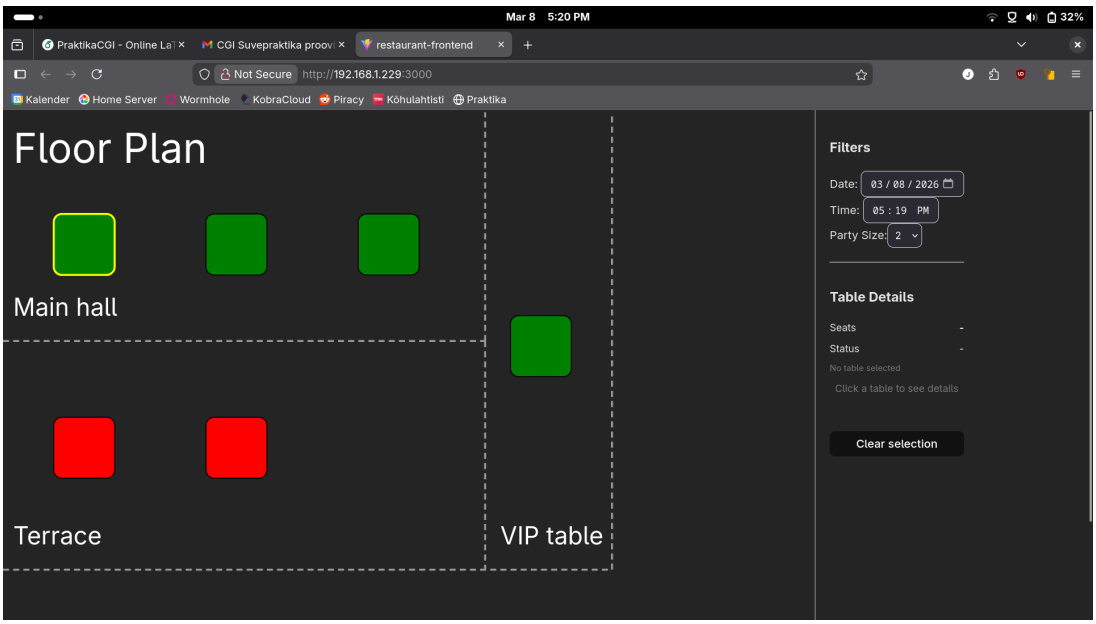

Joonis 2: Rakenduse kasutajaliides töötamas kaugserveris.