DESIGN
de Interfaces para WEB

abc
Treinamentos em TI

Unidade 3

Folhas de Estilo (CSS)

*O que são **Folhas de Estilo***

- Folhas de Estilos (*Cascading Style Sheets* ou CSS) é uma linguagem de estilo utilizada para definir a apresentação de documentos escritos em uma linguagem de marcação, como ***HTML, XHTML*** ou ***XML***. Seu principal benefício é prover a separação entre o formato e o conteúdo de um documento.

- Ao invés de colocar a formatação dentro do documento, o desenvolvedor cria um ***link*** (ligação) para uma página que contém os estilos, procedendo de forma idêntica para todas as páginas de um ***portal***. Quando quiser alterar a aparência do ***portal*** basta portanto modificar apenas um arquivo.

*Vantagens de se usar o **CSS***

- Controle do layout de **vários documentos** a partir de uma simples folha de estilos;
- **Maior precisão** no controle do layout;
- Aplicação de diferentes layouts para servir diferentes mídias (**tela, impressora, etc.**);
- Emprego de variadas, **sofisticadas** e **avançadas técnicas** de desenvolvimento.

*Escrevendo em **CSS***

- Vamos escrever o nosso primeiro HTML com CSS:

Código HTML:

```
<div id="geral">
 <h1>Layout com 3 Colunas</h1>
 <div id="esquerda">
  <p>Conteúdo da coluna da esquerda</p>
 </div>
 <div id="direita">
  <p>Conteúdo da coluna da direita</p>
 </div>
 <div id="conteudo">
  <p>Conteúdo</p>
 </div>
</div>
```

Código CSS:

```
#geral {width:700px;}
#esquerda, #direita {width:150px;}
#conteudo {width:370px;}
#esquerda {float:left;}
#direita {float:right;}
#conteudo {margin-left:160px;}
```

*Escrevendo em **CSS***

- **A sintaxe básica CSS:**

  Suponha que desejamos uma cor de fundo vermelha para a página web.

```
#geral {width:700px;}
```



*Escrevendo em **CSS***

- **Aplicando CSS a um documento HTML:**
  Você pode aplicar CSS a um documento de três maneiras distintas. Os três métodos de aplicação estão exemplificados a seguir. Recomendamos que você foque no terceiro método, ou seja o método externo.

1) Método In-line (o atributo style):

Uma maneira de aplicar CSS é pelo uso do atributo style do HTML. Tomando como base o exemplo mostrado anteriormente a cor vermelha para o fundo da página pode ser aplicada conforme mostrado a seguir:

```
<html>
<head>
     <title> Exemplo </ title>
</ head>
<body style="background-color: #FF0000;">
     <p> Esta é uma página vermelho </ p>
</ body>
</ html>
```

*Escrevendo em **CSS***

2) **Método Interno** (a tag style)

Uma outra maneira de aplicar CSS e pelo uso da ***tag <style>*** do HTML. Como mostrado a seguir:

```
<html>
<head>
     <title> Exemplo </ title>
     <style type="text/css“>
          body (background-color: # FF0000;)
     </ style>
</ head>
<body>
     <p> uma página vermelha </ p>
</ body>
</ html>
```

*Escrevendo em **CSS***

3) **Método Externo** (link para uma folha de estilo)

O método recomendado é o de fazer referência para uma folha de estilos externa. Usaremos este método nos exemplos deste tutorial.

```
<html>
<head>
<title> Minha documento </ title>
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style/style.css" />
</ head>
<body>
    <p> uma página vermelha </ p>
</ body>
</ html>
```

Exercício:

- Utilizando do nosso exemplo anterior de CSS divida o HTML, colocando o CSS em um arquivo externo.

Escrevendo em CSS

id

"**id**" é representada por "**#**" seguido do seletor:

```
...
#textoPadrao {color: red}
...
<p id="textoPadrao">
        esta é uma id
</p>
...
```

class

"**class**" é representada por "**.**" seguido do seletor:

```
...
.textoPadrao {color: red}
...
<p class="textoPadrao">
        esta é uma classe
</p>
...
```

Atributo *"id"* versus *"class"*

O atributo ***id*** atribui um **nome exclusivo** a um elemento. Cada **nome** pode ser usado apenas uma **única vez** em uma determinada página. **Por exemplo,** se sua página tiver um ***id*** de nome ***"content"***, ela não poderá conter outro ***id*** com o mesmo nome. O atributo ***class***, ao contrário, pode ser usado na mesma páginas varias vezes.

Escrevendo em CSS

Span Imagine que você tem um texto e nesse testo você quer formatar uma palavra, frase ou qualquer outra parte do texto. Para isso você irá usar o span:

```
<p>
     Essa parte do texto esta em preto
     <span class="benefit“>mas esta aqui é
     diferente</span>, <span class="benefit“>
     grande</span> e <span class="benefit“>
     pequena</span>.
</p>
```

div é a abreviatura de divisão usado para criar uma divisão entre agrupamentos de conteudo, Vamos ver um exemplo tomando duas listas de presidentes dos Estados Unidos agrupados segundo suas filiações políticas:

```
#democrats {background:blue;}
#republicans {background:red;}
```

```
<div id="democrats">
     <ul>
          <li>Franklin D. Roosevelt</li>
          <li>Harry S. Truman</li>
          <li>John F. Kennedy</li>
     </ul>
</div>
<div id="republicans">
     <ul>
          <li>Dwight D. Eisenhower</li>
          <li>Richard Nixon</li>
          <li>Gerald Ford</li>
     </ul>
</div>
```

Elementos propriedade do CSS

Colors and backgrounds

```
color
background-color
background-image
background-repeat (repeat-x*, repeat-y*,no-repeat)
background-attachment (scroll, fixed)*
background-position*
background
```

* Itens previsto para o segundo módulo.

Font

```
font-family
font-style
font-variant
font-weight
font-size
font
```

Text


```
text-indent*
text-align
text-decoration
letter-spacing*
text-transform
```

* Itens previsto para o segundo módulo.

*Elementos propriedade do **CSS***

O box model

O box model (modelo das caixas) em CSS, descreve os boxes (as caixas) geradas pelos elementos HTML. O box model, detalha ainda, as opções de ajuste de margens, bordas, padding e conteúdo para cada elemento. Ao lado apresentamos um diagrama representando a estrutura de construção do box model:

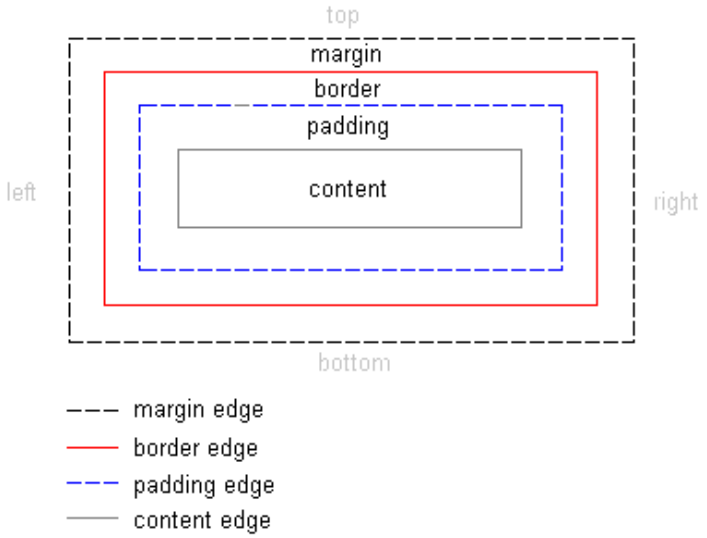

margin e padding

Um elemento tem quatro lados: right, left, top e bottom (direito, esquerdo, superior e inferior). A ***margin*** é a distância entre os lados de elementos vizinhos (ou às bordas do documento) e o ***padding*** é a distância entre a borda e o texto.

```
 margin:0;  ou   margin: 0 0 0 0; (cima direita baixo esquerda)
padding:0;  ou  padding: 0 0 0 0; (cima direita baixo esquerda)
```

*Elementos propriedade do **CSS***

Borders

Bordas podem ser usadas para muitas coisas, por exemplo, como elemento decorativo ou para servir de linha de separação entre duas coisas. CSS proporciona infinitas possibilidades de uso de bordas na página.

`border-width`
`border-color`
`border-style*`
`border`

* Itens previsto para o segundo módulo.

Height and width

As propriedade ***height*** e ***width*** destinam-se a definir a altura e largura de um elemento.

`Width`
`height`

*Elementos propriedade do **CSS***

Float

Um elemento pode ser 'flutuado' à esquerda ou à direita com uso da propriedade ***float***. Isto significa que o ***box*** e seu conteúdo são deslocados para a direita ou para a esquerda do documento (ou do bloco container)

```
float: left ou right
```



Uma imagem flutuada

Iste quidem veteres inter ponetur honeste, qui vel mense brevi vel toto est iunior anno. Utor permisso, caudaeque pilos ut equinae paulatim vello unum, demo etiam unum, dum cadat elusus Interdum volgus rectum videt, est ubi peccat. Si veteres ita miratur laudatque poetas, ut nihil anteferat, nihil illis comparet, errat. Si quaedam nimis antique, si peraque dure Interdum volgus rectum videt, est ubi peccat. Si veteres ita miratur laudatque poetas, ut nihil anteferat, nihil illis comparet, errat. Si quaedam nimis antique si peraque dure

Posicionando Elementos

Com posicionamento CSS podemos colocar um elemento em uma posição exata na página. Combinado com ***floats***, o posicionamento abre muitas possibilidades para criação de layouts precisos e avançados.

```
position: absolute ou relative
```

Exercício:

- Utilizando o exercício da UNIDADE 2, use a folha de estilo para estilizar a página HTML. O resultado final deverá se parecer como na imagem ao lado.



Curso de Design para WEB

Data: data de hoje

Webstandards X Tableless

Por: nome do aluno

Já venho notando há um bom tempo, que muitas pessoas vem confundindo o significado do *"Webstandards"* e do *"Tableless"*.

Visando isto, tentarei tecer alguns comentários para esclarecer essa dúvida tão freqüente.

O *Webstandards* é uma filosofia de desenvolvimento e tem como objetivo, escrever (código) o CSS. Segue o exemplo desta página para visualizaçãopáginas condizentes com as diretrizes da *W3C* (órgão responsável pela normatização da internet).

Essas diretrizes orientam a utilização correta das ***"tags"*** *(código utilizado na linguagem de marcação)* fazendo com que a página desenvolvida em *Webstandards* possua uma marcação organizada e ***válida***.

O desenvolvedor adepto ao *Webstandards* busca produzir páginas ***semânticas*** onde o conteúdo é exposto de uma forma metodologicamente correta, seguindo um senso lógico *(conteúdo do mais, para o menos importante)*.

Páginas desenvolvidas em *Webstandards* não possuem uma ***"dependência"*** do visual, uma vez que, a página visualizada apenas em **"texto"**, conseguirá passar as informações necessárias ao internauta.

O *Tableless* é um termo mal utilizado!

Quando **"surgiu"** a preocupação em **Webstandards** - desenvolver páginas seguindo as diretrizes da *W3C*, a primeira ação dos Webdesigners, foi de eliminar o uso das tabelas ***"<table> "*** na estruturação da página (o uso da tabela é muito utilizado por sua facilidade de construção - ***é errado***),
uma vez que, as tabelas deveriam ser utilizadas apenas para comportar dados tabulados (segundo as diretrizes da *W3C*).

Este termo aqui no Brasil ficou difundido com o termo *Webstandards*, porém,
o *Tableless* é apenas um minúsculo fragmento do *Webstandards* e é considerado uma técnica de desenvolvimento Web.

Explicando em poucas palavras:
Webstandards: é desenvolver páginas seguindo as diretrizes da W3C, além de tratar do conteúdo de uma forma lógica.
Tableless: é uma técnica de desenvolvimento evitando tabelas - um fragmento do Webstandards.

*Hacks **CSS***

- É quando o desenvolvedor manipula os códigos CSS, de maneira que ele consiga adaptar o seu código a diferentes tipos de navegadores, (Internet Explorer, Firefox, Opera, Konqueror ...) fazendo com que seu layout não tenha problemas de visualização do usuário final, como por exemplo, quebras de linha ou de tabela etc...

- Bom, mas o CSS hack não é programado para ser interpretado pelos browsers Netscape, Firefox, ou Internet Explorer para Mac, e sim para ser funcional ao Internet Explorer para PC´s (*Personal computers*).

*Hacks **CSS***

- Somente o Internet Explorer irá entender os Hacks CSS, pois ele é o único que ao visualizar um página web, primeiramente “varre” todo o código a procura de erros e caso os encontre tenta concertar e exibir da melhor forma possível a página.

- Que navegador ***maravilhoso?*** Nada disso ***não se engane!*** Isso o torna mais lento na navegação e oculta muito erros que podem ter em sua página. ***Resultado*** você estará colaborando, sem saber, contra os Web Standards.

- Outra coisa é que o Internet Explorer insiste em não compreender as regras de CSS.

*Hacks **CSS***

- Conclusão, é por esse motivo que no ***Curso de Design para WEB*** iremos utilizar o Mozilla Firefox para testar nossas web páginas, não iremos descartar o IE6 ou IE7 (infelizmente), mas usaremos o FireFox como nosso amigo inseparável.

- Aplicar Hacks CSS é muito simples, funciona assim: O código CSS que O FireFox entende perfeitamente e o IE6 ou IE7 não entende, causando alterações no layout, então criaremos um erro no código CSS que o IE foi erro de digitação, assim automaticamente o corrige fazendo que o layout seja corrigido e exibido corretamente.

Hacks CSS

- **Vamos ao Hack CSS:**

```
*html { color: red; }
```

O que essa regra que dizer é que tudo será aplicado aos elementos HTML descentes de *, ele seleciona todos os elementos filho e descendendes de HTML. O Firefox e o Opera ignoram qualquer regra que comece com * html, sem exceção, mas somente o **IE6** a interpreta normalmente o **IE7 NÃO**. Peguemos o seguinte código:

```
*html body h1 { color: red; }
```

O resultado disso seria que todos H1, filhos de body e de HTML teriam a cor azul. No Firefox e no Opera não ocorre nada.

Hacks CSS

Além do seletor universal (*) temos outros caracteres que nos auxiliam na correção de bugs do IE6 e IE7. Para o IE6 usaremos o "_" (underline) e "@" (arroba) para o IE7, ficaria assim:

```
body { color: red; @color: blue; _color: blue; }
```

Como o browser faz a leitura do CSS em cascata, coloca-se primeiro o Hack para o IE7 e se necessário depois para o IE6, pois o IE6 interpreta o CSS diferente do IE7 por isso em alguns casas é necessário utilizar o "@" e "_".

NOTA: IE7 interpreta somente o "@".

Exercício:

Vamos a um exercício básico: abra no DreamWeaver este arquivo e observe o seu comportamento no FireFox e no IE7. Agora edite o seu código e retire as tags de comentário do CSS.