


Laço limitado por um contador

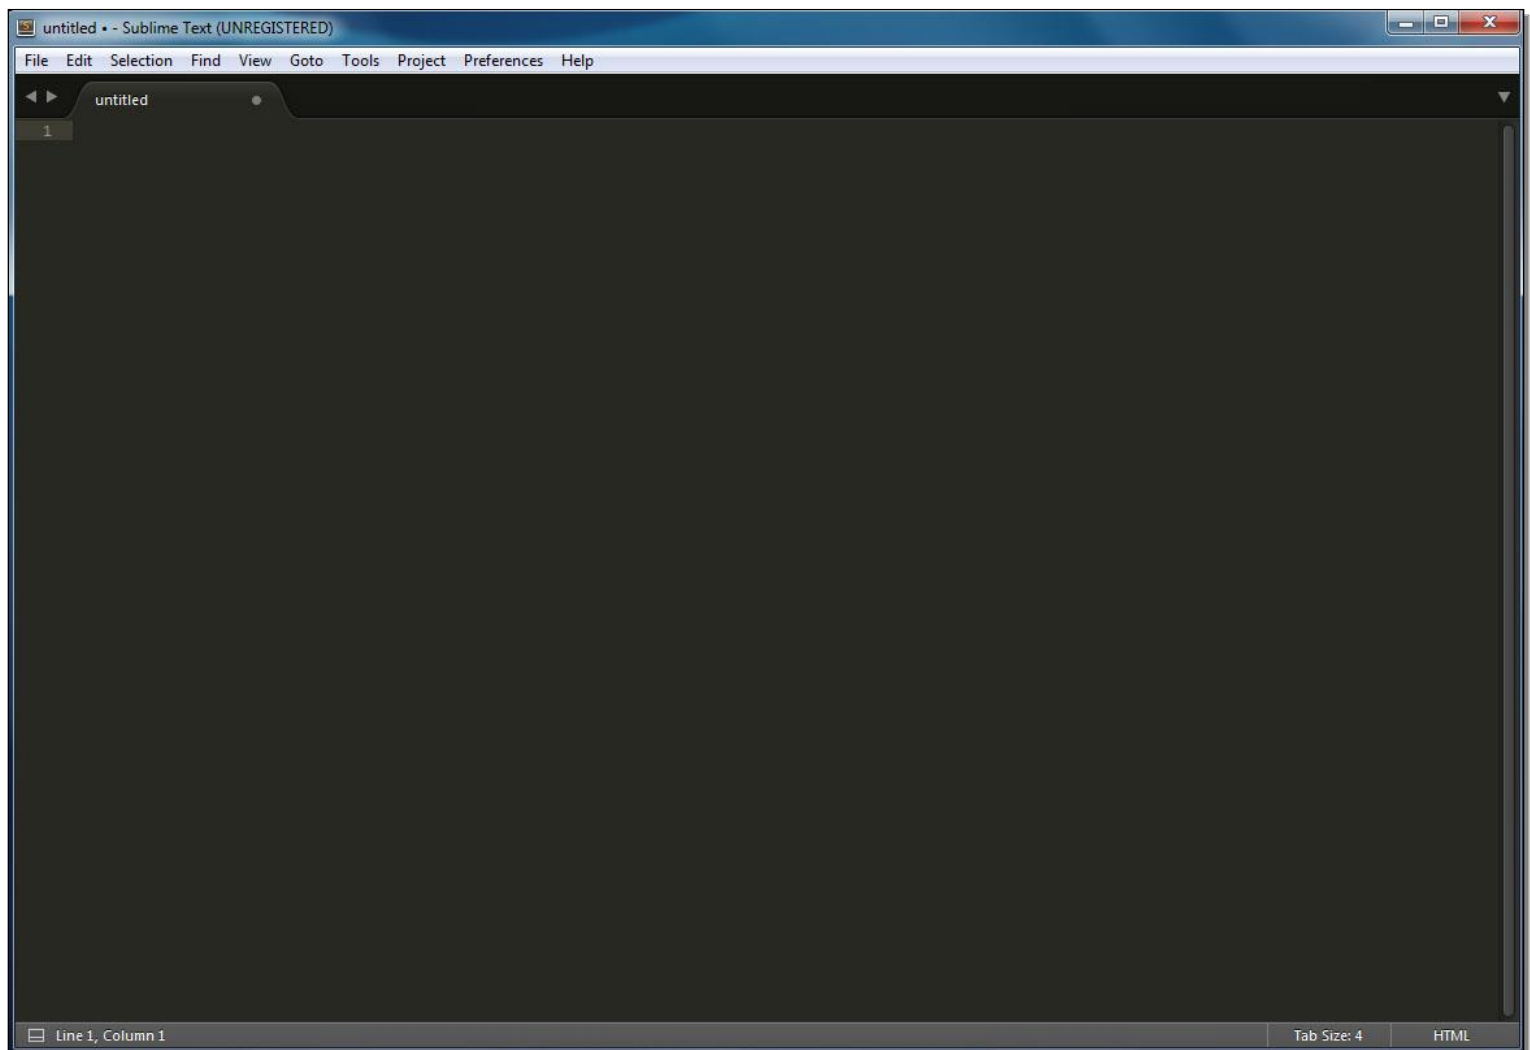

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>js04_while.htm - condicional while</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta charset="utf-8"/>
</head>
<body>
<script language="Javascript">
<!--
/* Objetivo: Escrever uma mensagem limitando-a em 10 vezes através de um contador que será
incrementado de mais 1
*/

/* Definicao das variaveis */
var js_contador=1;


/* Laço de Repetição Condicional - while */
while (js_contador <= 10){
    document.write('<p>' + js_contador + '&ordf; Repetição de uma única linha de comando
dentro de um laço condicional: ');
    js_contador +=1;
}


//-->
</script>
</body>
</html>
```


```
untitled - Sublime Text (UNREGISTERED)
File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help


untitled
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4 <title>js04_while.htm - condicional while</title>
5 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
6 <meta charset="UTF-8"/>
7 </head>
8 <body>
9 <script language="javascript">
10 <!--
11 /* Objetivo: Escrever uma mensagem limitando-a em 10 vezes através de um contador que será incrementado de mais 1 */
12
13 /* Definição das variáveis */
14 var js_contador=1;
15
16 /* Laço de Repetição Condicional - while */
17 while (js_contador <= 10){
18     document.write('<p>' + js_contador + '&ordf; Repetição de uma única linha de comando dentro de um laço condicional: ');
19     js_contador +=1;
20 }
21
22 <!-->
23 </script>
24 </body>
25 </html> |

Line 25, Column 9
Tab Size: 4
HTML
```

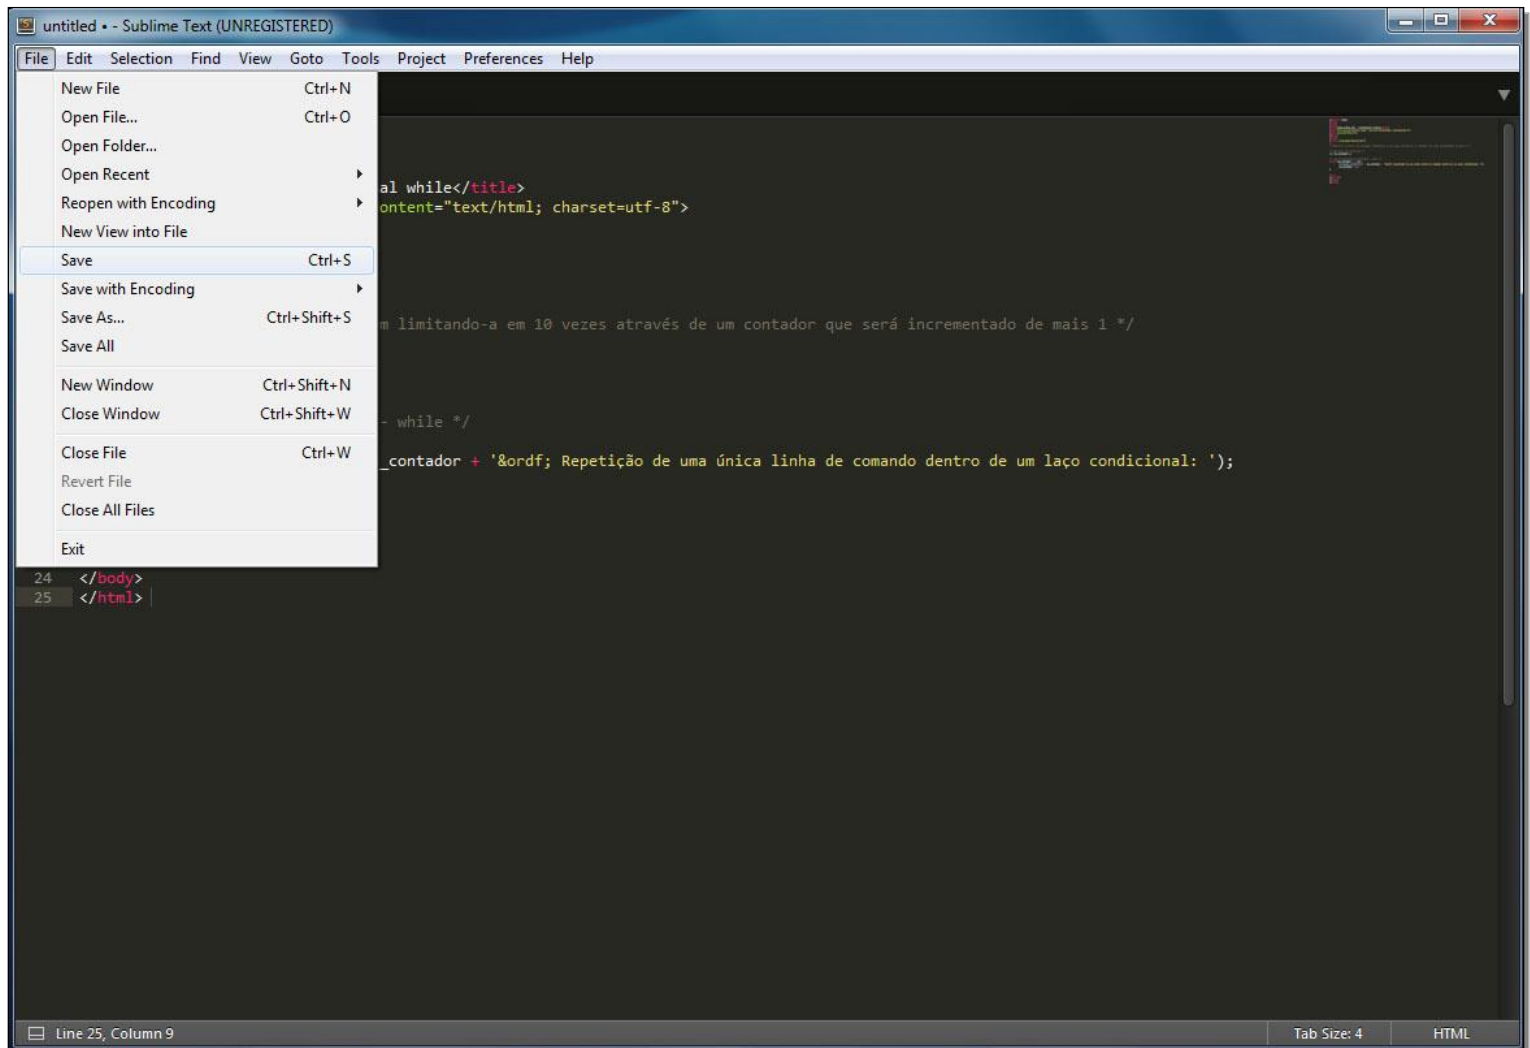

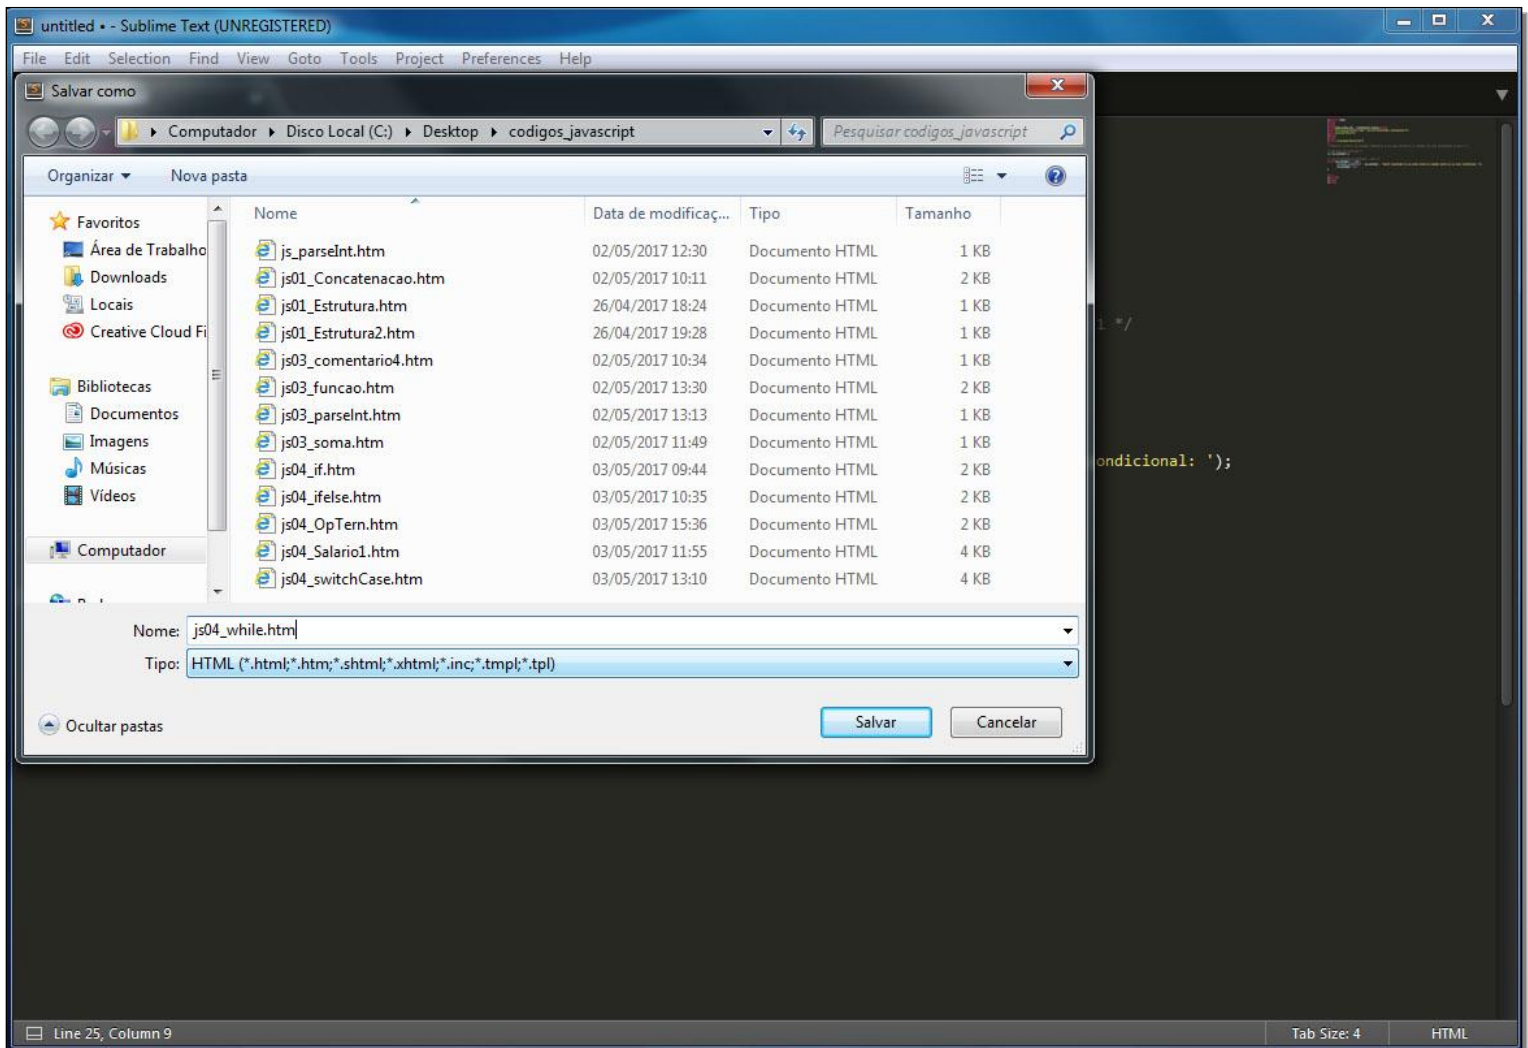

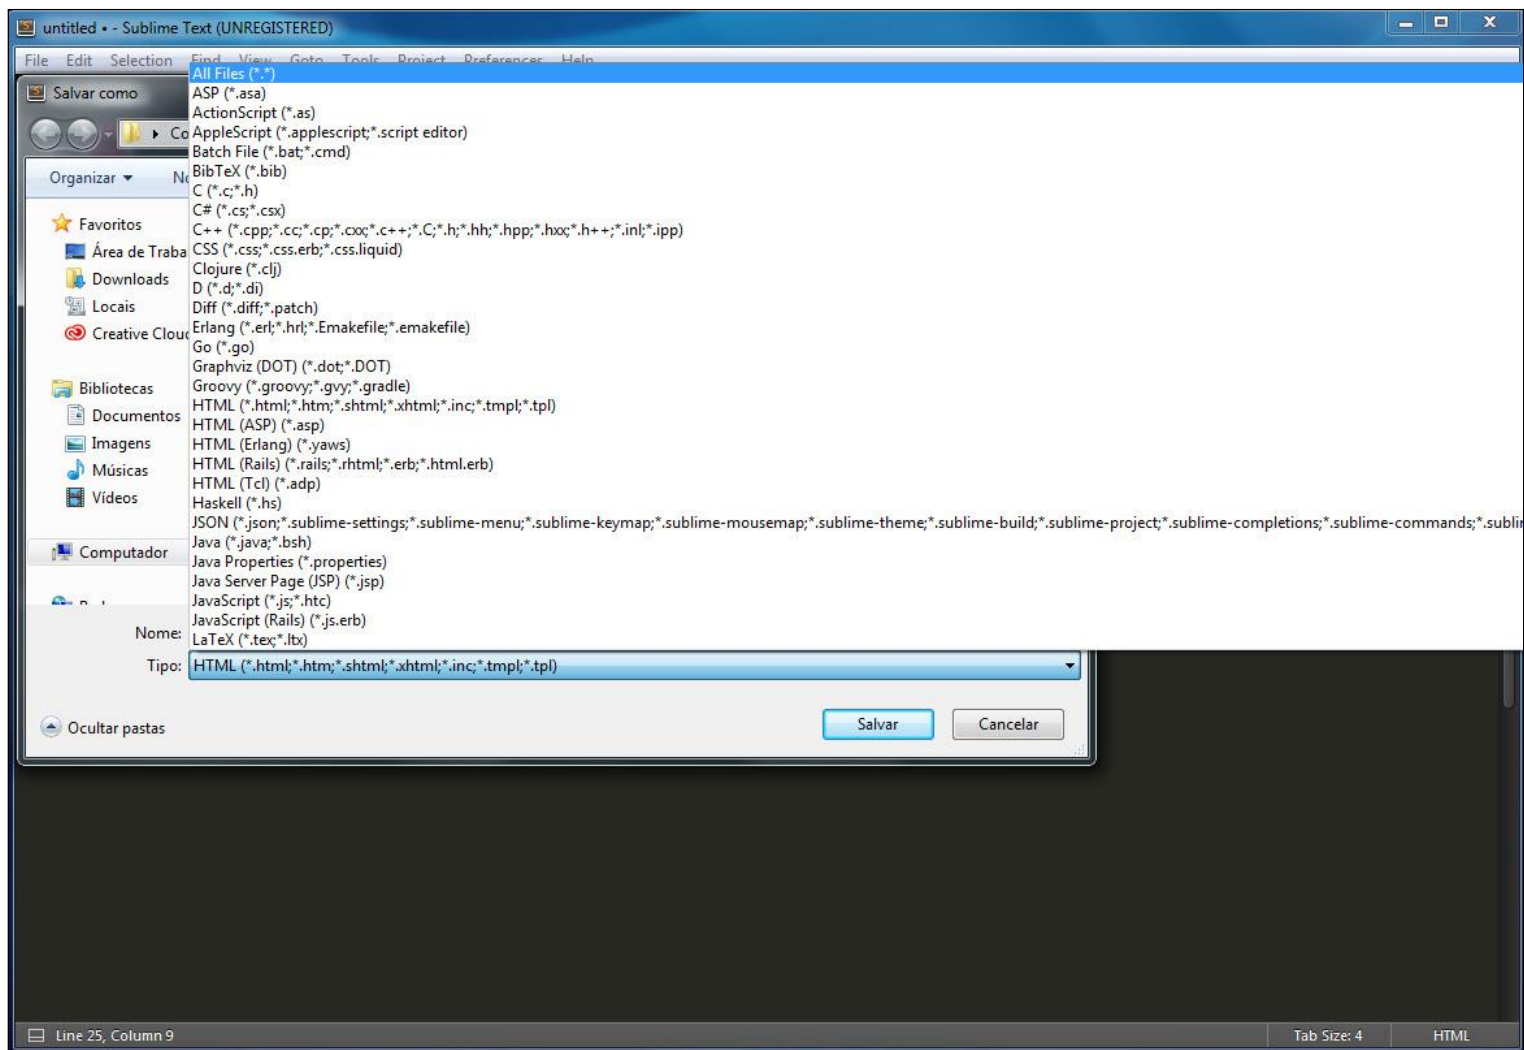


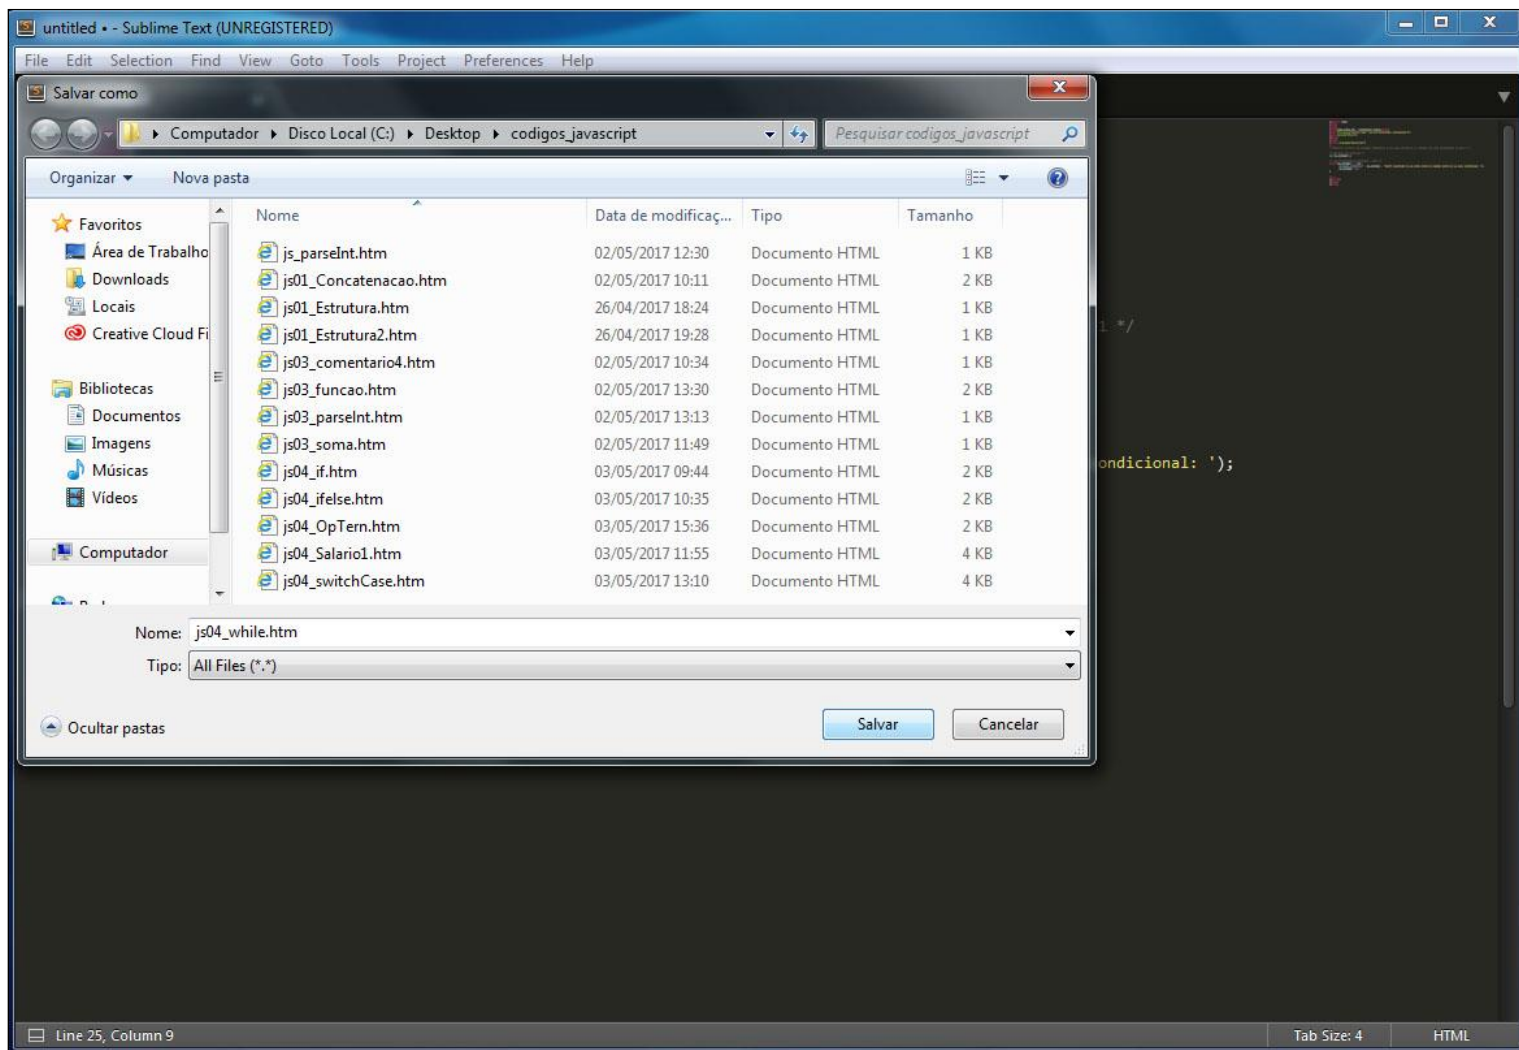


```
CA\Desktop\codigos_javascript\js04_while.htm - Sublime Text (UNREGISTERED)
File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help

js04_while.htm x
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4 <title>js04_while.htm - condicional while</title>
5 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
6 <meta charset="UTF-8"/>
7 </head>
8 <body>
9 <script language="javascript">
10 <!--
11 /* Objetivo: Escrever uma mensagem limitando-a em 10 vezes através de um contador que será incrementado de mais 1 */
12
13 /* Definição das variáveis */
14 var js_contador=1;
15
16 /* Laço de Repetição Condicional - while */
17 while (js_contador <= 10){
18     document.write('<p>' + js_contador + '&ordf; Repetição de uma única linha de comando dentro de um laço condicional: ');
19     js_contador +=1;
20 }
21
22 <!-->
23 </script>
24 </body>
25 </html>
```

Line 25, Column 9 Tab Size: 4 HTML

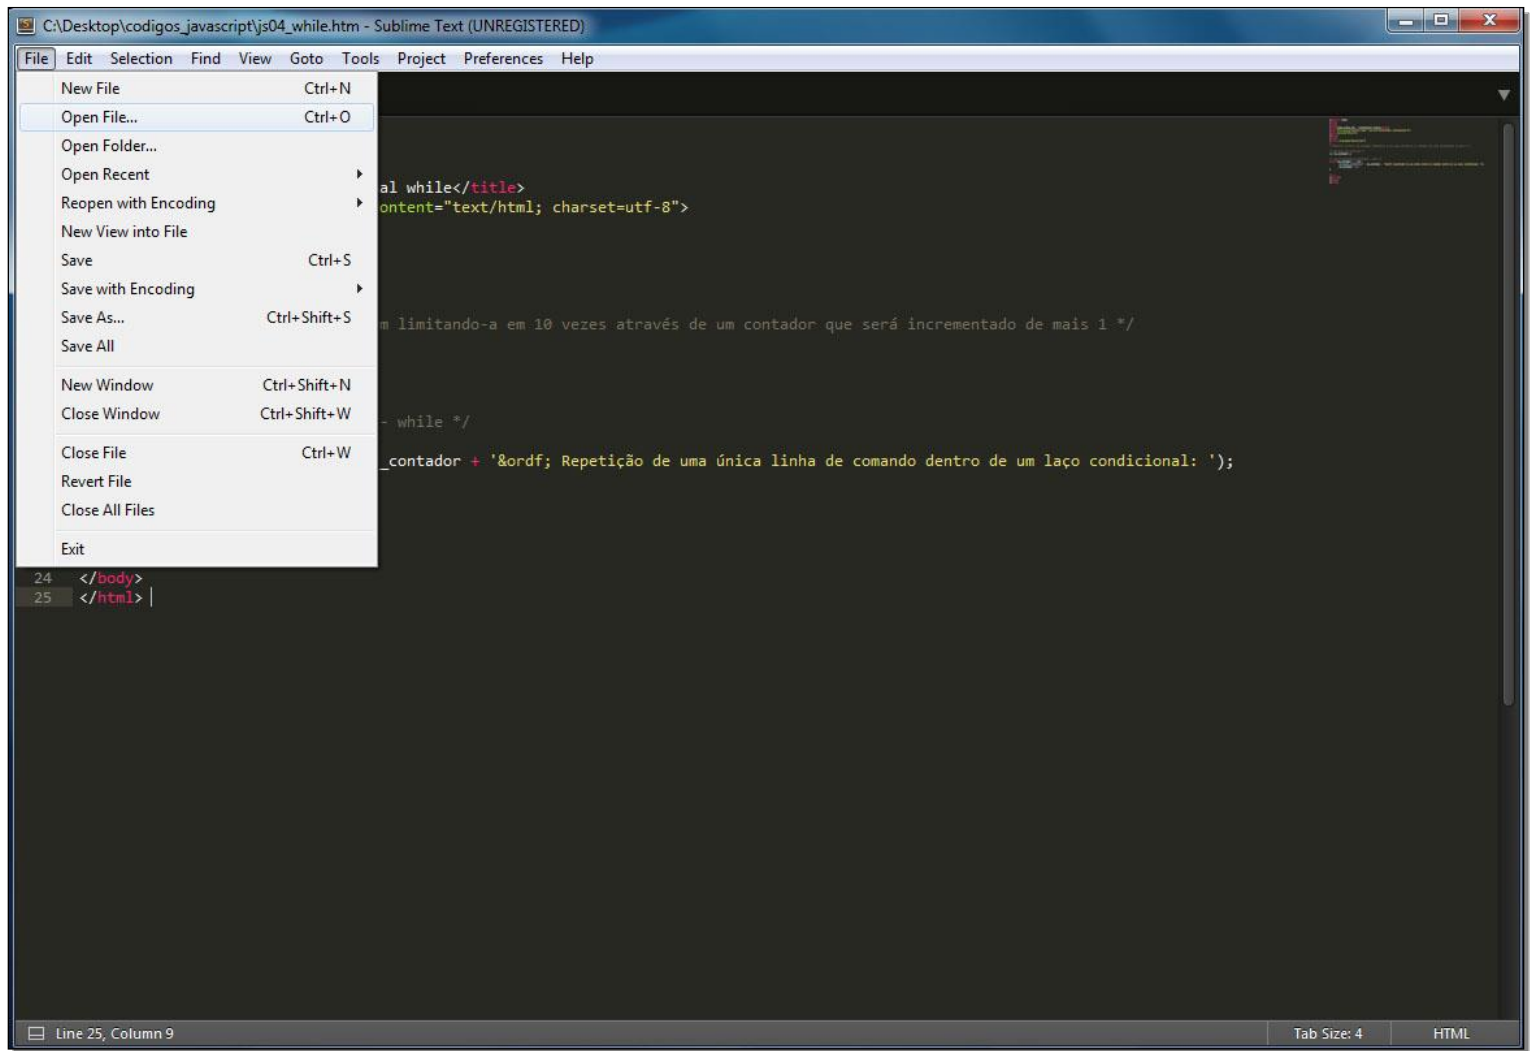

The screenshot shows the Sublime Text editor interface. The title bar indicates the file path is `C:\Desktop\codigos_javascript\js04_while.htm` and the application is `Sublime Text (UNREGISTERED)`. The menu bar includes `File`, `Edit`, `Selection`, `Find`, `View`, `Goto`, `Tools`, `Project`, `Preferences`, and `Help`. The `File` menu is open, displaying options such as `New File` (Ctrl+N), `Open File...` (Ctrl+O), `Open Folder...`, `Open Recent`, `Reopen with Encoding`, `New View into File`, `Save` (Ctrl+S), `Save with Encoding`, `Save As...` (Ctrl+Shift+S), `Save All`, `New Window` (Ctrl+Shift+N), `Close Window` (Ctrl+Shift+W), `Close File` (Ctrl+W), `Revert File`, `Close All Files`, and `Exit`. The editor area contains two files. The first file, `js04_while.htm`, is a JavaScript file with the following code:

```
al while</title>
ontent="text/html; charset=utf-8">

= limitando-a em 10 vezes através de um contador que será incrementado de mais 1 */

- while */
_contador + '&ordf; Repetição de uma única linha de comando dentro de um laço condicional: ');
```

The second file, `body.htm`, is an HTML file with the following code:

```
24 </body>
25 </html> |
```

The status bar at the bottom shows `Line 25, Column 9`, `Tab Size: 4`, and `HTML`.

