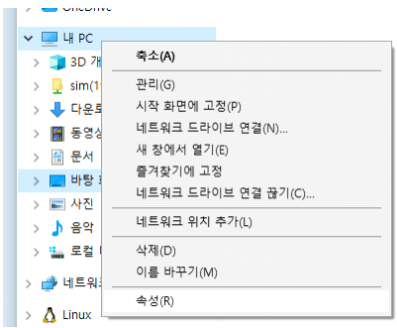
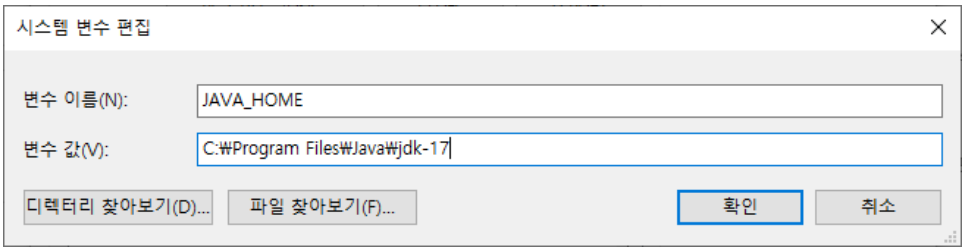
사용방법	1. 한국어 법률 검색 실행 환경 세팅 1) Python 파일(APIModule.py)을 실행을 위한 확장 패키지 설치 2) 패키지 설치 - pip install numpy - pip install PySide6==6.4.3 - pip install PySide6-Fluent-Widgets==0.10.0 - pip install matplotlib - pip install qbstyles - pip install pandas - pip install requests - pip install konlpy - pip install rdflib - pip install SPARQLWrapper - pip install flask 3) 한국어 자연어 처리를 위해 Konlpy 패키지 환경 세팅 - https://www.oracle.com/java/technologies/downloads/#java17 접속 → Windows 선택 → x64 installer 다운로드 - JAVA-HOME 설정 (내 PC → 속성 → 고급 시스템 설정 → 환경 변수 → 시스템 변수 (새로 만들기) → 시스템 변수 편집 (아래 그림 참고) → 확인 → PC 다시 시작)  

사용방법	2. Apache Jena Fuseki (지식베이스 DBMS Server) 세팅 1) https://archive.apache.org/dist/jena/binaries/ 접속 후 "apache-jena-fuseki-4.6.1.zip" 다운로드 2) 압축 해제 후 fuseki-server.jar 실행 → 실행 시 fuseki-server.bat 파일 생성 → fuseki-server.bat 파일 실행 (cmd.exe /c fuseki-server.bat) 3) Chrome을 실행하여 URL을 입력한다. (http://localhost:3030/) 4) manage → new dataset → dataset name 입력(kBase), Persistent(TDB2) 선택 및 create dataset 선택 → add data 클릭 → +select file → kBase.owl 파일 추가 → upload now 버튼 클릭 5) manage → new dataset → dataset name 입력(accident), Persistent(TDB2) 선택 및 create dataset 선택 → add data 클릭 → +select file → accident.owl 파일 추가 → upload now 버튼 클릭