

Stopwatch

Opdracht

Maak een stopwatch die:

1. bij het openen van de pagina klaar staat op 0 (0 minuten, 0 seconden afgebeeld als 00:00)
2. Vier bedieningsknoppen heeft
 - a. START: wanneer je op start klikt begint de klok te lopen
 - b. STOP: wanneer je op stop klikt stopt de klok te lopen
 - c. LAP: voegt de "rondetijd" toe aan een lijst rondetijden. deze knop mag enkel werken wanneer de klok aan het lopen is
 - d. RESET: zet de klok weer op 00:00, alle rondetijden verdwijnen
3. Extra: de kortste rondetijd wordt opvallend afgebeeld.


Werk object georiënteerd, maak gebruik van "event listeners". Gebruik zeker het "Date-object".

Screenshot




Dit is een MOGELIJKE weergave, jouw oplossing kan en mag er anders uit zien!

Afbeeldingen:

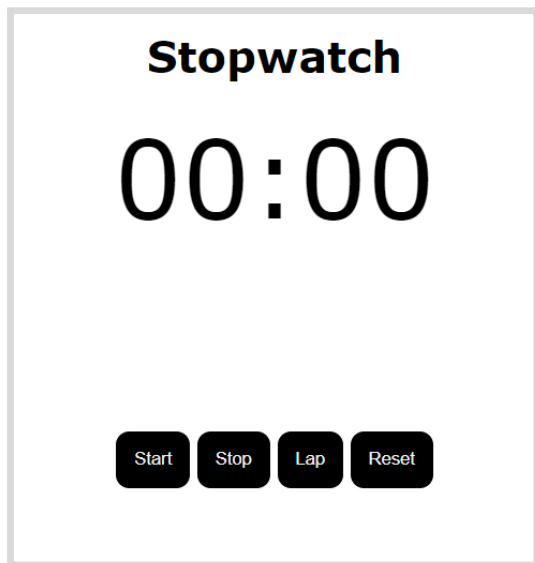

Stopwatch bij het openen van pagina en na een reset

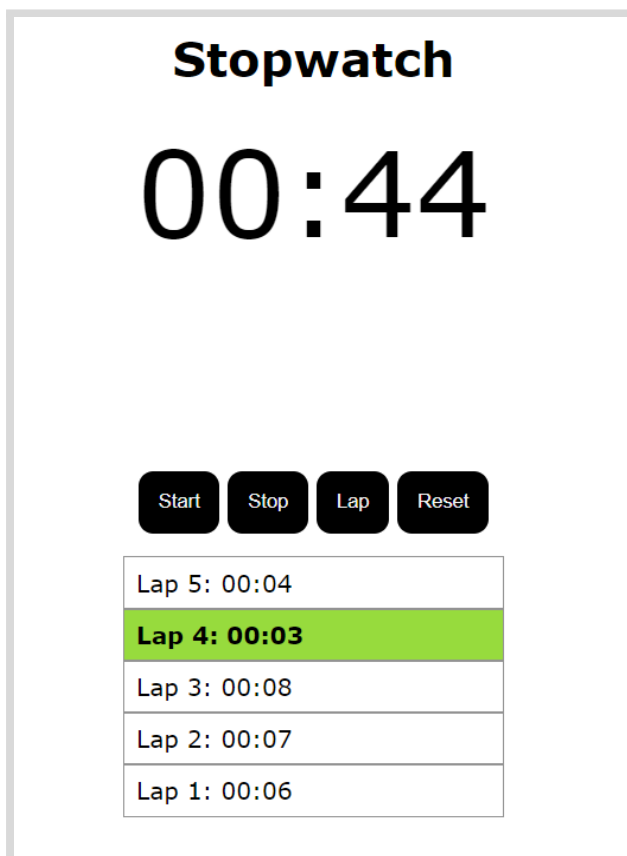

Stopwatch met drie rondetijden in de lijst

Start

Stop

Lap

Reset

| |
|---------------------|
| Lap 5: 00:04 |
| Lap 4: 00:03 |
| Lap 3: 00:08 |
| Lap 2: 00:07 |
| Lap 1: 00:06 |

Ronden-lijst: laatste ronde bovenaan de lijst (snelste ronde valt op = extra)