

# Databázové systémy

Ján Mazák

FMFI UK Bratislava

# Čo je databáza?

- ▶ kolekcia údajov
- ▶ so štruktúrou

# Čo je databáza?

- ▶ kolekcia údajov
- ▶ so štruktúrou

DBMS (database management system), voľne tiež databáza

- ▶ obsahuje veci spoločné pre jednotlivé databázy
- ▶ pracuje nad dátami abstraktne, používateľ (tvorca konkrétnej databázy) definuje všetky vzťahy medzi dátami (napr. konzistentnosť)

# Požiadavky na DBMS

- ▶ trvalé uchovanie (persistency)
- ▶ bezpečnosť (na úrovni hw, sw, používateľov)
- ▶ paralelizmus (veľa používateľov zároveň)
- ▶ pohodlnosť (vysokoúrovňové deklaratívne jazyky)
- ▶ efektívnosť (tisíce dotazov za sekundu)

# Požiadavky na DBMS

- ▶ trvalé uchovanie (persistency)
- ▶ bezpečnosť (na úrovni hw, sw, používateľov)
- ▶ paralelizmus (veľa používateľov zároveň)
- ▶ pohodlnosť (vysokoúrovňové deklaratívne jazyky)
- ▶ efektívnosť (tisíce dotazov za sekundu)

Aplikácie zapisujúce extrémne množstvo dát neraz nevyužívajú DBMS, lebo by ich to spomalilo.

# Čo všetko súvisí s DBMS?

- ▶ fyzické umiestnenie dát (HDD vs. SSD, súborový systém)
- ▶ sieťové pripojenia (klienti, distribuovanosť databázy)
- ▶ paralelizmus (veľa používateľov robiacich operácie nad tými istými dátami)
- ▶ optimalizácia dotazov (algoritmická zložitosť)

# Multitier architecture

- ▶ 1-tier: používateľ/aplikačný program pracuje priamo s db (napr. androidová aplikácia s SQLite)
- ▶ 2-tier: používateľ k db pristupuje cez sieť, ale priamo

# Multitier architecture

- ▶ 1-tier: používateľ/aplikačný program pracuje priamo s db (napr. androidová aplikácia s SQLite)
- ▶ 2-tier: používateľ k db pristupuje cez sieť, ale priamo
- ▶ 3-tier: bežné webové aplikácie: frontend a backend, používateľ nekomunikuje priamo s db a všetka komunikácia ide cez API backendu (možno napr. filtrovať dáta podľa prihláseného užívateľa nad rámec databázového dotazu)



# Dátový model

- ▶ relačný (tabuľky)
- ▶ entitno-relačný
- ▶ objektový
- ▶ hierarchický (strom)
- ▶ dokumentový (XML, json)
- ▶ graf
- ▶ key-value store

SQL — relačný model

NoSQL — key-value store, graph, document...

# Relačný dátový model

Dáta v tabuľkách; stĺpce sú atribúty, riadky záznamy.

Name	Deptno
John	10
Thomas	20
Joe	40

Deptno	Dept. name
10	Accounting
20	PR
30	Development

Záznamy z rôznych tabuliek sa prepájajú operáciou JOIN.

# Databázové jazyky

- ▶ Data Query Language (DQL) — dotazy
- ▶ Data Definition Language (DDL) — definovanie štruktúry db
- ▶ Data Manipulation Language (DML) — vkladanie, mazanie a úprava dát

# Databázové jazyky

- ▶ Data Query Language (DQL) — dotazy
- ▶ Data Definition Language (DDL) — definovanie štruktúry db
- ▶ Data Manipulation Language (DML) — vkladanie, mazanie a úprava dát

Prístup k dátam z programovacích jazykov:

- ▶ priamo (cez DML)
- ▶ s jednoduchou nadstavbou (prepared statement atď.)
- ▶ ORM (object-relational mapper) — pracuje sa s objektmi, DML sa automaticky generuje v pozadí

# Dotazovacie jazyky

- ▶ chceme, aby aplikácie boli nezávislé od reprezentácie dát
- ▶ optimalizácia na úrovni DBMS, nie u klienta

# Dotazovacie jazyky

- ▶ chceme, aby aplikácie boli nezávislé od reprezentácie dát
- ▶ optimalizácia na úrovni DBMS, nie u klienta
- ▶ deklaračné jazyky (len čo chceme, nie ako to vypočítať):  
relačný kalkul (prvorádové matematické formuly), SQL,  
Datalog

# Dotazovacie jazyky

- ▶ chceme, aby aplikácie boli nezávislé od reprezentácie dát
- ▶ optimalizácia na úrovni DBMS, nie u klienta
- ▶ deklaračné jazyky (len čo chceme, nie ako to vypočítať):  
relačný kalkul (prvorádové matematické formuly), SQL, Datalog
- ▶ interné db jazyky (procedurálne zachytávajú postup výpočtu): relačná algebra, fyzické operátory

# Nevhodnosť prirodzeného jazyka

Ľudia neraz veci kvantifikujú nesprávne alebo neúplne (zvlášť pozor na ľudí pôsobiacich v inom odvetví, kde nepoznáte konvencie). Ako interpretovať tvrdenie „chlieb predávajú v potravinách“?



# Nevhodnosť prirodzeného jazyka

Ľudia neraz veci kvantifikujú nesprávne alebo neúplne (zvlášť pozor na ľudí pôsobiacich v inom odvetví, kde nepoznáte konvencie). Ako interpretovať tvrdenie „chlieb predávajú v potravinách“?

- ▶ každý chlieb predávajú len v potravinách a nikde inde
- ▶ existuje druh chleba, ktorý predávajú len v miestnej predajni potravín
- ▶ existuje druh chleba, ktorý predávajú v každých potravinách
- ▶ existujú potraviny, ktoré predávajú aspoň jeden chlieb
- ▶ každé potraviny predávajú aspoň jeden chlieb
- ▶ ...

# Ukážka relač. kalkulu, datalogu a relačnej algebry

Alkoholy, ktoré ľúbi každý pijan (ktorý niečo ľúbi), čapujú ich všade (kde niečo čapujú) a niekto ich už pil.

$$\left\{ A \mid (\exists I \exists M \text{ vypil}(I, A, M)) \wedge \neg \left[ \exists P (\exists A_2 \text{ lubi}(P, A_2)) \wedge \neg \text{lubí}(P, A) \right] \right. \\ \left. \wedge \neg \left[ \exists K \left( (\exists A_2 \text{ capuje}(K, A_2)) \wedge \neg \text{capuje}(K, A) \right) \right] \right\}$$

$\text{nelubenyNiekym}(A) \leftarrow \text{vypil}(\_, A, \_), \text{lubi}(P, \_), \neg \text{lubi}(P, A).$

$\text{necapovanyNiekde}(A) \leftarrow \text{vypil}(\_, A, \_), \text{capuje}(K, \_), \neg \text{capuje}(K, A).$

$\text{answer}(A) \leftarrow \text{vypil}(\_, A, \_), \neg \text{nelubenyNiekym}(A), \neg \text{necapovanyNiekde}(A).$

$\text{nelubenyNiekym} = (\pi_A(\text{vypil}) \times \pi_P(\text{lubi})) \triangleright \text{lubi}$

$\text{necapovanyNiekde} = (\pi_A(\text{vypil}) \times \pi_K(\text{capuje})) \triangleright \text{capuje}$

$\text{answer} = ((\pi_A(\text{vypil}) \triangleright \text{nelubenyNiekym}) \triangleright \text{necapovanyNiekde})$

# Ukážka SQL

Alkoholy, ktoré ľúbi každý pijan (ktorý niečo ľúbi), čapujú ich všade (kde niečo čapujú) a niekto ich už pil.

```
SELECT DISTINCT v.A
FROM vypil v
WHERE NOT EXISTS (SELECT 1 FROM lubi l
                  WHERE NOT EXISTS (SELECT 1 FROM lubi l2
                                    WHERE l2.P = l.P AND l2.A = v.A))
AND NOT EXISTS (SELECT 1 FROM capuje c
                WHERE NOT EXISTS (SELECT 1 FROM capuje c2
                                   WHERE c2.K = c.K AND c2.A = v.A))
```

- ▶ 1970: relačný model
- ▶ 1986: prvý štandard SQL
- ▶ od cca 2010: NoSQL, Spark...

- ▶ 1970: relačný model
- ▶ 1986: prvý štandard SQL
- ▶ od cca 2010: NoSQL, Spark...
- ▶ reálne systémy nedržia tempo s teóriou ani SQL štandardmi, napr. rekurgia je v najväčších DBMS implementovaná ani 10 rokov, kým štandard je z 1999
- ▶ a naopak k NoSQL systémom chýba univerzálna formálna teória (sú rôznorodé)

## Theorem (CAP theorem, proved in 2002)

*Neexistuje systém, ktorý má zároveň tieto 3 vlastnosti:*

- ▶ *consistency*
- ▶ *availability*
- ▶ *partition tolerance*


CP: MongoDB

AP: Cassandra

CA: partitions cannot be avoided, but PostgreSQL (somewhat)

Viac: <https://www.ibm.com/topics/cap-theorem>

# Databases used by professionals (2022)

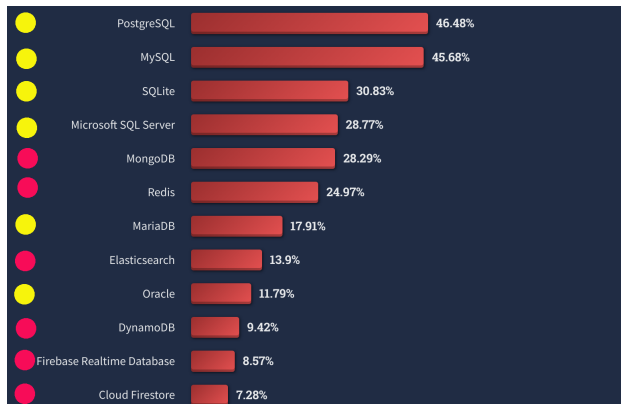

<https://survey.stackoverflow.co/2022/>

yellow — relational databases (SQL)

others — not relational, NoSQL

# DBMS na tomto predmete

## PostgreSQL

- ▶ výborný súlad s SQL štandardom
- ▶ zrozumiteľná a podrobná dokumentácia
- ▶ dobrý výkon, škálovateľnosť, široké využitie v praxi

## SQLite

- ▶ celá databáza v jedinom súbore
- ▶ ľahko prenosná, zálohovateľná a administrovateľná
- ▶ nenáročná na pamäť i procesor
- ▶ chýbajú mnohé veci bežné v iných DBMS



# Tento predmet

- ▶ zameraný najmä na praktické aspekty práce s relačnými DBMS
- ▶ dotazy
- ▶ navrhovanie databázových schém v relačnom modeli
- ▶ transakcie
- ▶ efektivita (význam indexov, vkladanie veľkých objemov dát)

# Tento predmet

- ▶ zameraný najmä na praktické aspekty práce s relačnými DBMS
- ▶ dotazy
- ▶ navrhovanie databázových schém v relačnom modeli
- ▶ transakcie
- ▶ efektivita (význam indexov, vkladanie veľkých objemov dát)
- ▶ ale aj prehľad o teoretických aspektoch (vyjadrovacia sila dotazovacích jazykov, zložitosť vybraných algoritmov)

- ▶ účasť na prednáškach ani cvičeniach nie je povinná
- ▶ prednášky zväčša zahŕňajú aj „teoretické precvičenie“
- ▶ cvičenia sú praktické, dajú sa robiť samostatne vo zvolenom čase; z každého treba spraviť aspoň časť (10 x 2 b, treba min. 15)
- ▶ tri domáce úlohy (3 x 20 b)
- ▶ za semester 80 bodov
- ▶ ústna skúška za 20 bodov, treba min. 10

## ► DBMS:

<http://www.noucamp.org/cp2/dbt/DBIntroduction.pdf>

<https://www.db-book.com/slides-dir/PDF-dir/ch1.pdf>

<http://infolab.stanford.edu/~ullman/fcdb/ch1.pdf>

<https://www.ibm.com/topics/cap-theorem>

# Úlohy: relačný kalkul

Databáza: *osoba*(A), *pozna*(Kto, Koho)

- ▶ osoby, ktoré poznajú sysľa
- ▶ osoby, ktoré nepoznajú nikoho (žiadne iné osoby)
- ▶ osoby, ktoré majú aspoň dvoch známych (osoby)
- ▶ osoby, ktoré pozná presne jedna osoba
- ▶ osoby, ktoré poznajú iba Jožka
- ▶ osoby, ktoré poznajú všetkých známych svojich známych
- ▶ osoby, ktoré majú všetky vzťahy symetrické