

WPROWADZENIE DO PROGRAMOWANIA W PHP

SPIS TREŚCI

Spis treści.....	1
Cel zajęć.....	1
Uwaga.....	1
Pobranie i uruchomienie PHP.....	2
Instalacja Node.js i LESS.....	3
Pobranie i konfiguracja frameworka.....	4
XDEBUG.....	6
(Alternatywnie) VS Code.....	8
Zatrzymanie w pułapce.....	10
Omówienie frameworka.....	10
Rozszerzenie aplikacji.....	10
Commit projektu do GIT.....	13
Podsumowanie.....	13

CEL ZAJĘĆ

Celem głównym zajęć jest zdobycie następujących umiejętności:

- konfiguracji środowiska do programowania w PHP;
- połączenia z bazą danych;
- konfiguracji narzędzi do debugowania;
- analizy istniejących systemów webowych bez dokumentacji;
- uzupełniania istniejących systemów webowych o nowe funkcjonalności.

W praktycznym wymiarze uczestnicy zapoznają się z istniejącym naiwnym frameworkiem do tworzenia systemów webowych i uzupełnią go o nową funkcjonalność.

UWAGA

Ten dokument aktywnie wykorzystuje niestandardowe właściwości. Podobnie jak w LAB A wejdź do **Plik** -> **Informacje** -> **Właściwości** -> **Właściwości zaawansowane** -> **Niestandardowe** i zaktualizuj pola. Następnie uruchom ten dokument ponownie lub **Ctrl+A** -> **F9**.

POBRANIE I URUCHOMIENIE PHP

Zaloguj się do systemu Windows / pulpitu zdalnego `rdp.wi.zut.edu.pl`:

- spoza sieci ZUT potrzebny VPN: <https://uci.zut.edu.pl/uslugi-uci/vpn.html>;
- nazwa użytkownika: `WIAD\ab12345`
- komputer: `rdp.wi.zut.edu.pl`

Odwiedź stronę <https://windows.php.net/download/>. Pobierz `PHP 8.4.* x64 NTS`. Uwaga! Użyj linku „Zip” a nie „Development package”.

Wypakuj pobrane archiwum do `I:\php-8.4.13-nts-win32-vs17-x64` (ścieżka może się nieznacznie różnić – jeśli tak, edytuj właściwości tego dokumentu, żeby wszystkie ścieżki poniżej nadawały się do kopiuj-wklej).

Otwórz panel sterowania. W polu wyszukiwania wpisz `path`. Wybierz edycję zmiennych środowiskowych użytkownika. Znajdź zmienną `Path` i kliknij edycję. Dodaj ścieżkę `I:\php-8.4.13-nts-win32-vs17-x64`.

UWAGA! W toku studiów być może do `Path` zostały dodane inne wersje PHP lub XAMPP. Za kilka kroków sprawdzana będzie wersja PHP – upewnij się, że faktycznie wiesz z której instancji PHP korzystasz przez resztę tego laboratorium 😊.

Skopiuj plik `I:\php-8.4.13-nts-win32-vs17-x64\php.ini-development` jako `php.ini`, po czym edytuj jego zawartość – odkomentuj poniższe ustawienia:

```
extension_dir = "ext"
...
extension=curl
extension=gd
extension=intl
extension=mbstring
extension=openssl
extension=pdo_sqlite
```

Otwórz terminal PowerShell i wejdź do katalogu laboratoriów. **Uwaga! Nie działa na innych terminalach.**

Wykonaj komendę

```
php -i | Select-String -Pattern '(PHP Version)|(extension_dir)|(OpenSSL support)|
(PDO drivers)|(GD Support)|intl|(cURL support)|multibyte'
```

Oczekiwany wynik:

```

Windows PowerShell
PS I:\php-8.4.13-nts-win32-vs17-x64> php -i | Select-String -Pattern '(PHP Version)|(extension_dir)|(OpenSSL support)|(PDO drivers)|(GD Support)|intl|(cURL support)|multibyte'

PHP Version => 8.4.13
Zend Multibyte Support => provided by mbstring
PHP Version => 8.4.13
extension_dir => ext => ext
zend.multibyte => Off => Off
cURL support => enabled
GD Support => enabled
intl
intl.default_locale => no value => no value
intl.error_level => 0 => 0
intl.use_exceptions => Off => off
Multibyte Support => enabled
Multibyte string engine => libmbfl
Multibyte (japanese) regex support => enabled
Multibyte regex (oniguruma) version => 6.9.9
OpenSSL support => enabled
PDO drivers => sqlite
OpenSSL support => enabled

```

Zastąp poniższy prostokąt swoim zrzutem ekranu:

```

Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

Install the latest PowerShell for new features and improvements! https://aka.ms/PSWindows

PS I:\> php -i | Select-String -Pattern '(PHP Version)|(extension_dir)|(OpenSSL support)|(PDO drivers)|(GD Support)|(cURL support)|multibyte'

PHP Version => 8.4.13
Zend Multibyte Support => provided by mbstring
PHP Version => 8.4.13
extension_dir => ext => ext
zend.multibyte => Off => Off
cURL support => enabled
Multibyte decoding support using mbstring => enabled
GD Support => enabled
intl
intl.default_locale => no value => no value
intl.error_level => 0 => 0
intl.use_exceptions => Off => Off
Multibyte Support => enabled
Multibyte string engine => libmbfl
Multibyte (japanese) regex support => enabled
Multibyte regex (oniguruma) version => 6.9.9
OpenSSL support => enabled
PDO drivers => mysql, odbc, pgsql, sqlite
OpenSSL support => enabled

PS I:\>

```

Punkty:	0	1
---------	---	---

INSTALACJA NODE.JS I LESS

Ta sekcja częściowo mogła zostać zrealizowana podczas wcześniejszych laboratoriów. Upewnij się, że zainstalowana jest w miarę bieżąca wersja Node.js.

Wejdź na stronę <https://nodejs.org/en/download/current>. Pobierz wersję Current -> Windows x64 -> Standalone Binary (.zip). Rozpakuj archiwum do katalogu pobranych, przykładowo C:\Users\akarczmarczyk\Downloads\node-v24.9.0-win-x64. Dodaj ten folder do zmiennej środowiskowej Path użytkownika.

Uwaga! Rozpakowywanie node do pobranych to zła praktyka. Natomiast w związku z problemem z wydajnością node'a na zasobie zdalnym I:, musimy upchnąć binarki gdzieś na dysku C. Ważne – katalogi na dysku C nie mają gwarantowanych kopii zapasowych.

Uruchom nowe okno wiersza poleceń. Wykonaj polecenia `node -v` i `npm -v`. Powinno zadziałać – udało się zainstalować NODE i NPM lokalnie dla użytkownika.


Następnie zainstalujemy Less. Wykonaj polecenie:

```
npm install -g less less-plugin-clean-css
```

Sprawdź poprawność instalacji:

```
lessc -v
```

Wstaw zrzut ekranu wyniku działania poleceń `npm -v` i `lessc -v`

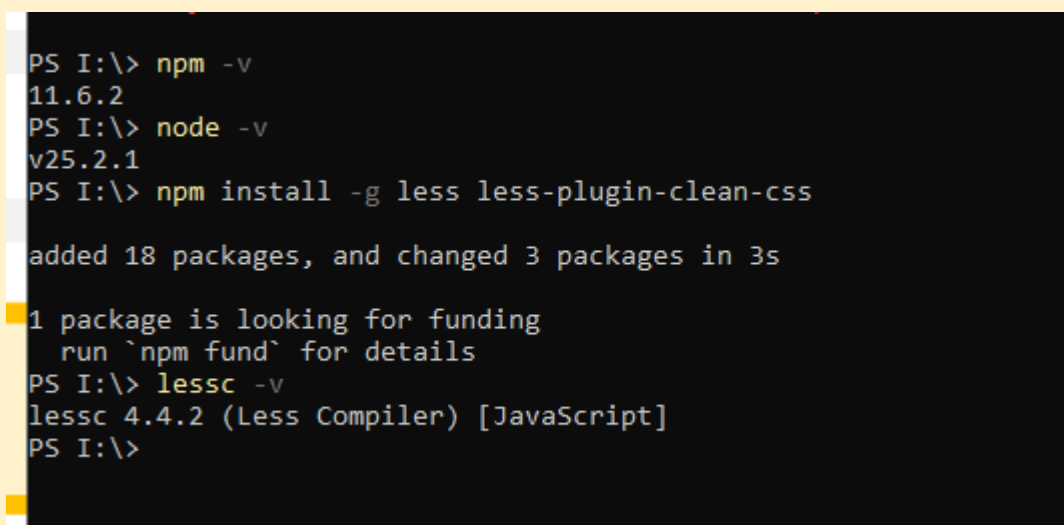

```
PS I:\> npm -v
11.6.2
PS I:\> node -v
v25.2.1
PS I:\> npm install -g less less-plugin-clean-css

added 18 packages, and changed 3 packages in 3s

1 package is looking for funding
  run `npm fund` for details
PS I:\> lessc -v
lessc 4.4.2 (Less Compiler) [JavaScript]
PS I:\>
```

Punkty:	0	1
---------	---	---


POBRANIE I KONFIGURACJA FRAMEWORKA

Sklonuj naiwny framework z Githuba: <https://github.com/IdeaSpotPL/custom-php-framework>.

Wejdź do pobranego katalogu i skompiluj style:


```
lessc public\assets\src\less\style.less public\assets\dist\style.min.css --clean-css
--source-map
```

Otwórz projekt w PhpStorm. W głównym katalogu projektu stwórz pusty plik `data.db`. Rozwiń panel **Database** z prawej strony. Dodaj nowe źródło danych SQLite:

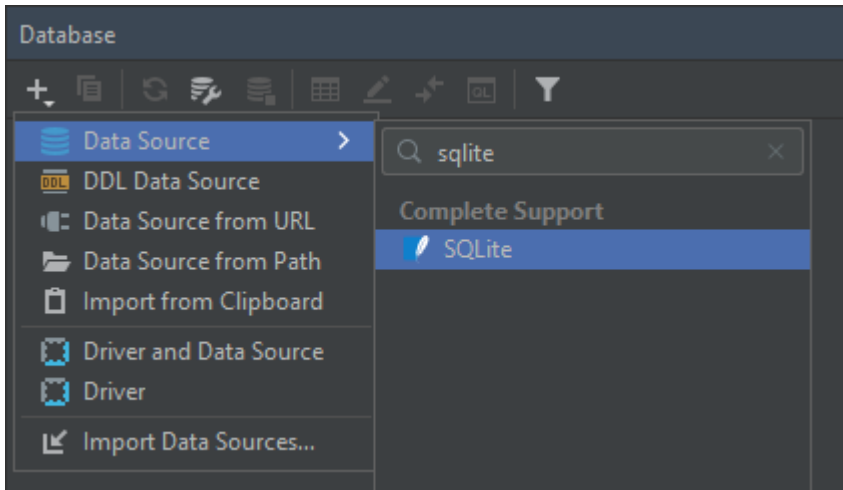

W sekcji **File** kliknij przycisk `...` i odszukaj plik `data.db` w katalogu głównym frameworka. Pobierz brakujące sterowniki, jeśli PhpStorm o to poprosi. Zatwierdź dodawanie źródła danych przyciskiem **OK**.

Kliknij prawym przyciskiem w drzewie projektu na `sql/01-post.sql` i wybierz z menu pozycję **Run (...)**. Dostosuj konfigurację jak poniżej i kliknij **Run**.

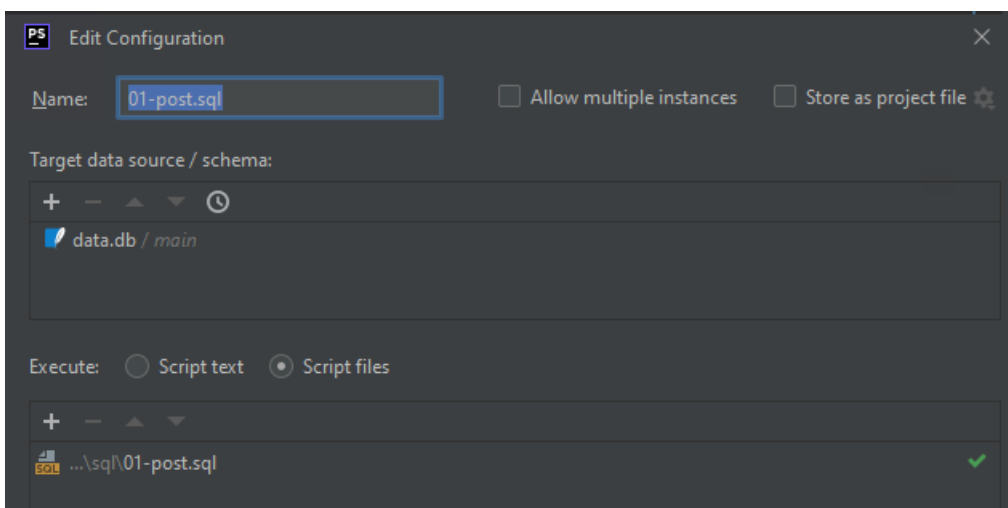

Skopiuj plik `config\config.dist.php` na `config\config.php` i dostosuj ustawienia bazy danych.

Terminalem wejdź do katalogu głównego frameworka i uruchom wbudowany serwer PHP z webrotem w katalogu `public` (jeśli poniżej widać 00000, zaktualizuj swój numer indeksu

we właściwościach dokumentu):


```
php -S ph-t .\public\
```

Wejdź przeglądarką na powyższy adres. Framework powinien się wyświetlić:

Utwórz nowy wpis poprzez kliknięcie na **Create new**, wypełnienie przykładowym wpisem z Twoimi danymi i wysyłkę formularza.

Wstaw zrzut ekranu listy postów po dodaniu nowego wpisu z Twoimi danymi.

Punkty:	0	1
---------	---	---

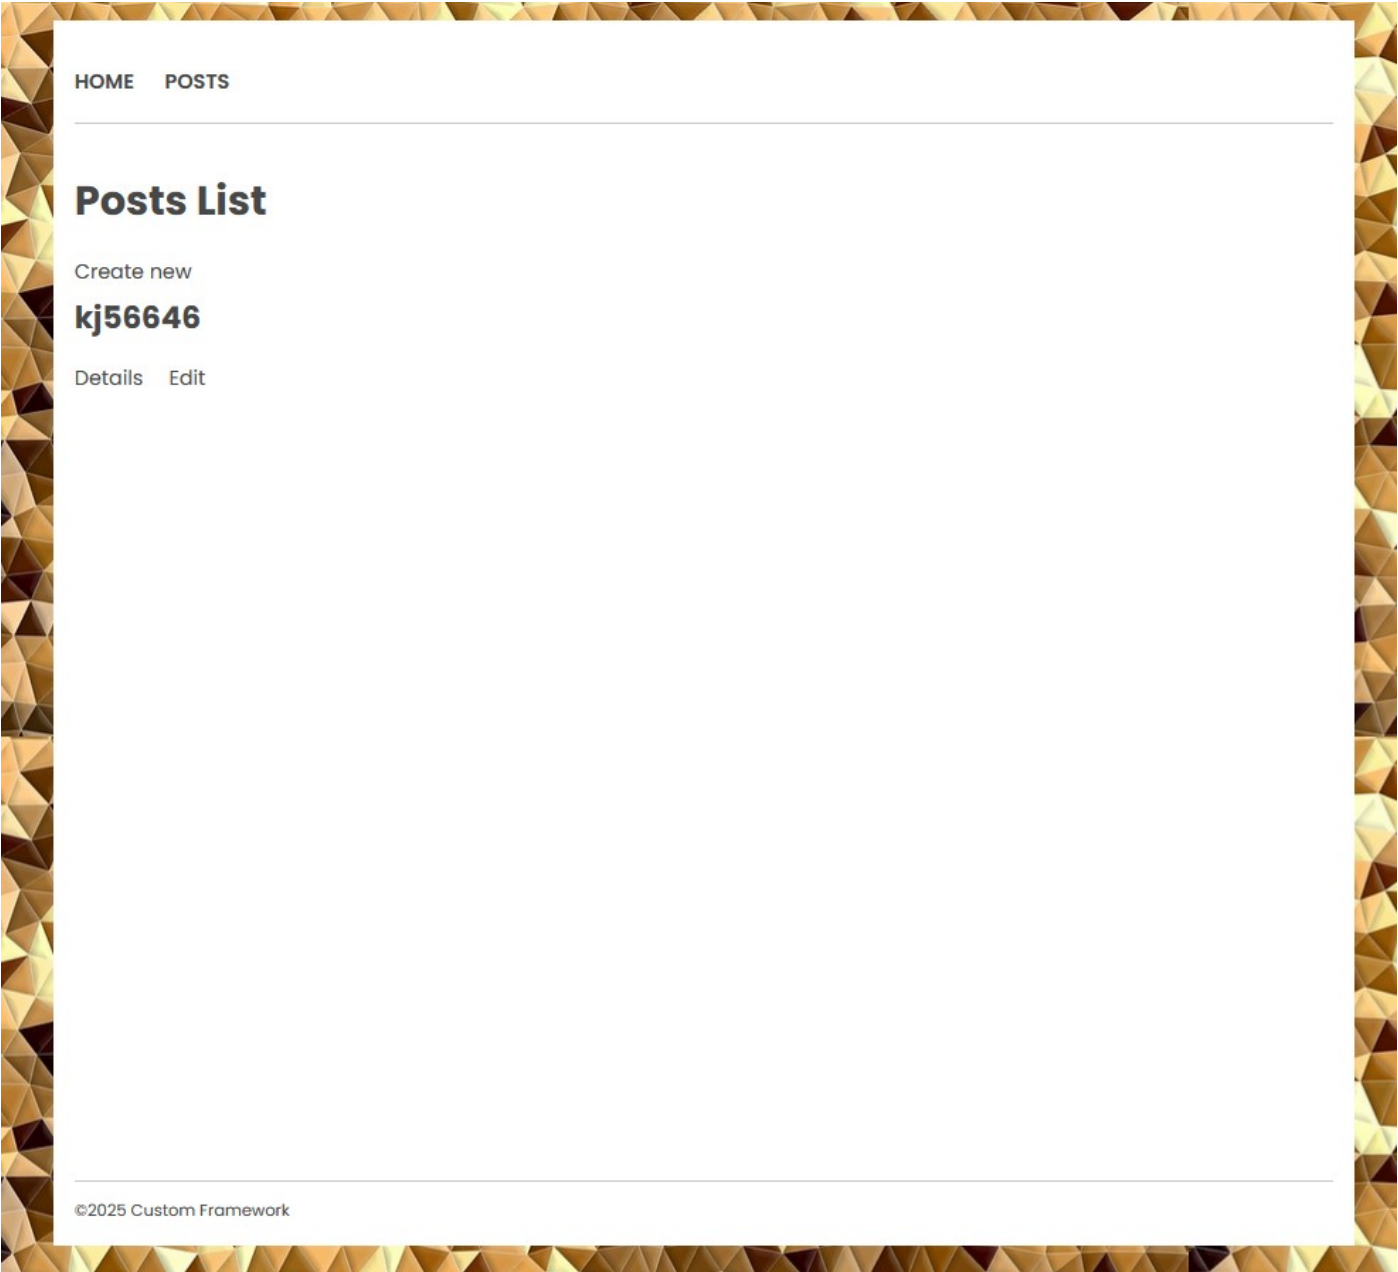

XDEBUG

Wejdź na stronę <https://xdebug.org/wizard>. Postępuj zgodnie z instrukcjami, tj:

- skopiuj zawartość strony `http://localhost:<port>/?action=info` do okienka kreatora
- pobierz wskazany plik DLL do odpowiedniego katalogu
- zmodyfikuj zawartość `php.ini` ze wskazanej ścieżki
- zrestartuj serwer WWW.

Przykładowe ustawienia do wpisania do `php.ini`:

```
zend_extension=xdebug
xdebug.mode=debug
xdebug.discover_client_host=1
xdebug.client_port=9123
```


Uwaga! Wyróżniony powyżej port **9123** należy zmienić na inny, losowy, unikalny. Port musi być unikalny, ponieważ wszyscy pracujemy na jednym serwerze, na takim samym kodzie. W poprzednich edycjach kursu zdarzały się przypadki, że studenci debugowali nie swoją aplikację 😊

Na stronie PHP INFO powinien się pojawić wpis o XDEBUG:

This program makes use of the Zend Scripting Language Engine:
Zend Engine v4.2.11, Copyright (c) Zend Technologies
with Xdebug v3.2.2, Copyright (c) 2002-2023, by Derick Rethans


zendengine

W PhpStorm kliknij File -> Settings (Ctrl + Alt + S). Wyszukaj xdebug. Ustaw port zgodnie z powyżej wylosowanym:

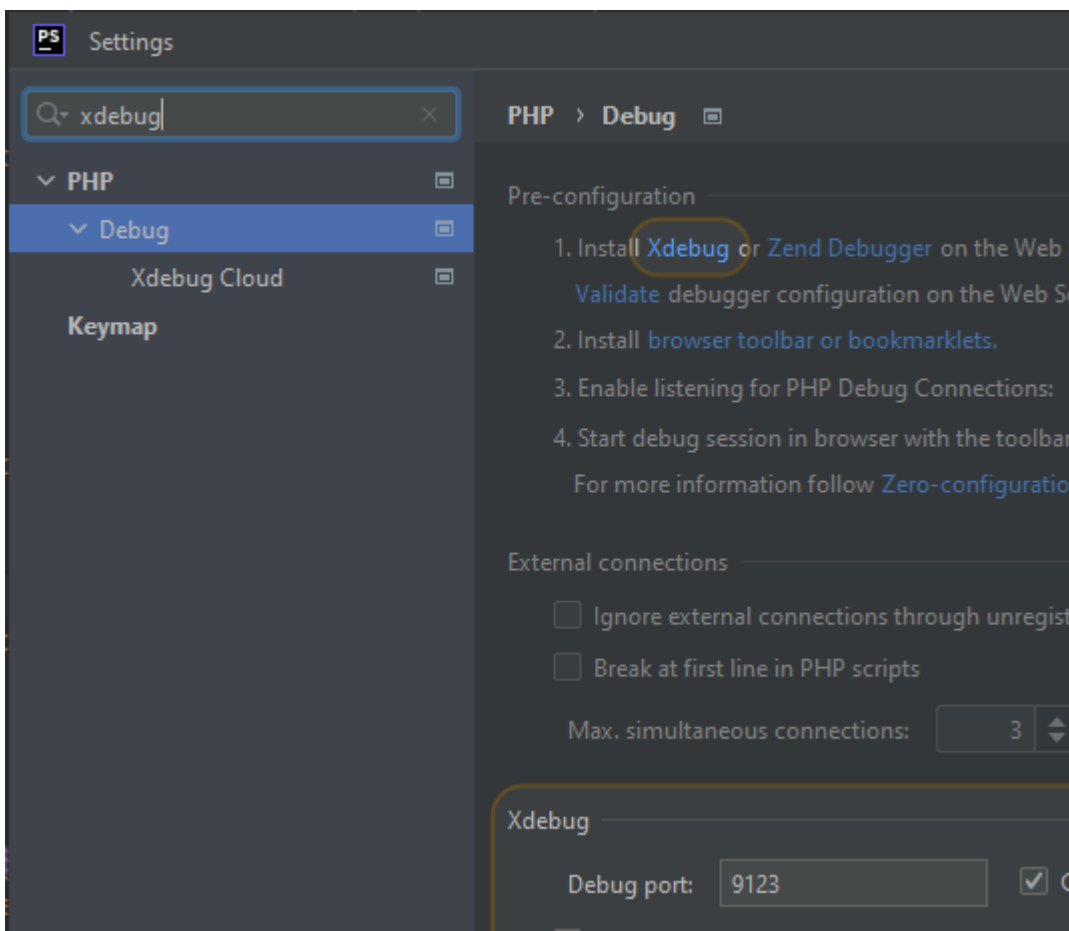

Zatwierdź zmiany.


Otwórz plik `public/index.php` projektu i kliknij obok jednej z pierwszych instrukcji kodu, żeby utworzyć pułapkę (breakpoint). W górnym pasku PhpStorm kliknij ikonkę chrabąszcza (Start Listening (...)):

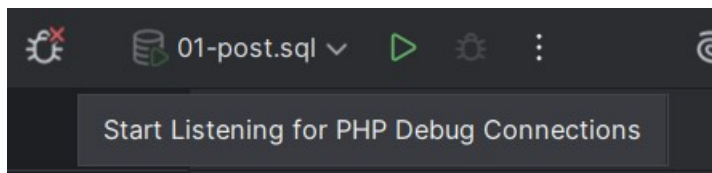


Do Chrome dodaj rozszerzenie Xdebug Helper by JetBrains:



Po zainstalowaniu, wejdź ponownie na stronę frameworka. Kliknij w ikonkę chrabąszcza i zaznacz **Debug**:

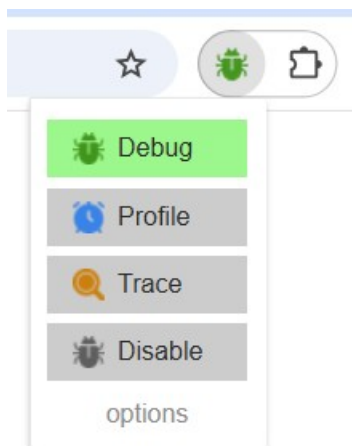

Odśwież stronę w przeglądarce. Wykonywanie powinno się zatrzymać, a PhpStorm powinien wyświetlić jednorazowo okno przychodzącego połączenia:

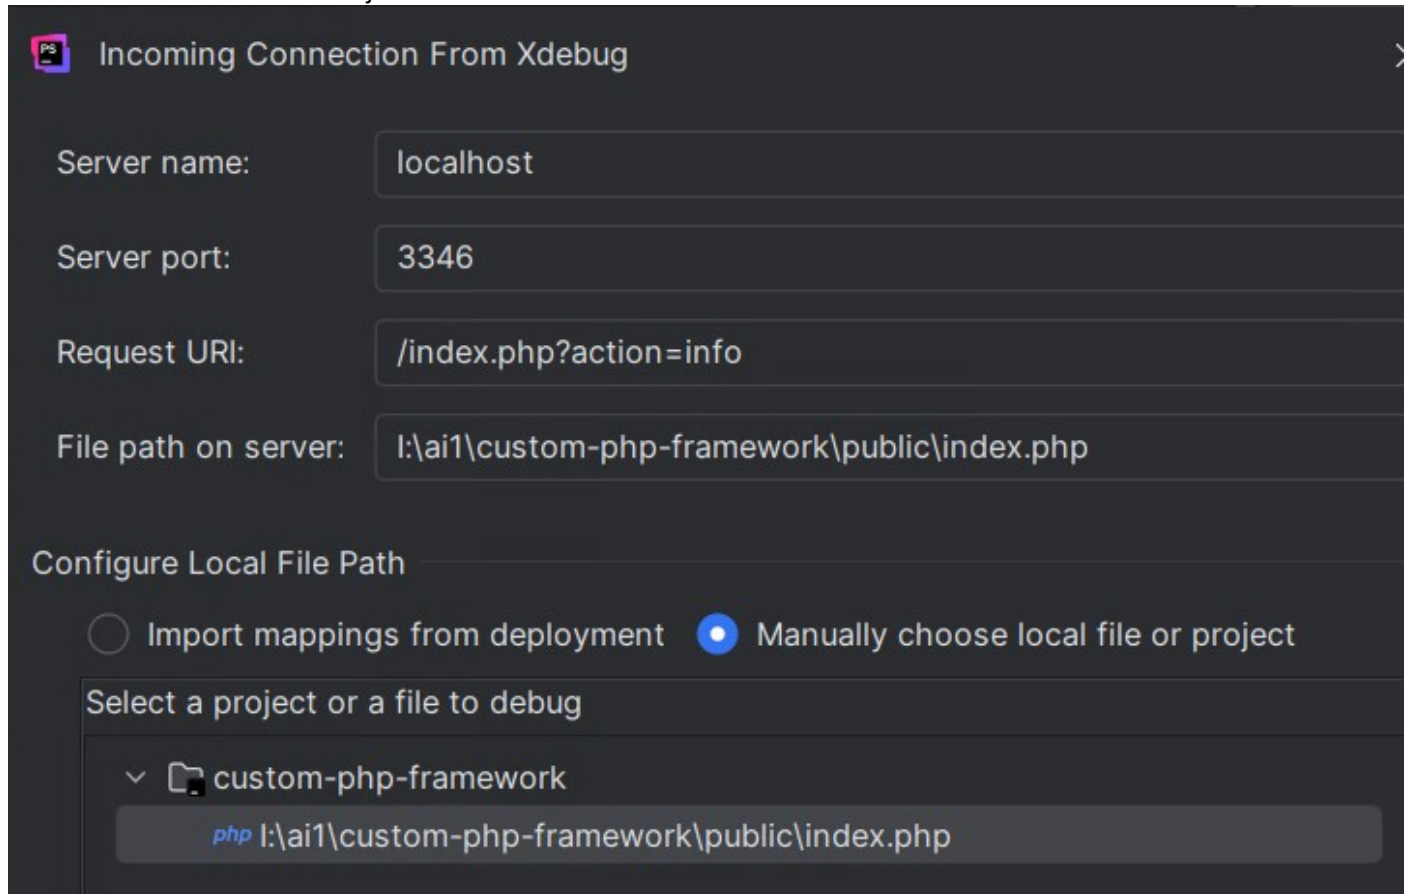


Po zatwierdzeniu, PhpStorm zacznie wyświetlać informacje o stanie zmiennych w pamięci i umożliwi przejście przez aplikację krok po kroku (tzw. step-debugging).

(ALTERNATYWNIE) VS CODE

Jeśli z jakiegoś powodu nie możesz lub nie chcesz korzystać z PhpStorm – spróbuj jeszcze raz. Jeśli dalej nie możesz, poniżej instrukcja na VS Code – ale przez resztę semestru będzie Ci o wiele trudniej!

W Visual Studio Code zainstaluj rozszerzenie PHP Debug:

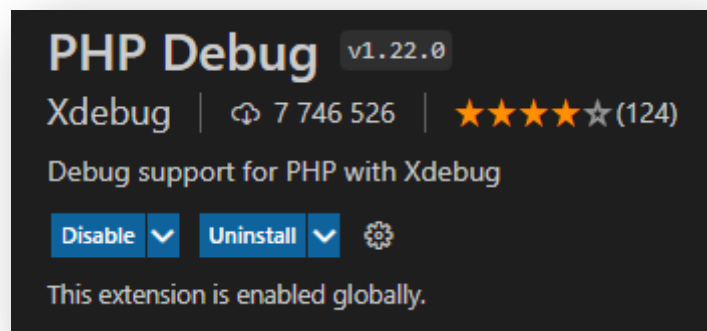

Otwórz plik index.php projektu i kliknij obok numeru linii przy pierwszych instrukcjach, utworzony zostanie breakpoint:

```
public > 🐞 index.php
1  <?php
2  require_once __DIR__ . DIRECTORY_SEPARATOR
3
4  $config = new \App\Service\Config();
5
6  $translation = new \App\Service\Translation();
```

Kliknij menu Run -> Add Configuration... . Utworzony zostanie plik launch.json. Edytuj pozycję port, na port wskazany w konfiguracji XDEBUG w php.ini:

```
.vscode > {} launch.json > Launch Targets > {} Listen for Xdebug
1  {
2      // Use IntelliSense to learn about possible attributes
3      // Hover to view descriptions of existing attributes
4      // For more information, visit: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=829397
5      "version": "0.2.0",
6      "configurations": [
7          {
8              "name": "Listen for Xdebug",
9              "type": "php",
10             "request": "launch",
11             "port": 9123
12         },
13     ]
14 }
```


Kliknij menu Run -> Start Debugging (F5). Rozpocznie się oczekiwanie na połączenie:



Odśwież stronę frameworka, rozpocznie się proces debugowania.

ZATRZYMANIE W PUŁAPCE

Wstaw zrzut ekranu potwierdzający skuteczne zatrzymanie aplikacji na pułapce (breakpoint) w IDE (PhpStorm lub VSCode).

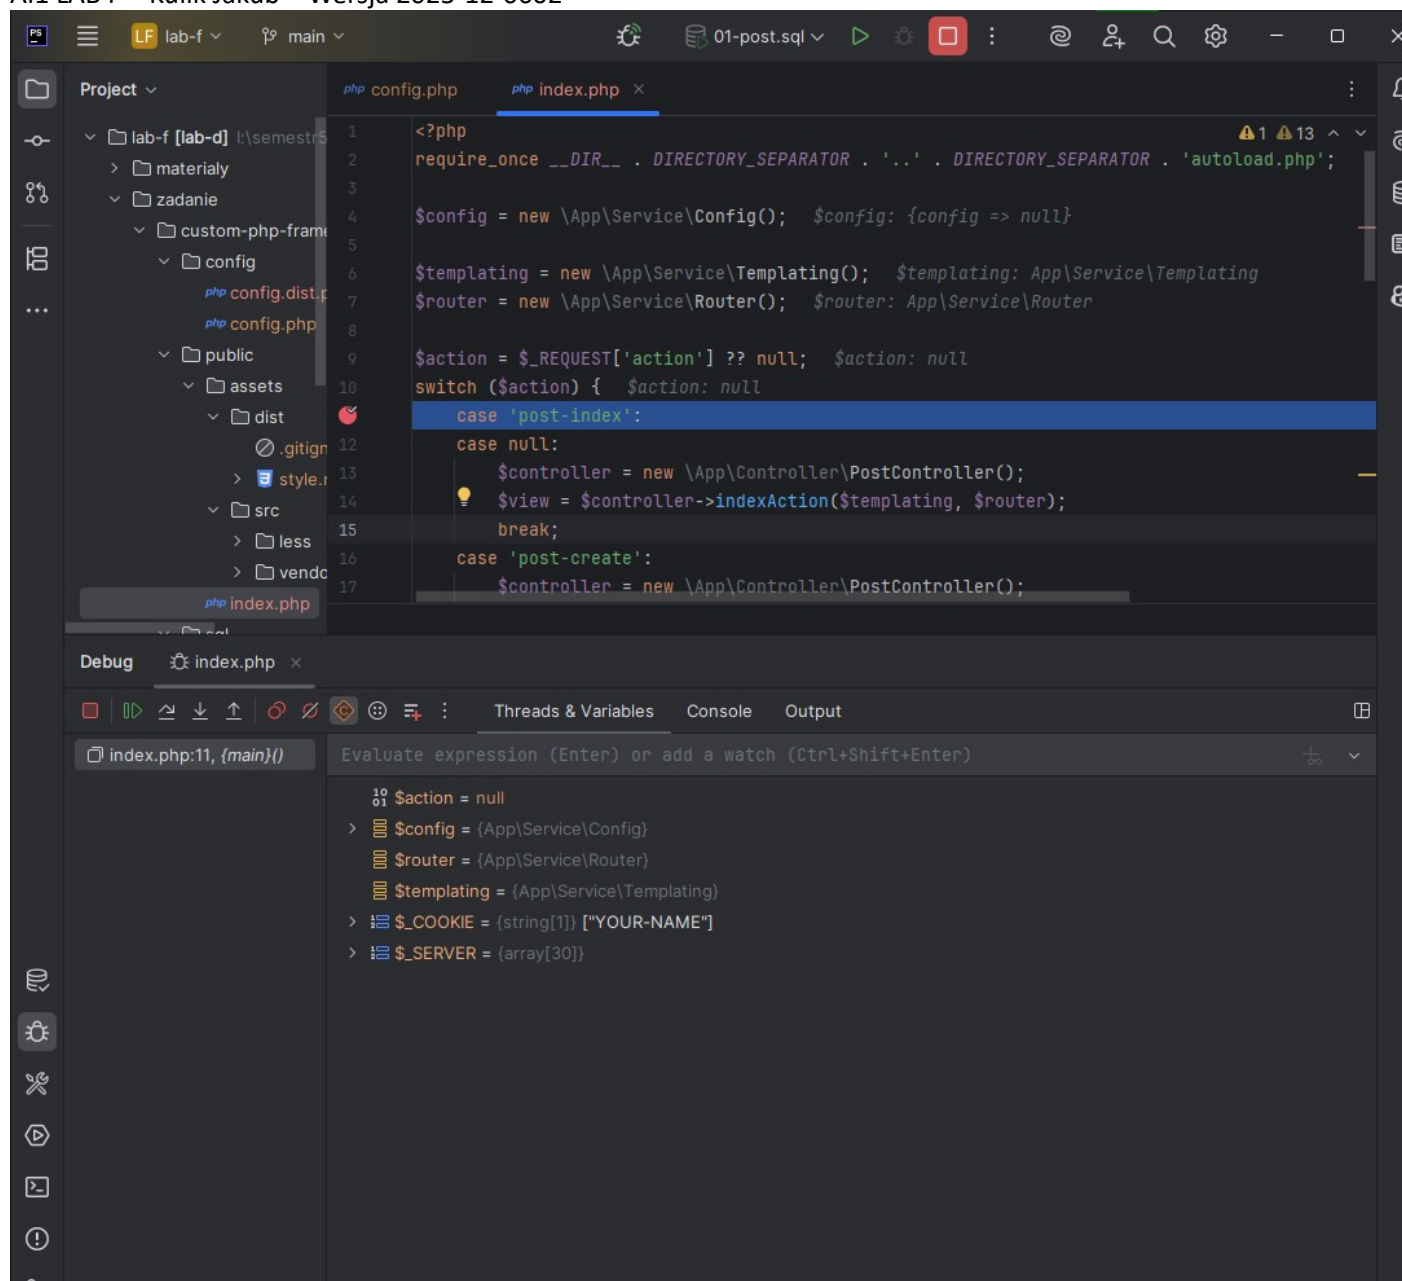

Punkty:

0

1

OMÓWIENIE FRAMEWORKA

Połącz się z prowadzącym na spotkaniu TEAMS. Za pomocą udostępniania ekranu, prowadzący omówi strukturę frameworka, obejmującą:

- plik konfiguracyjny config.php i config.dist.php
- organizację assetów – public/assets/src i public/assets/dist
- propozycja organizacji style.less i załączonych stylów oraz katalogu public/assets/src/vendor
- znaczenie i propozycja wykorzystania katalogu sql na migracje
- plik index.php – front-controller
- katalog Controller na przykładzie PostController – akcje związane z postami

- przykładowy model w Post.php
- serwisy w katalogu src/Service – czytnik konfiguracji, router, szablony
- szablony i sposób ich dziedziczenia w katalogu templates

Uważnie analizuj pokazywany kod i zadawaj pytania, aby zrozumieć.

Miejsce na Twoje notatki:

...notatki...

ROZSZERZENIE APLIKACJI

Wymyśl inny model podobny do prezentowanego Post. Rozszerz aplikację o implementację swojego modelu oraz związane z nim akcje – lista, prezentacja, tworzenie, edycja, kasowanie.

Rozszerzenie a nie zamiana! W poprzednich edycjach kursu wiele osób traciło tu dużo punktów. Twoim zadaniem jest rozszerzyć istniejącą aplikację, czyli dodać nowe funkcjonalności, a nie zastąpić istniejące. To znaczy, że jeśli przykładowo w ramach tego zadania będziesz implementować model Comment, to musisz stworzyć osobną klasę Comment oraz osobny kontroler CommentController i zestaw widoków dla tego kontrolera. Po zakończeniu prac programistycznych, w aplikacji dostępne będą wszystkie strony dotyczące postów, oraz nowe strony dotyczące wybranego modelu (tu komentarzy).

Wstaw zrzut ekranu kodu listy (indexAction):

```
5 usages new *
class CommentController
{
    no usages new *
    public function indexAction(Templating $templating, Router $router): ?string
    {
        $comments = Comment::findAll();
        return $templating->render( template: 'comment/index.html.php', [
            'comments' => $comments,
            'router' => $router
        ]);
    }
}
```

Wstaw zrzut ekranu listy (z danymi):

HOMEPOSTSCOMMENTS

Comments List

Create new comment

Comment #1 by 124214

DetailsEdit

Punkty:	0	1
---------	---	---

Wstaw rzzut ekranu kodu podglądu (showAction):

```
public function showAction(int $commentId, Templating $templating, Router $router): ?string
{
    $comment = Comment::find($commentId);
    if (! $comment) throw new NotFoundException( message: "Missing comment with id $commentId");

    return $templating->render( template: 'comment/show.html.php', [
        'comment' => $comment,
        'router' => $router
    ]);
}
```

Wstaw rzzut ekranu podglądu:

HOMEPOSTSCOMMENTS

124214's Comment

asdasdfadsfa

Back to listEdit


Punkty:	0	1
---------	---	---

Wstaw zrzut ekranu kodu tworzenia (createAction):

```
no usages new *
public function createAction(?array $requestComment,
                             \Templating $templating, Router $router): ?string
{
    if ($requestComment) {
        $comment = Comment::fromArray($requestComment);
        $comment->save();
        $router->redirect($router->generatePath('comment-index'));
        return null;
    } else {
        $comment = new Comment();
    }

    return $templating->render('comment/create.html.php', [
        'comment' => $comment,
        'router' => $router
    ]);
}
```

Wstaw zrzut ekranu tworzenia:

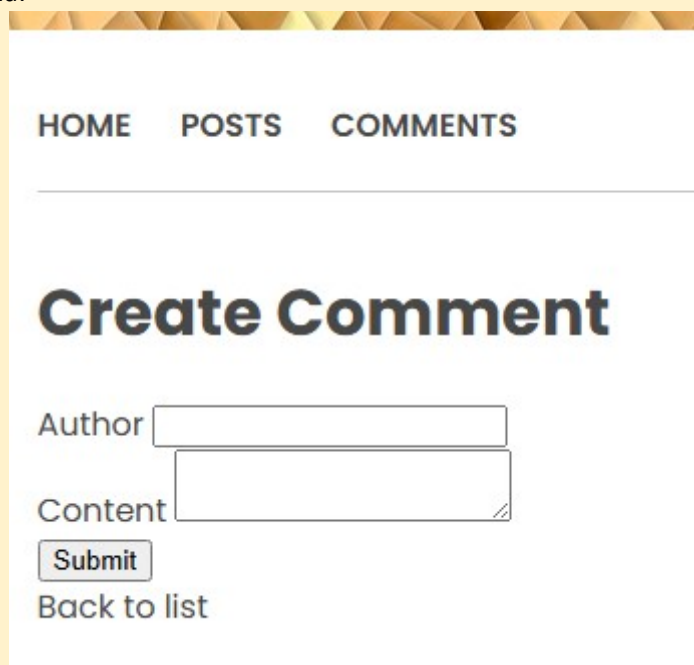

HOME POSTS COMMENTS

Create Comment

Author

Content

[Back to list](#)

Punkty:	0	1
---------	---	---

Wstaw zrzut ekranu kodu edycji (editAction):

```
no usages new *
public function editAction(int $commentId, ?array $requestComment,
    Templating $templating, Router $router): ?string
{
    $comment = Comment::find($commentId);
    if (! $comment) throw new NotFoundException( message: "Missing comment id: $commentId");

    if ($requestComment) {
        $comment->fill($requestComment);
        $comment->save();
        $router->redirect($router->generatePath( action: 'comment-index'));
        return null;
    }

    return $templating->render( template: 'comment/edit.html.php', [
        'comment' => $comment,
        'router' => $router
    ]);
}
```

Wstaw zrzut ekranu edycji:

Edit Comment

Author

Content

Back to list

Punkty:	0	1
---------	---	---

Wstaw zrzut ekranu kodu kasowania (deleteAction):

```
no usages new *
public function deleteAction(int $commentId, Router $router): ?string
{
    $comment = Comment::find($commentId);
    if (! $comment) throw new NotFoundException( message: "Missing comment id: $commentId");

    $comment->delete();
    $router->redirect($router->generatePath( action: 'comment-index'));
    return null;
}
```

Punkty:	0	1
---------	---	---

COMMIT PROJEKTU DO GIT

Zacommituj i pushnij swoje rozwiązanie do **swojego** repozytorium GIT.

Upewnij się, czy wszystko dobrze się wysłało. Jeśli tak, to z poziomu przeglądarki utwórz branch o nazwie `lab-f` na podstawie głównej gałęzi kodu.

Podaj link do brancha `lab-f` w swoim repozytorium:

<https://github.com/jaqbqlik/5-semester-Aplikacje-Internetowe-/tree/main/lab-f>

PODSUMOWANIE

W kilku słowach/zdaniach napisz swoje przemyślenia odnośnie tego laboratorium. **Nie używaj LLM.**

Wszystko git. Przydałoby się w konspekcie laboratorium zaznaczyć, że omówienie frameworka znajduje się w samym frameworku, w plikach `description.en.md/pl.md`. Nie wiem, czy jestem głupi, ale zanim się zorientowałem, że tam jest ten opis, minęło całkiem sporo czasu.

Ogólnie 🙄

Zweryfikuj kompletność sprawozdania. Utwórz PDF i wyślij w terminie.